Systême electric

Энергия. Технологии. Надежность.

Каталог оборудования Systeme Electric

systeme.ru

Содержание

Распределение электроэнергии низкого напряжения

Воздушные автоматические выключатели
SystemePact ACB на токи 400-4000А 7

Автоматические выключатели в литом корпусе
SystemePact CCB на токи 16-630А 15

Низковольтные комплектные устройства
SystemeBlock на токи до 6300А 28

Шинопровод большой мощности от 400А до 6300 А
SystemeLine B 32

Пускорегулирующая аппаратура
SystemePact M 48

Распределение электроэнергии среднего напряжения

Вакуумные выключатели
SystemePact VCB на напряжение 6-35 кВ 62

Элегазовые моноблоки
RME для трансформаторных подстанций до 20 кВ 630А 20 кА 69

Сухие трансформаторы с литой изоляцией серии
Systeme3AL для трансформаторных подстанций до 35 кВ 10 000 кВА 76

Распределительные устройства (КРУ, КРУЭ) серии
SystemeRS для РП и РТП до 10 кВ 1000А 25 кА / до 20 кВ 630А 25 кА 84

Распределительные устройства (КРУ) серии
Systeme MVnex с воздушной изоляцией для ГПП и РП до 10 кВ 4000А 40 кА / до 20 кВ 1250А 31,5 кА 91

Промышленная автоматизация

Логические контроллеры для систем малой и средней производительности
SystemePLC S250 100

Панели оператора
SystemeHMI SGU 122

Устройства управления и сигнализации
SystemeSig 131

Приводная техника
SystemeVar 143

Устройства плавного пуска
SystemeStart 148

Решения по качеству электрической энергии

Активные фильтры гармоник (АФГ)
SystemeSine AHF 154

Статические генераторы реактивной мощности (СГРМ)
SystemeSine SVG 156

Динамические компенсаторы искажения напряжения (ДКИН)
SystemeSine AVC 162

Автоматизация и безопасность зданий

Программируемые модульные контроллеры автоматизации зданий
SystemeHD 166

Адресно-аналоговая система пожарной сигнализации
SystemeFS 170

Система контроля и управления доступом
SystemeAC 172

Программное обеспечение

ПО для автоматизации объектов индустриального и гражданского назначения
SystemePlatform 177

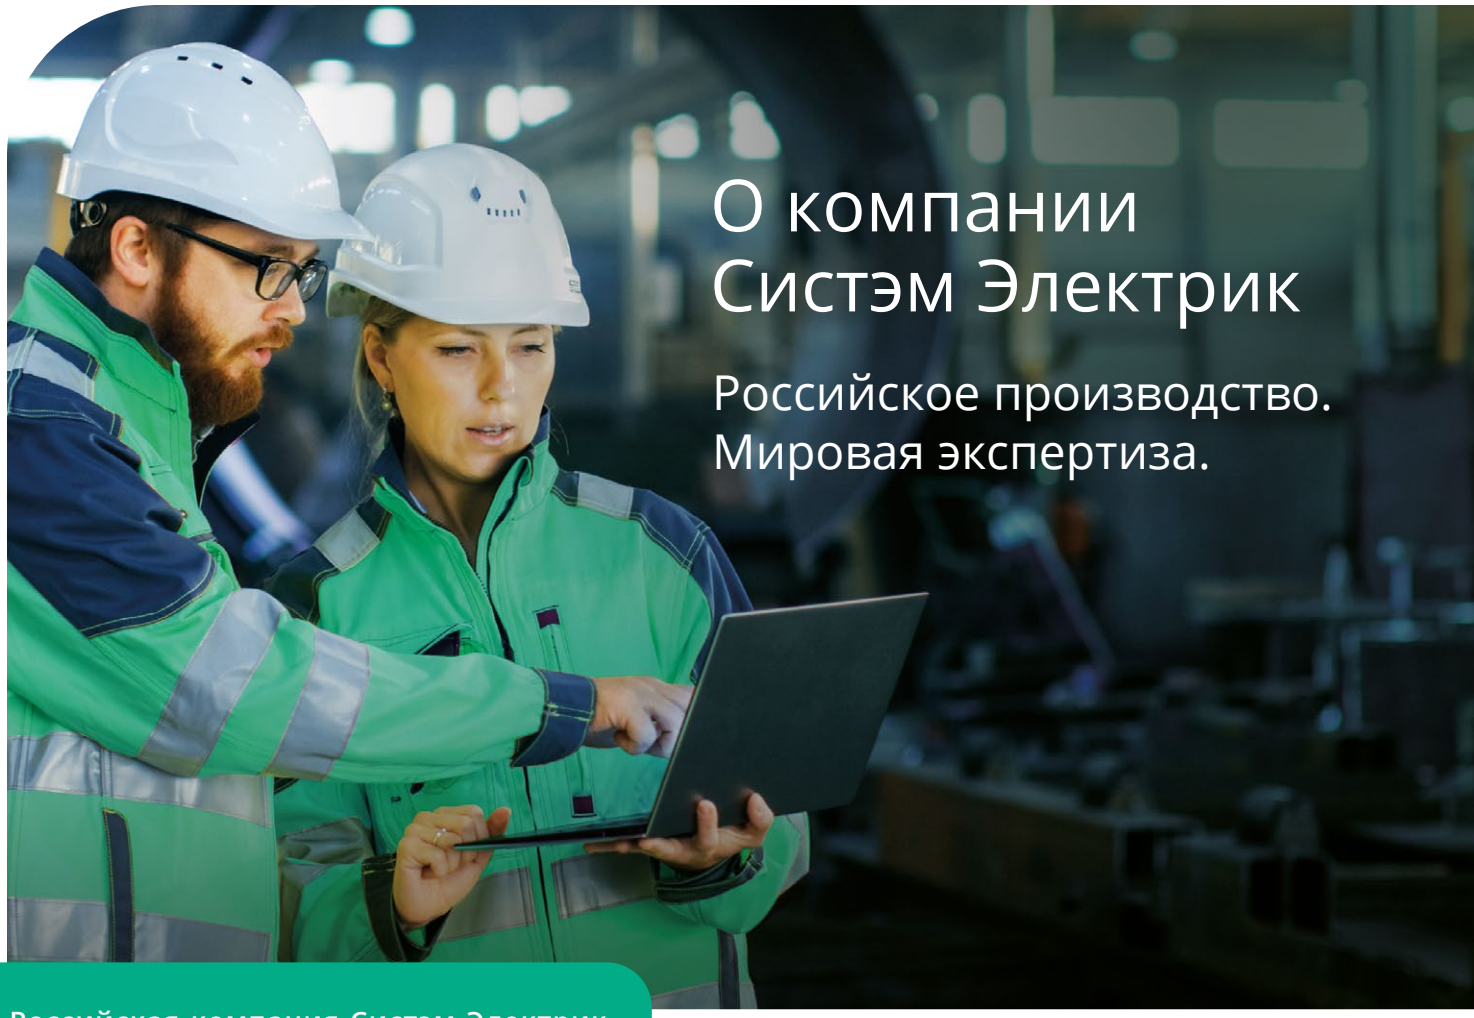

О компании Систэм Электрик

Российское производство. Мировая экспертиза.

Российская компания Систэм Электрик (Systeme Electric, ранее Schneider Electric Россия и Беларусь) производит и поставляет оборудование и комплексные решения для проектов по передаче и распределению электроэнергии.

Компания интегрирует лучшие технологии в области управления электроэнергией и автоматизации в режиме реального времени, услуги и решения для объектов гражданского и жилищного строительства, центров обработки данных, инфраструктуры и промышленности. Являясь вертикальной технологической компанией, Систэм Электрик предлагает клиентам и партнёрам единую экосистему на базе российского программного обеспечения.

Компания производит и продаёт оборудование, решения и ПО под собственными брендами (Systeme Electric, Механотроника, DEKraft, Systeme Soft) и продолжает оказывать сервисную поддержку инсталлированной базы Schneider Electric в качестве авторизованного поставщика сервисных услуг. Продукция компании соответствует международным стандартам качества.

Систэм Электрик выделяет своим ключевым приоритетом фокус на партнерах и заказчиках, гарантируя превосходное качество продукции и поддержки со стороны профессиональной команды. Работая под слоганом «Энергия. Технологии. Надежность», Систэм Электрик делает процессы и энергосистемы безопасными, эффективными и технологичными.

Компания в цифрах

3000 +
сотрудников

18
офисов в крупнейших городах России и Беларуси

3
производственные площадки и Центр Инноваций Систэм Софт

2
региональных логистических центра

1
крупнейший в отрасли инженерно-сервисный центр

Производственные площадки в России

Завод «Потенциал»
г. Козьмодемьянск (Республика Марий Эл)

Завод полного цикла, где представлены все этапы проектирования и производства электроустановочных изделий. Завод отмечен наградами «Лидер Качества», неоднократно побеждал во всероссийском конкурсе «100 лучших товаров России» в номинации «Промышленные товары для населения». «Потенциал» производит каждую третью розетку или выключатель, проданные в России.

Систэм Электрик Завод ЭлектроМоноблок («СЭЗЭМ»)
г. Коммунар (Ленинградская область)

Завод по производству и локальной адаптации электротехнического оборудования среднего и низкого напряжения, а также оборудования для промышленной автоматизации. На предприятии применяются самые современные технологии: сварка роботами, автоматизированные процессы тестирования, умные сборочные системы под контролем продвинутых цифровых инструментов управления производством, внедрены инструменты «умного» завода.

НТЦ «Механотроника»
г. Санкт-Петербург

Один из российских технологических лидеров в релейной защите и автоматике. Являясь предприятием полного цикла, «Механотроника» занимается исследованиями в области релейной защиты, разработкой, производством и установкой систем релейной защиты и автоматики, а также автоматизированных систем управления.

Продуктовое предложение

- Программное обеспечение
- Среднее напряжение
- Низкое напряжение
- Промышленная автоматизация
- Конечное распределение
- ИБП и инженерная инфраструктура ЦОД
- Автоматизация и безопасность зданий
- Электроустановочные изделия

Бренд DEKraft

Бренд низковольтного оборудования, ориентированный на Россию и страны СНГ.

Продукция DEKraft применяется в системах электроснабжения объектов коммерческой и жилой недвижимости, инфраструктуры и промышленности, энергетической и нефтегазовой отраслей.

Развитие инноваций

Центр инноваций Систэм Софт расположен в Иннополисе, Республика Татарстан. Это полностью локальная IT-компания с государственной аккредитацией, специализирующаяся на разработке зарегистрированного российского ПО, комплексных проектах, техподдержке, обучении, сервисе и тестировании решений на кибербезопасность.

Специализация — разработка и аудит:

- программного обеспечения автоматизации и управления
- библиотек типовых объектов автоматизации
- функциональных и аналитических модулей
- модулей интеграции и драйверов оборудования
- облачных решений

Инженерно-сервисный Центр

В Технополисе «Москва» открыт крупнейший в отрасли сервисный и учебный центр компании по автоматизации и распределению электроэнергии.

- Инженерно-сервисный центр Систэм Электрик является единственным авторизованным сервисным партнером Schneider Electric на территории России и Беларуси.
- Более 250 экспертов, сервисных инженеров, координаторов, тренеров обеспечивают поддержку клиентов 24/7 на протяжении всего жизненного цикла продукции на всей территории СНГ.
- В спектр услуг входят пусконаладка, сборка, шеф-монтаж, контрактный сервис и обслуживание, продление гарантии, профилактическое обслуживание, разовые работы, замена отдельных компонентов, проактивная замена запасных частей, цифровые сервисы, ретрофит, реконструкция, миграция, консалтинг.

Наш сайт и каналы в социальных сетях

SYSTEME.RU | TELEGRAM | YOUTUBE | VK | OK

к содержанию

Распределение электроэнергии низкого напряжения

SystemePact ACB

1 серия

2* типоразмера

Простой выбор надёжного решения

- Готовая комплектная конфигурация
- Оптимальный набор функций
- Расширенная стандартная комплектация, отвечающая вашим требованиям
- Широкий спектр функций и возможностей
- Сохранение характеристик в течение всего срока службы

* Во 2-м полугодии 2023 будет выпущен третий типоразмер выключателя на токи 4000-6300А

Воздушные автоматические выключатели SystemePact ACB на токи 400-4000А

Назначение

Автоматические выключатели серии SystemePact ACB предназначены для применения в сетях напряжением до 690 В пер. тока частотой 50/60Гц с номинальным током от 400А до 4000А для включений и отключений, защиты от сверхтоков и токов замыкания на землю в распределительных щитах общественных и промышленных объектов, а также на электростанциях, заводах, в горнодобывающей промышленности и современных зданиях с интеллектуальными системами распределения электроэнергии.

ACB1
400-1600A

ACB2
1600-4000A

SystemeLogic
6.0E

SystemeLogic
6.0H

Основные технические характеристики

- Габариты: ACB1 (400-1600A) и ACB2 (1600-4000A)
- Номинальный ток: от 400 до 4000 А
- Номинальное рабочее напряжение: до 690 В
- Количество полюсов: 3P и 4P
- Исполнения: стационарный и выкатной
- Рабочая температура: -25...+70 °C
- Стандарт: ГОСТ IEC 60947-2

Микропроцессорные блоки контроля и управления

SystemeLogic 6.0 E

- Базовые защиты
- Базовые измерения
- Функция связи и передачи данных

SystemeLogic 6.0 H

- Базовые и расширенные защиты
- Расширенные функции измерения
- Помощь в эксплуатации
- Специальные функции
- Функция связи и передачи данных

Присоединения

- Заднее присоединение (горизонтальное и вертикальное)
- Переднее присоединение
- Комбинированное присоединение

Аксессуары

- **Дистанционное управление:** мотор-редуктор, независимый расцепитель, катушка включения, расцепитель миниального напряжения и блок выдержки времени отключения
- **Сигнальные контакты:** контакты состояния выключателя, контакт готовности к включению, контакты положения аппарата в шасси, контакт сигнализации аварийного отключения, дистанционный возврат после повреждения
- **Блокировки:** блокировка шасси навесными замками, взаимоблокировка положения аппарата и двери, блокировка положения аппарата в шасси
- **Механические взаимоблокировки:** жесткими тягами и гибкими тросиками
- **Дополнительные аксессуары:** рамка двери, разделители полюсов, защитные шторки
- **Аксессуары блоков управления:** внешний датчик тока нейтрали; внешний датчик тока для защиты от замыканий на землю

SystemePact ACB1 400-1600A

Общие характеристики	
Количество полюсов	3, 4
Номинальное рабочее напряжение Ue, В	400/415, 690
Номинальное напряжение изоляции Ui, В	800/1000
Импульсное выдерживаемое напряжение Uimp, кВ	8/12

SystemePact ACB2 1600-4000A

Номинальный ток			
Габарит		**ACB1**	**ACB2**
400 А		●	
630 А		●	-
800 А		●	-
1000 А		●	-
1250 А		●	-
1600 А		●	●
2000 А		-	●
2500 А		-	●
3200 А		-	●
4000 А		-	●
Электрические характеристики по ГОСТ IEC 60947-2			
Номинальная предельная наибольшая отключающая способность Icu, kA	415В	50	100
	690В	35	75
Номинальная рабочая наибольшая отключающая способность Ics, kA	415В	50	100
	690В	35	75
Категория применения		B	B
Номинальный кратковременный выдерживаемый ток Icw (kA / 1 c)	415В	42	85
	690В	35	75
Механическая и электрическая износостойкость			
Электрическая	400В	6000	5000
	690В	4000	3000
Механическая	(с обслуживанием)	25000	20000
	(без обслуживания)	12500	10000
Габаритные размеры и масса			
Размеры (мм) В х Ш х Г	выкатной	3P	322x288x281	439x441x404
		4P	322x358x281	439x556x404
	стационарный	3P	301x276x200.5	352x422x306.5
		4P	301x346x200.5	352x537x306.5
Масса (кг)	выкатной	3P	34	34
		4P	41	41
	стационарный	3P	14	14
		4P	17	17

Обзор блоков управления

	SystemeLogic 6.0E	SystemeLogic 6.0H
Защита	L: защита от перегрузок S: защита от короткого замыкания с выдержкой времени I: Мгновенное срабатывание Защита MCR* G: защита от замыканий на землю	L: защита от перегрузок S: защита от короткого замыкания с выдержкой времени I: Мгновенное срабатывание Защита MCR* G: защита от замыканий на землю Повышение/ понижение напряжения Небаланс токов Чередование фаз Повышение/ понижение частоты Защита от обратной мощности Общие гармонические искажения по напряжению THDu и току THDi
Измерения	Ток Напряжение Мощность Частота Энергия	Ток Напряжение Мощность Частота Энергия Гармоники
Дополнительные функции	Предупредительная сигнализация Самодиагностика Журнал аварийных срабатываний Функция тестирования	Предупредительная сигнализация Самодиагностика Журнал аварийных срабатываний Функция тестирования Мониторинг нагрузки
Передача данных	Modbus	Modbus

* Защита MCR
Функция защиты MCR предназначена для мгновенного срабатывания выключателя при включении его на существующее в сети короткое замыкание. Если при включении автоматического выключателя в сети возникает ток больше, чем включающая способность автоматического выключателя (включая случай, когда электронный расцепитель не подключен к источнику питания), электронный расцепитель отправляет сигнал на отключение в течение 100 мс, и автоматический выключатель мгновенно отключается.

Комплектация выключателей

Габарит автоматического выключателя			ACB1	ACB2
Блок контроля и управления	SystemeLogic 6.0E или SystemeLogic 6.0H		●	●
Дистанционное управление	Катушка отключения MX		●	●
	Катушка включения XF		●	●
	Мотор-редуктор MCH		●	●
	Расцепитель минимального напряжения MN		○	○
	Замедлитель для расцепителя минимального напряжения MNR		○	○
Дополнительные аксессуары	Рамка двери		●	●
Решения для ошиновки и подключения	Присоединение: переднее [1] или заднее		●	●
	Расширители полюсов		○	-
	Разделители полюсов		●	●
Вспоиогательные контакты	Контакты состояния	4NO+4NC	●	-
		8NO+8NC	-	●
		12NO+12NC (4NO+4NC в дополнение к базовым 8NO+8NC)	-	○
	Контакт готовности к включению PF		●	●
	Контакт сигнализации электрического повреждения SDE		●	●
	Дополнительный контакт сигнализации электрического повреждения SDE2		○	○
	Контакты положения аппарата в шасси CE/CT/CD [2]		●	●
Аксессуары блока контроля и управления	Контакт возврата в исходное состояния после аварийного отключения Res [3] [4]		○	○
	Датчик тока нейтрали		○	○
	Внешний датчик тока для защиты от замыканий на землю типа SGR (возврат тока по заземлителю) [3]		○	○
	Суммирующая рамка дифференциальной защиты от токов утечки [3]		○	○
	Внешний источник питания 24V DC		●	●
	Модуль управления по шине связи		●	●
Блокировки	Блокировка в положении «отключен»		○	○
	Взаимоблокировка положения аппарата и двери щита		○	○
Механические взаимобло-кировки	Гибкими тросами		○	○
	Жесткими тягами		○	○

● Входит в базовую комплектацию при заказе по референсу из каталога
○ Доступно опционально

(1) Переднее присоединение применимо для выключателей габарита ACB1 до 1600A и для габарита ACB2 до 3200A.
(2) Только для выкатных выключателей. По 1шт. каждого типа — CE, CT, CD.
(3) Только для блоков управления SystemeLogic 6.0 H
(4) Не совместимо с дополнительным контактом сигнализации электрического повреждения SDE2.

Структура условного обозначения

SPA	16	N	10	3	DH	555	4	E
1	2	3	4	5	6	7	8	9

1 Название серии

SPA: Systeme Pact ACB

2 Типоразмер

16: 630A, 800A, 1000A, 1250A, 1600A

40: 1600A, 2000A, 2500A, 3200A, 4000A

3 Исполнение

N: Icu=50kA H: Icu=100kA

4 Номинальный ток

04: 400A
06: 630A
08: 800A
10: 1000A
12: 1250A
16: 1600A
20: 2000A
25: 2500A
32: 3200A
40: 4000A

5 Кол-во полюсов

3: 3P 4: 4P

6 Исполнение и вид присоединений

DH: выкатной горизонтальные присоединения
FH: стационарный горизонтальные присоединения
DV: выкатной вертикальные присоединения
FV: стационарный вертикальные присоединения
DF: выкатной передние присоединения
FF: стационарный передние присоединения

7 Дополнительные электрические аксессуары

555: пусто (без аксессуаров)
AA5: мотор-редуктор MCH (24 В пост.тока) + катушки XF+MX (24 В пост.тока)
BA5: мотор-редуктор MCH (230 В пер.тока) + катушки XF+MX (24 В пост.тока)
CC5: мотор-редуктор MCH (110 В пост.тока) + катушки XF+MX (110 В пост.тока)
DD5: мотор-редуктор MCH (220 В пост.тока) + катушки XF+MX (220 В пост.тока)
EA5: мотор-редуктор MCH (400 В пер.тока) + катушки XF+MX (24 В пост.тока)
NN5: мотор-редуктор MCH (230 В пер.тока) + катушки XF+MX (230 В пер.тока)
VV5: мотор-редуктор MCH (440 В пер.тока) + катушки XF+MX (440 В пер.тока)

8 Сигнальные контакты

4: 4NO+4NC
8: 8NO+8NC
12: 12NO+12NC

9 Блок контроля и управления и дополнительные устройства

H: SystemeLogic 6.0H
E: SystemeLogic 6.0E
G: SystemeLogic 6.0H + TT SGR
L: SystemeLogic 6.0H + дифф. защита
Y: SystemeLogic 6.0H + контакт SDE2
X: SystemeLogic 6.0H + функция Res
W: SystemeLogic 6.0E + контакт SDE2
V: SystemeLogic 6.0E + функция Res
U: SystemeLogic 6.0H + TT SGR + контакт SDE2
T: SystemeLogic 6.0H + TT SGR + функция Res
S: SystemeLogic 6.0H + дифф. защита + контакт SDE2
R: SystemeLogic 6.0H + дифф. защита + функция Res

Например, воздушный автоматический выключатель серии SystemePact ACB в габарите 1600 А на номинальный ток 1000 А, трехполюсный, с отключающей способностью 50 kA, с блоком управления SystemeLogic 6.0E, в выкатном исполнении, с задними горизонтальными присоединениями, с мотор-редуктором (230 В пер.тока), катушками XF+MX (230 В пер.тока) и дополнительными контактами 4NO+4NC будет иметь каталожный номер SPA16N103DHNN54E

(1) Передние присоединения доступно только для выключателей с номинальным током до 3200А.
(2) В выключатели габарита ACB1 устанавливаются вспомогательные контакты 4NO+4NC; габарита ACB2 – 8NO+8NC и 12NO+12NC.

Каталожные номера

Каталожный номер	Описание
SPA16N043DHNN54H	Авт. выкл. Systeme Pact ACB 400A 50kA 3P выкатной; ГП; SystemeLogic 6.0H; 4NO+4NC MCH+XF+MX AC230V
SPA16N063DHNN54H	Авт. выкл. Systeme Pact ACB 630A 50kA 3P выкатной; ГП; SystemeLogic 6.0H; 4NO+4NC MCH+XF+MX AC230V
SPA16N083DHNN54H	Авт. выкл. Systeme Pact ACB 800A 50kA 3P выкатной; ГП; SystemeLogic 6.0H; 4NO+4NC MCH+XF+MX AC230V
SPA16N103DHNN54H	Авт. выкл. Systeme Pact ACB 1000A 50kA 3P выкатной; ГП; SystemeLogic 6.0H; 4NO+4NC MCH+XF+MX AC230V
SPA16N123DHNN54H	Авт. выкл. Systeme Pact ACB 1250A 50kA 3P выкатной; ГП; SystemeLogic 6.0H; 4NO+4NC MCH+XF+MX AC230V
SPA16N163DHNN54H	Авт. выкл. Systeme Pact ACB 1600A 50kA 3P выкатной; ГП; SystemeLogic 6.0H; 4NO+4NC MCH+XF+MX AC230V
SPA16N044DHNN54H	Авт. выкл. Systeme Pact ACB 400A 50kA 4P выкатной; ГП; SystemeLogic 6.0H; 4NO+4NC MCH+XF+MX AC230V
SPA16N064DHNN54H	Авт. выкл. Systeme Pact ACB 630A 50kA 4P выкатной; ГП; SystemeLogic 6.0H; 4NO+4NC MCH+XF+MX AC230V
SPA16N084DHNN54H	Авт. выкл. Systeme Pact ACB 800A 50kA 4P выкатной; ГП; SystemeLogic 6.0H; 4NO+4NC MCH+XF+MX AC230V
SPA16N104DHNN54H	Авт. выкл. Systeme Pact ACB 1000A 50kA 4P выкатной; ГП; SystemeLogic 6.0H; 4NO+4NC MCH+XF+MX AC230V
SPA16N124DHNN54H	Авт. выкл. Systeme Pact ACB 1250A 50kA 4P выкатной; ГП; SystemeLogic 6.0H; 4NO+4NC MCH+XF+MX AC230V
SPA16N164DHNN54H	Авт. выкл. Systeme Pact ACB 1600A 50kA 4P выкатной; ГП; SystemeLogic 6.0H; 4NO+4NC MCH+XF+MX AC230V
SPA16N043FHNN54H	Авт. выкл. Systeme Pact ACB 400A 50kA 3P стац.; ГП; SystemeLogic 6.0H; 4NO+4NC MCH+XF+MX AC230V
SPA16N063FHNN54H	Авт. выкл. Systeme Pact ACB 630A 50kA 3P стац.; ГП; SystemeLogic 6.0H; 4NO+4NC MCH+XF+MX AC230V
SPA16N083FHNN54H	Авт. выкл. Systeme Pact ACB 800A 50kA 3P стац.; ГП; SystemeLogic 6.0H; 4NO+4NC MCH+XF+MX AC230V
SPA16N103FHNN54H	Авт. выкл. Systeme Pact ACB 1000A 50kA 3P стац.; ГП; SystemeLogic 6.0H; 4NO+4NC MCH+XF+MX AC230V
SPA16N123FHNN54H	Авт. выкл. Systeme Pact ACB 1250A 50kA 3P стац.; ГП; SystemeLogic 6.0H; 4NO+4NC MCH+XF+MX AC230V
SPA16N163FHNN54H	Авт. выкл. Systeme Pact ACB 1600A 50kA 3P стац.; ГП; SystemeLogic 6.0H; 4NO+4NC MCH+XF+MX AC230V
SPA16N044FHNN54H	Авт. выкл. Systeme Pact ACB 400A 50kA 4P стац.; ГП; SystemeLogic 6.0H; 4NO+4NC MCH+XF+MX AC230V
SPA16N064FHNN54H	Авт. выкл. Systeme Pact ACB 630A 50kA 4P стац.; ГП; SystemeLogic 6.0H; 4NO+4NC MCH+XF+MX AC230V
SPA16N084FHNN54H	Авт. выкл. Systeme Pact ACB 800A 50kA 4P стац.; ГП; SystemeLogic 6.0H; 4NO+4NC MCH+XF+MX AC230V
SPA16N104FHNN54H	Авт. выкл. Systeme Pact ACB 1000A 50kA 4P стац.; ГП; SystemeLogic 6.0H; 4NO+4NC MCH+XF+MX AC230V
SPA16N124FHNN54H	Авт. выкл. Systeme Pact ACB 1250A 50kA 4P стац.; ГП; SystemeLogic 6.0H; 4NO+4NC MCH+XF+MX AC230V
SPA16N164FHNN54H	Авт. выкл. Systeme Pact ACB 1600A 50kA 4P стац.; ГП; SystemeLogic 6.0H; 4NO+4NC MCH+XF+MX AC230V
SPA16N043DHNN54E	Авт. выкл. Systeme Pact ACB 400A 50kA 3P выкатной; ГП; SystemeLogic 6.0E; 4NO+4NC MCH+XF+MX AC230V
SPA16N063DHNN54E	Авт. выкл. Systeme Pact ACB 630A 50kA 3P выкатной; ГП; SystemeLogic 6.0E; 4NO+4NC MCH+XF+MX AC230V
SPA16N083DHNN54E	Авт. выкл. Systeme Pact ACB 800A 50kA 3P выкатной; ГП; SystemeLogic 6.0E; 4NO+4NC MCH+XF+MX AC230V
SPA16N103DHNN54E	Авт. выкл. Systeme Pact ACB 1000A 50kA 3P выкатной; ГП; SystemeLogic 6.0E; 4NO+4NC MCH+XF+MX AC230V
SPA16N123DHNN54E	Авт. выкл. Systeme Pact ACB 1250A 50kA 3P выкатной; ГП; SystemeLogic 6.0E; 4NO+4NC MCH+XF+MX AC230V
SPA16N163DHNN54E	Авт. выкл. Systeme Pact ACB 1600A 50kA 3P выкатной; ГП; SystemeLogic 6.0E; 4NO+4NC MCH+XF+MX AC230V
SPA16N044DHNN54E	Авт. выкл. Systeme Pact ACB 400A 50kA 4P выкатной; ГП; SystemeLogic 6.0E; 4NO+4NC MCH+XF+MX AC230V
SPA16N064DHNN54E	Авт. выкл. Systeme Pact ACB 630A 50kA 4P выкатной; ГП; SystemeLogic 6.0E; 4NO+4NC MCH+XF+MX AC230V
SPA16N084DHNN54E	Авт. выкл. Systeme Pact ACB 800A 50kA 4P выкатной; ГП; SystemeLogic 6.0E; 4NO+4NC MCH+XF+MX AC230V
SPA16N104DHNN54E	Авт. выкл. Systeme Pact ACB 1000A 50kA 4P выкатной; ГП; SystemeLogic 6.0E; 4NO+4NC MCH+XF+MX AC230V
SPA16N124DHNN54E	Авт. выкл. Systeme Pact ACB 1250A 50kA 4P выкатной; ГП; SystemeLogic 6.0E; 4NO+4NC MCH+XF+MX AC230V
SPA16N164DHNN54E	Авт. выкл. Systeme Pact ACB 1600A 50kA 4P выкатной; ГП; SystemeLogic 6.0E; 4NO+4NC MCH+XF+MX AC230V
SPA16N043FHNN54E	Авт. выкл. Systeme Pact ACB 400A 50kA 3P стац.; ГП; SystemeLogic 6.0E; 4NO+4NC MCH+XF+MX AC230V
SPA16N063FHNN54E	Авт. выкл. Systeme Pact ACB 630A 50kA 3P стац.; ГП; SystemeLogic 6.0E; 4NO+4NC MCH+XF+MX AC230V
SPA16N083FHNN54E	Авт. выкл. Systeme Pact ACB 800A 50kA 3P стац.; ГП; SystemeLogic 6.0E; 4NO+4NC MCH+XF+MX AC230V
SPA16N103FHNN54E	Авт. выкл. Systeme Pact ACB 1000A 50kA 3P стац.; ГП; SystemeLogic 6.0E; 4NO+4NC MCH+XF+MX AC230V
SPA16N123FHNN54E	Авт. выкл. Systeme Pact ACB 1250A 50kA 3P стац.; ГП; SystemeLogic 6.0E; 4NO+4NC MCH+XF+MX AC230V
SPA16N163FHNN54E	Авт. выкл. Systeme Pact ACB 1600A 50kA 3P стац.; ГП; SystemeLogic 6.0E; 4NO+4NC MCH+XF+MX AC230V
SPA16N044FHNN54E	Авт. выкл. Systeme Pact ACB 400A 50kA 4P стац.; ГП; SystemeLogic 6.0E; 4NO+4NC MCH+XF+MX AC230V

Каталожный номер	Описание
SPA16N064FHNN54E	Авт. выкл. Systeme Pact ACB 630A 50kA 4P стац.; ГП; SystemeLogic 6.0E; 4NO+4NC MCH+XF+MX AC230V
SPA16N084FHNN54E	Авт. выкл. Systeme Pact ACB 800A 50kA 4P стац.; ГП; SystemeLogic 6.0E; 4NO+4NC MCH+XF+MX AC230V
SPA16N104FHNN54E	Авт. выкл. Systeme Pact ACB 1000A 50kA 4P стац.; ГП; SystemeLogic 6.0E; 4NO+4NC MCH+XF+MX AC230V
SPA16N124FHNN54E	Авт. выкл. Systeme Pact ACB 1250A 50kA 4P стац.; ГП; SystemeLogic 6.0E; 4NO+4NC MCH+XF+MX AC230V
SPA16N164FHNN54E	Авт. выкл. Systeme Pact ACB 1600A 50kA 4P стац.; ГП; SystemeLogic 6.0E; 4NO+4NC MCH+XF+MX AC230V
SPA40H203DHNN58H	Авт. выкл. Systeme Pact ACB 2000A 100kA 3P выкатной; ГП; SystemeLogic 6.0H; 8NO+8NC MCH+XF+MX AC230V
SPA40H253DHNN58H	Авт. выкл. Systeme Pact ACB 2500A 100kA 3P выкатной; ГП; SystemeLogic 6.0H; 8NO+8NC MCH+XF+MX AC230V
SPA40H323DHNN58H	Авт. выкл. Systeme Pact ACB 3200A 100kA 3P выкатной; ГП; SystemeLogic 6.0H; 8NO+8NC MCH+XF+MX AC230V
SPA40H403DHNN58H	Авт. выкл. Systeme Pact ACB 4000A 100kA 3P выкатной; ГП; SystemeLogic 6.0H; 8NO+8NC MCH+XF+MX AC230V
SPA40H204DHNN58H	Авт. выкл. Systeme Pact ACB 2000A 100kA 4P выкатной; ГП; SystemeLogic 6.0H; 8NO+8NC MCH+XF+MX AC230V
SPA40H254DHNN58H	Авт. выкл. Systeme Pact ACB 2500A 100kA 4P выкатной; ГП; SystemeLogic 6.0H; 8NO+8NC MCH+XF+MX AC230V
SPA40H324DHNN58H	Авт. выкл. Systeme Pact ACB 3200A 100kA 4P выкатной; ГП; SystemeLogic 6.0H; 8NO+8NC MCH+XF+MX AC230V
SPA40H404DHNN58H	Авт. выкл. Systeme Pact ACB 4000A 100kA 4P выкатной; ГП; SystemeLogic 6.0H; 8NO+8NC MCH+XF+MX AC230V
SPA40H203FHNN58H	Авт. выкл. Systeme Pact ACB 2000A 100kA 3P стац.; ГП; SystemeLogic 6.0H; 8NO+8NC MCH+XF+MX AC230V
SPA40H253FHNN58H	Авт. выкл. Systeme Pact ACB 2500A 100kA 3P стац.; ГП; SystemeLogic 6.0H; 8NO+8NC MCH+XF+MX AC230V
SPA40H323FHNN58H	Авт. выкл. Systeme Pact ACB 3200A 100kA 3P стац.; ГП; SystemeLogic 6.0H; 8NO+8NC MCH+XF+MX AC230V
SPA40H403FHNN58H	Авт. выкл. Systeme Pact ACB 4000A 100kA 3P стац.; ГП; SystemeLogic 6.0H; 8NO+8NC MCH+XF+MX AC230V
SPA40H204FHNN58H	Авт. выкл. Systeme Pact ACB 2000A 100kA 4P стац.; ГП; SystemeLogic 6.0H; 8NO+8NC MCH+XF+MX AC230V
SPA40H254FHNN58H	Авт. выкл. Systeme Pact ACB 2500A 100kA 4P стац.; ГП; SystemeLogic 6.0H; 8NO+8NC MCH+XF+MX AC230V
SPA40H324FHNN58H	Авт. выкл. Systeme Pact ACB 3200A 100kA 4P стац.; ГП; SystemeLogic 6.0H; 8NO+8NC MCH+XF+MX AC230V
SPA40H404FHNN58H	Авт. выкл. Systeme Pact ACB 4000A 100kA 4P стац.; ГП; SystemeLogic 6.0H; 8NO+8NC MCH+XF+MX AC230V
SPA40H203DHNN58E	Авт. выкл. Systeme Pact ACB 2000A 100kA 3P выкатной; ГП; SystemeLogic 6.0E; 8NO+8NC MCH+XF+MX AC230V
SPA40H253DHNN58E	Авт. выкл. Systeme Pact ACB 2500A 100kA 3P выкатной; ГП; SystemeLogic 6.0E; 8NO+8NC MCH+XF+MX AC230V
SPA40H323DHNN58E	Авт. выкл. Systeme Pact ACB 3200A 100kA 3P выкатной; ГП; SystemeLogic 6.0E; 8NO+8NC MCH+XF+MX AC230V
SPA40H403DHNN58E	Авт. выкл. Systeme Pact ACB 4000A 100kA 3P выкатной; ГП; SystemeLogic 6.0E; 8NO+8NC MCH+XF+MX AC230V
SPA40H204DHNN58E	Авт. выкл. Systeme Pact ACB 2000A 100kA 4P выкатной; ГП; SystemeLogic 6.0E; 8NO+8NC MCH+XF+MX AC230V
SPA40H254DHNN58E	Авт. выкл. Systeme Pact ACB 2500A 100kA 4P выкатной; ГП; SystemeLogic 6.0E; 8NO+8NC MCH+XF+MX AC230V
SPA40H324DHNN58E	Авт. выкл. Systeme Pact ACB 3200A 100kA 4P выкатной; ГП; SystemeLogic 6.0E; 8NO+8NC MCH+XF+MX AC230V
SPA40H404DHNN58E	Авт. выкл. Systeme Pact ACB 4000A 100kA 4P выкатной; ГП; SystemeLogic 6.0E; 8NO+8NC MCH+XF+MX AC230V
SPA40H203FHNN58E	Авт. выкл. Systeme Pact ACB 2000A 100kA 3P стац.; ГП; SystemeLogic 6.0E; 8NO+8NC MCH+XF+MX AC230V
SPA40H253FHNN58E	Авт. выкл. Systeme Pact ACB 2500A 100kA 3P стац.; ГП; SystemeLogic 6.0E; 8NO+8NC MCH+XF+MX AC230V
SPA40H323FHNN58E	Авт. выкл. Systeme Pact ACB 3200A 100kA 3P стац.; ГП; SystemeLogic 6.0E; 8NO+8NC MCH+XF+MX AC230V
SPA40H403FHNN58E	Авт. выкл. Systeme Pact ACB 4000A 100kA 3P стац.; ГП; SystemeLogic 6.0E; 8NO+8NC MCH+XF+MX AC230V
SPA40H204FHNN58E	Авт. выкл. Systeme Pact ACB 2000A 100kA 4P стац.; ГП; SystemeLogic 6.0E; 8NO+8NC MCH+XF+MX AC230V
SPA40H254FHNN58E	Авт. выкл. Systeme Pact ACB 2500A 100kA 4P стац.; ГП; SystemeLogic 6.0E; 8NO+8NC MCH+XF+MX AC230V
SPA40H324FHNN58E	Авт. выкл. Systeme Pact ACB 3200A 100kA 4P стац.; ГП; SystemeLogic 6.0E; 8NO+8NC MCH+XF+MX AC230V
SPA40H404FHNN58E	Авт. выкл. Systeme Pact ACB 4000A 100kA 4P стац.; ГП; SystemeLogic 6.0E; 8NO+8NC MCH+XF+MX AC230V
SPA40H163DHNN58H	Авт. выкл. Systeme Pact ACB 1600A 100kA 3P выкатной; ГП; SystemeLogic 6.0H; 8NO+8NC MCH+XF+MX AC230V
SPA40H164DHNN58H	Авт. выкл. Systeme Pact ACB 1600A 100kA 4P выкатной; ГП; SystemeLogic 6.0H; 8NO+8NC MCH+XF+MX AC230V
SPA40H163FHNN58H	Авт. выкл. Systeme Pact ACB 1600A 100kA 3P стац.; ГП; SystemeLogic 6.0H; 8NO+8NC MCH+XF+MX AC230V
SPA40H164FHNN58H	Авт. выкл. Systeme Pact ACB 1600A 100kA 4P стац.; ГП; SystemeLogic 6.0H; 8NO+8NC MCH+XF+MX AC230V
SPA40H163DHNN58E	Авт. выкл. Systeme Pact ACB 1600A 100kA 3P выкатной; ГП; SystemeLogic 6.0E; 8NO+8NC MCH+XF+MX AC230V
SPA40H164DHNN58E	Авт. выкл. Systeme Pact ACB 1600A 100kA 4P выкатной; ГП; SystemeLogic 6.0E; 8NO+8NC MCH+XF+MX AC230V
SPA40H163FHNN58E	Авт. выкл. Systeme Pact ACB 1600A 100kA 3P стац.; ГП; SystemeLogic 6.0E; 8NO+8NC MCH+XF+MX AC230V
SPA40H164FHNN58E	Авт. выкл. Systeme Pact ACB 1600A 100kA 4P стац.; ГП; SystemeLogic 6.0E; 8NO+8NC MCH+XF+MX AC230V

ГП = задние горизонтальные присоединения

SystemePact CCB

Автоматические выключатели в литом корпусе на токи 16-630А

- Номинальный ток от 16А до 250А
- Отключающая способность до 100кА
- Термомагнитные расцепители TM-D
- Электронные расцепители SystemeLogic 2.2
- Электронные расцепители SystemeLogic 5.2E

- Номинальный ток от 250 до 630А
- Отключающая способность до 100кА
- Термомагнитные расцепители TM-D
- Электронные расцепители SystemeLogic 2.3
- Электронные расцепители SystemeLogic 5.3E

Общие характеристики		
Электрические характеристики		
Номинальное рабочее напряжение Ue, пер. ток 50/60 Гц		690
Напряжение изоляции Ui, В		800
Импульсное выдерживаемое напряжение Uimp, кВ		8
Пригодность к разъединению (ГОСТ IEC 60947-2)		Да
Степень загрязнения (ГОСТ Р МЭК 60664-1)		3
Способы управления		
Ручное управление	Рычаг управления	●
	Стандартная поворотная рукоятка	●
	Выносная поворотная рукоятка	●
Электрическое управление	Мотор-редуктор	●
Исполнения	Стационарный аппарат	●
	Втычной аппарат на цоколе	●
	Выдвижной аппарат на шасси	●

Автоматические выключатели				CCB100			CCB160			CCB250			CCB400			CCB630		
Уровни отключающей способности				F	N	S	F	N	S	F	N	S	F	N	S	F	N	S
Номинальный ток In, A				100			160			250			400			630		
Количество полюсов				3, 4			3, 4			3, 4			3, 4			3, 4		
Номинальная предельная наибольшая отключающая способность Icu (kA), пер. ток, 50/60 Гц	220/240 В			85	90	120	85	90	120	85	90	120	40	85	120	40	85	100
	380/415 В			36	50	100	36	50	100	36	50	100	36	50	100	36	50	100
	660/690 В			8	10	15	8	10	15	8	10	15	10	10	25	10	10	25
Номинальная рабочая наибольшая отключающая способность Ics (kA), пер. ток, 50/60 Гц	220/240 В			85	90	120	85	90	120	85	90	120	40	85	120	40	85	100
	380/415 В			36	50	100	36	50	100	36	50	100	36	50	100	36	50	100
	660/690 В			4	10	10	8	10	10	8	10	10	10	10	12	10	10	12
Категория применения				A			A			A			A			A		
Износостойкость (кол-во циклов B-O)	Механическая			13000			13000			13000			15000			15000		
	Электрическая	440 В	In	9700			9700			9700			8770			8770		
Измерения и защита																		
Защита от перегрузки / короткого замыкания	Термомагнитная			●			●			●			●			●		
	Электронная			●			●			●			●			●		
Индикация / измерения I, U, f, P, E				●			●			●			●			●		
Дополнительные возможности																		
Инструкция по эксплуатации				●			●			●			●			●		
Журналы событий и аварийно-предупредительных сигналов				●			●			●			●			●		
Дополнительные устройства																		
Вспомогательные контакты, штук	Контакты состояния OF			2			2			2			4			4		
	Аварийное отключение SD			1			1			1			1			1		
	Электрическое повреждение SDE			1			1			1			1			1		
Независимый расцепитель MX				●			●			●			●			●		
Мотор-редуктор				●			●			●			●			●		
Поворотная рукоятка				●			●			●			●			●		
Выносная поворотная рукоятка				●			●			●			●			●		
Расширители полюсов				●			●			●			●			●		
Установка / присоединение																		
Размеры (мм) Ш x В x Г	Стационарный аппарат с передним присоединением		3P	105 x 161 x 86			105 x 161 x 86			105 x 161 x 86			140 x 255 x 110			140 x 255 x 110		
			4P	140 x 161 x 86			140 x 161 x 86			140 x 161 x 86			185 x 255 x 110			185 x 255 x 110		
Масса, кг	Стационарный аппарат с передним присоединением		3P	2.05			2.2			2.4			6.05			6.2		
			4P	2.4			2.6			2.8			7.90			8.13		
Присоединение																		
Контактные пластины Межполюсный шаг: с расширителями полюсов/без них, мм				35/45			35/45			35/45			45/52.5			45/52.5		

Термомагнитные расцепители TM-D

Термомагнитными расцепителями TMD могут оснащаться все автоматические выключатели SystemePact CCB с уровнем отключающей способности F/H/S. Расцепители TM-D предназначены для защиты распределительных сетей от перегрузок и коротких замыканий.

Термомагнитные расцепители TMD

Автоматические выключатели с термомагнитными расцепителями используются в промышленных и коммерческих электроустановках:

- TM-D, для защиты кабелей распределительных сетей при питании от силовых трансформаторов.

Защиты

L Тепловая защита (Ir)

Защита от перегрузок при помощи биметаллической пластины, действие которой определяется характеристикой I^2t, соответствующей пределу нагрева: выше него деформация биметаллической пластины приводит в действие механизм отключения.

Параметры защиты:

- Уставка тока тепловой защиты Ir: регулируется в Амперах в пределах от 0,7 до 1 x In (16-600 A), что соответствует диапазону 11-600 A для гаммы расцепителей;
- Нерегулируемая уставка времени, заданная для обеспечения защиты кабелей.

I Электромагнитная защита (Ii)

Защита от коротких замыканий при помощи электромагнитного устройства с постоянной или регулируемой уставкой Ii, выполняющего мгновенное отключение при превышении порога.

- **TM-D:** постоянная уставка для номинальных токов 16-160 A или регулируемая уставка от 5 до 10 × In для номинальных токов от 200 до 600A.

Типы защит

- **Трехполюсные:** 3-полюсное исполнение (3P), 3 полюса защищены (3D);
- **Четырехполюсные:**
  - 4P 4D: 4-полюсное исполнение (4P), 4 полюса защищены, одинаковая уставка для фаз и нейтрали.

SystemeLogic 2.2/2.3

Автоматические выключатели с расцепителем SystemeLogic 2.2/2.3 обеспечивают защиту распределительных сетей при питании от силовых трансформаторов.

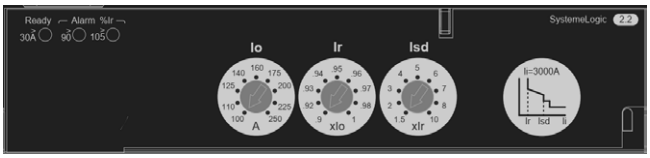

Защиты

Настройки выполняются с помощью двух механических поворотных переключателей: первый- грубая настройка; второй - точная настойка значения уставки.

L Защита от перегрузок (Ir)

Защита с обратнозависимой характеристикой выдержки времени: уставка тока перегрузки Ir, регулируемая при помощи переключателя, нерегулируемая уставка времени tr.

S Защита от коротких замыканий: селективная токовая отсечка с нерегулируемой уставкой времени (Isd)

Защита с регулируемой уставкой тока Isd. Отключение выполняется с очень малой выдержкой времени для обеспечения селективности с нижестоящим аппаратом.

I Защита от коротких замыканий: нерегулируемая мгновенная токовая отсечка

Мгновенная защита от короткого замыкания с нерегулируемой уставкой тока Ii.

Защита нейтрали

- С трехполюсными автоматическими выключателями защита нейтрали невозможна.
- С четырехполюсными автоматическими выключателями защита нейтрали может быть выбрана при помощи 3-позиционного переключателя:
  - 4P 3D: нейтраль не защищена;
  - 4P 3D + N/2: нейтраль защищена с уставкой, равной 1/2 фазной уставки, т.е. 0,5 x Ir;
  - 4P 4D: нейтраль защищена с уставкой равной Ir.



Сигнализация

Индикация на передней панели

- Зеленый светодиод Ready: медленно мигает, если автоматический выключатель готов осуществлять защиту.
- Оранжевый светодиод предварительного предупреждения о перегрузке: горит постоянно, если I > 90 % Ir.
- Красный светодиод предупреждения о перегрузке: горит постоянно, если I > 105 % Ir.



Ном. ток (A)	In при 40°C [1]		40	100	160	250	400	630
Автоматический выключатель	SystemePact CCB100		●	●				
	SystemePact CCB160		●	●	●			
	SystemePact CCB250		●	●	●	●		
	SystemePact CCB400					●	●	
	SystemePact CCB630					●	●	●

L Защита от перегрузок										
Уставка тока (A) Отключение между 1.05 и 1.20 Ir		Io	Значение в зависимости от номинального тока расцепителя (In) и шага переключателя							
	In = 40 A	Io =	18	18	20	23	25	28	32	36	40
	In = 100 A	Io =	40	45	50	55	63	70	80	90	100
	In = 160 A	Io =	63	70	80	90	100	110	125	150	160
	In = 250 A (CCB250)	Io =	100	110	125	140	160	175	200	225	250
	In = 250 A (CCB400)	Io =	70	110	125	140	160	175	200	225	250
	In = 400 A	Io =	160	180	200	230	250	280	320	360	400
	In = 630 A	Io =	250	280	320	350	400	450	500	570	630
	Ir = Io x ...		Точная регулировка 0.9 ÷ 1; 9 позиций (0.9 — 0.92 — 0.93 — 0.94 — 0.95 — 0.96 —0.97 — 0.98 — 1) для каждого значения Io							

Уставка времени (c) точность 0-20%	tr	20 мин до и после отключения
	1.5 x Ir	400
	6 x Ir	16
	7.2 x Ir	11

Тепловая память	20 мин до и после отключения

S_0 Селективная токовая отсечка с постоянной уставкой времени										
Уставка тока (A) Точность ±10 %	Isd = Ir x ...	1,5	2	3	4	5	6	7	8	10
Уставка времени (мс)	tsd	Нерегулируемая								
	Время несрабатывания	20 мс								
	Макс. время отключения	80 мс								

I Мгновенная токовая отсечка							
Уставка тока (A)	Нерегулируемая Ii	600	1500	2400	3000	4800	6900
Точность ±15 %	Время несрабатывания	10 мс					
	Макс. время отключения	50 мс					

SystemeLogic 5.2E/5.3E

Расцепителями SystemeLogic 5.2E/5.3E могут оснащаться все автоматические выключатели SystemePact CCB с уровнями отключающей способности F/N/S. Эти расцепители снабжены дисплеем. Они имеют базовую защиту LSI. Кроме того, они реализуют функции измерения и аварийно-предупредительной сигнализации.

Защиты

L Защита от перегрузок с большой выдержкой времени

Регулируемые уставка тока Ir и обратнозависимая выдержка времени tr.

S Защита от коротких замыканий с малой выдержкой времени

Регулируемые уставка тока Isd и малая выдержка времени tsd. Возможность выбора режима выдержки времени: независимая (I^2t Off) или обратнозависимая (I^2t On) выдержка времени.

I Защита от коротких замыканий с мгновенным срабатыванием

Регулируемая уставка тока Ii мгновенного срабатывания при коротком замыкании.

Защита нейтрали

- На четырехполюсных выключателях защита нейтрали может быть выбрана 3-позиционным переключателем:
  - 4P 3D: нейтраль не защищена;
  - 4P 3D + N/2: нейтраль защищена с уставкой, равной 0,5 x Ir;
  - 4P 4D: нейтраль защищена с уставкой равной Ir.
- На трёхполюсных выключателях защита нейтрали возможна путём установки внешнего трансформатора тока нейтрали.

Измерения

Измерение мгновенных действующих значений

На дисплее расцепителя постоянно отображается действующее значение тока наиболее загруженной фазы (Imax); измеряются токи фаз, нейтрали, действующие значения напряжений, частоты, мощности.

Учёт максимальных/минимальных значений

Каждое измерение мгновенных значений может комбинироваться с учётом максимальных/минимальных значений.

Учёт энергии

Расцепитель реализует функцию измерения энергии, потреблённой с момента последнего сброса счётчика.

Потребление и максимальное потребление

Расцепитель подсчитывает значения потребления тока и мощности. Эти расчёты могут производиться с использованием постоянного или скользящего временного интервала от 5 до 60 мин с шагом 1 мин.

На основе этих данных можно построить диаграммы и составить прогнозы. Их можно использовать для адаптации потребления к заявленной мощности.

Индикация

Индикаторы причины отключения

При отключении повреждения отображаются: тип повреждения (Ir, Isd, Ii), поврежденная фаза, ток отключения. Для отображения на дисплее расцепителя этой информации необходимо наличие внешнего источника питания.



Сигнализация

Индикация на передней панели

- Зеленый светодиод Ready: медленно мигает, если автоматический выключатель готов осуществлять защиту.
- Оранжевый светодиод предварительного предупреждения о перегрузке: горит постоянно, если I > 90 % Ir.
- Красный светодиод предупреждения о перегрузке: горит постоянно, если I > 105 % Ir.

Жидкокристаллический дисплей

Пользователь может отображать на жидкокристаллическом дисплее расцепителя все настройки защит и результаты основных измерений: мгновенные действующие значения токов; значения напряжения, частоты, мощности и энергии.

Для обеспечения индикации при любых условиях и повышения эксплуатационного комфорта рекомендуется использовать внешней источник питания.

Он необходим для:

- индикации повреждений, измерения тока отключения;
- реализации всего диапазона функций (учёт малых мощностей и энергий);
- обеспечения передачи данных.

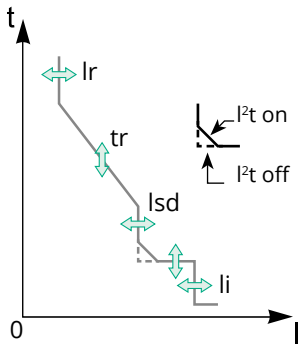

Ном. ток (A)	In при 40°C [1]			40[2]	100	160	250	400	630
Автоматический выключатель	SystemePact CCB100			●	●				
	SystemePact CCB160			●	●	●			
	SystemePact CCB250			●	●	●	●		
	SystemePact CCB400							●	
	SystemePact CCB630							●	●
L Защита от перегрузок									
Уставка тока (A) Отключение между 1.05 и 1.20 Ir	Ir = ...	Настройка переключателей		Значение в зависимости от номинального тока расцепителя (In) и шага переключателя					
		In = 40 A	Io =	18	18	20	23	25	28	32	36	40
		In = 100 A	Io =	40	45	50	55	63	70	80	90	100
		In = 160 A	Io =	63	70	80	90	100	110	125	150	160
		In = 250 A	Io =	100	110	125	140	160	175	200	225	250
		In = 400 A	Io =	160	180	200	230	250	280	320	360	400
		In = 630 A	Io =	250	280	320	350	400	450	500	570	630
		Настройка с клавиатуры		Точная регулировка с шагом 1 A ниже максимального значения, заданного положением переключателя								
Уставка времени (c) точность 0-20%	tr = ...	Настройка с клавиатуры		0.5	1	2	4	8	16			
			1.5 x Ir	15	25	50	100	200	400			
			6 x Ir	0.5	1	2	4	8	16			
			7.2 x Ir	0.35	0.7	1.4	2.8	5.5	11			
Тепловая память	20 мин до и после отключения											
S Селективная токовая отсечка с регулируемой уставкой времени												
Уставка тока (A)	Isd = Ir x ...	Настройка		1,5	2	3	4	5	6	7	8	10
Точность ±10 %	Ir x ...	переключателем для SystemeLogic 5		Точная регулировка с шагом 0,5 x Ir с клавиатуры								
		Настройка с клавиатуры для SystemeLogic 6		Регулировка с шагом 0,5 x Ir в диапазоне 1,5-10 x Ir								
Уставка времени (c)	tsd = ...	Настройка с клавиатуры	I²t Off	0	0.1	0.2	0.3	0.4				
			I²t On	-	0.1	0.2	0.3	0.4				
	Время несрабатывания (мс)			20	80	140	230	350				
	Макс. время отключения (мс)			80	140	200	320	500				
I Мгновенная токовая отсечка												
Уставка тока (A) Точность ±15 %	Ii = In x	Настройка с клавиатуры		Регулировка с шагом 0,5 x In в диапазоне от 1,5 x In до: 15 x In (40-160 A), 12 x In (250-400 A) или 11 x In (630 A)								
	Время несрабатывания		10 мс									
	Макс. время отключения		50 мс									

Структура условного обозначения

1 Тип

SPC: Systeme Pact CCB

2 Обозначение корпуса

100: 100 A
160: 160 A
250: 250 A
400: 400 A
630: 630 A

3 Отключающая способность

F: 36 кА
N: 50 кА
S: 100 кА

4 Ном. ток расцепителя

016: 16 A
025: 25 A
032: 32 A
040: 40 A
050: 50 A
063: 63 A
080: 80 A
100: 100 A
125: 125 A
160: 160 A
200: 200 A
250: 250 A
400: 400 A
500: 500 A
630: 630 A

5 Тип расцепителя

L: TMD
22L: SytemeLogic 2.2
23L: SytemeLogic 2.3
52E: SytemeLogic 5.2E
53E: SytemeLogic 5.3E

6 Кол-во полюсов

3D: 3P3D
4D: 4P4D

7 Дополнительный индекс

F: Стационарный (Fixed)

Например, автоматический выключатель в литом корпусе серии SystemePact CCB на номинальный ток 160А, в исполнении F (36 кА) трехполюсный, с расцепителем TMD на 160 А, стационарный, будет иметь каталожный номер SPC160F160L3DF

Каталожные номера

Каталожный номер	Описание
SPC100F016L3DF	Авт.выключатель SystemePact CCB100 36kA 3P3D TMD 16A
SPC100F025L3DF	Авт.выключатель SystemePact CCB100 36kA 3P3D TMD 25A
SPC100F032L3DF	Авт.выключатель SystemePact CCB100 36kA 3P3D TMD 32A
SPC100F040L3DF	Авт.выключатель SystemePact CCB100 36kA 3P3D TMD 40A
SPC100F050L3DF	Авт.выключатель SystemePact CCB100 36kA 3P3D TMD 50A
SPC100F063L3DF	Авт.выключатель SystemePact CCB100 36kA 3P3D TMD 63A
SPC100F080L3DF	Авт.выключатель SystemePact CCB100 36kA 3P3D TMD 80A
SPC100F100L3DF	Авт.выключатель SystemePact CCB100 36kA 3P3D TMD 100A
SPC100F016L4DF	Авт.выключатель SystemePact CCB100 36kA 4P4D TMD 16A
SPC100F025L4DF	Авт.выключатель SystemePact CCB100 36kA 4P4D TMD 25A
SPC100F032L4DF	Авт.выключатель SystemePact CCB100 36kA 4P4D TMD 32A
SPC100F040L4DF	Авт.выключатель SystemePact CCB100 36kA 4P4D TMD 40A
SPC100F050L4DF	Авт.выключатель SystemePact CCB100 36kA 4P4D TMD 50A
SPC100F063L4DF	Авт.выключатель SystemePact CCB100 36kA 4P4D TMD 63A
SPC100F080L4DF	Авт.выключатель SystemePact CCB100 36kA 4P4D TMD 80A
SPC100F100L4DF	Авт.выключатель SystemePact CCB100 36kA 4P4D TMD 100A
SPC160F125L3DF	Авт.выключатель SystemePact CCB160 36kA 3P3D TMD 125A
SPC160F160L3DF	Авт.выключатель SystemePact CCB160 36kA 3P3D TMD 160A
SPC160F125L4DF	Авт.выключатель SystemePact CCB160 36kA 4P4D TMD 125A
SPC160F160L4DF	Авт.выключатель SystemePact CCB160 36kA 4P4D TMD 160A
SPC250F200L3DF	Авт.выключатель SystemePact CCB250 36kA 3P3D TMD 200A
SPC250F250L3DF	Авт.выключатель SystemePact CCB250 36kA 3P3D TMD 250A
SPC250F200L4DF	Авт.выключатель SystemePact CCB250 36kA 4P4D TMD 200A
SPC250F250L4DF	Авт.выключатель SystemePact CCB250 36kA 4P4D TMD 250A
SPC100N016L3DF	Авт.выключатель SystemePact CCB100 50kA 3P3D TMD 16A
SPC100N025L3DF	Авт.выключатель SystemePact CCB100 50kA 3P3D TMD 25A
SPC100N032L3DF	Авт.выключатель SystemePact CCB100 50kA 3P3D TMD 32A
SPC100N040L3DF	Авт.выключатель SystemePact CCB100 50kA 3P3D TMD 40A
SPC100N050L3DF	Авт.выключатель SystemePact CCB100 50kA 3P3D TMD 50A
SPC100N063L3DF	Авт.выключатель SystemePact CCB100 50kA 3P3D TMD 63A
SPC100N080L3DF	Авт.выключатель SystemePact CCB100 50kA 3P3D TMD 80A
SPC100N100L3DF	Авт.выключатель SystemePact CCB100 50kA 3P3D TMD 100A
SPC100N016L4DF	Авт.выключатель SystemePact CCB100 50kA 4P4D TMD 16A
SPC100N025L4DF	Авт.выключатель SystemePact CCB100 50kA 4P4D TMD 25A
SPC100N032L4DF	Авт.выключатель SystemePact CCB100 50kA 4P4D TMD 32A
SPC100N040L4DF	Авт.выключатель SystemePact CCB100 50kA 4P4D TMD 40A
SPC100N050L4DF	Авт.выключатель SystemePact CCB100 50kA 4P4D TMD 50A
SPC100N063L4DF	Авт.выключатель SystemePact CCB100 50kA 4P4D TMD 63A
SPC100N080L4DF	Авт.выключатель SystemePact CCB100 50kA 4P4D TMD 80A
SPC100N100L4DF	Авт.выключатель SystemePact CCB100 50kA 4P4D TMD 100A
SPC160N125L3DF	Авт.выключатель SystemePact CCB160 50kA 3P3D TMD 125A
SPC160N160L3DF	Авт.выключатель SystemePact CCB160 50kA 3P3D TMD 160A
SPC160N125L4DF	Авт.выключатель SystemePact CCB160 50kA 4P4D TMD 125A
SPC160N160L4DF	Авт.выключатель SystemePact CCB160 50kA 4P4D TMD 160A
SPC250N200L3DF	Авт.выключатель SystemePact CCB250 50kA 3P3D TMD 200A
SPC250N250L3DF	Авт.выключатель SystemePact CCB250 50kA 3P3D TMD 250A
SPC250N200L4DF	Авт.выключатель SystemePact CCB250 50kA 4P4D TMD 200A
SPC250N250L4DF	Авт.выключатель SystemePact CCB250 50kA 4P4D TMD 250A
SPC100S016L3DF	Авт.выключатель SystemePact CCB100 100kA3P3D TMD 16A
SPC100S025L3DF	Авт.выключатель SystemePact CCB100 100kA3P3D TMD 25A
SPC100S032L3DF	Авт.выключатель SystemePact CCB100 100kA3P3D TMD 32A
SPC100S040L3DF	Авт.выключатель SystemePact CCB100 100kA3P3D TMD 40A
SPC100S050L3DF	Авт.выключатель SystemePact CCB100 100kA3P3D TMD 50A

Каталожный номер	Описание
SPC100S063L3DF	Авт.выключатель SystemePact CCB100 100kA3P3D TMD 63A
SPC100S080L3DF	Авт.выключатель SystemePact CCB100 100kA3P3D TMD 80A
SPC100S100L3DF	Авт.выключатель SystemePact CCB100 100kA3P3D TMD 100A
SPC100S016L4DF	Авт.выключатель SystemePact CCB100 100kA4P4D TMD 16A
SPC100S025L4DF	Авт.выключатель SystemePact CCB100 100kA4P4D TMD 25A
SPC100S032L4DF	Авт.выключатель SystemePact CCB100 100kA4P4D TMD 32A
SPC100S040L4DF	Авт.выключатель SystemePact CCB100 100kA4P4D TMD 40A
SPC100S050L4DF	Авт.выключатель SystemePact CCB100 100kA4P4D TMD 50A
SPC100S063L4DF	Авт.выключатель SystemePact CCB100 100kA4P4D TMD 63A
SPC100S080L4DF	Авт.выключатель SystemePact CCB100 100kA4P4D TMD 80A
SPC100S100L4DF	Авт.выключатель SystemePact CCB100 100kA4P4D TMD 100A
SPC160S125L3DF	Авт.выключатель SystemePact CCB160 100kA3P3D TMD 125A
SPC160S160L3DF	Авт.выключатель SystemePact CCB160 100kA3P3D TMD 160A
SPC160S125L4DF	Авт.выключатель SystemePact CCB160 100kA4P4D TMD 125A
SPC160S160L4DF	Авт.выключатель SystemePact CCB160 100kA4P4D TMD 160A
SPC250S200L3DF	Авт.выключатель SystemePact CCB250 100kA3P3D TMD 200A
SPC250S250L3DF	Авт.выключатель SystemePact CCB250 100kA3P3D TMD 250A
SPC250S200L4DF	Авт.выключатель SystemePact CCB250 100kA4P4D TMD 200A
SPC250S250L4DF	Авт.выключатель SystemePact CCB250 100kA4P4D TMD 250A
SPC400F400L3DF	Авт.выключатель SystemePact CCB400 36kA 3P3D TMD 400A
SPC400F400L4DF	Авт.выключатель SystemePact CCB400 36kA 4P4D TMD 400A
SPC630F500L3DF	Авт.выключатель SystemePact CCB630 36kA 3P3D TMD 500A
SPC630F500L4DF	Авт.выключатель SystemePact CCB630 36kA 4P4D TMD 500A
SPC630F600L3DF	Авт.выключатель SystemePact CCB630 36kA 3P3D TMD 600A
SPC630F600L4DF	Авт.выключатель SystemePact CCB630 36kA 4P4D TMD 600A
SPC400N400L3DF	Авт.выключатель SystemePact CCB400 50kA 3P3D TMD 400A
SPC400N400L4DF	Авт.выключатель SystemePact CCB400 50kA 4P4D TMD 400A
SPC630N500L3DF	Авт.выключатель SystemePact CCB630 50kA 3P3D TMD 500A
SPC630N500L4DF	Авт.выключатель SystemePact CCB630 50kA 4P4D TMD 500A
SPC630N600L3DF	Авт.выключатель SystemePact CCB630 50kA 3P3D TMD 600A
SPC630N600L4DF	Авт.выключатель SystemePact CCB630 50kA 4P4D TMD 600A
SPC400S400L3DF	Авт.выключатель SystemePact CCB400 100kA 3P3D TMD 400A
SPC400S400L4DF	Авт.выключатель SystemePact CCB400 100kA 4P4D TMD 400A
SPC630S500L3DF	Авт.выключатель SystemePact CCB630 100kA 3P3D TMD 500A
SPC630S500L4DF	Авт.выключатель SystemePact CCB630 100kA 4P4D TMD 500A
SPC630S600L3DF	Авт.выключатель SystemePact CCB630 100kA 3P3D TMD 600A
SPC630S600L4DF	Авт.выключатель SystemePact CCB630 100kA 4P4D TMD 600A
SPC100F04022L3DF	Авт.выключатель SystemePact CCB100 36kA 3P3D SytemeLogic 2.2 40A
SPC100F10022L3DF	Авт.выключатель SystemePact CCB100 36kA 3P3D SytemeLogic 2.2 100A
SPC160F16022L3DF	Авт.выключатель SystemePact CCB160 36kA 3P3D SytemeLogic 2.2 160A
SPC250F25022L3DF	Авт.выключатель SystemePact CCB250 36kA 3P3D SytemeLogic 2.2 250A
SPC100F04022L4DF	Авт.выключатель SystemePact CCB100 36kA 4P4D SytemeLogic 2.2 40A
SPC100F10022L4DF	Авт.выключатель SystemePact CCB100 36kA 4P4D SytemeLogic 2.2 100A
SPC160F16022L4DF	Авт.выключатель SystemePact CCB160 36kA 4P4D SytemeLogic 2.2 160A
SPC250F25022L4DF	Авт.выключатель SystemePact CCB250 36kA 4P4D SytemeLogic 2.2 250A
SPC100N10022L3DF	Авт.выключатель SystemePact CCB100 50kA 3P3D SytemeLogic 2.2 40A
SPC100N10022L3DF	Авт.выключатель SystemePact CCB100 50kA 3P3D SytemeLogic 2.2 100A
SPC160N16022L3DF	Авт.выключатель SystemePact CCB160 50kA 3P3D SytemeLogic 2.2 160A
SPC250N25022L3DF	Авт.выключатель SystemePact CCB250 50kA 3P3D SytemeLogic 2.2 250A
SPC100N04022L4DF	Авт.выключатель SystemePact CCB100 50kA 4P4D SytemeLogic 2.2 40A
SPC100N10022L4DF	Авт.выключатель SystemePact CCB100 50kA 4P4D SytemeLogic 2.2 100A
SPC160N16022L4DF	Авт.выключатель SystemePact CCB160 50kA 4P4D SytemeLogic 2.2 160A
SPC250N25022L4DF	Авт.выключатель SystemePact CCB250 50kA 4P4D SytemeLogic 2.2 250A
SPC100S4022L3DF	Авт.выключатель SystemePact CCB100 100kA 3P3D SytemeLogic 2.2 100A
SPC100S10022L3DF	Авт.выключатель SystemePact CCB100 100kA 3P3D SytemeLogic 2.2 100A
SPC160S16022L3DF	Авт.выключатель SystemePact CCB160 100kA 3P3D SytemeLogic 2.2 160A
SPC250S25022L3DF	Авт.выключатель SystemePact CCB250 100kA 3P3D SytemeLogic 2.2 250A

Каталожный номер	Описание
SPC100S04022L4DF	Авт.выключатель SystemePact CCB100 100kA 4P4D SytemeLogic 2.2 40A
SPC100S10022L4DF	Авт.выключатель SystemePact CCB100 100kA 4P4D SytemeLogic 2.2 100A
SPC160S16022L4DF	Авт.выключатель SystemePact CCB160 100kA 4P4D SytemeLogic 2.2 160A
SPC250S25022L4DF	Авт.выключатель SystemePact CCB250 100kA 4P4D SytemeLogic 2.2 250A
SPC400F25023L3DF	Авт.выключатель SystemePact CCB400 36kA 3P3D SytemeLogic 2.3 250A
SPC400F25023L4DF	Авт.выключатель SystemePact CCB400 36kA 4P4D SytemeLogic 2.3 250A
SPC400F40023L3DF	Авт.выключатель SystemePact CCB400 36kA 3P3D SytemeLogic 2.3 400A
SPC400F40023L4DF	Авт.выключатель SystemePact CCB400 36kA 4P4D SytemeLogic 2.3 400A
SPC630F63023L3DF	Авт.выключатель SystemePact CCB630 36kA 3P3D SytemeLogic 2.3 630A
SPC630F63023L4DF	Авт.выключатель SystemePact CCB630 36kA 4P4D SytemeLogic 2.3 630A
SPC400N25023L3DF	Авт.выключатель SystemePact CCB400 50kA 3P3D SytemeLogic 2.3 250A
SPC400N25023L4DF	Авт.выключатель SystemePact CCB400 50kA 4P4D SytemeLogic 2.3 250A
SPC400N40023L3DF	Авт.выключатель SystemePact CCB400 50kA 3P3D SytemeLogic 2.3 400A
SPC400N40023L4DF	Авт.выключатель SystemePact CCB400 50kA 4P4D SytemeLogic 2.3 400A
SPC630N63023L3DF	Авт.выключатель SystemePact CCB630 50kA 3P3D SytemeLogic 2.3 630A
SPC630N63023L4DF	Авт.выключатель SystemePact CCB630 50kA 4P4D SytemeLogic 2.3 630A
SPC400S25023L3DF	Авт.выключатель SystemePact CCB400 100kA 3P3D SytemeLogic 2.3 250A
SPC400S25023L4DF	Авт.выключатель SystemePact CCB400 100kA 4P4D SytemeLogic 2.3 250A
SPC400S40023L3DF	Авт.выключатель SystemePact CCB400 100kA 3P3D SytemeLogic 2.3 400A
SPC400S40023L4DF	Авт.выключатель SystemePact CCB400 100kA 4P4D SytemeLogic 2.3 400A
SPC630S63023L3DF	Авт.выключатель SystemePact CCB630 100kA 3P3D SytemeLogic 2.3 630A
SPC630S63023L4DF	Авт.выключатель SystemePact CCB630 100kA 4P4D SytemeLogic 2.3 630A
SPC100F04052E3DF	Авт.выключатель SystemePact CCB100 36kA 3P3D SytemeLogic 5.2E 40A
SPC100F10052E3DF	Авт.выключатель SystemePact CCB100 36kA 3P3D SytemeLogic 5.2E 100A
SPC160F16052E3DF	Авт.выключатель SystemePact CCB160 36kA 3P3D SytemeLogic 5.2E 160A
SPC250F25052E3DF	Авт.выключатель SystemePact CCB250 36kA 3P3D SytemeLogic 5.2E 250A
SPC100F04052E4DF	Авт.выключатель SystemePact CCB100 36kA 4P4D SytemeLogic 5.2E 40A
SPC100F10052E4DF	Авт.выключатель SystemePact CCB100 36kA 4P4D SytemeLogic 5.2E 100A
SPC160F16052E4DF	Авт.выключатель SystemePact CCB160 36kA 4P4D SytemeLogic 5.2E 160A
SPC250F25052E4DF	Авт.выключатель SystemePact CCB250 36kA 4P4D SytemeLogic 5.2E 250A
SPC100N10052E3DF	Авт.выключатель SystemePact CCB100 50kA 3P3D SytemeLogic 5.2E 40A
SPC100N10052E3DF	Авт.выключатель SystemePact CCB100 50kA 3P3D SytemeLogic 5.2E 100A
SPC160N16052E3DF	Авт.выключатель SystemePact CCB160 50kA 3P3D SytemeLogic 5.2E 160A
SPC250N25052E3DF	Авт.выключатель SystemePact CCB250 50kA 3P3D SytemeLogic 5.2E 250A
SPC100N04052E4DF	Авт.выключатель SystemePact CCB100 50kA 4P4D SytemeLogic 5.2E 40A
SPC100N10052E4DF	Авт.выключатель SystemePact CCB100 50kA 4P4D SytemeLogic 5.2E 100A
SPC160N16052E4DF	Авт.выключатель SystemePact CCB160 50kA 4P4D SytemeLogic 5.2E 160A
SPC250N25052E4DF	Авт.выключатель SystemePact CCB250 50kA 4P4D SytemeLogic 5.2E 250A
SPC100S4052E3DF	Авт.выключатель SystemePact CCB100 100kA 3P3D SytemeLogic 5.2E 100A
SPC100S10052E3DF	Авт.выключатель SystemePact CCB100 100kA 3P3D SytemeLogic 5.2E 100A
SPC160S16052E3DF	Авт.выключатель SystemePact CCB160 100kA 3P3D SytemeLogic 5.2E 160A
SPC250S25052E3DF	Авт.выключатель SystemePact CCB250 100kA 3P3D SytemeLogic 5.2E 250A
SPC100S04052E4DF	Авт.выключатель SystemePact CCB100 100kA 4P4D SytemeLogic 5.2E 40A
SPC100S10052E4DF	Авт.выключатель SystemePact CCB100 100kA 4P4D SytemeLogic 5.2E 100A
SPC160S16052E4DF	Авт.выключатель SystemePact CCB160 100kA 4P4D SytemeLogic 5.2E 160A
SPC250S25052E4DF	Авт.выключатель SystemePact CCB250 100kA 4P4D SytemeLogic 5.2E 250A
SPC400F25053E3DF	Авт.выключатель SystemePact CCB400 36kA 3P3D SytemeLogic 5.3E 250A
SPC400F25053E4DF	Авт.выключатель SystemePact CCB400 36kA 4P4D SytemeLogic 5.3E 250A
SPC400F40053E3DF	Авт.выключатель SystemePact CCB400 36kA 3P3D SytemeLogic 5.3E 400A
SPC400F40053E4DF	Авт.выключатель SystemePact CCB400 36kA 4P4D SytemeLogic 5.3E 400A
SPC630F63053E3DF	Авт.выключатель SystemePact CCB630 36kA 3P3D SytemeLogic 5.3E 630A
SPC630F63053E4DF	Авт.выключатель SystemePact CCB630 36kA 4P4D SytemeLogic 5.3E 630A
SPC400N25053E3DF	Авт.выключатель SystemePact CCB400 50kA 3P3D SytemeLogic 5.3E 250A
SPC400N25053E4DF	Авт.выключатель SystemePact CCB400 50kA 4P4D SytemeLogic 5.3E 250A
SPC400N40053E3DF	Авт.выключатель SystemePact CCB400 50kA 3P3D SytemeLogic 5.3E 400A
SPC400N40053E4DF	Авт.выключатель SystemePact CCB400 50kA 4P4D SytemeLogic 5.3E 400A
SPC630N63053E3DF	Авт.выключатель SystemePact CCB630 50kA 3P3D SytemeLogic 5.3E 630A

Каталожный номер	Описание
SPC630N63053E4DF	Авт.выключатель SystemePact CCB630 50kA 4P4D SytemeLogic 5.3E 630A
SPC400S25053E3DF	Авт.выключатель SystemePact CCB400 100kA 3P3D SytemeLogic 5.3E 250A
SPC400S25053E4DF	Авт.выключатель SystemePact CCB400 100kA 4P4D SytemeLogic 5.3E 250A
SPC400S40053E3DF	Авт.выключатель SystemePact CCB400 100kA 3P3D SytemeLogic 5.3E 400A
SPC400S40053E4DF	Авт.выключатель SystemePact CCB400 100kA 4P4D SytemeLogic 5.3E 400A
SPC630S63053E3DF	Авт.выключатель SystemePact CCB630 100kA 3P3D SytemeLogic 5.3E 630A
SPC630S63053E4DF	Авт.выключатель SystemePact CCB630 100kA 4P4D SytemeLogic 5.3E 630A
SPC100F04062E3DF	Авт.выключатель SystemePact CCB100 36kA 3P3D SytemeLogic 6.2E 40A
SPC100F10062E3DF	Авт.выключатель SystemePact CCB100 36kA 3P3D SytemeLogic 6.2E 100A
SPC160F16062E3DF	Авт.выключатель SystemePact CCB160 36kA 3P3D SytemeLogic 6.2E 160A
SPC250F25062E3DF	Авт.выключатель SystemePact CCB250 36kA 3P3D SytemeLogic 6.2E 250A
SPC100F04062E4DF	Авт.выключатель SystemePact CCB100 36kA 4P4D SytemeLogic 6.2E 40A
SPC100F10062E4DF	Авт.выключатель SystemePact CCB100 36kA 4P4D SytemeLogic 6.2E 100A
SPC160F16062E4DF	Авт.выключатель SystemePact CCB160 36kA 4P4D SytemeLogic 6.2E 160A
SPC250F25062E4DF	Авт.выключатель SystemePact CCB250 36kA 4P4D SytemeLogic 6.2E 250A
SPC100N10062E3DF	Авт.выключатель SystemePact CCB100 50kA 3P3D SytemeLogic 6.2E 40A
SPC100N10062E3DF	Авт.выключатель SystemePact CCB100 50kA 3P3D SytemeLogic 6.2E 100A
SPC160N16062E3DF	Авт.выключатель SystemePact CCB160 50kA 3P3D SytemeLogic 6.2E 160A
SPC250N25062E3DF	Авт.выключатель SystemePact CCB250 50kA 3P3D SytemeLogic 6.2E 250A
SPC100N04062E4DF	Авт.выключатель SystemePact CCB100 50kA 4P4D SytemeLogic 6.2E 40A
SPC100N10062E4DF	Авт.выключатель SystemePact CCB100 50kA 4P4D SytemeLogic 6.2E 100A
SPC160N16062E4DF	Авт.выключатель SystemePact CCB160 50kA 4P4D SytemeLogic 6.2E 160A
SPC250N25062E4DF	Авт.выключатель SystemePact CCB250 50kA 4P4D SytemeLogic 6.2E 250A
SPC100S4062E3DF	Авт.выключатель SystemePact CCB100 100kA 3P3D SytemeLogic 6.2E 100A
SPC100S10062E3DF	Авт.выключатель SystemePact CCB100 100kA 3P3D SytemeLogic 6.2E 100A
SPC160S16062E3DF	Авт.выключатель SystemePact CCB160 100kA 3P3D SytemeLogic 6.2E 160A
SPC250S25062E3DF	Авт.выключатель SystemePact CCB250 100kA 3P3D SytemeLogic 6.2E 250A
SPC100S04062E4DF	Авт.выключатель SystemePact CCB100 100kA 4P4D SytemeLogic 6.2E 40A
SPC100S10062E4DF	Авт.выключатель SystemePact CCB100 100kA 4P4D SytemeLogic 6.2E 100A
SPC160S16062E4DF	Авт.выключатель SystemePact CCB160 100kA 4P4D SytemeLogic 6.2E 160A
SPC250S25062E4DF	Авт.выключатель SystemePact CCB250 100kA 4P4D SytemeLogic 6.2E 250A
SPC400F25063E3DF	Авт.выключатель SystemePact CCB400 36kA 3P3D SytemeLogic 6.3E 250A
SPC400F25063E4DF	Авт.выключатель SystemePact CCB400 36kA 4P4D SytemeLogic 6.3E 250A
SPC400F40063E3DF	Авт.выключатель SystemePact CCB400 36kA 3P3D SytemeLogic 6.3E 400A
SPC400F40063E4DF	Авт.выключатель SystemePact CCB400 36kA 4P4D SytemeLogic 6.3E 400A
SPC630F63063E3DF	Авт.выключатель SystemePact CCB630 36kA 3P3D SytemeLogic 6.3E 630A
SPC630F63063E4DF	Авт.выключатель SystemePact CCB630 36kA 4P4D SytemeLogic 6.3E 630A
SPC400N25063E3DF	Авт.выключатель SystemePact CCB400 50kA 3P3D SytemeLogic 6.3E 250A
SPC400N25063E4DF	Авт.выключатель SystemePact CCB400 50kA 4P4D SytemeLogic 6.3E 250A
SPC400N40063E3DF	Авт.выключатель SystemePact CCB400 50kA 3P3D SytemeLogic 6.3E 400A
SPC400N40063E4DF	Авт.выключатель SystemePact CCB400 50kA 4P4D SytemeLogic 6.3E 400A
SPC630N63063E3DF	Авт.выключатель SystemePact CCB630 50kA 3P3D SytemeLogic 6.3E 630A
SPC630N63063E4DF	Авт.выключатель SystemePact CCB630 50kA 4P4D SytemeLogic 6.3E 630A
SPC400S25063E3DF	Авт.выключатель SystemePact CCB400 100kA 3P3D SytemeLogic 6.3E 250A
SPC400S25063E4DF	Авт.выключатель SystemePact CCB400 100kA 4P4D SytemeLogic 6.3E 250A
SPC400S40063E3DF	Авт.выключатель SystemePact CCB400 100kA 3P3D SytemeLogic 6.3E 400A
SPC400S40063E4DF	Авт.выключатель SystemePact CCB400 100kA 4P4D SytemeLogic 6.3E 400A
SPC630S63063E3DF	Авт.выключатель SystemePact CCB630 100kA 3P3D SytemeLogic 6.3E 630A
SPC630S63063E4DF	Авт.выключатель SystemePact CCB630 100kA 4P4D SytemeLogic 6.3E 630A

SystemeBlock

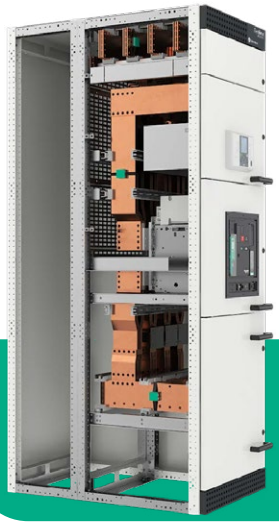

Низковольтные комплектные устройства на токи до 6300А

Благодаря нашему широкому спектру решений iPCC мы отвечаем потребностям непрерывных и критически важных процессов, которые постоянно модернизируются и масштабируются.

Для каждой вашей задачи Systeme Electric и ее партнеры совместно с вами определяют решение, которое будет полностью соответствовать вашим требованиям в области распределения электроэнергии (интеллектуальный блок управления питанием — intelligent Power Control Center) и управления и защиты двигателей (интеллектуальный блок управления двигателем — intelligent Motor Control Center).

Управление и защита силовой цепи

Силовые автоматические выключатели для защиты распределительных сетей и управления ими.

SystemePact ACB и SystemePact CCB

- Стационарное или выкатное исполнение
- Переднее и заднее подключение или с помощью кабеля
- Управление ручное, электрическое (мотор-привод) или при помощи поворотной рукоятки
- Унификация применения вспомогательного оборудования — большинство аксессуаров применимо ко всему ряду номинальных токов.

Измерение качества сети и энергопотребления

Измерители SystemeMeter

- Оптимальная производительность оборудования за счет контроля энергопотребления и мощности
- Мониторинг качества электроэнергии (измерение общих гармоничесих искажений — THD, магнитуды и углы гаромник, захват формы сигнала, обнаружение нарушений уровня напряжения и тока и т.д.)
- Предотвращение критических ситуаций с помощью соответствующих аварийных сигналов
- Протоколирование данных, трендов и прогнозов.

Управление технологическим процессом

SystemePLC — серия программируемых логических контроллеров с функцией связи, диагностики и хранения данных.

- Высокоуровневая многозадачная система
- Подходит для сложных процессов
- Более короткое время цикла
- Может быть установлена в качестве резервной системы для обеспечения надёжности ваших электроустановок

Интеграция функций распределения электроэнергии (PCC), функций управления и защиты двигателей (MCC) в интеллектуальные и коммуникационные архитектуры (iPMCC)

SystemeBlock — серия функциональных систем низкого напряжения для реализации безопасных распределительных щитов Systeme Electric, которые соответствуют стандарту ГОСТ МЭК 61439 и обеспечивают максимальный уровень надежности, непрерывность обслуживания, безопасности персонала и имущества а также ремонтопригодности на протяжении всего жизненного цикла, даже в самых суровых условиях.

- Распределение электроэнергии (iPCC) до 7000 А
- Управление и защита двигателей (iMCC) до 250 кВт — 415 В, 300 кВт — 690 В.

Преобразователи частоты

SystemeVar — серия приводов с регулируемой частотой вращения и плавных пускателей для легкого регулирования частоты вращения, предлагающих широкие возможности по мощности, применению и защите для всей установки.

- Идеально подходит для любых ваших требований — простые машины, насосные и вентиляционные машины, машины высокой мощности
- Измерение мощности и энергопотребления и контроль качества электроэнергии
- Оптимальное управление коэффициентом мощности
- Анализ нагрузки и оптимизация схемы.

Управление и защита двигателей

SystemePact MC/ MCP/ MP — широкий ассортимент реле, контакторов и систем управления для удовлетворения всех ваших потребностей, от самых простых до самых сложных.

- Комплексная защита двигателя, поддерживаемая рядом функций измерения, управления и мониторинга
- Модульная конструкция — адаптирована к вашим требованиям с для дополнительных функций защиты.

Серия SystemeBlock состоит из нескольких типов колонн, отвечающих требованиям PCC (блоки распределения электроэнергии) и MCC (блоки управления двигателями)

Все применения в одном щите

Применение	PCC	●			●
	MCC		●	●	
Функция	Ввод	●			
	Фидер	●	●	●	●
Тип	Втычной	●	●		
	Выкатной	●			
	Фиксированный	●	●	●	●
In распределительных шин, A		3200 / 7000	3200	3200	3200
Вводные аппараты		ACB08-63	-	-	-
Отходящие линии		CCB100-630	CCB100-630 / MC / MCP / MP	CCB100-630 / MC / MCP / MP / SystemeVar	До 684 кВАр / 400 В

Шкафы SystemeBlock

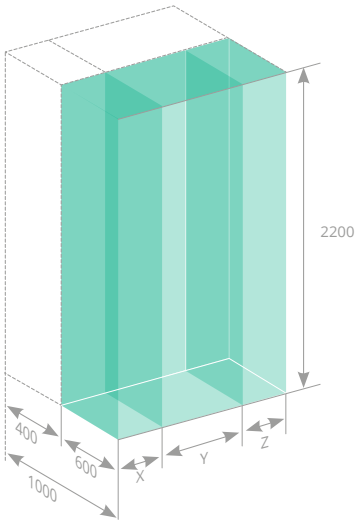

Ширина, мм	Колонны расширения		Основная колонна
	X (мм)	Z (мм)	Y (мм)
700	-	-	700
900	200	-	700
	-	200	700
1100	200	200	700
	400	-	700
	-	400	700
1200	-	-	1200
1300	200	400	700
	400	200	700

Зона размещения аппаратуры

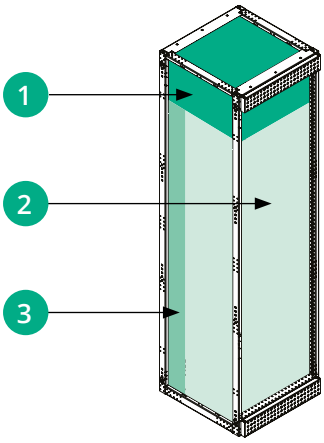

Одиночная сборная горизонтальная шина (In < 4000 A)	
Кол-во модулей	4 модуля для горизонтальных шин 36 модулей для аппаратуры
Двойная сборная горизонтальная шина (In > 4000 A)	
Кол-во модулей	8 модулей для горизонтальных шин 32 модуля для аппаратуры

1. Горизонтальные сборные шины
2. Вертикальные сборные шины
3. Зона размещения аппаратуры

Система сборных шин



Система сборных шин представляет собой комплект медных шин различного поперечного сечения, количество которых варьируется в зависимости от номинального тока, температуры окружающей среды и степени защиты корпуса шкафа.

- Правая часть горизонтальной сборной шины расположена на расстоянии 45 мм от внешнего края рамы шкафа, а левая часть выровнена с краем рамы
- Предусмотрены отверстия для соединения с любыми расширениями в будущем
- Горизонтальная сборная шина может быть установлена как в верхней, так и в нижней части шкафа
- Для работы в агрессивной среде горизонтальные сборные шины должны быть лужёными
- Горизонтальная сборная шина на токи свыше 4000 А состоит из 2-стандартных шин, установленных одна над другой
- Вертикальная сборная шина до 3200 А может быть установлена в специальной боковой колонне шириной 200 мм слева или справа от основной колонны

Технические характеристики

Общая информация:

- **Сертификация**
  Решение SystemeBlock протестировано известными аккредитованными и независимыми лабораториями
- **Соответствие стандартам**
  ГОСТ МЭК 61439-1, ГОСТ МЭК 61439-2, IEC TR 61641, ГОСТ 14254 (IEC 60529),

Электрические характеристики	
Номинальное напряжение изоляции Ui	1000 В
Номинальное рабочее напряжение Ue	690 В
Номинальное импульсное выдерживаемое напряжение Uimp	До 12 кВ
Класс защиты от импульсных перенапряжений	До 4
Степень загрязнения	3
Номинальная частота	50 / 60 Гц
Главная сборная шина:	
Номинальный ток Ie	До 7000 А
Номинальный пиковый выдерживаемый ток Ipk	До 220 кА
Номинальный кратковременный выдерживаемый ток Icw	До 100 кА
Распределительная сборная шина:	
Номинальный ток Ie	До 3200 А
Номинальный пиковый выдерживаемый ток Ipk	До 220 кА
Номинальный кратковременный выдерживаемый ток Icw	До 100 кА
Система заземления	TT / IT / TN-C / TN-S
Защита от внутренней дуги:	
Ток короткого замыкания	До 100 кА

Механические характеристики	
Продолжительность	0.4 с
Критерии (МЭК TR 61641)	1 — 7
Формы внутреннего разделения (секционирования)	До 4b
Степень защиты от пыли и влаги	До IP54
Рабочая температура	От -50 до +50°C
Установка	Внутренняя

SystemeLine B

Магистральный и распределительный шинопровод большой мощности от 400А до 6300А

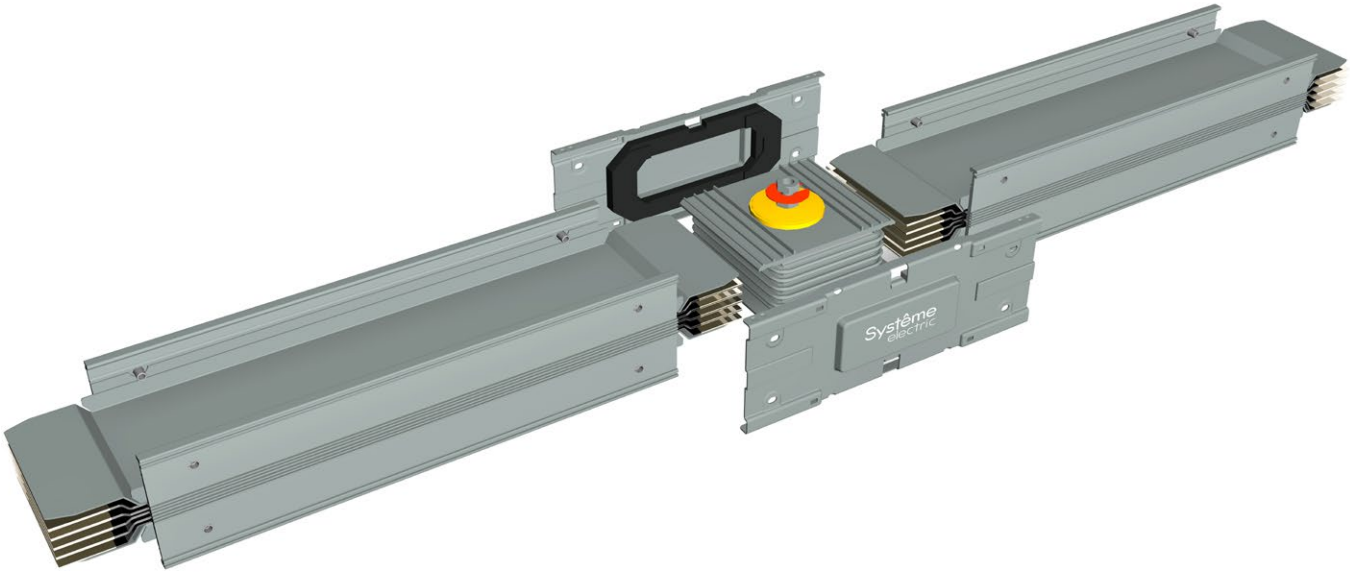

- Экономия пространства в помещениях
- Обеспечение надежности и долговечности при эксплуатации
- Комплектация по вашим потребностям
- Простое и быстрое проектирование

Магистральный и распределительный шинопровод от 400А до 6300А

Шинопровод SystemeLine B предназначен для передачи и распределения электроэнергии большой мощности в промышленных, коммерческих и общественных зданиях. Он собирается из готовых секций заводского изготовления и может быть адаптирован к линии любой конфигурации.

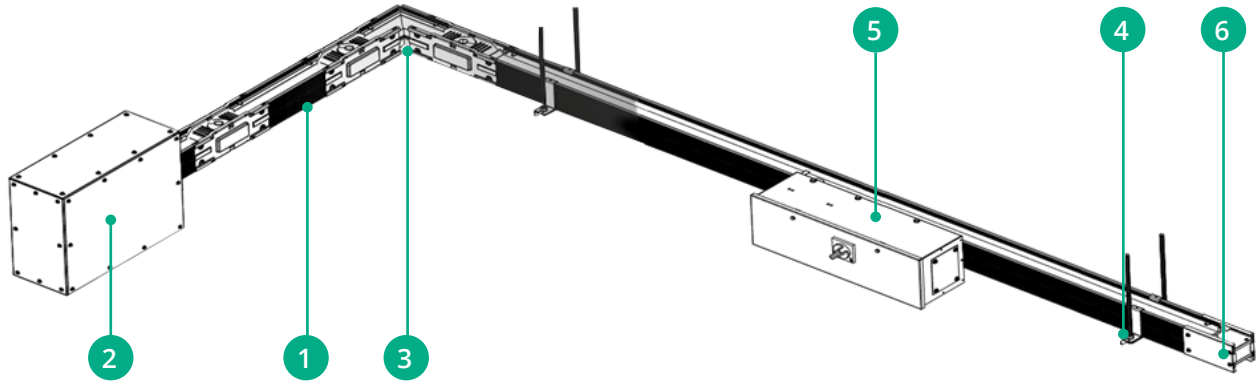

1 Прямая секция

Магистральные и распределительные секции длиной от 0,4 м до 3 м.

2 Вводной блок

Для подключения к НКУ, трансформаторам и пр.

3 Угловые секции

Элементы изменения направления шинопровода — это угловые секции, Z-образные, T-образные.

4 Крепеж

Для вертикального и горизонтального расположения.

5 Отводной блок

Для подключения нагрузки от 16А до 1250А.

6 Концевая заглушка

Защищает и изолирует концы проводников секций.

Ключевые показатели качества

Алюминиевый кожух

- Компактные габариты позволяют экономить простанство в здании.
- Полностью закрытая конструкция повышает уровень защиты шин и снижает скопление пыли в пазах шин; препятствует скоплению воды на секции шинопровода.
- Полностью исключает вероятность поражения человека электрическим током.
- Обладает отличной коррозионной стойкостью.
- Крепкий корпус с большим сроком эксплуатации и высокой механической прочностью.
- Отводные блоки могут присоединяться с обоих сторон шинопровода.
- Отсутствие деформации и механических повреждений кожуха при транспортировке, погрузочно-разгрузочных работах и монтаже.

Биметалл с напылением (медный контакт)



Самое слабое звено в шинопроводах для распределительных сетей — места соединения секций (отводные и соединительные блоки), в которых происходит дополнительный нагрев.

Контактные поверхности из посеребренной меди обеспечивают исключительную энергоэффективность и неизменно высокое качество электроэнергии.

Благодаря специальной обработке по уникальной технологии Molecular Fusion, обеспечивающей диффузию молекул меди и алюминия под высоким давлением при большой температуре, электрические соединения шинопроводов с медными контактами перестали быть «узким местом». Шинопровод объединяет такие преимущества, как низкое сопротивление контактов из меди и легкость алюминия, что обеспечивает высокую эффективность системы распределения электроэнергии.

Изоляция Mylar® компании Dupont

- Каждая шина окружена двумя слоями изоляции, четыре слоя между фазами.
- Класс теплостойкости B, 130 °C, оптимальные диэлектрические свойства.
- Более 40-лет эксплуатации без повреждений изоляции.
- Изоляция класса F в качестве опции.
- Не содержит галогенов, не выделяет токсинов, пожаробезопасна.

Использование чистой меди



Использование чистой меди (99,9%) с серебряным напылением по всей длине уменьшает окисление поверхности, обеспечивает низкое сопротивление контактов и стойкость к падению напряжения

- Большое поперечное сечение обеспечивает минимальные нагрев и падение напряжения

Все компоненты шинопроводов серии SystemeLine B изготовлены из безгалогенных материалов, которые не выделяют дыма и токсичных веществ в случае пожара.

Степень защиты
Уровень защиты шинопровода IP54, IP65.

Основные технические характеристики SystemeLine B

Номинальный ток		A	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3200	4000	5000	6300
Номинальное напряжение изоляции	**Ui**	В	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
Номинальное рабочее напряжение	**Ue**	В	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
Степень защиты	**IP**	IP54, IP65													
Номинальная частота	**f**	Гц	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
Характеристики проводников															
Фазные проводники															
Среднее сопротивление при температуре окружающей среды 20 °C	**R20**	мОм/м	0,109	0,091	0,073	0,053	0,041	0,036	0,030	0,025	0,020	0,017	0,012	0,011	0,009
Среднее сопротивление при Inc и 35 °C	**R1**	мОм/м	0,144	0,120	0,096	0,069	0,054	0.047	0,040	0,034	0,027	0,022	0,016	0,012	0,010
Среднее сопротивление при Inc и 35 °C	**X1**	мОм/м	0,061	0,051	0,041	0,018	0,023	0,036	0,017	0,014	0,012	0,010	0,007	0,007	0,006
Среднее полное сопротивление при Inc, 35 °C и 50 Гц	**Z1**	мОм/м	0,156	0,130	0,104	0,071	0,059	0,059	0,043	0,036	0,029	0,025	0,018	0,015	0,012
Защитный проводник (PE)															
Среднее сопротивление при окружающей температуре 20 °C	**R**	мОм/м	0,666	0,58	0,444	0,358	0,312	0,271	0,22	0,17	0,136	0,115	0,091	0,093	0,093
Падение напряжения															
Падение напряжения (температура окружающей среды 35°C, полная нагрузка, коэффициент распределения нагрузки 1)															
Коэффициент мощности	1	В/м	0,100	0,101	0,105	0,095	0,094	0,010	0,110	0,116	0,115	0,124	0,113	0,115	0,115
	0,95	В/м	0,108	0,105	0,114	0,098	0,101	0,020	0,119	0,126	0,126	0,135	0,124	0,126	0,126
	0,9	В/м	0,108	0,106	0,114	0,096	0,102	0,124	0,120	0,126	0,127	0,136	0,125	0,127	0,127
	0,85	В/м	0,107	1,104	0,113	0,094	0,100	0,126	0,118	0,125	0,126	0,135	0,124	0,126	0,126
	0,8	В/м	0,105	0,102	0,112	0,091	0,099	0,127	0,116	0,123	0,124	0,133	1,122	0,124	0,124
Падение напряжения (температура окружающей среды 20°C, полная нагрузка, коэффициент распределения нагрузки 1)															
Коэффициент мощности	1	В/м	0,092	0,094	0,096	0,088	0,086	0,093	0,101	0,107	0,106	0,114	0,104	0,105	0,105
	0,95	В/м	0,100	0,102	0,105	0,091	0,094	0,112	0,111	0,117	0,117	0,126	0,115	0,116	0,116
	0,9	В/м	0,101	0,103	0,106	0,090	0,095	0,117	0,112	0,118	0,119	0,127	0,116	0,117	0,117
	0,85	В/м	0,100	0,104	0,105	0,088	0,094	0,119	0,111	0,117	0,118	0,126	0,116	0,116	0,116
	0,8	В/м	0,099	0,103	0,104	0,085	0,093	0,120	0,109	0,115	0,117	0,125	0,114	0,115	0,115
Температурный коэффициент															
Температура окружающей среды	**40°C**		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	45°C		0,96	0,94	0,94	0,94	0,94	0,94	0,94	0,94	0,94	0,94	0,94	0,94	0,94
	50°C		0,89	0,89	0,89	0,89	0,89	0,89	0,89	0,89	0,89	0,89	0,89	0,89	0,89
	55°C		0,83	0,83	0,83	0,83	0,83	0,83	0,83	0,83	0,83	0,83	0,83	0,83	0,83
	60°C		0,78	0,78	0,78	0,78	0,78	0,78	0,78	0,78	0,78	0,78	0,78	0,78	0,78
	65°C		0,72	0,72	0,72	0,72	0,72	0,72	0,72	0,72	0,72	0,72	0,72	0,72	0,72
	70°C		0,67	0,67	0,67	0,67	0,67	0,67	0,67	0,67	0,67	0,67	0,67	0,67	0,67

Расчет падения напряжения

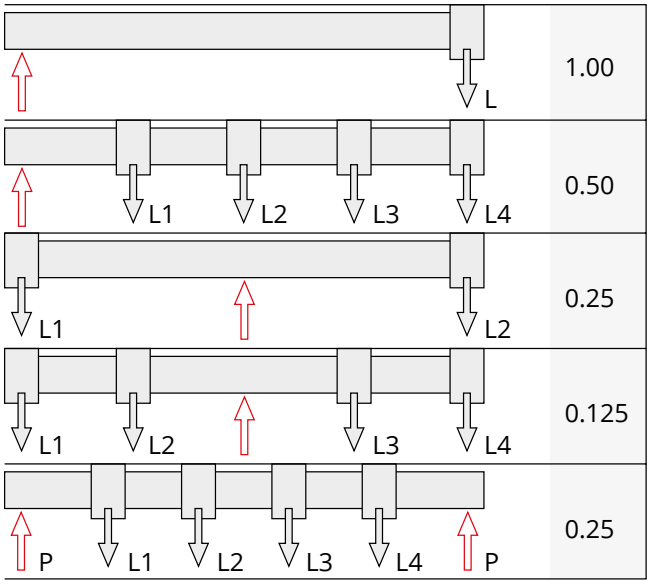

P — подключение источников питания
L1, L2, L3 — отходящие линии нагрузки

Данные в таблице представляют собой среднее значение падения напряжении в линии при условии сбалансированной нагрузки по трем фазам.
Для других случаев падение напряжение должно рассматриваться отдельно:
$\Delta V = a \times \sqrt{3} L \times I \times (R \times Cosf + X \times Sinf) 10^{-3} V$

ΔV — падение напряжения, В
a — коэффициент распределения нагрузки
L — длина линии, м
I — ток в линии, А
R — сопротивление, мВт/м
X — реактивное сопротивление, мВт/м
Cosf — коэффициент мощности

Структура условного обозначения

DDW4	5	20	G	FE	M54	FR*
1	2	3	4	5	6	7

1 Тип проводника

DDW4: Медный

2 Полярность

5: 3L+N+PE (Aluminium)
6: 3L+N+PE (Copper)

3 Номинальный ток

04: 400A
05: 500A
06: 630A
08: 800A
10: 1000A
12: 1200A
16: 1600A
20: 2000A
25: 2500A
32: 3200A
40: 4000A
50: 5000 A
63: 6300П

4 Проводник защитного заземления PE

G: Усиленный комбинированный кожух

5 Тип

ST: Прямая секция
EL: Угол
FE: Фланцевый блок подачи питания
ETB: Концевой блок подачи питния
JPK: Соединительный блок

6 Степень защиты

M54: IP54
M65: IP65

7 Противопожарная мера

FR: Огнестойкость*

* Дополнительная опция
** Данная структура референса применяется только в начале бюджетирования проекта, при размещении продукции в заказ референс становится конфигурируемым.

Каталожные номера

Каталожный номер	Описание
DDW4504GM54	SystemeLine B Прямая секция 400A CU, 3L+N+PE (Al), IP54
DDW4505GM54	SystemeLine B Прямая секция 500A CU, 3L+N+PE (Al), IP54
DDW4506GM54	SystemeLine B Прямая секция 630A CU, 3L+N+PE (Al), IP54
DDW4508GM54	SystemeLine B Прямая секция 800A CU, 3L+N+PE (Al), IP54
DDW4510GM54	SystemeLine B Прямая секция 1000A CU, 3L+N+PE (Al), IP54
DDW4512GM54	SystemeLine B Прямая секция 1250A CU, 3L+N+PE (Al), IP54
DDW4516GM54	SystemeLine B Прямая секция 1600A CU, 3L+N+PE (Al), IP54
DDW4520GM54	SystemeLine B Прямая секция 2000A CU, 3L+N+PE (Al), IP54
DDW4525GM54	SystemeLine B Прямая секция 2500A CU, 3L+N+PE (Al), IP54
DDW4532GM54	SystemeLine B Прямая секция 3200A CU, 3L+N+PE (Al), IP54
DDW4540GM54	SystemeLine B Прямая секция 4000A CU, 3L+N+PE (Al), IP54
DDW4550GM54	SystemeLine B Прямая секция 5000A CU, 3L+N+PE (Al), IP54
DDW4563GM54	SystemeLine B Прямая секция 6300A CU, 3L+N+PE (Al), IP54
DDW4505GETBM54	SystemeLine B Концевой блок подачи питания 400-500A CU, 3L+N+PE (Al), IP54
DDW4506GETBM54	SystemeLine B Концевой блок подачи питания 630A CU, 3L+N+PE (Al), IP54
DDW4508GETBM54	SystemeLine B Концевой блок подачи питания 800A CU, 3L+N+PE (Al), IP54
DDW4510GETBM54	SystemeLine B Концевой блок подачи питания 1000A CU, 3L+N+PE (Al), IP54
DDW4512GETBM54	SystemeLine B Концевой блок подачи питания 1250A CU, 3L+N+PE (Al), IP54
DDW4516GETBM54	SystemeLine B Концевой блок подачи питания 1600A CU, 3L+N+PE (Al), IP54
DDW4520GETBM54	SystemeLine B Концевой блок подачи питания 2000A CU, 3L+N+PE (Al), IP54
DDW4525GETBM54	SystemeLine B Концевой блок подачи питания 2500A CU, 3L+N+PE (Al), IP54
DDW4532GETBM54	SystemeLine B Концевой блок подачи питания 3200A CU, 3L+N+PE (Al), IP54
DDW4540GETBM54	SystemeLine B Концевой блок подачи питания 4000A CU, 3L+N+PE (Al), IP54
DDW4550GETBM54	SystemeLine B Концевой блок подачи питания 5000A CU, 3L+N+PE (Al), IP54
DDW4563GETBM54	SystemeLine B Концевой блок подачи питания 6300A CU, 3L+N+PE (Al), IP54
DDW4505GFEM54	SystemeLine B Фланцевый блок подачи питания 400-500A CU, 3L+N+PE (Al), IP54
DDW4506GFEM54	SystemeLine B Фланцевый блок подачи питания 630A CU, 3L+N+PE (Al), IP54
DDW4508GFEM54	SystemeLine B Фланцевый блок подачи питания 800A CU, 3L+N+PE (Al), IP54
DDW4510GFEM54	SystemeLine B Фланцевый блок подачи питания 1000A CU, 3L+N+PE (Al), IP54
DDW4512GFEM54	SystemeLine B Фланцевый блок подачи питания 1250A CU, 3L+N+PE (Al), IP54
DDW4516GFEM54	SystemeLine B Фланцевый блок подачи питания 1600A CU, 3L+N+PE (Al), IP54
DDW4520GFEM54	SystemeLine B Фланцевый блок подачи питания 2000A CU, 3L+N+PE (Al), IP54
DDW4525GFEM54	SystemeLine B Фланцевый блок подачи питания 2500A CU, 3L+N+PE (Al), IP54
DDW4532GFEM54	SystemeLine B Фланцевый блок подачи питания 3200A CU, 3L+N+PE (Al), IP54
DDW4540GFEM54	SystemeLine B Фланцевый блок подачи питания 4000A CU, 3L+N+PE (Al), IP54
DDW4550GFEM54	SystemeLine B Фланцевый блок подачи питания 5000A CU, 3L+N+PE (Al), IP54
DDW4563GFEM54	SystemeLine B Фланцевый блок подачи питания 6300A CU, 3L+N+PE (Al), IP54
DDW4505GELM54	SystemeLine B Угловая секция 400-500A CU, 3L+N+PE (Al), IP54
DDW4506GELM54	SystemeLine B Угловая секция 630A CU, 3L+N+PE (Al), IP54
DDW4508GELM54	SystemeLine B Угловая секция 800A CU, 3L+N+PE (Al), IP54
DDW4510GELM54	SystemeLine B Угловая секция 1000A CU, 3L+N+PE (Al), IP54
DDW4512GELM54	SystemeLine B Угловая секция 1250A CU, 3L+N+PE (Al), IP54
DDW4516GELM54	SystemeLine B Угловая секция 1600A CU, 3L+N+PE (Al), IP54
DDW4520GELM54	SystemeLine B Угловая секция 2000A CU, 3L+N+PE (Al), IP54
DDW4525GELM54	SystemeLine B Угловая секция 2500A CU, 3L+N+PE (Al), IP54
DDW4532GELM54	SystemeLine B Угловая секция 3200A CU, 3L+N+PE (Al), IP54
DDW4540GELM54	SystemeLine B Угловая секция 4000A CU, 3L+N+PE (Al), IP54
DDW4550GELM54	SystemeLine B Угловая секция 5000A CU, 3L+N+PE (Al), IP54
DDW4563GELM54	SystemeLine B Угловая секция 6300A CU, 3L+N+PE (Al), IP54
DDW4505GTM54	SystemeLine B T-образная секция 400-500A CU, 3L+N+PE (Al), IP54
DDW4506GTM54	SystemeLine B T-образная секция 630A CU, 3L+N+PE (Al), IP54
DDW4508GTM54	SystemeLine B T-образная секция 800A CU, 3L+N+PE (Al), IP54

Каталожный номер	Описание
DDW4510GTM54	SystemeLine B T-образная секция 1000A CU, 3L+N+PE (Al), IP54
DDW4512GTM54	SystemeLine B T-образная секция 1250A CU, 3L+N+PE (Al), IP54
DDW4516GTM54	SystemeLine B T-образная секция 1600A CU, 3L+N+PE (Al), IP54
DDW4520GTM54	SystemeLine B T-образная секция 2000A CU, 3L+N+PE (Al), IP54
DDW4525GTM54	SystemeLine B T-образная секция 2500A CU, 3L+N+PE (Al), IP54
DDW4532GTM54	SystemeLine B T-образная секция 3200A CU, 3L+N+PE (Al), IP54
DDW4540GTM54	SystemeLine B T-образная секция 4000A CU, 3L+N+PE (Al), IP54
DDW4550GTM54	SystemeLine B T-образная секция 5000A CU, 3L+N+PE (Al), IP54
DDW4563GTM54	SystemeLine B T-образная секция 6300A CU, 3L+N+PE (Al), IP54
DDW501WF	SystemeLine B Настенный и напольный фланец 400-800A CU
DDW502WF	SystemeLine B Настенный и напольный фланец 1000A CU
DDW503WF	SystemeLine B Настенный и напольный фланец 1250A CU
DDW504WF	SystemeLine B Настенный и напольный фланец 1600A CU
DDW505WF	SystemeLine B Настенный и напольный фланец 2000A CU
DDW506WF	SystemeLine B Настенный и напольный фланец 2500A CU
DDW507WF	SystemeLine B Настенный и напольный фланец 3200A CU
DDW508WF	SystemeLine B Настенный и напольный фланец 4000A CU
DDW509WF	SystemeLine B Настенный и напольный фланец 5000-6300A CU
DDW501HF	ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ КРЕПЕЖ ПЛАШМЯ 400-800A CU
DDW502HF	ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ КРЕПЕЖ ПЛАШМЯ 1000A CU
DDW503HF	ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ КРЕПЕЖ ПЛАШМЯ 1250A CU
DDW504HF	ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ КРЕПЕЖ ПЛАШМЯ 1600A CU
DDW505HF	ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ КРЕПЕЖ ПЛАШМЯ 2000A CU
DDW506HF	ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ КРЕПЕЖ ПЛАШМЯ 2500A CU
DDW507HF	ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ КРЕПЕЖ ПЛАШМЯ 3200A CU
DDW508HF	ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ КРЕПЕЖ ПЛАШМЯ 4000A CU
DDW509HF	ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ КРЕПЕЖ ПЛАШМЯ 5000-6300A CU
DDW501HE	ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ КРЕПЕЖ НА РЕБРО 400-800A CU
DDW502HE	ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ КРЕПЕЖ НА РЕБРО 1000A CU
DDW503HE	ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ КРЕПЕЖ НА РЕБРО 1250A CU
DDW504HE	ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ КРЕПЕЖ НА РЕБРО 1600A CU
DDW505HE	ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ КРЕПЕЖ НА РЕБРО 2000A CU
DDW506HE	ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ КРЕПЕЖ НА РЕБРО 2500A CU
DDW507HE	ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ КРЕПЕЖ НА РЕБРО 3200A CU
DDW508HE	ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ КРЕПЕЖ НА РЕБРО 4000A CU
DDW509HE	ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ КРЕПЕЖ НА РЕБРО 5000-6300A CU
DDW501V	ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ФИКСИРОВАННЫЙ ПОДВЕС 400-1250A CU
DDW502V	ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ФИКСИРОВАННЫЙ ПОДВЕС 1600-6300A CU
DDW501VS	ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ПРУЖИННЫЙ ПОДВЕС 400-1250A CU
DDW502VS	ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ПРУЖИННЫЙ ПОДВЕС 1600-2500A CU
DDW503VS	ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ПРУЖИННЫЙ ПОДВЕС 3200-6300A CU
DDW4505GJPKM54	SystemeLine B Соединительный блок 400-500A CU, 3L+N+PE (Al), IP54
DDW4506GJPKM54	SystemeLine B Соединительный блок 630A CU, 3L+N+PE (Al), IP54
DDW4508GJPKM54	SystemeLine B Соединительный блок 800A CU, 3L+N+PE (Al), IP54
DDW4510GJPKM54	SystemeLine B Соединительный блок 1000A CU, 3L+N+PE (Al), IP54
DDW4512GJPKM54	SystemeLine B Соединительный блок 1250A CU, 3L+N+PE (Al), IP54
DDW4516GJPKM54	SystemeLine B Соединительный блок 1600A CU, 3L+N+PE (Al), IP54
DDW4520GJPKM54	SystemeLine B Соединительный блок 2000A CU, 3L+N+PE (Al), IP54
DDW4525GJPKM54	SystemeLine B Соединительный блок 2500A CU, 3L+N+PE (Al), IP54
DDW4532GJPKM54	SystemeLine B Соединительный блок 3200A CU, 3L+N+PE (Al), IP54
DDW4540GJPKM54	SystemeLine B Соединительный блок 4000A CU, 3L+N+PE (Al), IP54
DDW4550GJPKM54	SystemeLine B Соединительный блок 5000A CU, 3L+N+PE (Al), IP54
DDW4563GJPKM54	SystemeLine B Соединительный блок 6300A CU, 3L+N+PE (Al), IP54

Прямые секции

Прямые секции и соединительные блоки упаковываются и поставляются отдельно. Минимальная длина прямой секции 400 мм, максимальная 3000 мм.





Тип A

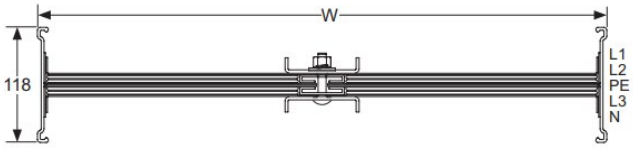

Тип B

Номинальный ток, A	Высота секции W, мм	Прямая секция 3L+N+PE проводник CU, кг/м	Тип
400	82	7,9	A
630	82	9,3	A
800	82	10,6	A
1000	100	12,8	A
1250	120	15,3	A
1600	160	20,2	A
2000	200	25,2	A
2500	290	34,1	B
3200	360	43	B
4000	470	56,5	B
5000	570	67,7	B
6300	570	86,1	B

Транспортные секции с отводными розеткми

Длина прямой секции		Количество ответлений	Номер разъема
L	1300 ≤L≤3000	1	DWPIO45G1M54
	2500 ≤L≤3000	2	

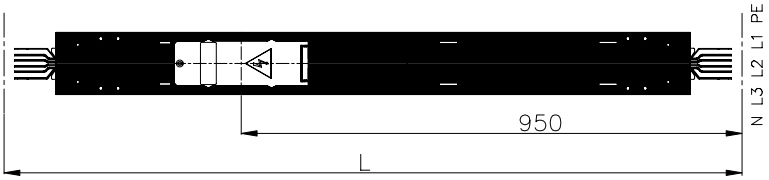

Транспортная секция с одной отводной розеткой 16-500A

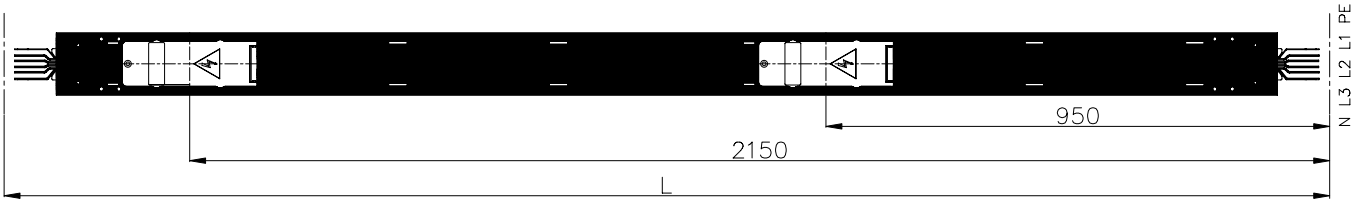

Транспортная секция с двумя отводными розеткми 16-500A

Для получения более подробной информации и предложения обращайтесь в Systeme Electric.

SystemePact M

Автоматические выключатели для защиты электродвигателя GM2

GM2ME

GM2P

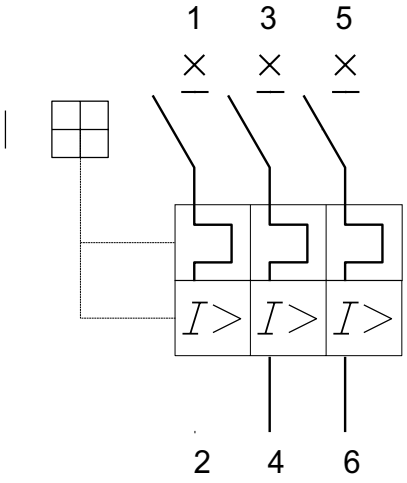

Функции

- Управление при помощи кнопки, поворотной рукоятки
- Комбинированный расцепитель
- Регулируемые уставки

Электрические характеристики по		МЭК 60947-2 МЭК 60947-4-1	M01	M02	M03	M04	M05	M06	M07	M08	M10	M14	M16	M20	M21	M22	M32
Номинальная мощность 3-фазных электродвигателей 50/60 Гц по категории AC-3 (кВт)		230 В	-	-	-	-	-	-	0.37	0.75	1.1	2.2	-	4	5.5	5.5	7.5
		400 В	-	-	-	-	-	0.37	0.75	1.5	2.2	4	5.5	7.5	9	11	15
		690 В	-	-	-	0.37	0.55	1.1	1.5	3	4	7.5	9	11	15	18.5	22
Диапазон уставок теплового расцепителя (A)			0.1...0.16	0.16...0.25	0.25...0.40	0.40...0.63	0.63...1	1...1.6	1.6...2.5	2.5...4	4...6.3	6...10	9...14	13...18	17...23	20...25	24...32
Уставка электромагнитного расцепителя Id ± 20 % (A			1.5	2.4	5	8	13	22.5	33.5	51	78	138	170	223	327	327	416
Предельная наибольшая отключ. способность (кА, действ.)	Icu	400 В	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	15	15	15	15	10
Рабочая наибольшая отключающая способность (кА, действ.)	Ics	400 В	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	7,5	7,5	6	6	5
Рабочее напряжение (В)	Ue	50 Гц	690														
Размеры																	
Габаритные размеры Ш × В (мм)			45 x 90														
			№ по каталогу														
Кнопочное управления			GM2ME01	GM2ME02	GM2ME03	GM2ME04	GM2ME05	GM2ME06	GM2ME07	GM2ME08	GM2ME10	GM2ME14	GM2ME16	GM2ME20	GM2ME21	GM2ME22	GM2ME32
Поворотная рукоятка			GM2P01	GM2P02	GM2P03	GM2P04	GM2P05	GM2P06	GM2P07	GM2P08	GM2P10	GM2P14	GM2P16	GM2P20	GM2P21	GM2P22	GM2P32

GM2 Аксессуары

Тип			Параметры	№ по каталогу	
Расцепитель минимального напряжения		GMAU	110˜115V, 50Hz; 110˜127V, 60Hz	GMAU110	
			220˜240V, 50/60Hz	GMAU220	
			380˜400V, 50Hz; 380˜440V, 60Hz	GMAU380	
			415V, 50/60Hz	GMAU415	
Независимый расцепитель		GMAS	110˜115V, 50Hz; 110˜127V, 60Hz	GMAS110	
			220˜240V, 50/60Hz	GMAS220	
			380˜400V, 50Hz; 380˜440V, 60Hz	GMAS380	
			415V, 50/60Hz	GMAS415	
Дополнительный контакт	спереди	GMAE	2NO	GMAE20	
			1NC + 1NO	GMAE11	
	сбоку	GMAN	2NO	GMAN20	
			1NC + 1NO	GMAN11	

Размеры



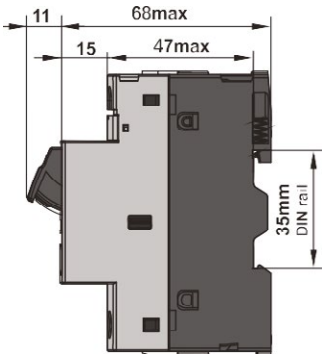

SystemePact M

Трехполюсные контакторы MC1D 9...95A

Контакторы для промышленного применения

					MC1D09	MC1D12	MC1D18	MC1D25	MC1D32	MC1D38	MC1D40	MC1D50	MC1D65	MC1D80	MC1D95
Силовая цепь, 3-полюсные контакторы															
IEC	AC-3	Т.е.	400V	A	9	12	18	25	32	38	40	50	65	80	95
		Номинальная рабочая мощность	220В/230В	кВт	2.2	3	4	5.5	7.5	9	11	15	18.5	22	25
			380В/400В	кВт	4	5.5	7.5	11	15	18.5	18.5	22	30	37	45
			660В/690В	кВт	5.5	7.5	10	15	18.5	18.5	30	33	37	45	45
	AC-1	Т.е.	≤690V	A	25	25	32	40	50	50	60	70	80	105	115
	Номинальный тепловой ток Ith			A	25	25	32	40	50	50	60	80	80	125	125
Встроенные вспомогательные контакты стандартного типа					1NO+1NC			1NO+1NC			1NO+1NC			1NO+1NC	
Вспомогательные контактные блоки[1]					MADN, MAD8N			MADN, MAD8N			MADN, MAD8N			MADN, MAD8N	
Габаритные размеры Ш x В x Г				мм	45×90×96			45×92.5×100			63×112.5×132			70×121×137.5	
Вес нетто				кг	0.42 (упр.напр. AC); 0,56 (упр.напр. DC)			0.47 (упр.напр. AC); 0,63 (упр.напр. DC)			1.0			1.4	

[1] Максимальное общее количество дополнительных НО и НЗ вспомогательных контактов -— 4, помимо встроенного вспомогательного контакта; если требуется больше дополнительных вспомогательных контактов, пожалуйста, свяжитесь с нами для оценки.

Структура каталожного номера

1 **Серия контакторов**

2 **Номинальный рабочий ток**

при номинальном рабочем напряжении 400 В при категории AC -3

09: 9A
12: 12A
18: 18A
25: 25A
32: 32A
38: 38A
40: 40A
50: 50A
65: 65A
80: 80A
95: 95A

3 **Код номинального рабочего напряжения катушки**

B7: 24V
CC7: 36V
D7: 42V
E7: 48V
BNE: 24-60V AC/DC
F7: 110V
FE7: 115V
FC7: 127V
M7: 220V
KUE: 110-250V AC/DC
P7: 230V
U7: 240V
Q7: 380V
V7: 400V
N7: 415V

Каталожные номера

Контакторы для управления электродвигателями мощностью до 45 кВт при 400 В, AC-3

Трёхполюсные контакторы

Номинальная мощность 3-фазных электро- двигателей, 50/60 Гц по категории применения AC-3		Номинальный рабочий ток по категории AC-3 при 400В	Вспомогательные контакты мгновенного действия		№ по каталогу (дополните кодом напряжения цепи управления	Масса
220 В	380 В					
230 В	400 В					
кВт	кВт	A				кг
Присоединение винтовыми зажимами						
2.2	4	9	1	1	MC1D09••	0.400
3	5.5	12	1	1	MC1D12••	0.400
4	7.5	18	1	1	MC1D18••	0.400
5.5	11	25	1	1	MC1D25••	0.500
7.5	15	32	1	1	MC1D32••	0.500
9	18.5	38	1	1	MC1D38••	0.500
11	18.5	40	1	1	MC1D40••	1.00
15	22	50	1	1	MC1D50••	1.00
18.5	30	65	1	1	MC1D65••	1.00
22	37	80	1	1	MC1D80••	1.4
25	45	95	1	1	MC1D95••	1.4

Аксессуары для контакторов MC1D 9...95A

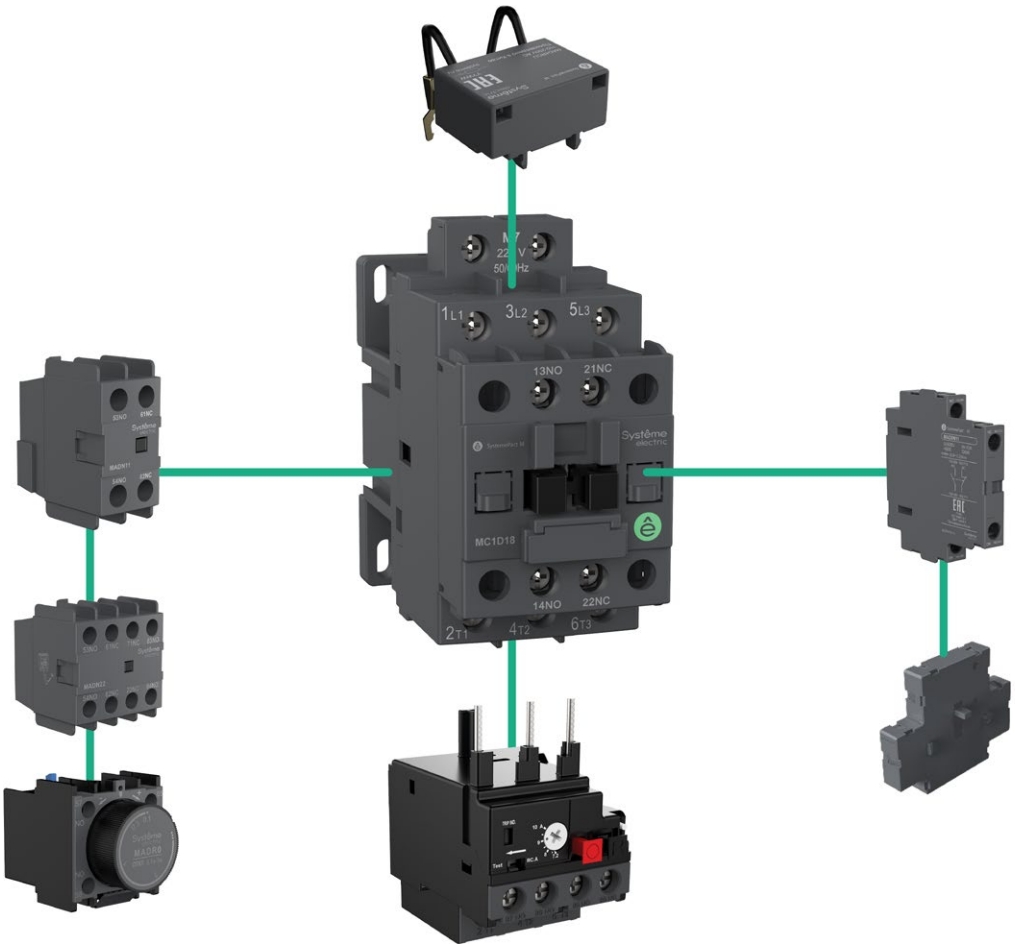

Вспомогательные контактные блоки

Тип установки		Переключение Мощность	Вспомогательные контакты		Референс	Вес нетто, кг
Фронтальный монтаж		A600 Q600	0	2	MADN02	0.035
			1	1	MADN11	
			2	0	MADN20	0.066
			0	4	MADN04	
			1	3	MADN13	
			2	2	MADN22	
			3	1	MADN31	
Боковой монтаж			2	0	MAD8N20	0.040
			1	1	MAD8N11	

Ограничители коммутационных перенапряжений

Тип монтажа		Тип	Напряжение, U	№ по каталогу	Вес нетто (1 шт.),кг
Сверху		Варистор	24-48V AC/DC	MAD4VE	0.016
			50-127V AC/DC	MAD4VG	
			110-250V AC/DC	MAD4VU	
			380-440V AC/DC	MAD4VN	
		R-C Фильтр	24-48V AC	MAD4RCE	
			50-127V AC	MAD4RCG	
			110-250V AC	MAD4RCU	
			380-440V AC	MAD4RCN	

Дополнительные контактные блоки с выдержкой времени

Тип монтажа		Тип	Выдержка времени	№ по каталогу	Вес нетто (1 шт.),кг
Спереди		На срабатывание	0.1 с...3 с	MADT0	0.08
			0.1 с...30 с	MADT2	
			10 с...180 с	MADT4	
		На отпускание	0.1 с...3 с	MADR0	
			0.1 с...30 с	MADR2	
			10 с...180 с	MADR4	

Устройства механической блокировки

Тип монтажа		Для контакторов	№ по каталогу	Вес нетто (1 шт.),кг
Сбоку		MC1D09...38	MA1M38	0.08
		MC1D40...95	MA1M65	0.056

Тепловые реле перегрузки MRD

Каталожные номера

Трехполюсные тепловые реле перегрузки SystemePact M предназначены для защиты цепей переменного тока и двигателей от:

- перегрузки
- исчезновения фазы
- затянутого времени пуска
- заклинивания ротора

Диапазон уставок	№ по каталогу	Совместимость с контакторами					
		MC1D09	MC1D12	MC1D18	MC1D25	MC1D32	MC1D38
0.1-0.16A	MRD01	●	●	●	●	●	●
0.16-0.25A	MRD02	●	●	●	●	●	●
0.25-0.4A	MRD03	●	●	●	●	●	●
0.35-0.5A	MRD03S	●	●	●	●	●	●
0.45-0.63A	MRD04	●	●	●	●	●	●
0.55-0.8A	MRD05S	●	●	●	●	●	●
0.75-1.0A	MRD05	●	●	●	●	●	●
0.9-1.3A	MRD06S	●	●	●	●	●	●
1.1-1.6A	MRD06	●	●	●	●	●	●
1.4-2.0A	MRD07S	●	●	●	●	●	●
1.8-2.5A	MRD07	●	●	●	●	●	●
2.3-3.2A	MRD08S	●	●	●	●	●	●
2.9-4.0A	MRD08	●	●	●	●	●	●
3.5-4.8A	MRD10S	●	●	●	●	●	●
4.5-6.3A	MRD10	●	●	●	●	●	●
5.5-7.5A	MRD12	●	●	●	●	●	●
7.2-10A	MRD14	●	●	●	●	●	●
9-12.5A	MRD16S		●	●	●	●	●
11.3-16A	MRD16			●	●	●	●
15-20A	MRD21			●	●	●	●
17.5-21.5A	MRD22S				●	●	●
21-25A	MRD22				●	●	●
24.5-30A	MRD32					●	●
29-36A	MRD35S						●
33-38A	MRD35						●

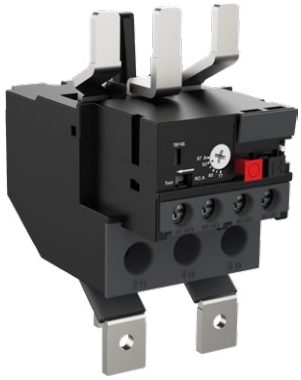

Диапазон уставок	№ по каталогу	Совместимость с контакторами				
		MC1D40	MC1D50	MC1D65	MC1D80	MC1D95
17-25A	MRD3322	●	●	●	●	●
24.5-36A	MRD3353	●	●	●	●	●
35-47A	MRD3355	●	●	●	●	●
45-60A	MRD3359		●	●	●	●
58-75A	MRD3361			●	●	●
72-90A	MRD3363				●	●
77-97A	MRD3365					●

Трехполюсные контакторы MC1D 9...95A

Размеры

MC1D09, MC1D12, MC1D18

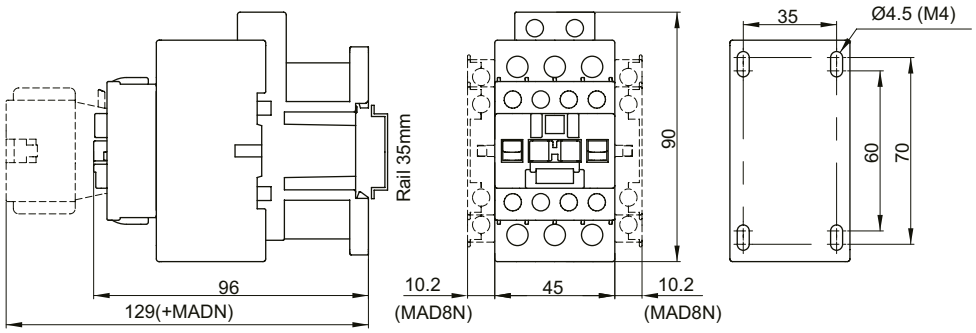

MC1D25, MC1D32, MC1D38

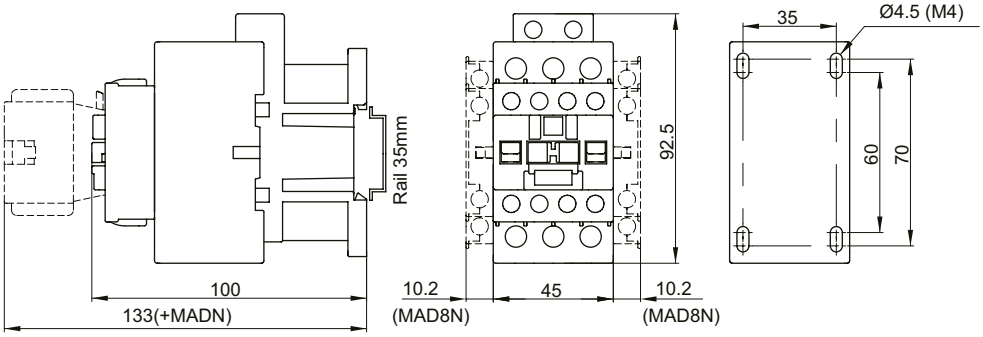

MC1D40, MC1D50, MC1D65

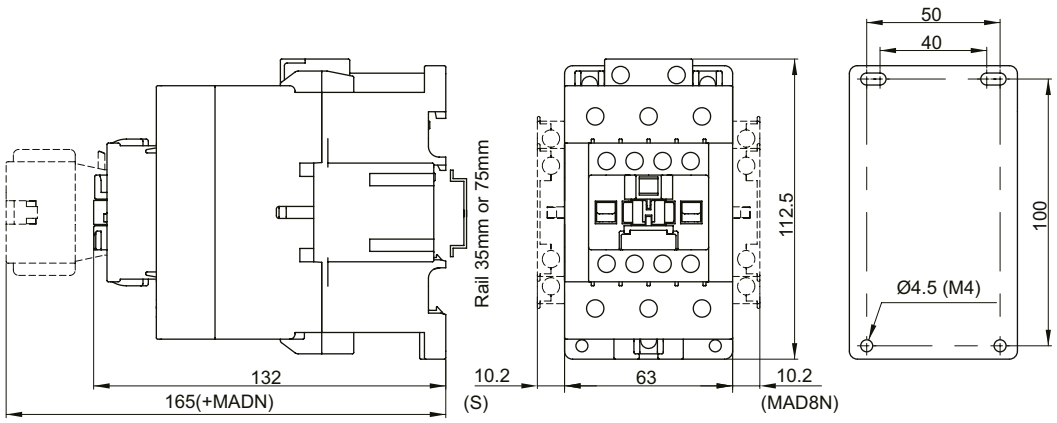

Единица измерения - мм. Допуск для монтажных отверстий: ± 0,5; для других внешних размеров: ± 1,5, если не указано иное.

MC1D80, MC1D95

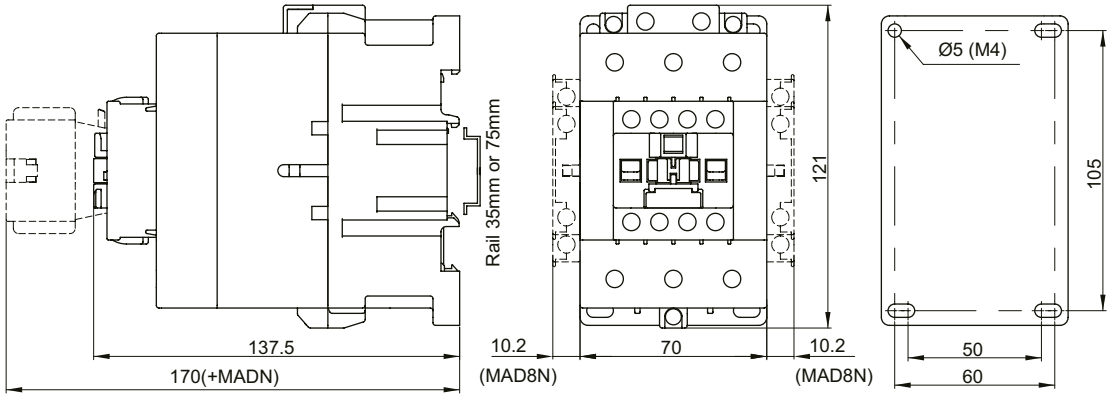

Тепловые реле перегрузки MRD

Размеры

MDR01...35

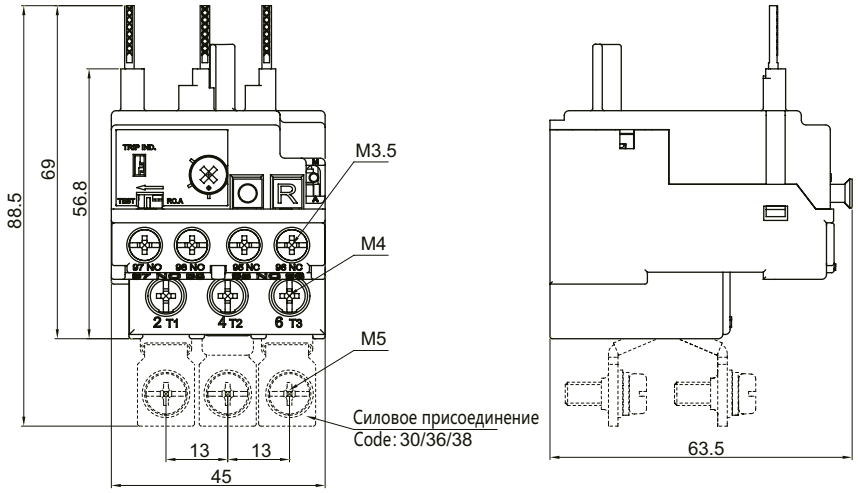

MRD3322...3365

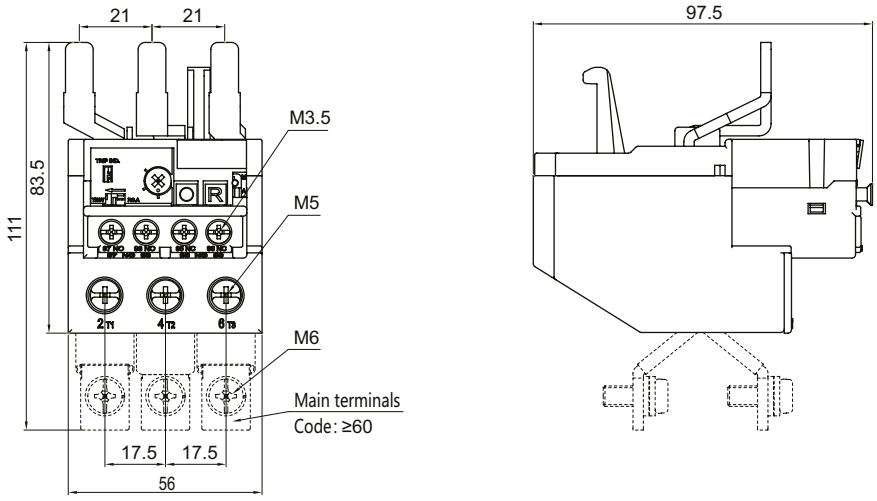

Единица измерения - мм. Допуск для монтажных отверстий: ± 0,5; для других внешних размеров: ± 1,5, если не указано иное.

SystemePact M

Трехполюсные контакторы MC1G 120...6305A

Контакторы для промышленного применения

Основные технические характеристики MC1G

Модель		MC1G120	MC1G160	MC1G185	MC1G225	MC1G265	MC1G330	MC1G400	MC1G500	MC1G630
Характеристики главной цепи										
Число полюсов		3P								
Номинальное напряжение изоляции (Ui), В		690								
Номинальное рабочее напряжение (Ue), В		AC220/230; 380/400; 660/690								
Ток термической стойкости (Ith, A), Номинальный рабочий ток AC-1 (A)		200	200	275	275	315	380	450	630	700
Номинальный рабочий ток (Ie)	AC-3; 220/230В (A)	120	160	185	225	265	330	400	500	630
	AC-3; 380/400В (A)	120	160	185	225	265	330	400	500	630
	AC-3; 660/690В (A)	86	107	107	118	170	225	303	353	400
Номинальная рабочая мощность (Pe)	AC-3; 220/230В (кВт)	37	45	55	63	75	90	132	160	200
	AC-3; 380/400В (кВт)	55	75	90	110	132	160	220	250	355
	AC-3; 660/690В (кВт)	80	100	110	110	165	220	300	350	450
Механическая износостойкость (10 000 циклов)		1000	1000	1000	1000	600	600	600	600	600
Коммутац. износостой-кость (10 000 циклов)	AC-3	120	120	110	110	90	90	90	80	80
Частота срабатывания, (циклов/час)	AC-3	1200	1200	600	600	600	600	600	600	600
Параметры присоединения силовой цепи										
Гибкий кабель без наконечника	1 провод (мм²)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2 провода (мм²)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Гибкий кабель с наконечником	1 провод (мм²)	10~150	10~150	10~150	10~150	10~150	10~150	10~150	10~150	10~150
	2 провода (мм²)	10~75	10~75	10~75	10~75	10~75	10~75	10~75	10~75	10~75
Жесткий кабель	1 провод (мм²)	10~150	10~150	10~150	10~150	10~150	50~240	50~240	50~240	50~240
	2 провода (мм²)	10~75	10~75	10~75	10~75	10~75	50~240	50~240	50~240	50~240
Момент затяжки силовых контактов, Н·м		12	12	12	12	14	14	14	14	14
Технические характеристики катушек цепи управления										
Номинальное напряжение цепи управления (Us), В	50Hz	AC110, 127, 220, 380V				-				
	50/60Hz	AC/DC48~130, 100~250□250~500				AC110, 127, 220, 380, AC/DC48~130, 100-250, 250-500				
Допустимое напряжение цепи управления (Uc), В	Срабатывание	Угол наклона при монтаже ±5°: 85%~110%Us				Угол наклона при монтаже ±5°: 70%~120%Us				
	Удержание	AC/DC: 20%~60%Us								
Потребляемая мощность катушки, ВА	Срабатывание (ВА)	500	500	500	600	600	600	800	800	800
	Удержание (ВА)	78	78	78	78	25	25	25	25	25
	Рассеиваемая мощность (Вт)	30~78	30~78	30~78	30~78	3~10	3~10	3~10	3~10	3~10
	Рассеиваемая мощность (Вт) AC/DC	4.5~18.5	4.5~18.5	4.5~18.5	4.5~18.5	3~6	3~6	3~6	3~7	3~7
Технические характеристики вспомогательных контактов										
Тип контактов		22	22	22	22	22	22	22	22	22
Ток термической стойкости (Ith)		10A								
Номинальное рабочее напряжение (Ue)	Переменный ток	380V								
	Постоянный ток	220V								
Мощность при номинальном токе	AC-15	360VA								
	DC-13	33W								
	FC-4	CCC								
Сертификация продукции		EAC/CCC/CE								

Структура референса

1 Модель

MC1G

2 Номинальный ток

120: 120A
160: 160A
185: 185A
225: 225A
265: 265A
330: 330A
400: 400A
500: 500A
630: 630A

3 Вспомогательные контакты

По умолчанию: 2NO+2NC

4 Напряжение катушки

F: AC110V
S: AC127V
M: AC220V
Q: AC380V
EHE: AC/DC48-130V
KUE: AC/DC100-250V
URE: AC/DC250-500V

5 Частота питания катушки

5: 50Hz
7: 50/60Hz

Каталожные номера

AC-3, 380/400V		Вспомогательные контакты мгновенного действия		Артикул
Номинальный ток (A)	Номинальная мощность (kW)			
120	55	2	2	MC1G120 ••
160	75	2	2	MC1G160 ••
185	90	2	2	MC1G185 ••
225	110	2	2	MC1G225 ••
265	132	2	2	MC1G265 ••
330	160	2	2	MC1G330 ••
400	220	2	2	MC1G400 ••
500	250	2	2	MC1G500 ••
630	355	2	2	MC1G630 ••

«•• обозначает код напряжения управления катушкой контактора

Коды напряжения управления катушкой							
Напряжение катушки (V)	110	127	220	380	48~130	100~250	250~500
50Hz	F	S	M	Q	-	-	-
AC/DC	-	-	-	-	EHE7	KUE7	URE7

Тепловые реле перегрузки MRD

Структура референса

MRG	25	P16	
1	2	3	4

1 Модель

MRG

2 Типоразмер

185: 185A
630: 630A

3 Обозначение диапазона уставок

630: 265-630A

4 Способ монтажа

Комбинированная установка

Типоразмер	Диапазон уставок (A)	Номинальный ток предохранителей Используемых с реле	Совместимая модель контактора	Артикул
185	48-65	100	120~225	MRG18565
	55-70	100		MRG18570
	63-80	100		MRG18580
	75-95	125		MRG18595
	90-115	200		MRG185115
	105-135	200		MRG185135
	120-150	200		MRG185150
	130-160	250		MRG185160
	150-185	250		MRG185185
630	145-200	400	265~630	MRG630200F
	180-250	400		MRG630250F
	230-320	500		MRG630320F
	290-400	630		MRG630400F
	350-480	800		MRG630480F
	460-630	800		MRG630630F

Трехполюсные контакторы MC1G 120...630A и тепловые реле MRG

Размеры

Контакторы MC1G

MC1G-120~630

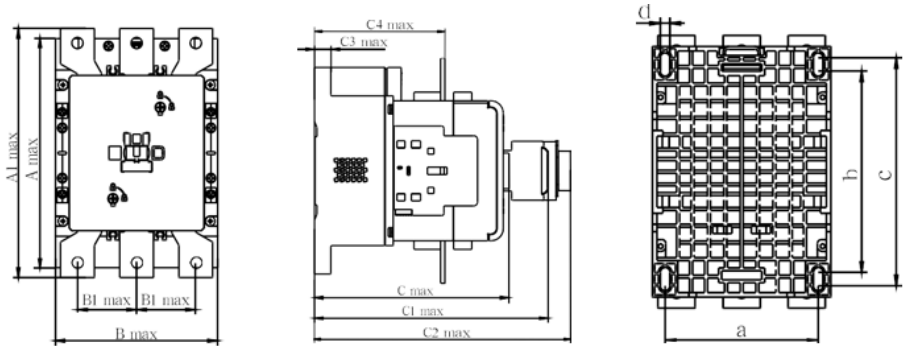

	Amax	A1max	Bmax	B1max	Cmax	C1max	C2max	C3max	C4max	a	b	c	d
MC1G-120	168.5	182.5	120	40.5	161	193	198	13.5	109	103	135	153	6.5
MC1G-160	168.5	182.5	120	40.5	161	193	198	13.5	109	103	135	153	6.5
MC1G-185	168.5	182.5	120	40.5	161	193	198	13.5	109	103	135	153	6.5
MC1G-225	168.5	182.5	120	40.5	161	193	198	13.5	109	103	135	153	6.5
MC1G-265	210	200	154	52.5	208	240	245	17	142	128	173	188	9
MC1G-330	210	200	154	52.5	208	240	245	17	142	128	173	188	9
MC1G-400	210	200	154	52.5	208	240	245	17	142	128	173	188	9
MC1G-500	215	215.5	169	61	231.5	263.5	268.5	18	128	130	180	190.5	10
MC1G-630	215	215.5	169	61	231.5	263.5	268.5	18	128	130	180	190.5	10

Тепловые реле MRG

Габаритные и установочные размеры тепловых реле MRG-185

Комбинированная установка теплового реле MRG-185

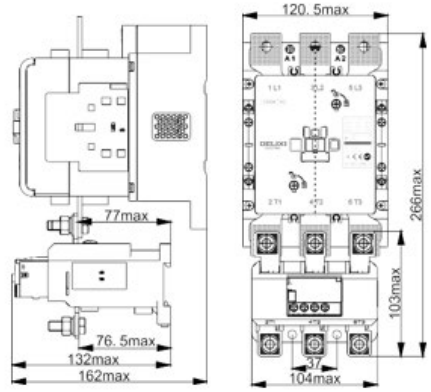

Независимая установка теплового реле MRG-185

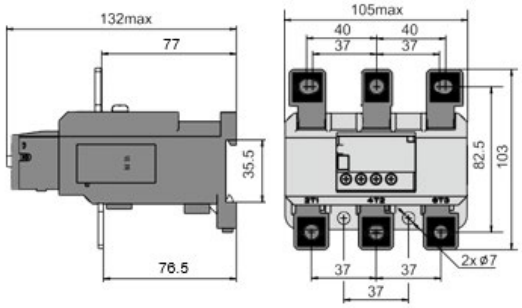

Комбинированная установка теплового реле MC1G-120~225	
A	266
B	120.5
C	162

SystemePact M

Трехполюсные контакторы MC1E 9...95A

Контакторы для стандартных применений

Основные технические характеристики MC1G

Модель		MC1E09	MC1E12	MC1E18	MC1E25	MC1E32	MC1E38	MC1E40	MC1E50	MC1E65	MC1E80	MC1E95
Характеристики главной цепи												
Число полюсов		3P										
Номинальное напряжение изоляции (Ui), В		690										
Номинальное рабочее напряжение (Ue), В		AC220/230; 380/400; 660/690										
Ток термической стойкости (Ith, A), Номинальный рабочий ток AC-1 (A)		25	25	32	40	50	50	60	80	80	125	125
Номинальный рабочий ток (Ie)	AC-3: 220/230В (A)	9	12	18	25	32	38	40	50	65	80	95
	AC-4: 220/230В (A)	3.5	5	7.7	8.5	12	14	18.5	24	28	37	44
	AC-3: 380/400В (A)	9	12	18	25	32	38	40	50	65	80	95
	AC-4: 380/400В (A)	3.5	5	7.7	8.5	12	14	18.5	24	28	37	44
	AC-3: 660/690В (A)	6.6	8.9	12	18	22	22	34	39	42	49	49
	AC-4: 660/690В (A)	1.5	2	3.8	4.4	7.5	8.9	9	12	14	17.3	21.3
Номинальная рабочая мощность (Pe)	AC-3: 220/230В (кВт)	2.2	3	4	5.5	7.5	9	11	15	19	22	25
	AC-4: 220/230В (кВт)	0.6	1.1	1.5	2.2	3	4	5.5	6	7.5	11	14
	AC-3: 380/400В (кВт)	4	5.5	7.5	11	15	18.5	18.5	22	30	37	45
	AC-4: 380/400В (кВт)	1.5	2.2	3.3	4	5.4	5.5	7.5	11	15	18.5	22
	AC-3: 660/690В (кВт)	5.5	7.5	10	15	18.5	18.5	30	33	37	45	45
	AC-4: 660/690В (кВт)	1.1	1.5	3	3.7	5.5	6	7.5	10	11	15	18.5
Мех. износостойкость (10 000 циклов)		1300	1300	1300	1100	1100	1100	1000	1000	1000	750	750
Коммутац. износостойкость (10 000 циклов)	AC-3	125	125	125	125	125	125	105	105	105	85	85
	AC-4	27	27	27	27	27	27	22	22	22	17	17
Частота срабатывания, (циклов/час)	AC-3	1200	1200	1200	1200	600	600	600	600	600	600	600
	AC-4	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300
Параметры присоединения силовой цепи												
Гибкий кабель без наконечника	1 провод (мм²)	1~4	1~4	1~4	1.5~10	1.5~10	1.5~10	4~25	4~25	4~25	6~50	6~50
	2 провода (мм²)	1~4	1~4	1~4	1.5~6	1.5~6	1.5~6	4~16	4~16	4~16	6~25	6~25
Гибкий кабель с наконечником	1 провод (мм²)	1~4	1~4	1~4	1~6	1~6	1~6	4~25	4~25	4~25	6~50	6~50
	2 провода (мм²)	1~2.5	1~2.5	1~2.5	1~4	1~4	1~4	4~10	4~10	4~10	6~16	6~16
Жесткий кабель	1 провод (мм²)	1~4	1~4	1~4	1.5~6	1.5~6	1.5~6	4~25	4~25	4~25	6~50	6~50
	2 провода (мм²)	1~4	1~4	1~4	1.5~6	1.5~6	1.5~6	4~10	4~10	4~10	6~25	6~25
Момент затяжки силовых контактов, Н·м		1.2	1.2	1.2	1.8	1.8	1.8	5	5	5	9	9
Технические характеристики катушек цепи управления												
Номинальное напряжение цепи управления (Us), В	50Hz	AC24, 36, 48, 110, 127, 220/230, 240, 380/400, 415, 440										
	50/60Hz	AC24, 36, 48, 110, 127, 220/230, 240, 380/400, 415, 440										
Допустимое напряжение цепи управления (Uc), В	Срабатывание	Угол наклона при монтаже ±22.5°: 85%~110% Us: Угол наклона при монтаже ±5°: 70%~120%Us										
	Удержание	Угол наклона при монтаже ±22.5°: 20%~75% Us: Угол наклона при монтаже ±5°: 20%~65%Us										
Потребляемая мощность катушки, ВА	Срабатывание (ВА)	60	60	60	70	70	70	200	200	200	200	200
	Удержание (ВА)	9.5	9.5	9.5	11.4	11.4	11.4	36.6	36.6	36.6	36.6	36.6
	Рассеиваемая мощность (Вт)	1~3	1~3	1~3	1~3	1~3	1~3	6~10	6~10	6~10	6~10	6~10
	Рассеиваемая мощность (Вт) AC/DC	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Технические характеристики вспомогательных контактов												
Тип контактов		11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11
Ток термической стойкости (Ith)		10A										
Номинальное рабочее напряжение (Ue)	Переменный ток	380V										
	Постоянный ток	220V										
Мощность при номинальном токе	AC-15	360VA										
	DC-13	33W										
Сертификация продукции		CCC/CE/CB/SEMKO										

Структура референса

MC1E	18	11	M	7
1	2	3	4	5

1 Модель

MC1E

2 Номинальный ток

09: 9A
12: 12A
18: 18A
25: 25A
32: 32A
38: 38A
40: 40A
50: 50A
65: 65A
80: 80A
95: 95A

3 Вспомогательные контакты

11: 1NO+1NC

4 Напряжение катушки

B: AC24V
C: AC36V
E: AC48V
F: AC110V
S: AC127V
M: AC220/230V
U: AC240V
Q: AC380/400V
L: AC415V
X: AC440V

5 Частота питания катушки

По умолчанию: 50Hz
7: 50/60Hz

Номинальная рабочая мощность Pe (KW AC-4, 380V)	Номинальный рабочий ток Ie (A)	Вспомогательные контакты мгновенного действия		Артикул
		H0	H3	
1.5	9	1	1	MC1E0911 ••
2.2	12	1	1	MC1E1211 ••
3.3	18	1	1	MC1E1811 ••
4	25	1	1	MC1E2511 ••
5.4	32	1	1	MC1E3211 ••
5.5	38	1	1	MC1E3811 ••
7.5	40	1	1	MC1E4011 ••
11	50	1	1	MC1E5011 ••
15	65	1	1	MC1E6511 ••
18.5	80	1	1	MC1E8011 ••
22	95	1	1	MC1E9511 ••

Код напряжения цепи управления катушкой										
Напряжение цепи управления (В), 50/60 Гц	24	36	48	110	127	220/230	240	380/400	415	440
••	B	C	E	F	S	M	U	Q	L	X

Тепловые реле перегрузки MRE

Структура референса

MRE	25	P16	
1	2	3	4

1 Модель

MRG

2 Типоразмер

25: 25A
38: 38A
93: 93A

3 Обозначение диапазона уставок

P16: 0.1-0.16A
...

4 Способ монтажа

Комбинированная установка

Типоразмер	Диапазон уставок (A)	Номинальный ток предохранителей Используемых с реле	Совместимая модель контактора	Артикул
25	0.1~0.16	4	-09~38	MRE25P16
	0.16~0.25	4	-09~38	MRE25P25
	0.25~0.4	4	-09~38	MRE25P4
	0.4~0.63	4	-09~38	MRE25P63
	0.63~1	4	-09~38	MRE251
	1~1.6	4	-09~38	MRE251P6
	1.6~2.5	6	-09~38	MRE252P5
	2.5~4	10	-09~38	MRE254
	4~6	16	-09~38	MRE256
	5.5~8	20	-09~38	MRE258
	7~10	20	-09~38	MRE2510
	9~13	25	-12~38	MRE2513
	12~18	35	-18~38	MRE2518
	17~25	50	-25~38	MRE2525
38	23~32	63	-25~38	MRE3832
	30~40	80	-32~38	MRE3840
93	7~10	20	-40~95	MRE9310
	9~13	25	-40~95	MRE9313
	12~18	35	-40~95	MRE9318
	17~25	50	-40~95	MRE9325
	23~32	63	-40~95	MRE9332
	30~40	80	-40~95	MRE9340
	37~50	100	-50~95	MRE9350
	48~65	100	-50~95	MRE9365
	55~70	125	-65~95	MRE9370
	63~80	125	-80~95	MRE9380
	80~93	160	-95	MRE9393

Аксессуары для контакторов MC1G/MC1E

Каталожные номера

Прозрачная защитная крышка

Тип монтажа		Совместимая модель контактора	Типоразмер	№ по каталогу
Спереди		MC1E	MC1E 9-38A	MPC38
			MC1E 40-65A	MPC65
			MC1E 80-95A	MPC95
		MC1G	MC1G 120-225A	MFZ4225
			MC1G 265-400A	MFZ4400
			MC1G 500-630A	MFZ4630

Вспомогательные блоки контактов

Тип монтажа		Тип контактов		Артикул	Совместимая модель контактора
		НО	НЗ		
Спереди		0	2	MAFN02	MC1G/MC1E
		2	0	MAFN20	
		1	1	MAFN11	
		1	3	MAFN13	
		3	1	MAFN31	
		2	2	MAFN22	
		0	4	MAFN04	
		4	0	MAFN40	
Сбоку		1	1	MASN11	

Дополнительные контактные блоки с выдержкой времени

Тип монтажа		Тип	Выдержка времени	№ по каталогу	Совместимая модель контактора
Спереди		На срабатывание	0.1 с...3 с	MTD420	MC1G/MC1E
			0.1 с...30 с	MTD422	
			10 с...180 с	MTD424	
		На отпускание	0.1 с...3 с	MTD430	
			0.1 с...30 с	MTD432	
			10 с...180 с	MTD434	

Устройства механической блокировки

Тип монтажа		Совместимая модель контактора	Типоразмер	№ по каталогу
Сбоку		MC1E	MC1E 9-38A	MFR32
			MC1E 40-65A	MFR95
		MC1G	MC1G 120-225A	MFR225
			MC1G 265-400A	MFR400
			MC1G 500-630A	MFR630

Ограничители коммутационных перенапряжений

Тип монтажа		Тип	Напряжение, U	№ по каталогу
Сверху		R-C Фильтр	24-48V 9-18A	MA181RC
			110-240V 9-18A	MA182RC
			380-440V 9-18A	MA183RC
			24-48V 25-38A	MA381RC
			110-240V 25-38A	MA382RC
			380-440V 25-38A	MA383RC
			24-48V 40-65A	MA651RC
			110-240V 40-65A	MA652RC
			380-440V 40-65A	MA653RC
			24-48V 80-95A	MA951RC
			110-240V 80-95A	MA952RC
			380-440V 80-95A	MA953RC

Трехполюсные контакторы MC1E09...95A и тепловые реле MRE

Размеры

Контакторы MC1E

MC1E 09~38A

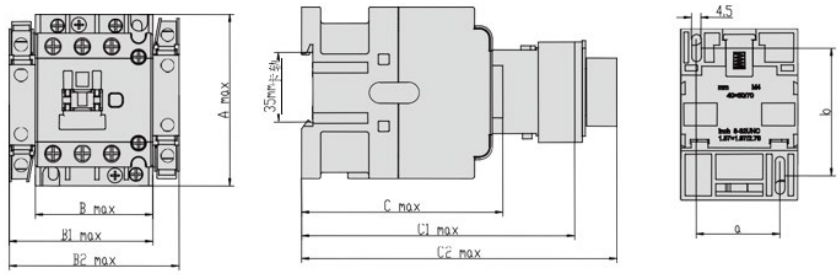

MC1E 40~95A

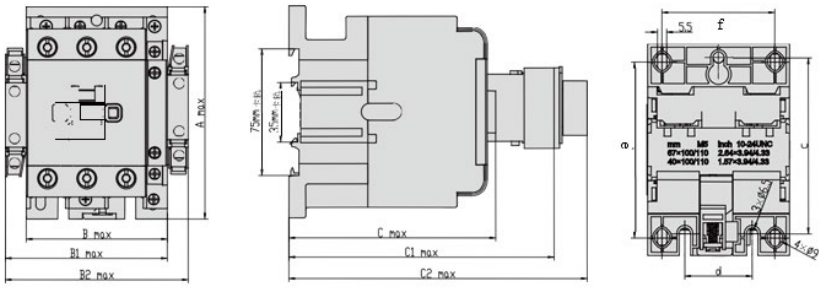

Габаритные размеры контакторов MC1E 09~95A								
Модель контактора	**Вспомогательные контакты**	**Amax**	**Bmax**	**B1max**	**B2max**	**Cmax**	**C1max**	**C2max**
MC1E-09, 12, 18	11	74.5	45.5	58	71	85.5	117.5	142.5
MC1E-25, 32	11	83	56.5	69	82	97	129	154
MC1E-40, 50, 65	11	127.5	74.5	88	101	117	148.5	173.5
MC1E-80, 95	11	127.5	85.5	99	112	125.5	157	182

B1max — контактор + FC6 B2max — контактор + 2 шт. FC6 C1max — контактор + FD6 C2max — контактор + FT6

Установочные размеры контакторов MC1E 09~95A							
Модель контактора	**Вспомогательные контакты**	**a**	**b**	**c**	**d**	**e**	**f**
MC1E-09, 12, 18	11	35	50/60	-	-	-	-
MC1E-25, 32	11	40	50/60	-	-	-	-
MC1E-40, 50, 65	11	-	-	105	40	100/110	59
MC1E-80, 95	11	-	-	105	40	100/110	67

Габаритные и установочные размеры тепловых реле MRE-25

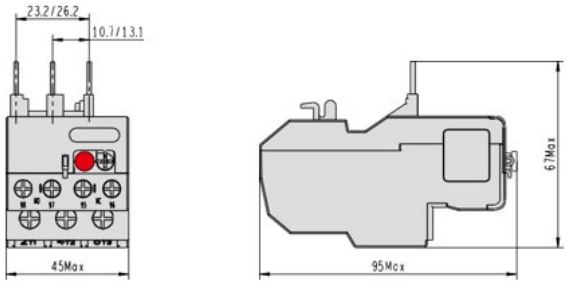

Габаритные и установочные размеры тепловых реле MRE-38

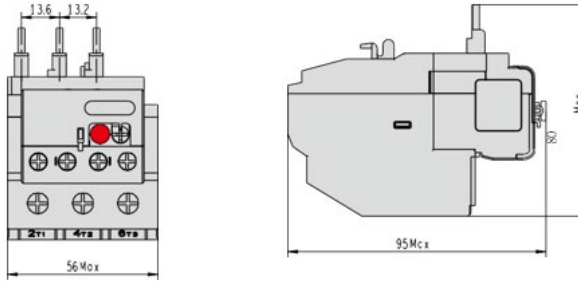

Габаритные и установочные размеры тепловых реле MRE-93

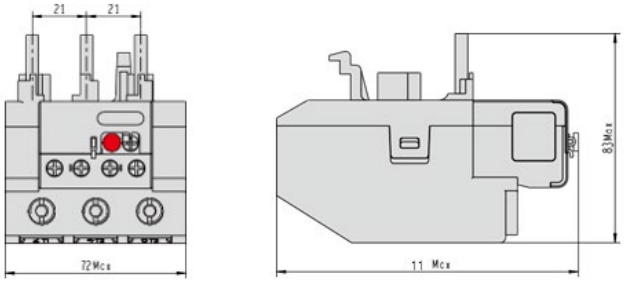

к содержанию

Распределение электроэнергии среднего напряжения

SystemePact VCB

Вакуумные выключатели на напряжение 6-35 кВ

Вакуумные выключатели серии VCB являются результатом мирового опыта работы в области оборудования среднего напряжения. Выключатели VCB используются в современных распределительных устройствах среднего напряжения с воздушной изоляцией на объектах инфраструктуры городов, нефтяной и химической отраслях, промышленных предприятий.

Основные особенности

При проектировании нового или модернизации существующего комплектного распределительного устройства требуются надёжные и экономичные компоненты, которые можно легко интегрировать в имеющееся оборудование. Выключатели VCB подходят как для использования в новых распределительных устройствах с воздушной изоляцией, так и для замены отслуживших свой срок выключателей в реконструируемых распределительных устройствах. Выключатели VCB разработаны с учетом самых современных требований и имеют надежную конструкцию, просты и безопасны в управлении, что в итоге позволяет существенно сократить эксплуатационные затраты в будущем. VCB обеспечивает защиту всех присоединений: воздушных и кабельных линий, двигателей, конденсаторов, трансформаторов и др.

Соответствие стандартам

Вакуумные выключатели серии VCB полностью соответствуют следующим стандартам:

- GB 1984, GB/T 11022
- DL/T 402, DL/T 403
- МЭК/IEC 62271-100, МЭК/IEC 62271-1
- ГОСТ Р 52565-2006

Условия эксплуатации

Выключатели серии VCB предназначены для установки внутри помещений. Условия эксплуатации выключателей VCB соответствуют требованиям вышеперечисленных стандартов. Применение оборудования в условиях, отличающихся от стандартных, должно быть согласовано с изготовителем.

Условия окружающей среды
Минимальная температура окружающей среды: -25 °C
Максимальная температура окружающей среды: +40 °C
Макс. среднесуточная температура воздуха: +35 °C
Высота установки над уровнем моря: 2000 м (по поводу установки на большей высоте проконсультируйтесь с изготовителем)

Структура условного обозначения

V	A	H	06	F	06	20	D1	D1	S
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

1 Выключатель

V: Вакуумный выключатель

2 Тип полюса

A: Открытый
E: Литой

3 Тип привода

H: Пружинно-моторный с рукояткой взвода
R: Пружинно-моторный
M: Электромагнитный

4 Номинальное напряжение

06: 6 кВ
10: 10кВ
20: 20кВ
35: 35кВ

5 Способ установки

W: Выкатной
F: Стационарный

6 Номинальный ток

06: 630A
12: 1250A
16: 1600A
20: 2000A
25: 2500A
31: 3150A
40: 4000A

7 Номинальный ток отключения

20: 20кА
25: 25кА
31: 31,5кА
40: 40кА
50: 50кА

8 Напряжение питания мотор-редуктора

D1: DC110V
D2: DC220V
V1: AC/DC110V
V2: AC/DC220V

9 Напряжение питания катушек ВКЛ/ОТКЛ

D1: DC110V
D2: DC220V
V1: AC/DC110V
V2: AC/DC220V

10 Межфазное расстояние

S: 150мм
M: 210мм
L: 275мм
D: 300мм

Таблица выбора выключателей

Номинальное напряжение, кВ	Номинальный ток отключения, кА	Номинальный рабочий ток, А	Межфазное расстояние, мм			
			150	210	275	300
6 10	20	630 1250	●	●		
	25	630 1250	●	●		
	31,5	1250 1600 2000 2500 3150 4000		●	●	
	40	1250 1600 2000 2500 3150 4000		●	●	
	50	4000			●	
20	20	630			●	
	25	1250			●	
	31,5	1250 1600 2000 2500 3150			●	
35	31,5	1250 1600 2000 2500 3150*				●
	40	3150*				●

* Только стационарное исполнение с литыми полюсами
Все выключатели имеют два типа установки: стационарное и выкатное

Основные типоисполнения

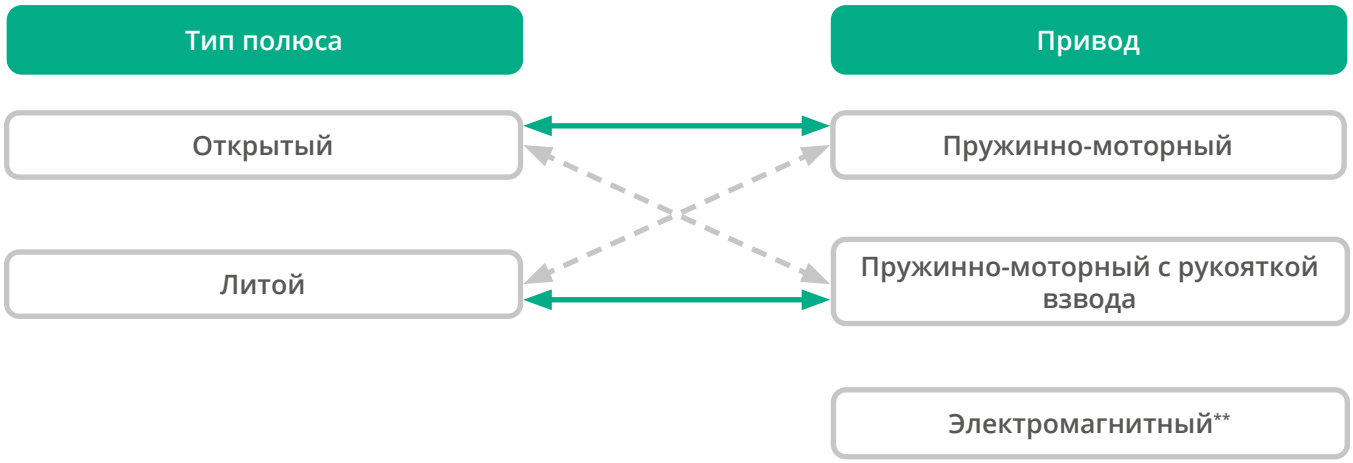

** Доступно по запросу

Вакуумные выключатели 6, 10 кВ

Основные технические характеристики							
Номинальное напряжение		кВ	6 10				
Наибольшее рабочее напряжение		кВ	12				
Номинальная частота		Гц	50/60				
Номинальный ток		А	630 1250	630 1250	1250 1600 2000 2500 3150 4000	1250 1600 2000 2500 3150 4000	4000
Ток электродинамической стойкости при 50/60 Гц		кА	63	63	80	110	137
Ток термической стойкости (4с)		кА	20	25	31,5	40	50
Номинальный отключаемый ток короткого замыкания	Ном. отключаемый ток К.З.	кА	20	25	31,5	40	50
	Процентное содержание апериодической составляющей	%	45	45	45	45	39
Ток отключения в условиях рассогласования фаз		кА	20	25	31,5	40	50
Электрическая прочность изоляции	Выдерживаемое напряжение пром. частоты (одноминутное)	кВ	42				
	Выдерживаемое напряжение грозового импульса	кВ	75				
Номинальный коммутационный цикл			O-0,3с-ВО-180с-ВО О — 180s — СО — 180s — СО				
Коммутационный ресурс	Механизм привода		30000	30000	30000	30000	30000
	Дугогасительная камера		30000	30000	30000	30000	30000
	При номинальном токе		10000	10000	10000	10000	10000
	При номинальном токе К.З.		100	100	100	100	100
Мин./макс. время включения		мс	45/70	45/70	45/70	45/70	45/70
Мин./макс. время отключения		мс	30/60	30/60	30/60	30/60	30/60
Длительность переходного процесса включения		мс	≤ 2	≤ 2	≤ 2	≤ 2	≤ 2
Время взвода привода электродвигателем		с	4-12	4-12	4-12	4-12	4-12
Время горения дуги		мс	2-15	2-15	2-15	2-15	2-15
Межполюсное расстояние		мм	150 / 210	150 / 210	150 / 210 / 275	210 / 275	275

Вакуумные выключатели 20 кВ

Основные технические характеристики					
Номинальное напряжение		кВ	20		
Наибольшее рабочее напряжение		кВ	24		
Номинальная частота		Гц	50/60		
Номинальный ток		А	630	1250	1250 1600 2000 2500 3150
Ток электродинамической стойкости при 50/60 Гц		кА	63	63	80
Ток термической стойкости (4с)		кА	20	25	31,5
Номинальный отключаемый ток короткого замыкания	Ном. отключаемый ток К.З.	кА	20	25	31,5
	Процентное содержание апериодической составляющей	%	33	33	33
Ток отключения в условиях рассогласования фаз		кА	20	25	31,5
Электрическая прочность изоляции	Выдерживаемое напряжение пром. частоты (одноминутное)	кВ	65	65	65
	Выдерживаемое напряжение грозового импульса	кВ	125	125	125
Номинальный коммутационный цикл			O-0,3с-ВО-180с-ВО		
Коммутационный ресурс	Механизм привода		30000	30000	30000
	Дугогасительная камера		30000	30000	30000
	При номинальном токе		10000	10000	10000
	При номинальном токе К.З.		100	100	100
Мин./макс. время включения		мс	45/70	45/70	45/70
Мин./макс. время отключения		мс	30/60	30/60	30/60
Длительность переходного процесса включения		мс	≤ 2	≤ 2	≤ 2
Время взвода привода электродвигателем		с	4-12	4-12	4-12
Время горения дуги		мс	2-15	2-15	2-15
Межполюсное расстояние		мм	275		

Вакуумные выключатели 35 кВ

Основные технические характеристики				
Номинальное напряжение		кВ	35	
Наибольшее рабочее напряжение		кВ	40,5	
Номинальная частота		Гц	50/60	
Номинальный ток		А	1250 1600 2000 2500 3150	3150 4000
Ток электродинамической стойкости при 50/60 Гц		кА	80	110
Ток термическо стойкости (4с)		кА	31,5	40
Номинальный отключаемый ток короткого замыкания	Ном. отключаемый ток К.З.	кА	31,5	40
	Процентное содержание апериодической составляющей	%	36	36
Ток отключения в условиях рассогласования фаз		кА	31,5	40
Электрическая прочность изоляции	Выдерживаемое напряжение пром. частоты (одноминутное)	кВ	95	95
	Выдерживаемое напряжение грозового импульса	кВ	190	190
Номинальный коммутационный цикл			О-0,3с-ВО-180с-ВО	
Коммутационный ресурс	Механизм привода		10000	10000
	Дугогасительная камера		30000	30000
	При номинальном токе		10000	10000
	При номинальном токе К.З.		100	100
Мин./макс. время включения		мс	45/70	45/70
Мин./макс. время отключения		мс	30/60	30/60
Длительность переходного процесса включения		мс	≤ 2	≤ 2
Время взвода привода электродвигателем		с	4-12	4-12
Время горения дуги		мс	2-15	2-15
Межполюсное расстояние		мм	300	

Габаритные размеры выключателей см. на сайте systeme.ru

RME

Компактное распределительное устройство с элегазовой изоляцией на номинальное напряжение 6-20 кВ

Преимущества

- Установленный парк в России: > 85 000 (с 1996 года)
- Аттестация ПАО «Россети»
- Энергонезависимая РЗА Российского производства
- Работоспособность при разгерметизации
- Видимое положение контактов заземляющих ножей
- Компактный размер
- Быстрота и удобство монтажа
- Минимальное техническое обслуживание
- Возможность проведения испытаний изоляции без отсоединения кабелей (с помощью специальных испытательных стержней)
- Безопасность обслуживающего персонала
- Высокий уровень защиты первичных цепей IP67 (выдержит даже частичное затопление)
- Одно из самых низких значений избыточного давления SF6 в коммутационном аппарате среди других моноблоков (0,2 бар)
- Класс включающей способности заземлителя E2

Назначение

RME — компактное распределительное устройство, предназначенное для установки в радиальных, магистральных и петлевых распределительных кабельных сетях на 6, 10, 20 кВ.

RME выполняет функции присоединения, питания и защиты одного или двух трансформаторов мощностью до 3150 кВА с помощью выключателя нагрузки со способностью отключения токов короткого замыкания.

Распределительное устройство RME применяется в следующих областях:

- Электросетевые компании
- Промышленные предприятия
- Объекты инфраструктуры

Конструкция

RME — малогабаритное распределительное устройство, состоящее из 1-4 встроенных функциональных блоков.

Полностью изолированный моноблок состоит из:

- герметичного корпуса из нержавеющей стали, «запаянного» на весь срок службы, внутрь которого помещены все активные части, выключатели нагрузки, заземляющие разъединители или выключатели нагрузки со способностью отключения токов к.з.;
- от одного до четырех кабельных отсеков для подключения к сети или к трансформатору;
- отсека вторичных цепей;
- отсека привода;
- отсека плавких предохранителей, используемых в комбинации с выключателями нагрузки.

Надежность и безопасность

Независимость от влияния окружающей среды, наличие трехпозиционного коммутационного аппарата с видимым положением контактов заземляющих ножей, наличие стержней для испытания изоляции кабелей и защитной мембраны в нижней части корпуса обеспечивают максимальную эксплуатационную надежность и безопасность персонала. Система газовой изоляции сохраняет герметичность в течение всего срока службы оборудования.

Локализация производства

С 2010 г. распределительные устройства RME имеют полный цикл производства в России на заводе «Систэм Электрик ЗЭМ» (СЭЗЭМ), который находится в г. Коммунар Гатчинского района Ленинградской области:

- Третий в мире производитель элегазовых моноблоков аналогичного конструктива (SFCME, Франция и SBMLV, Китай)
- Площадь завода — 4500 м^2
- Высокотехнологичная роботизированная сварка
- Проверка герметичности бака гелием
- Сертификация IMS — ISO 9001, ISO 14001 и OHSAS 18001

Электрические характеристики

Номинальное напряжение (кВ)		6	10	20
Уровень изоляции				
Испытания промышленной частотой 50 Гц, 1 мин (кВ, действ.)		30	42	65
Испытания импульсным напряже нием 1,2/50 мкс (кВ, мгн.)		60	75	125
Стойкость к внутренней дуге				
Бак			20 кА, 1 с	
Кабельный отсек			16 кА, 1 с	
Усиленный кабельный отсек			20 кА, 1 с	
Присоединение линии выключателем нагрузки (функция I)				
Номинальный ток (А)		630	630	400-630
Токи отключения (А)	Ток нагрузки	630	630	400-630
	Ток замыкания на землю	95	95	95
	Ток х.х. кабеля	30	30	30
Ток термической стойкости (кА, действ., 3 с)		20	20	до 20
Ток включения выключателей нагрузки и заземляющих разъеди нителей (кА, мгн.)		51	51	до 51
Защита линии выключателем (функция B)				
Номинальный ток (А)		630	630	630
Ток отключения (кА)		20	20	до 20
Ток включения (кА, мгн.)		51	51	до 51
Защита трансформатора выключателем (функция D)				
Номинальный ток (А)		200	200	200
Ток отключения (кА)		20	20	16
Ток включения (кА, мгн.)		51	51	41

Основные элементы конструкции

1. Крышка низковольтного отсека и приводов
2. Передняя панель с мнемосхемой (пластрон)
3. Блокировки привода навесными замками
4. Шины заземления
5. Устройство релейной защиты
6. Привод выключателя
7. Контакт заземления неподвижный
8. Шток
9. Контакт заземления подвижный
10. Прозрачные колпаки видимого заземления
11. Изоляторы проходные
12. Гибкая шина
13. Подвижный контакт
14. Дугогасительная камера с неподвижным контактом
15. Сборные шины
16. Контактные разъёмы втычных контактов
17. Элементы стыковки и крепления при расширении
18. Адаптор подключения кабеля
19. Дверца кабельного отсека

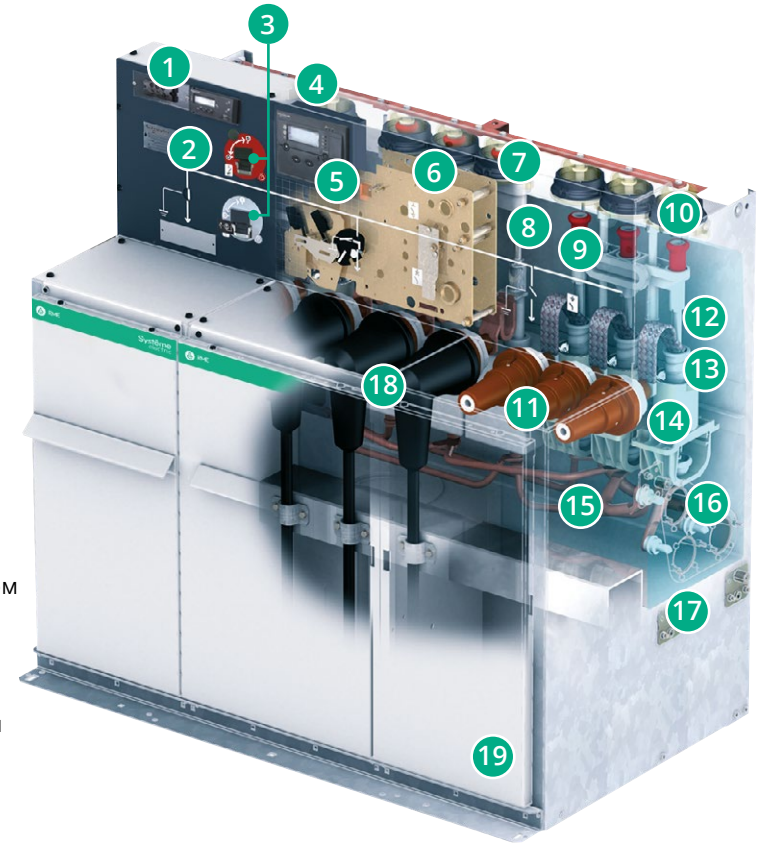

Ряд функ ций RME

Функция I



Линия
с выключателем
нагрузки

Функция B



Защита линии
выключателем
с ном. током 630
А (ввод/отходя-
щая линия)

Функция D



Защита трансфор-
матора выключа-
телем с ном. током
200 А

Габариты распределительного устройства RME

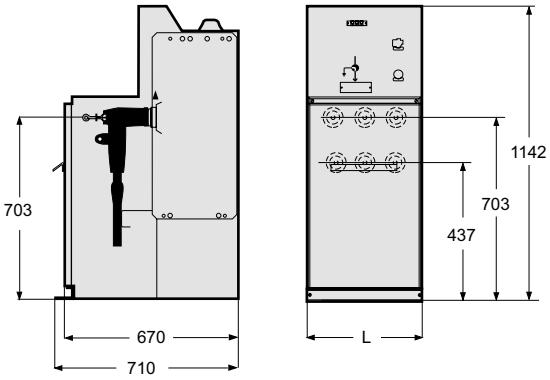

RME на 1 функцию

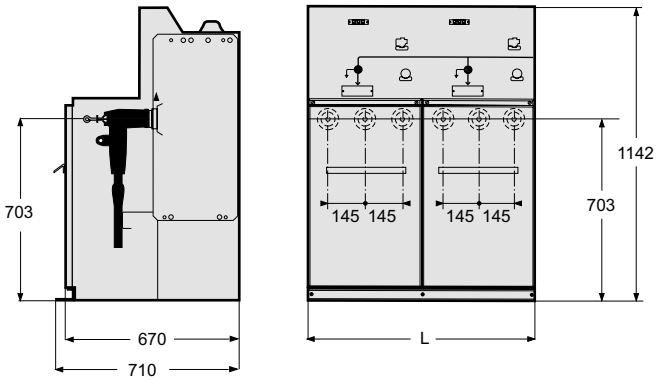

RME на 2 функции

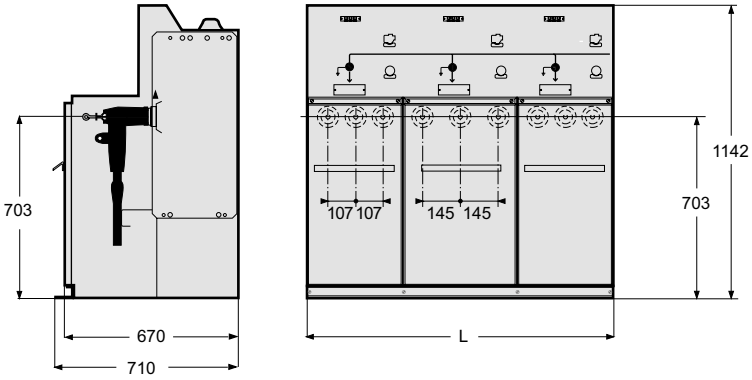

RME на 3 функции

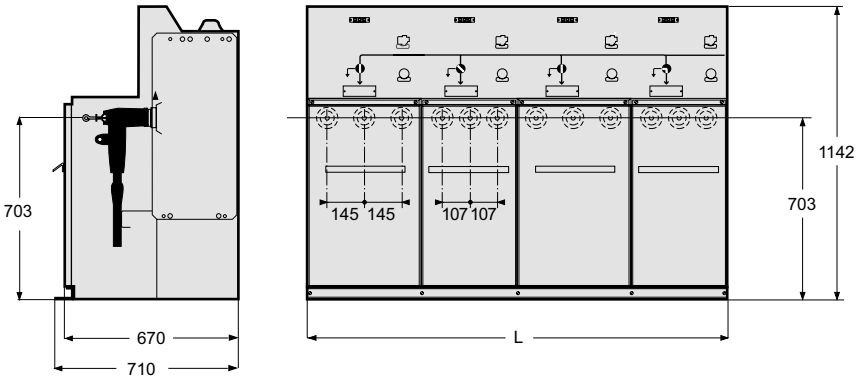

RME на 4 функции

Размещение

Крепление к полу

RME крепится на двух металлических уголках
с отверстиями для крепления:

- на ровном полу с кабельными каналами, траншеями;
- на бетонном фундаменте;
- на стойках.

Стандартные RME без возможности расширения (вид сверху)

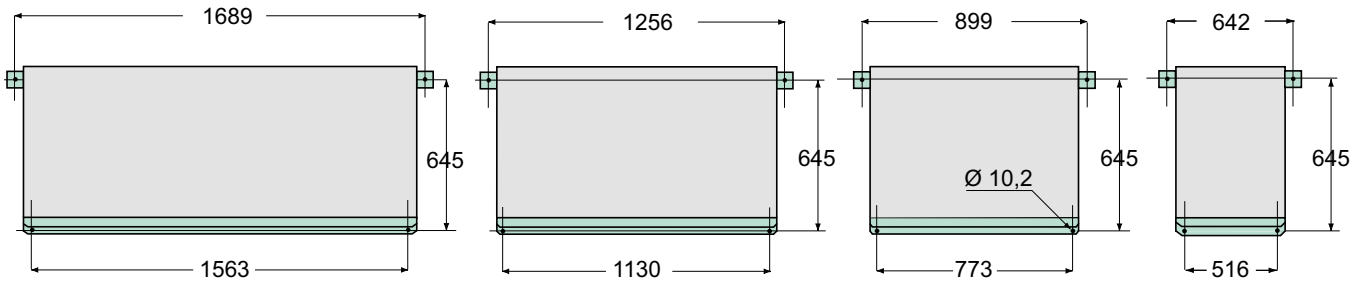

4 функциональных блока | 3 функциональных блока | 2 функциональных блока | 1 функциональный блок

Крепление к стене

RME имеет два отверстия, которые обеспечивают крепление блока как к стене, так и к полу.

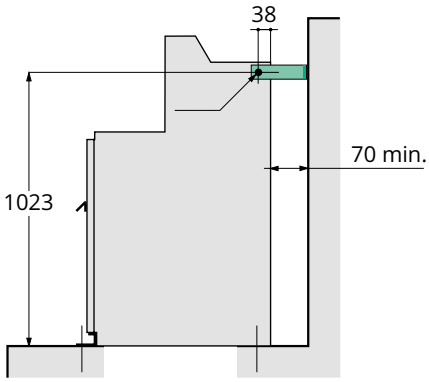

Расстояние до потолка

Для подстанций, где используются держатели для предохранителей, расстояние до потолка должно составлять минимум 1200 мм.

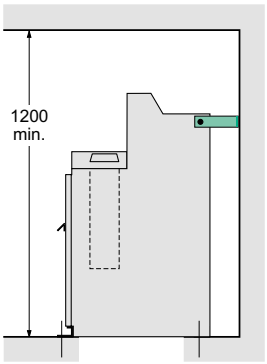

Строительная часть

Защита линии или трансформатора выключателем

Изоляция кабеля	Кабель	Сечение (мм²)	Радиус изгиба	Ввод кабеля через приямок		Ввод кабеля через кабельный канал	
				P (втычное)	P (под болт)	P (втычное)	P (под болт)
Сухая изоляция	Однофаз.	у 150	500	400		400	
		185 – 300	600	520		520	
	Трехфаз.	у 150	550	660		660	
		185	650	770		770	
Бумажная маслопропитан-ная изоляция	Однофаз.	у 150	500		580		580
		185 – 300	675		800		800
	Трехфаз.	у 95	635		750		750
		150 – 300	835		970		970

Вводные кабели могут быть проложены:

- в приямках, каналах или коробах;
- с левой или правой стороны.

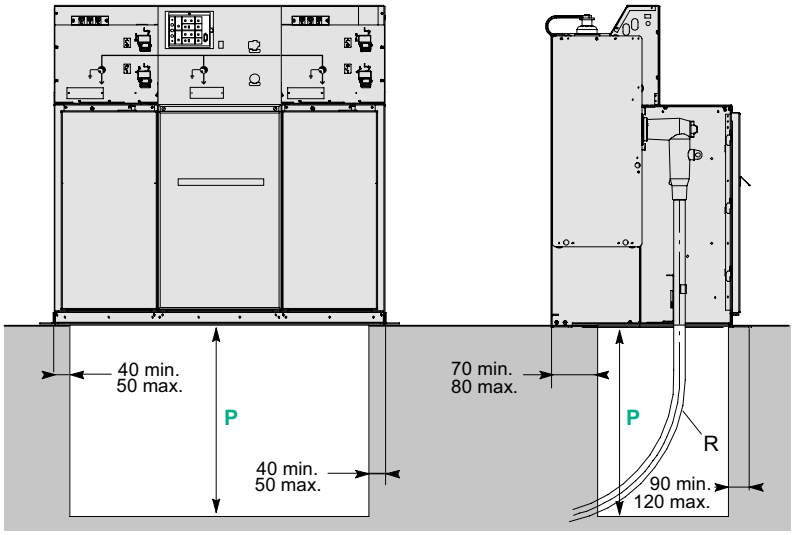

Глубина приямка (P) для RME без цоколя.

Примечание. Глубина приямка может быть уменьшена, а иногда при добавлении цоколя необходимость в нем отпадает.

Защита трансформатора выключателем нагрузки с предохранителем

Изоляция кабеля	Кабель	Сечение (мм²)	Радиус изгиба	Втычное угловое соединение	Втычное прямое соединение	Соединение под болт [1]
						P
Сухая изоляция	Однофаз.	16 – 35	335	100	520	335
		50 – 70	400	100	520	440
		95 – 120	440	100	550	440
	Трехфаз.	35	435		520	725
		50 – 70	500		520	800
		95	545		550	860

[1] Требуется цоколь высотой 520 мм.

Присоединение кабелей

Выбор проходных изоляторов и адаптеров

- **Профиль, контакты и размеры контактных площадок подключения RME определены стандартом МЭК 60137.**
- **Все проходные изоляторы из эпоксидной смолы проходят диэлектрические испытания промышленной частотой и испытания на частичные разряды.**
- **Для долгосрочной диэлектрической прочности необходимо использовать изолированные кабельные адаптеры.**

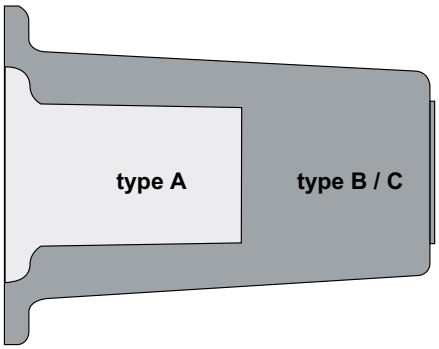

Типы проходных изоляторов

Типы проходных изоляторов

Проходные изоляторы проводят ток из наружной во внутреннюю часть оболочки, заполненной элегазом, что обеспечивает изоляцию между токоведущими частями и корпусом.

Существуют три типа проходных изоляторов, отличающихся током термической стойкости:

- • Тип A, 200 A: 12,5 кA 1 с и 31,5 кA, пик. (втычной контакт)
- • Тип B, 400 A: 16 кA 1 с и 40 кA, пик. (втычной контакт)
- • Тип C, 630 A: 25 кA 1 с, 21 кA 3 с и 62,5 кA, пик. (под болт M16)

Определение типов проходного изолятора и кабельного адаптера

Тип проходного изолятора и кабельного адаптера зависят от следующих критериев:

Монтаж

- Номинальный ток подключаемого оборудования: 200, 400, 630 A
- Ток термической стойкости 12,5, 16, 25 кA для выключателей/выключателей нагрузки
- Так как для комбинации выключателя нагрузки с предохранителем ток короткого замыкания ограничивается плавким предохранителем, то необходим проходной изолятор типа A (200 A)
- Минимальное расстояние между фазами
- Тип соединения:
  - втычное: многоконтактный кольцевой разъем
  - разъемное: болтовое соединение
- Выход: прямой, угловой (Г-образный, Т-образный)

Кабель

- Номинальное напряжение
  - кабель
  - сеть
- Материал жилы:
  - алюминий
  - медь
- Поперечное сечение в мм2
- Диаметр фазной изоляции
- Тип кабеля:
  - одножильный
  - трехжильный
- Тип изоляции:
  - воздушно-бумажная
  - маслопропитанная бумажная
- Тип экрана
- Оболочка

Эта информация должна быть предоставлена для наиболее точного определения типа проходного изолятора.

Systeme3AL

Сухие трансформаторы с литой изоляцией

Systeme3AL — новый сухой трансформатор с литой изоляцией на номинальное напряжение 6-35 кВ и номинальную мощность до 10000 кВА со сниженными потерями холостого хода и короткого замыкания.

Трансформаторы Systeme3AL являются отличным решением для многих отраслей применения: объек-тов электросетевого комплекса, нефтегазовой отрасли, промыш-ленности и инфраструктуры.

Основные характеристики*

Номинальное напряжение: 6, 10 кВ

- Номинальная мощность: 250, 400, 630, 1000, 1250, 1600, 2000, 2500, 3200, 4000 кВА
- Степень защиты: IP00, IP23, IP30, IP31
- Без вентиляции, AF25 или AF40
- Уровень частичных разрядов <10 пКл

Номинальное напряжение: 35 кВ

- Номинальная мощность: 800, 1000, 1250, 1600, 2000, 2500, 3150, 4000, 5000, 6300, 8000 и 10000 кВА
- Степень защиты: IP00 или IP20
- Без вентиляции, AF25 или AF40
- Уровень частичных разрядов <10 пКл

Качество

- Применение высококачественных материалов и комплектующих
- Применение электротехнической стали с низкими удельными потерями для изготовления магнитного сердечника

Надежность

- Полный контроль производственных процессов
- Соответствие стандарту ГОСТ Р
- Техническая и коммерческая поддержка

Эффективность

- Сниженные потери холостого хода и короткого замыкания
- Пониженный уровень шума
- Различные варианты исполнения
- Экономия расходов

Характеристики

Основные параметры трансформаторов Systeme3AL 6(10)/0,4 кВ

	Стандартное исполнение
Стандарты	ГОСТ Р 54827-2011 (МЭК 60076-11:2004)
Сертификация	C3*, E1, F1, ≤ 10 пКл
Обмотки ВН/НН	Обмотка ВН с литой изоляцией/обмотка НН с пропитанной изоляцией
Установка	Внутренняя установка: IP00 (без кожуха) / IP20, IP23, IP30, IP31 (с кожухом)
Материал изготовления обмотки	Al/Al или Cu/Cu
Фазы	Три фазы
Система охлаждения (стандартное исполнение)	• AN (естественное охлаждение) • AF25 или AF40 (принудительное охлаждение)
Макс. температура °C/ высота над уровнем моря	40°C/1000 м
Класс нагревостойкости изоляции	F
Номинальная частота	50 Гц
Номинальная мощность	250, 400, 630, 1000, 1250, 1600, 2000, 2500, 3200 или 4000 кВА
Напряжение короткого замыкания Uk	4% / 6%
Группы соединений	Y/Yn-0, D/Yn-11
Номинальное напряжение ВН	6; 6,3; 10; 10,5 кВ
Номинальное напряжение НН	0,4 кВ
Наибольшее рабочее напряжение обмотки ВН	До 12 кВ (ГОСТ Р 54827-2011 (МЭК 60076-11:2004)
Переключение отпаек обмотки ВН	ПБВ; ±2×2,5%
Наибольшее рабочее напряжение обмотки НН	1,1 кВ
Тепловая защита	3 датчика PT100 и один блок контроля температуры
Приемо-сдаточные испытания	Стандартные испытания: в соответствии с ГОСТ Р 54827-2011 (МЭК 60076-11:2004) Протокол ПСИ на русском языке

Основные параметры трансформаторов Systeme3AL 35/6(10) кВ

	Стандартное исполнение
Стандарты	ГОСТ Р 54827-2011 (МЭК 60076-11:2004)
Сертификация	С3*, E1, F1, ≤ 10 пКл
Обмотки ВН/НН	Обмотка ВН с литой изоляцией/обмотка НН с пропитанной изоляцией
Установка	Внутренняя установка: IP00 (без кожуха) / IP20 (с кожухом)
Материал изготовления обмотки	Al/Al или Cu/Cu
Фазы	Три фазы
Система охлаждения (стандартное исполнение)	• AN (естественное охлаждение) • AF25 или AF40 (принудительное охлаждение)
Макс. температура °C/ высота над уровнем моря	40°C/1000 м
Класс нагревостойкости изоляции	F
Номинальная частота	50 Гц
Номинальная мощность	800, 1000, 1250, 1600, 2000, 2500, 3150, 4000, 5000, 6300, 8000 и 10000 кВА
Напряжение короткого замыкания Uk	6% / 7% / 8% / 9%
Группы соединений	Y/Yn-0, D/Yn-11
Номинальное напряжение ВН	35 кВ
Номинальное напряжение НН	6; 6,3; 10; 10,5 кВ
Наибольшее рабочее напряжение обмотки ВН	36 кВ (ГОСТ Р 54827-2011 (МЭК 60076-11:2004)
Переключение отпаек обмотки ВН	ПБВ; ±2×2,5%
Наибольшее рабочее напряжение обмотки НН	До 12 кВ
Тепловая защита	3 датчика PT100 и один блок контроля температуры
Приемо-сдаточные испытания	Стандартные испытания: в соответствии с ГОСТ Р 54827-2011 (МЭК 60076-11:2004) Протокол ПСИ на русском языке

Нормальные условия эксплуатации

Трансформаторы Systeme3AL должны эксплуатироваться в районах с умеренным климатом. Климатическое исполнение «У», категория размещения 3 по ГОСТ 15150	
Температура окружающей среды	От -25 до +40 °C
Высота над уровнем моря	Меньше или равная 1000 м
Относительная влажность воздуха	Не более 80% при 15 °C и 100% при 25 °C

Основные технические данные сухих распределительных трансформаторов серии Systeme3AL класса напряжения 6 и 10 кВ

Тип трансформатора	Ном. мощность, кВА	Схема и группа соединения обмоток	Потери холостого хода, Вт	Потери короткого замыкания при 75 °C, Вт*	Напряжение короткого замыкания, %	Ток холостого хода, %	Уровень звукового давления, дБ(А)
Systeme3AL/9t-250/10	250	D/Yн-11 Y/Yн-0	800	2540	4	1.4	45
Systeme3AL/9t-400/10	400		960	3680	4	1.2	48
Systeme3AL/9t-630/10	630		1320	5400	4	1.0	50
Systeme3AL/9t-1000/10	1000		1760	7500	6	0.8	53
Systeme3AL/9t-1250/10	1250		2060	8900	6	0.8	54
Systeme3AL/9t-1600/10	1600		2400	10800	6	0.8	54
Systeme3AL/9t-2000/10	2000		3200	13300	6	0.6	55
Systeme3AL/9t-2500/10	2500		3800	15800	6	0.6	56

Основные технические данные сухих распределительных трансформаторов серии Systeme3AL класса напряжения 20 кВ

Тип трансформатора	Ном. мощность, кВА	Схема и группа соединения обмоток	Потери холостого хода, Вт	Потери короткого замыкания при 75 °C, Вт*	Напряжение короткого замыкания, %	Ток холостого хода, %	Уровень звукового давления, дБ(А)
Systeme3AL/9t-250/20	250	D/Yн-11 Y/Yн-0	820	2980	6	1.6	50
Systeme3AL/9t-400/20	400		1100	3800	6	1.4	51
Systeme3AL/9t-630/20	630		1580	5420	6	1.2	53
Systeme3AL/9t-1000/20	1000		2300	7940	6	1.2	56
Systeme3AL/9t-1250/20	1250		2500	9770	6	1.0	56
Systeme3AL/9t-1600/20	1600		3000	11590	6	1.0	57
Systeme3AL/9t-2000/20	2000		3500	12600	6	0.8	57
Systeme3AL/9t-2500/20	2500		4000	15500	6	0.8	58

Основные технические данные сухих распределительных трансформаторов серии Systeme3AL класса напряжения 35 кВ

Тип трансформатора	Ном. мощность, кВА	Схема и группа соединения обмоток	Потери холостого хода, Вт	Потери короткого замыкания при 75 °C, Вт*	Напряжение короткого замыкания, %	Ток холостого хода, %	Уровень звукового давления, дБ(А)
Systeme3AL/9t-800/35	800	D/Yн-11 Y/Yн-0	2500	8600	6	1.6	55
Systeme3AL/9t-1000/35	1000		2970	1060	6	1.5	57
Systeme3AL/9t-1250/35	1250		3480	1180	6	1.4	57
Systeme3AL/9t-1600/35	1600		4100	14200	6	1.3	58
Systeme3AL/9t-2000/35	2000		4720	16700	7	1.3	58
Systeme3AL/9t-2500/35	2500		5400	20000	7	1.2	58
Systeme3AL/9t-4000/35	4000		7830	27100	8	0.9	60
Systeme3AL/9t-6300/35	6300		11070	37500	8	0.8	60

Габаритные и установочные размеры

Трансформаторы типа Systeme3AL 6-10 кВ IP00 (без кожуха)

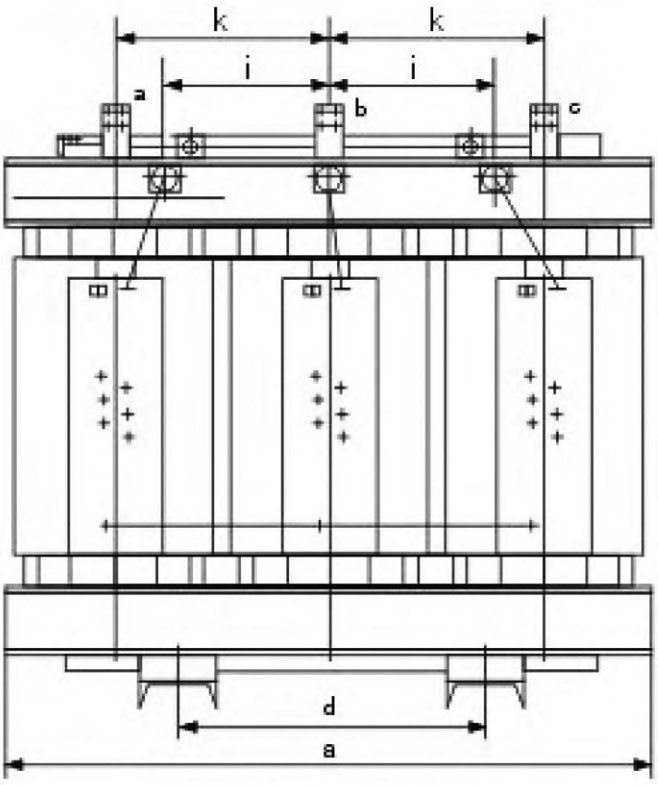

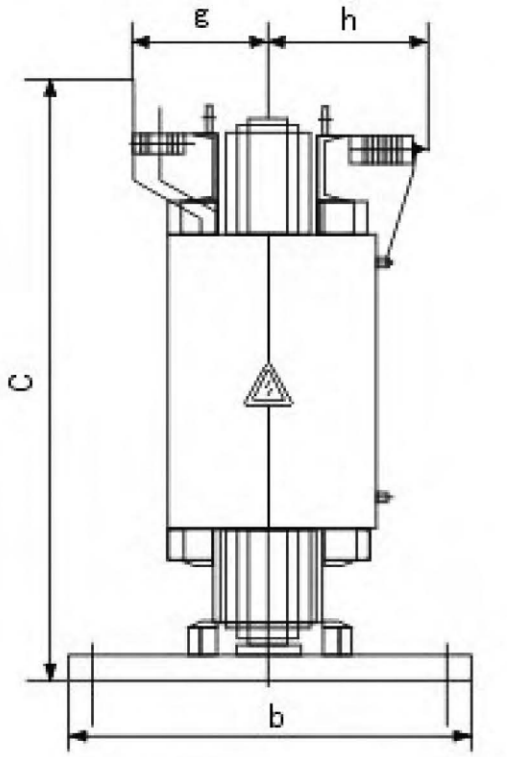

Номинальная мощность, кВА	Размеры, мм								Масса, кг
	a**	b**	c**	d	g	h	k	i	
250	1170	860	1120	660	260	380	390	225	1180
400	1250	800	1350	660	272	343	420	350	1680
630	1300	800	1525	660	281	348	440	350	2140
1000	1500	920	1640	820	295	362	510	350	3040
1250	1530	920	1780	820	301	361	520	350	3480
1600	1650	920	1895	820	311	373	555	350	4200
2000	1700	920	2155	820	322	380	570	350	4900
2500	1980	1170	2110	1070	393	458	665	350	6500

* По требованию заказчика может быть предоставлена подробная схема с указанием всех необходимых размеров.
** Максимальный размер. Параметры могут меняться в зависимости от исполнения трансформатора. Точный размер указан на схеме трансформатора.

Трансформаторы типа Systeme3AL 6-10 кВ IP20 (с кожухом)

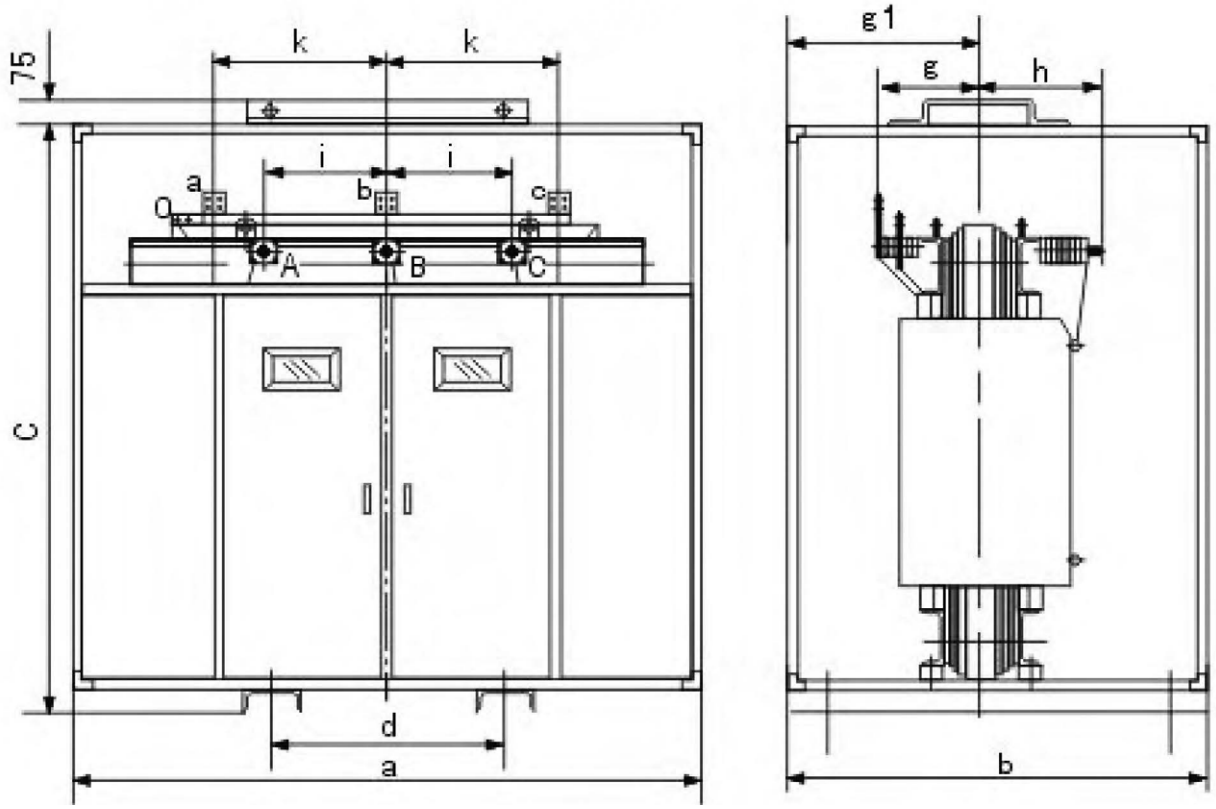

Номинальная мощность, кВА	Размеры, мм									Масса, кг
	a**	b**	c**	d	g	g1	h	k	i	
250	1560	1160	1645	660	260	520	380	390	225	1420
400	1760	1200	1785	660	272	540	343	420	350	1940
630	1760	1200	1785	660	281	540	348	440	350	2400
1000	1960	1280	1995	820	295	600	362	510	350	3360
1250	2040	1400	2195	820	301	650	361	520	350	3840
1600	2200	1400	2235	820	311	650	373	555	350	4550
2000	2200	1400	2395	820	322	650	380	570	350	5280
2500	2480	1560	2520	1070	393	710	458	665	350	6900

* По требованию заказчика может быть предоставлена подробная схема с указанием всех необходимых размеров.
** Максимальный размер. Параметры могут меняться в зависимости от исполнения трансформатора. Точный размер указан на схеме трансформатора.

Трансформаторы типа Systeme3AL 20 кВ IP00 (без кожуха)

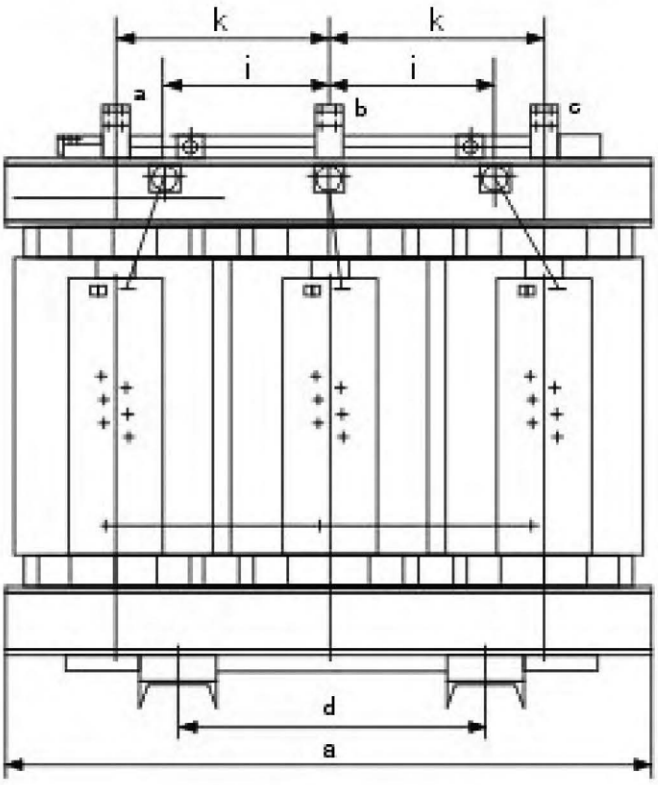

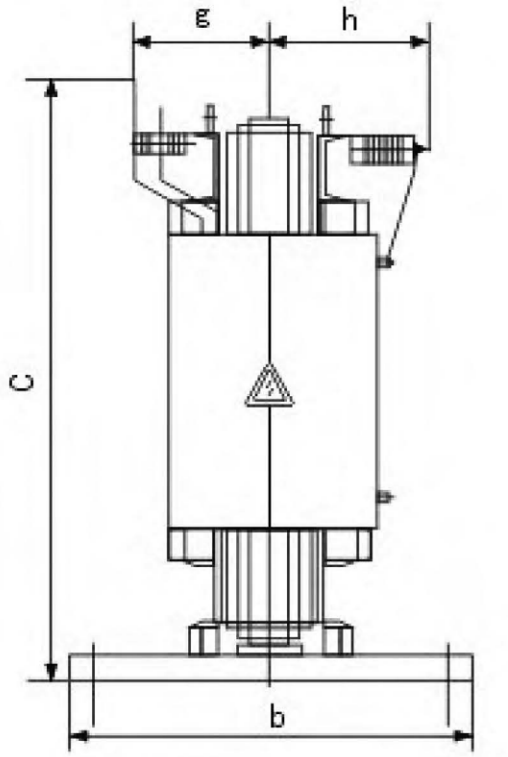

Номинальная мощность, кВА	Размеры, мм				Масса, кг
	a**	b**	c**	d	
250	1350	800	1355	550	1360
400	1440	800	1445	660	1760
630	1530	920	1560	820	2520
1000	1730	920	1760	820	3390
1250	1750	920	1890	820	3940
1600	1830	920	1985	820	4850
2000	1920	920	2165	820	5440
2500	2190	1170	2280	1070	6870

* По требованию заказчика может быть предоставлена подробная схема с указанием всех необходимых размеров.
** Максимальный размер. Параметры могут меняться в зависимости от исполнения трансформатора. Точный размер указан на схеме трансформатора.

Трансформаторы типа Systeme3AL 20 кВ IP00 (без кожуха)

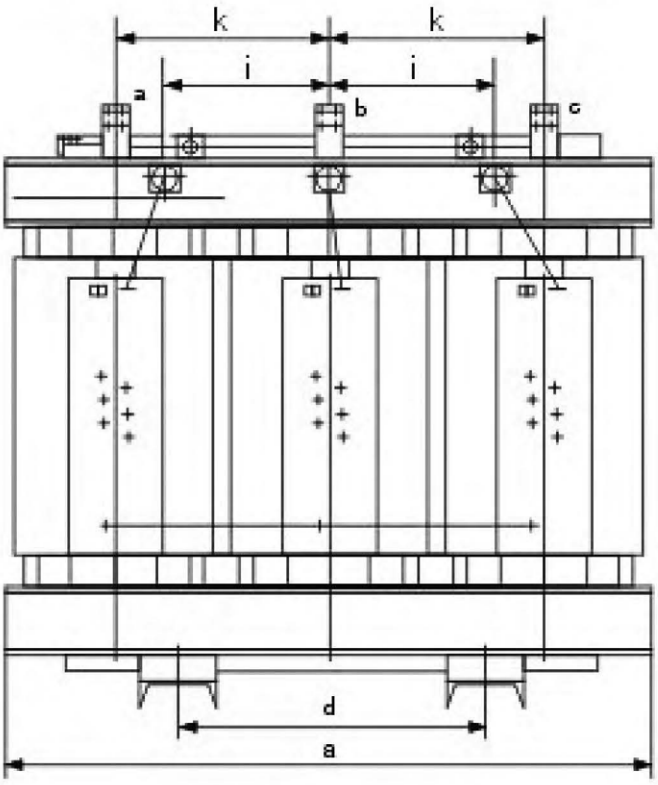

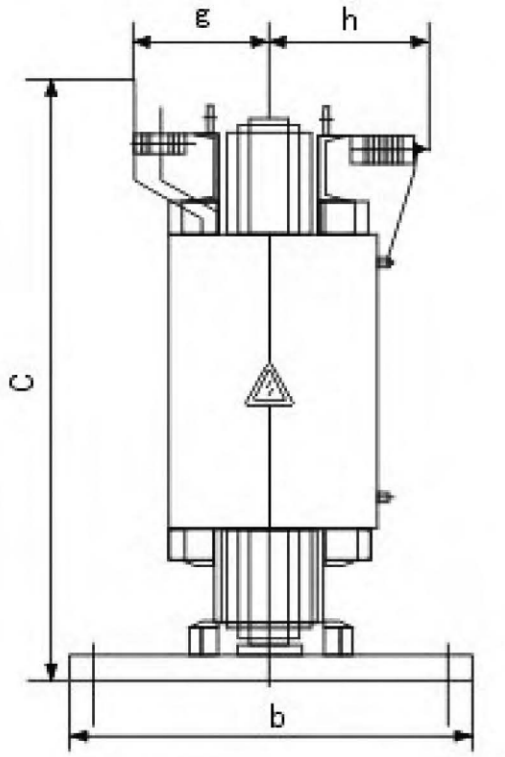

Номинальная мощность, кВА	Размеры, мм				Масса, кг
	a**	b**	c**	d	
250	1980	1070	2020	820	3700
400	2030	1070	2040	820	4200
630	2270	1370	2220	1070	4800
1000	2300	1370	2320	1070	5800
1250	2370	1370	2410	1070	6480
1600	2400	1370	2480	1070	7200
2000	2720	1370	2500	1070	12600
2500	3220	1575	2670	1475	17200

* По требованию заказчика может быть предоставлена подробная схема с указанием всех необходимых размеров.
** Максимальный размер. Параметры могут меняться в зависимости от исполнения трансформатора. Точный размер указан на схеме трансформатора.

SystemeRS

Общие сведения

Область применения

В ассортименте нашей компании имеются различные серии интеллектуальных распределительных шкафов для кольцевых сетей с разными типами изоляции: элегазовой, твердотельной и с использованием чистого воздуха. Все шкафы оснащаются блоками РЗиА Systeme Electric собственной разработки, основанной на технологии Интернета вещей, что обеспечивает интеллектуальные и сетевые возможности для распределительных устройств, позволяя осуществлять дистанционное управление, техническое обслуживание и сопровождение на протяжении всего жизненного цикла. Наша цифровая экосистема открывает путь к удаленному мониторингу энергосистем без постоянного присутствия персонала. В настоящее время она широко применяется в распределительных сетях, требующих высокой надежности электроснабжения, — городских коммерческих центрах, промышленных районах, аэропортах, на электрифицированных железных дорогах, скоростных автомагистралях и т. д.

Условия эксплуатации

Высота над уровнем моря
≤ 4000 м (эксплуатация оборудования на высоте более 1000 м над уровнем моря оговаривается перед заказом на производстве шкафы предварительно адаптируются по давлению и прочности воздушной камеры).

Температура эксплуатации
Верхнее значение: +40°C;
Нижнее значение: -25°C;
Среднесуточная температура не должна превышать 35°C.

Влажность окружающей среды
Среднесуточная относительная влажность воздуха не должна превышать 95%, среднемесячная относительная влажность воздуха не должна превышать 90%.

Среда применения
Предназначены для эксплуатации в степных, прибрежных, горных, сильно загрязненных и других зонах.
Сейсмостойкость: 9 баллов.

Технические характеристики

Номинальное напряжение	Uном	кВ	6	10	20
Испытательное напряжение промышленной частоты 50 Гц – 1 мин	Uи.пр.	кВ	32	42	65
Испытательное напряжение грозового импульса 1,2/50 мкс	Uи.гр.	кВ	60	75	125
Номинальная частота	fном	Гц	50		
Ток термической стойкости	IT	кА	16; 20; 25		
Номинальный ток электродинамической стойкости	Iд	кА	40; 50; 63		
Номинальная длительность короткого замыкания	tk	с	3		
Номинальный ток сборных шин	Iном сш	А	630; 1000	630; 1000	630
Номинальный ток силового выключателя	Iном	А	630; 1000	630; 1000	630
Номинальный ток выключателя нагрузки	Iном	А	630	630	630
Класс стойкости к внутренней дуге в соответствии с ГОСТ Р 55190-2012 (МЭК 62271-200)					
Действующее значение тока короткого замыкания	IT	кА	20	20	20
Длительность горения дуги	t	с	1	1	1
Классификация			AFLR	AFLR	AFLR
Степень защиты					
Главные токоведущие цепи			IP67	IP67	IP67
Корпус			IP41	IP41	IP41

Применяемые стандарты

Стандарты ГОСТ	Наименование
ГОСТ 12.2.007.4-75	Система стандартов безопасности труда. Шкафы комплектных распределительных устройств и комплектных трансформаторных подстанций, камеры сборные одностороннего обслуживания, ячейки герметизированных элегазовых распределительных устройств
ГОСТ 1516.3-96	Электрооборудование переменного тока на напряжения от 1 до 750 кВ. Требования к электрической прочности изоляции
ГОСТ 14693-90	(переиздание 2003) Устройства комплектные распределительные негерметизированные в металлической оболочке на напряжение до 10 кВ. Общие технические условия
ГОСТ Р 52565-2006	Выключатели переменного тока на напряжения от 3 до 750 кВ. Общие технические условия
ГОСТ 14254-2015 (IEC 60259:2013)	Степень защиты, обеспечиваемые оболочками (код IP)
ГОСТ Р 55190-2012 (МЭК 62271-200)	Устройства комплектные распределительные в металлической оболочке (КРУ) на номинальное напряжение до 35 кВ. Общие технические условия

Обзор функций



Трехпозиционный элегазовый выключатель нагрузки



Трехпозиционный элегазовый выключатель нагрузки с защитой предохранителями



Вакуумный выключатель нагрузки



Вакуумный силовой выключатель



Шинный ТН с разъединителем



Шинный трансформатор напряжения



Глухой ввод



Ячейка секционирования с выключателем нагрузки



Ячейка секционирования с силовым выключателем

Заземление сборных шин



Ячейка измерения



Разъединитель-заземлитель

Функции Ls, T доступны только для ячеек RSF с элегазовой изоляцией

SystemeRS RSF

Распределительные устройства с элегазовой изоляцией

Компактный корпус

Надежная защита от воды

Малые размеры

Небольшая масса

Малый объем ТО

Высокая безопасность

Конструкция распределительных устройств RSF с элегазовой изоляцией

- Газовый отсек распределительного устройства RSF изготовлен из высококачественной нержавеющей стали толщиной 3 мм. Корпусные элементы ячейки изготовлены с использованием лазерной резки.
- Конструкция формируется и сваривается в автоматическом режиме с помощью продвинутого сварочного манипулятора, что обеспечивает ее герметичность.
- Камера заполняется элегазом, затем синхронно проводятся испытания на вакуумирование и герметичность, после чего устанавливаются выключатель нагрузки, заземляющий разъединитель, изолированный цилиндрический предохранитель и другие коммутационные аппараты в зависимости от комплектации.
- Коммутационные аппараты и сборные шины герметично установлены в газовом отсеке, изготовленном из нержавеющей стали. Газовый отсек обеспечивает надежную защиту от проникновения пыли и влажности, обладает небольшими размерами, малой массой и не требует обслуживания в течение всего срока эксплуатации
- Степень защиты газового отсека — IP67, что делает его невосприимчивым к воздействию конденсата, низких температур, соляного тумана, грязи, коррозии, ультрафиолетовых лучей и других неблагоприятных факторов.
- Широкий набор функций позволяет реализовывать различные схемы распределения. Для расширения распределительного устройства используется система сборных шин.
- Высокольтное кабельное подключение полностью экранировано.

SystemeRS RSS

Распределительные устройства с твердотельной изоляцией

В ячейках RSS не применяется фторид серы, способствующий возникновению парникового эффекта, а все используемые материалы являются нетоксичными и безвредными для окружающей среды.

Конструкция распределительных устройств RSS с твердотельной изоляцией и линейным разъединителем

- Распределительное устройство RSS с твердотельной изоляцией представляет собой удобное в эксплуатации интеллектуальное оборудование, выполненное из экологически чистых материалов.
- Все токопроводящие части полностью герметичны или залиты твердым изоляционным материалом.
- Гашение дуги осуществляется в вакуумной камере, а разъединитель имеет трехпозиционную конструкцию.
- Ячейки соединяются друг с другом жесткими изолированными шинами.
- Вторичные цепи поддерживают функцию передачи данных.

SystemeRS RSS

Распределительные устройства с экранированной твердотельной изоляцией

В ячейках не применяется фторид серы, способствующий возникновению парникового эффекта, а все используемые материалы являются нетоксичными и безвредными для окружающей среды

Конструкция распределительных устройств RSS с экранированной твердотельной изоляцией

- В конструкции ячеек используется трехфазный шинный разъединитель, а поверхность изоляционных материалов подвергается процессу металлизации.
- RSS с экранированной твердотельной изоляцией — это инновационное распределительное устройство с функцией самодиагностики. Оно не требует технического обслуживания, способно работать при низких температурах, имеет компактные габаритные размеры, гибкие возможности соединения и защиту от воздействия окружающей среды.
- Все токопроводящие части полностью герметичны или залиты твердым изоляционным материалом.
- Гашение дуги осуществляется в вакуумной камере, а разъединитель имеет трехпозиционную конструкцию.
- Ячейки соединяются друг с другом жесткими изолированными шинами.
- Вторичные цепи поддерживают функцию передачи данных.

SystemeRS RSA

Распределительные устройства с изоляцией из чистого воздуха

В ячейках не применяется фторид серы, способствующий возникновению парникового эффекта, а все используемые материалы являются нетоксичными и безвредными для окружающей среды

Конструкция распределительных устройств RSA с изоляцией из чистого воздуха

- Цифровое распределительное устройство серии SystemeRS, тип RSA с изоляцией из чистого воздуха изготовлено из нетоксичных материалов, все токопроводящие цепи полностью изолированы герметично и имеют малые эксплуатационные расходы.
- Все токопроводящие части коммутационного аппарата изолированы в герметичной камере из нержавеющей стали с сухим воздухом. Гашение дуги осуществляется в вакуумной камере, а разъединитель имеет трехпозиционную конструкцию.
- Ячейки соединяются друг с другом жесткими изолированными шинами.
- Вторичные цепи поддерживают функцию передачи данных.

Systeme MVnex

Общие сведения

Компания Systeme Electric придерживается принципа удовлетворения потребностей клиентов и стремится предоставлять современные и безопасные решения для защиты, контроля и управления распределительными сетями среднего напряжения электрических сетей и электроснабжения промышленных и гражданских зданий.

Systeme MVnex — это распределительные устройства в металлическом корпусе с воздушной изоляцией для установки внутри помещений, предназначенные для подстанций ВН/СН и СН/СН.

Распределительное устройство в металлическом корпусе с выкатным элементом

Устройства Systeme MVnex разработаны с учетом трех ключевых требований пользователей:

- надежное бесперебойное электроснабжение;
- простота монтажа, эксплуатации и технического обслуживания;
- безопасность эксплуатирующего персонала.

Systeme MVnex: гибкая конфигурация для универсального применения

Серия Systeme MVnex

- Systeme MVnex (Standard)
  - Номинальные параметры до 4000 А и 40 кА, полное соответствие потребностям проектов и расширенные возможности для применения в промышленности.
- Systeme MVnex 550 (Compact)
  - Ширина корпуса 550 мм, что соответствует требованиям проектов, где необходимы компактные распределительные устройства с ручным вкатом/выкатом выкатного элемента.
- Systeme MVnex 20 кВ
  - Распределительное устройства для применения в сетях 20 кВ с номинальными параметрами до 1250А 31,5 кА.
- Systeme MVnex Smart (Smart)
  - Интеллектуальное цифровое распределительное устройство, применяющееся в составе цифровых подстанций.

Область применения

Устройства Systeme MVnex широко применяются в составе распределительных подстанций промышленных предприятий, сетевых и генерирующих компаний.

Чтобы узнать о конкретных проектах, обратитесь к представителю Systeme Electric.

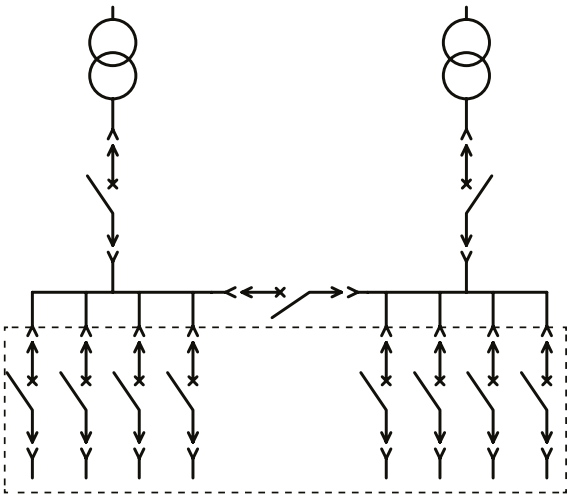

Systeme MVnex (Standard)

Технические характеристики

Распределительное устройство Systeme MVnex в металлическом корпусе — это современное и безопасное решение для распределения электроэнергии с надежными вакуумными выключателями HVX. Благодаря своим высоким параметрам, широкому выбору схем первичных и вторичных соединений оно способно удовлетворить потребности заказчиков из различных отраслей.

Электрические характеристики		
Номинальное напряжение	кВ	10
Номинальный уровень изоляции		
Испытательное напряжение промышленной частоты (50 Гц, 1 мин)	кВ	42
Испытательное напряжение грозового импульса (1,2/50 мкс)	кВ	75
Номинальный ток		
Сборные шины	А	630–4000
Силовой выключатель	А	630–4000
Контактор	А	400
Ток термической стойкости (3 сек)	кА	25–31,5–40
Номинальный ток электродинамической стойкости	кА	63–80–100
Степень защиты		
Корпус		IP4X
Между отсеками		IP2X

Номинальные параметры	Размеры (мм)			
	Высота	Ширина	Глубина	
			Верхний ввод	Нижний ввод
400 А (контактор)	2250	650	1600	1400
630/1250 А — 31,5 кА	2250	650	1600	1400
630 - 2000 А	2250	800	1600	1400
2500/3150 А	2250	1000	1600	1400
4000 А	2250	1000	1600	1600

Области применения

- Металлургия, горнодобывающая промышленность
- Центры обработки данных
- Электросетевые и генерирующие компании
- Нефтегазовая промышленность
- Химическая промышленность
- Инфраструктура

Конструкция ячейки

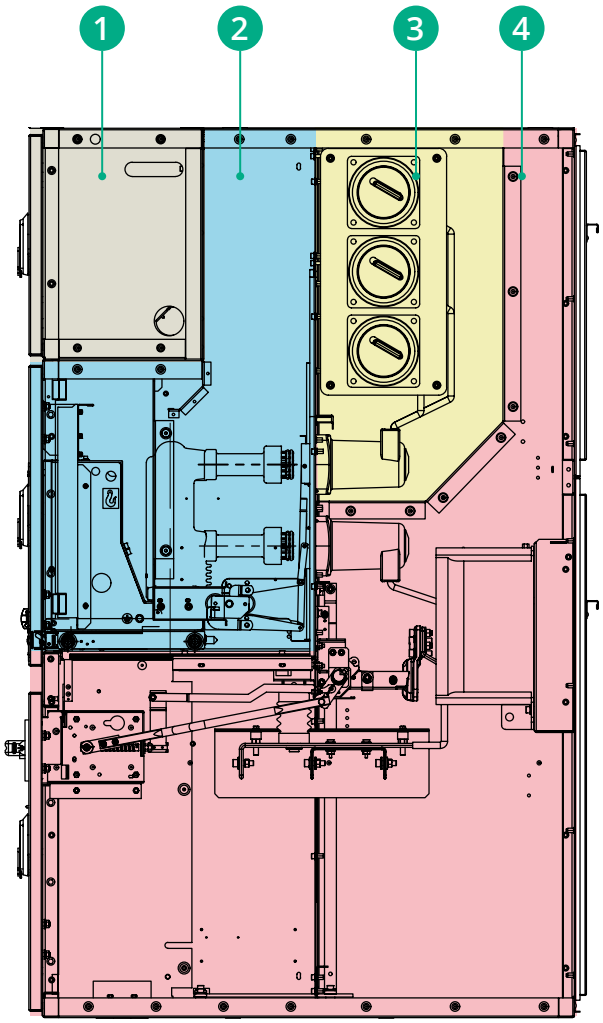

Ячейка в металлическом корпусе состоит из четырех полностью независимых отсеков:

1. Низковольтный отсек
2. Отсек выкатного элемента
3. Отсек сборных шин
4. Отсек кабельных присоединений

Степень защиты в соответствии с ГОСТ 14254-2015 (IEC 60529:2013)

- Корпус: IP4X.
- Между отсеками: IP2X.

Материалы

- Металлический каркас изготовлен из стального листа с покрытием из алюминиево-цинкового сплава и оцинкованного листа с высокой коррозионной стойкостью.
- Покраска: высокотемпературное напыление эпоксидного порошка.
- Компоненты изоляции: из негорючих материалов.

Systeme MVnex 550 (Compact)

Технические характеристики

Systeme MVnex 550 в металлическом корпусе — это самое компактное распределительное устройство с выкатной тележкой в линейке Systeme MVnex.

Systeme MVnex 550 обеспечивает функции блокировки для предотвращения перемещения выкатной тележки силового выключателя под нагрузкой, ошибок включения и отключения силового выключателя, включения силового выключателя при включенном заземляющем разъединителе, предотвращения непреднамеренного доступа в отсек под напряжением и непреднамеренного включения заземляющего разъединителя под напряжением. Устройства оснащены выкатной тележкой с вакуумным силовым выключателем серии HVX, обеспечивающим, высочайшие эксплуатационные характеристики.

Компактные размеры Systeme MVnex 550 позволяют сэкономить место, занимаемое распределительным устройством, поэтому данные решения в основном используются в распределительных пунктах с ограниченной площадью — например, в коммерческих и промышленных зданиях, центрах обработки данных и других промышленных объектах электрических сетей.

Технические характеристики распределительного устройства Systeme MVnex 550

Величины		Ед. изм.	Числовое значение
Номинальное напряжение		кВ	10
Номинальная частота		Гц	50
Испытательное напряжение промышленной частоты (1 мин)		кВ	42
Испытательное напряжение грозового импульса		кВ	75
Технические характеристики — номинальный ток		А	≤ 1250
Ток термической стойкости (3 с)		кА	≤ 31,5 [1]
Номинальный ток электродинамической стойкости		кА	≤ 80
Сопротивление основной цепи		мкОм	≤ 100+ТТ [2]
Степень защиты	Корпус		IP4X
	Дверца отсека автоматического выключателя открыта		IP2X

(1) Ток термической стойкости и номинальный ток электродинамической стойкости зависят от коэффициента трансформации, что требует уточнения при заказе.
(2) С учетом сопротивления ТТ по постоянному току.

Размеры и масса

Параметры	Ед. изм.	Числовое значение
Ширина	мм	550
Высота	мм	2250
Глубина	мм	1400
Масса (приблизительная)	кг	400–700

Systeme MVnex 20 kB

Технические характеристики

Распределительное устройство Systeme MVnex 20 кВ в металлическом корпусе — это современное и безопасное решение для распределения электроэнергии с надежными силовыми вакуумными выключателями HVX. Основные сегменты применения: электрические сети, объекты инфраструктуры и промышленность.

Электрические характеристики		
Номинальное напряжение	кВ	20
Номинальный уровень изоляции		
Выдерживаемое напряжение промышленной частоты (50 Гц, 1 мин)	кВ	65
Испытательное напряжение грозового импульса (1,2/50)	кВ	125
Номинальный ток	А	630; 1250
Ток термической стойкости, 3 с	кА	25; 31,5
Номинальный пиковый выдерживаймый ток	кА	63; 80
Степень защиты		
Корпус		IP4X
Между отсеками		IP2X

Номинальные параметры	Размеры (мм)			
	Высота	Ширина	Глубина	
			Верхний ввод	Нижний ввод
630/1250А-31,5кА	800	2400	2260	1860

Области применения

- Электрические сети
- Объекты инфраструктуры
- Промышленность

Цифровая подстанция

Решение для цифровых подстанций

Для удовлетворения требований проектирования распределительных сетей мирового класса и реализации концепции управления сетью, а также для укрепления основ распределительных сетей и бережливого управления эксплуатацией и обслуживанием сетей необходимы распределительные пункты и подстанции для распределения электроэнергии, построенные в соответствии с концепцией развития мирового уровня.

Цифровые подстанции позволяют:

- повысить безопасность персонала;
- сократить время отключения электроэнергии до 30 %;
- сократить затраты на проверку связей до 50 %;
- сократить ежегодные капиталовложения в оборудование до 5 %.

Кибербезопасность

Приложения, аналитика и сервисы

Управление активами — мобильная платформа для эксплуатации и обслуживания АРМ

Управление периферией

Система управления электроснабжением

Релейная защита БМРЗ

Подключаемые продукты

Systeme MVnex

Датчик температуры

Датчик состояния окружающей среды

Назначение и применение

Распределительное устройство среднего напряжения Systeme MVnex Smart — это интеллектуальное решение, специально разработанное для систем, где требуется надежное непрерывное электроснабжение при сохранении конструктивной концепции распределительного устройства Systeme MVnex от Systeme Electric в металлическом корпусе. Устройство подходит для интеллектуальных сетей (пунктов переключения, распределительных подстанций и т. д.), центров обработки данных, объектов инфраструктуры и промышленных предприятий.

Параметры Systeme MVnex Smart могут адаптироваться к условиям объекта клиента, чтобы получить продуманное решение, отвечающее требованиям системы, которое может быть оснащено более оптимальным набором средств контроля в реальном времени, защиты, управления, а также цифровой системой. Кроме того, эти устройства оснащены надежным устройством дуговой защиты и функцией последовательного управления, что соответствует требованиям цифровой эксплуатации и технического обслуживания с помощью функций автоматизации и программного обеспечения от Systeme Electric.

Цифровая система эксплуатации и технического обслуживания для контроля в реальном времени

- Интеллектуальный контроль за состоянием оборудования в реальном времени.
  - Контроль температуры контактных соединений.
  - Контроль частичных разрядов.
  - Контроль характеристик силового выключателя.
  - Видеонаблюдение за положением выкатного элемента и заземлителя.

- Моторизация управления
  - Надежный мотор-редуктор с двойной защитой от перегрузки — механической и электрической.
  - Встроенное ручное управление и наличие продуманной системы блокировок упрощают эксплуатацию распределительного устройства.
  - Цифровая система управления и технического обслуживания.
  - Управление и техническое обслуживание с помощью мобильных устройств и система контроля питания.
  - Система контроля окружающей среды.

- Области применения
  - Промышленные предприятия
  - Центры обработки данных
  - Электростанции и ветроэнергетические установки
  - Нефтепереработка и нефтехимия
  - Инфраструктура

к содержанию

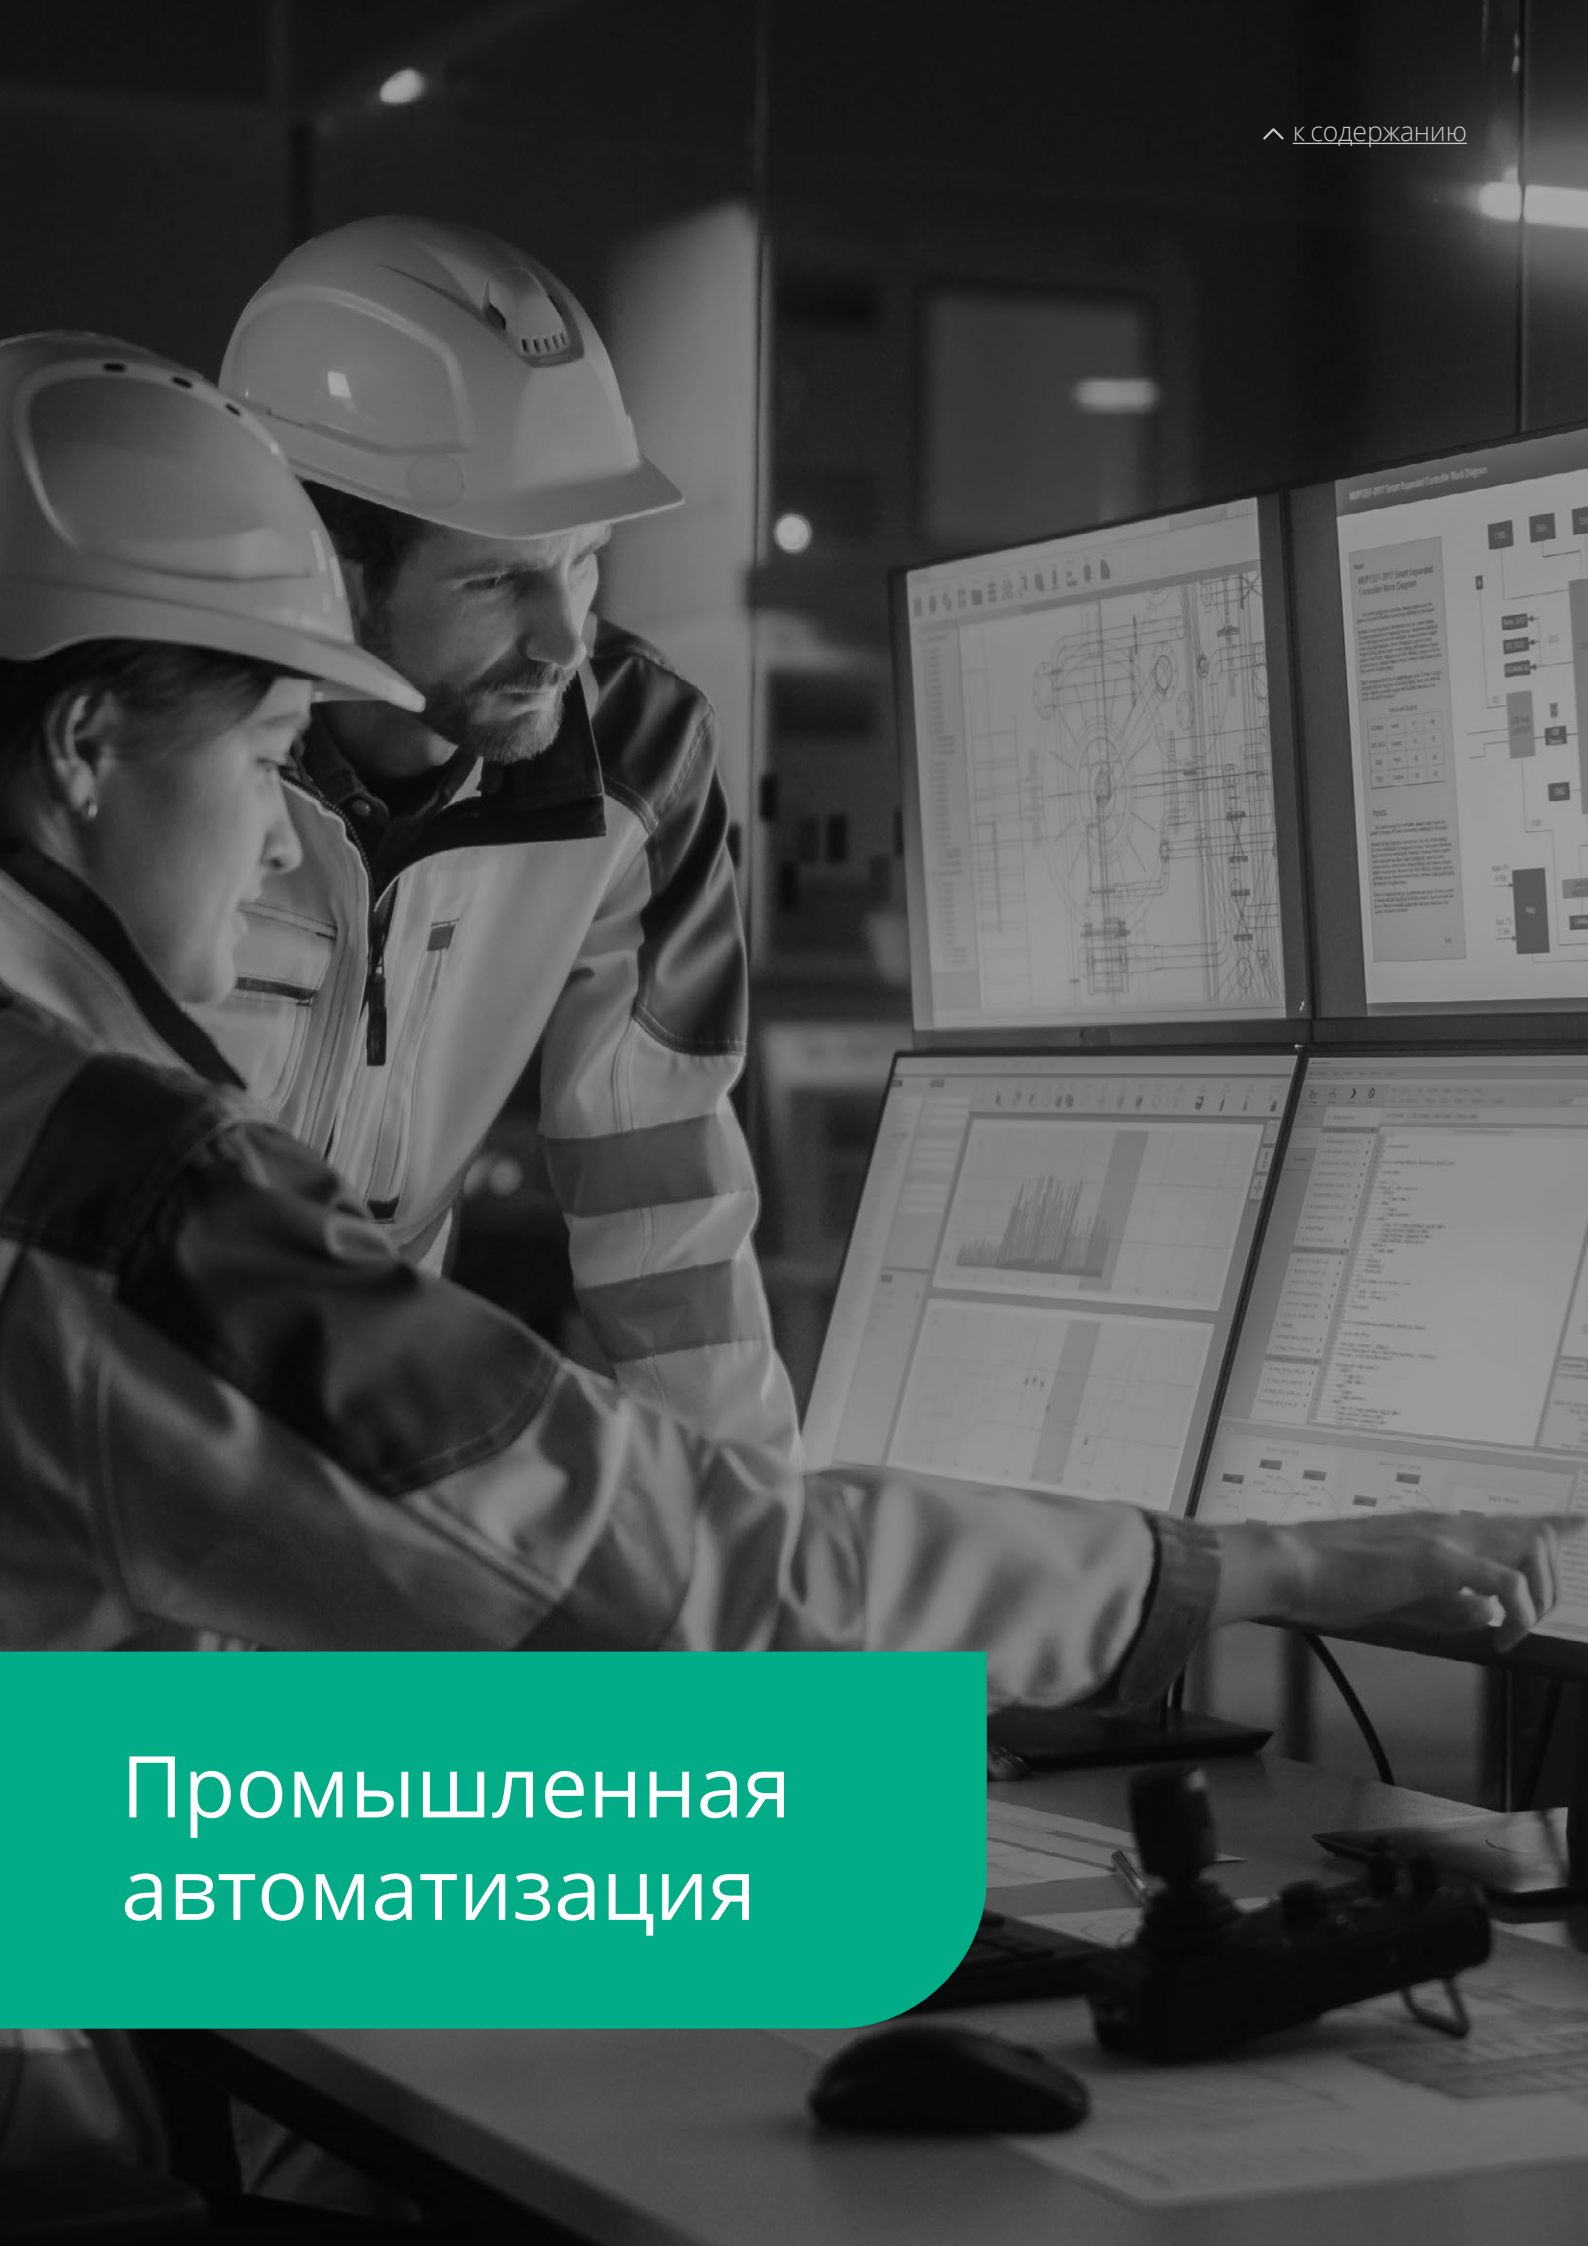

Промышленная автоматизация

SystemePLC S250

Логические контроллеры для систем малой и средней производительности

Логические контроллеры SystemePLC S250 предназначены для высокопроизводительных компактных машин с функциями контроля скорости и положения.

Они оснащены встроенными портами Ethernet, Ethercat и Modbus, что позволяет легко интегрировать их в архитектуры систем управления для удаленного мониторинга и техобслуживания. Благодаря высокой вычислительной мощности и объему памяти контроллеры SystemePLC S250 идеально подходят для систем, где требуется высокая производительность. Контроллеры поддерживают различные модули расширения, в том числе высокоплотные, что позволяет минимизировать стоимость системы. Максимальное количество входов/выходов может достигать 4096DI/DQ и 1024AI/AQ. Создание пользовательских приложений возможно при помощи бесплатной интуитивно понятной и мощной среды разработки CodeSys.

	SM252	SM253
Функции	Управление простыми машинами и процессами, обработка данных, контроль положения, ПИД-регулирование	Управление машинами и процессами, обработка данных, контроль положения, управление движение, ПИД-регулирование, построение распределенных архитектур
Кол-во встроенных дискретных входов	нет	10 DI и 6 высокоскоростных входов
Модули расширения	До 8 модулей локально, до 32 используя модули расширения шины	До 8 модулей локально, до 32 используя модули расширения шины
Типы модулей расширения	Дискретные входы — 8, 16, 32 Дискретные выходы релейные и транзисторные — 8, 16, 32 Аналоговые входы — 4, 8 Аналоговые выходы — 4, 8 Аналоговые входы/выходы — 4/2 Счетные модули Коммуникационные модули — Ethernet, EtherCat, Profinet, CAN	Дискретные входы — 8, 16, 32 Дискретные выходы релейные и транзисторные — 8, 16, 32 Аналоговые входы — 4, 8 Аналоговые выходы — 4, 8 Аналоговые входы/выходы — 4/2 Счетные модули Коммуникационные модули — Ethernet, EtherCat, Profinet, CAN
Коммуникационные порты встроенные	Ethernet, Ethercat, Modbus RTU, Ethernet IP, CANopen	Ethernet, Ethercat, Modbus RTU, CANopen
Коммуникационные возможности в модулях расширения	CanOpen, Ethercat, Profinet	CanOpen, Ethercat, Profinet
Программное обеспечение	Codesys	Codesys
Напряжение питания	24В DC	24В DC
Габариты	34×115×101.6мм (W×H×D)	34×115×101.6мм (W×H×D)

Описание и характеристики модулей расширения SM3

Контроллер имеет правостороннюю шину расширения, к которой могут подключаться модуля ввода/вывода и коммуникационные модули серии S250.

Непосредственно к контроллеру может быть подключено до 8 модулей ввода/вывода и удаленно до 4 станций по 8 модулей на каждой, с использованием специального коммуникационного модуля расширения шины, с расстоянием до 3 метров между модулями расширения.

Также система может быть расширена с помощью EtherCAT модулей. Дополнительно, можно подключить до 128 островов по 8 модулей расширения на каждый.

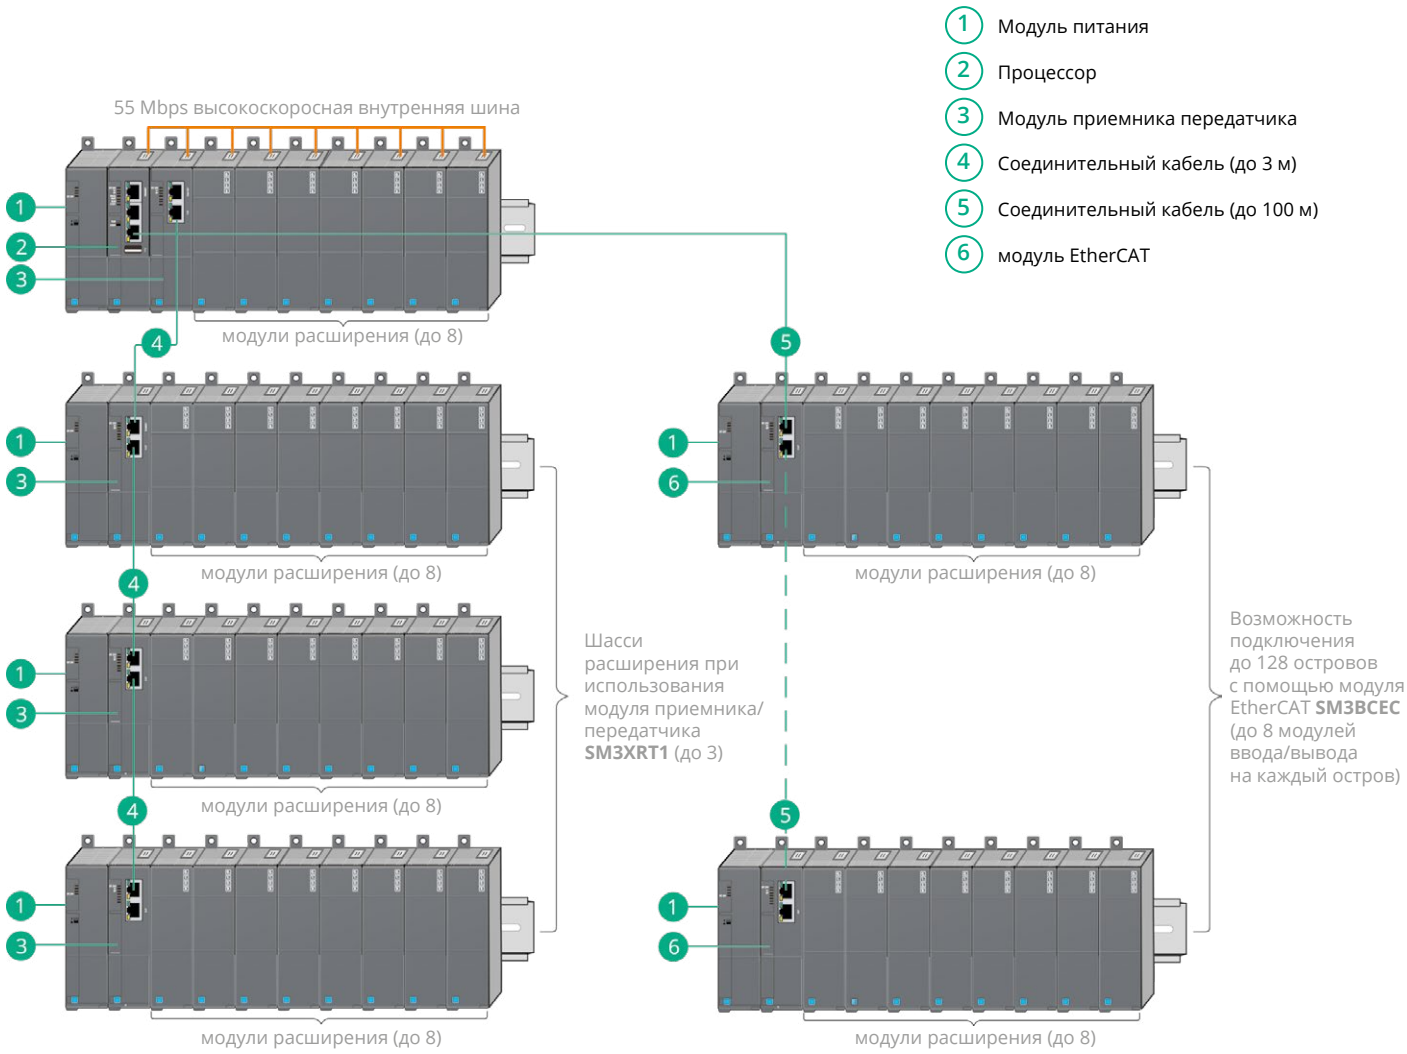

Модули расширения SM3 монтируются на стандартную DIN-рейку 35 мм или на плату шкафа с помощью монтажных отверстий	
Типы модулей расширения	Дискретные входы — 8, 16, 32
	Дискретные выходы релейные и транзисторные — 8, 16, 32
	Аналоговые входы — 4, 8
	Аналоговые выходы — 4, 8
	Аналоговые входы/выходы — 4/2
	Счетные модули
	Коммуникационные модули — EtherCat, Profinet, CAN
	Модуль приемника/передатчика
Коммуникационные возможности в модулях расширения	CanOpen, Ethercat, Profinet

Дискретные модули ввода

Референс		SM3DI8	SM3DI16	SM3DI32
Габариты Ш×В×Г		34×115×100 мм		
Количество входных сигналов		8	16	32
Потребление	24 В DC	4 мА/канал	4 мА/канал	4 мА/канал
	Шина +5В	60мА	80мА	130мА
Тип ввода		Тип утечки/тип источника (тип утечки класса 1 МЭК).		
Номинальное напряжение		24 В DC		
Диапазон входного напряжения		20,4 ~ 28,8 В DC		
Логическая 1 (мин)		15В DC, 2.5мА		
Логический 0 (макс)		5В DC, 1мА		
Входная фильтрация		0,2 мс, 0,4 мс, 0,8 мс, 1,6 мс, 3,2 мс,12,8 мс 6,4 мс (по умолчанию)		
Входная частота(макс)		1,5 кГц, рабочий цикл 50%.		
Сопротивление контактов		6,6 кОм		
Изоляция		500 В переменного тока в течение 1 мин		
Количество точек изоляции в группе		8		
Длина кабеля	Экранированный	500м		
	Неэкранированный	300м		

Дискретные модули вывода

Референсы		SM3DQ8T	SM3DQ16T	SM3DQ32T	SM3DQ8R	SM3DQ16R
Габариты (Ш×В×Г)		**34×115×101.6 мм**				
Потребление						
24В DC		50мА	95мА	180мА	64мА	130мА
5В внутренняя шина		70мА	120мА	210мА	45мА	60мА
Тип выхода		Транзисторные выход, источник			Релейные выходы, сухой контакт	
Номинальное напряжение		24В DC			DC: 24В, AC: 110В/220В	
Диапазон входного напряжения		20.4~28.8В DC			DC: 5~30В, AC: 5~250 В	
Логическая 1 (min)		20В DC			—	
Логический 0 (мАх)		0.1В DC, 10КΩ нагрузка			—	
Выходной ток		0.5А			2А	
Ток на группу		4А (макс)			16А, (макс)	
Допустимый ток утечки (максимум)		15 мА			—	
Импульсный ток		8А,100мс 5А,4s (10% рабочего цикла)			5А, 4s (10% рабочего цикла)	
Нагрузка		5Вт			DC: 30Вт /AC:200Вт	
Сопротивление контактов		0,3 ~ 0,6 Ом			менее 0,2 Ом	
Время переключения		OFF к ON (макс) 50us			10мс (макс)	
		ON к OFF (макс) 200us				
Механическая износостойкость		—			10000000	
Электрическая износостойкость		—			100000	
Количество изолированных точек на группу		8	8	8	8	8
Длина подключаемого кабеля	Экранированный	500м				
	Неэкранированный	150м				

Аналоговые модули ввода

Референс		SM3AI4	SM3AI8V	SM3AI8C
Габариты (Ш×В×Г)		**34×115×101.6 мм**		
Потребление				
24В DC		65мА	50мА	50мА
5В внутренняя шина		50мА	30мА	30мА
Номинальное напряжение		24В DC		
Диапазон входного напряжения		20.4~28.8В DC		
LED-индикация устройства				
Характеристики светодиодного индикатора	Светодиод питания 24 В	Вкл.: источник питания 24 В DC подключен, Выкл.: нет источника питания 24 В DC		
	SF светодиод	Вкл.: Сбой модуля, Выкл.: Без ошибок Мигание: сигнал переполнения входного тока (только 4-20 мА)		
Характеристики				
Тип ввода		Напряжение или ток	Напряжение	Ток
Количество входных сигналов		4	8	
Диапазоны входных сигналов		0 ~ 5 В, 0 ~ 10 В, ±2,5 В, ±5 В; 0 ~ 20 мА, 4 ~ 20 мА	0 ~ 5 В, 0 ~ 10 В, ±2,5 В, ±5 В;	0 ~ 20 мА, 4 ~ 20 мА
Допустимая перегрузка		30 В DC; 40мА	30 В DC;	40мА
Сопротивление		≥2 МОм 250Ω	≥2 МОм 250Ω	
Время отклика		4 канала 5 мс	8 каналов 50 мс	
Частота обновления модуля (все каналы)		4-канальный поддерживает конфигурации 200 Гц, 100 Гц, 50 Гц, 20 Гц, 10 Гц По умолчанию: 50 Гц для всех каналов	8-канальный корпус поддерживает конфигурации 50 Гц, 20 Гц, 10 Гц, 5 Гц и 2 Гц По умолчанию: 10 Гц для всех каналов (50 Гц удовлетворяет только 4 каналам).	
Подавление в общем режиме		>40дБ		
Перекрестные помехи канала		>60дБ		
Разрешение аналогового входа		Однополярность: 12 бит Биполярность: 11 бит + знаковые биты	Однополярность: 16 бит Биполярность: 15 бит + знаковые биты	
Погрешность измерения		0,5% (макс)	0,1% (макс)	
Обнаружение разрыва провода (только для 4 ~ 20 мА).		Неправильная калибровка линии: -32768, 32767 два значения опционально	—	Неправильная калибровка линии: -32768, 32767 два значения опционально
Изоляция	Между входом и питанием 24 В постоянного тока	500 В переменного тока		
	Между входом и внутренней логикой	500 В переменного тока		

Аналоговые модули ввода

Референс		SM3AQ4	SM3AQ8
Габариты (Ш×В×Г)		34×115×101.6 мм	
Потребление			
24В DC		110 мА	200 мА
5В внутренняя шина		40 мА	40 мА
Номинальное напряжение		24В постоянного тока	
Диапазон входного напряжения		20,4 ~ 28,8 В постоянного тока	
LED-индикация устройства			
Характеристики светодиодного индикатора	Светодиод питания 24 В	Вкл.: источник питания 24 В DC подключен, Выкл.: нет источника питания 24 В DC	
	SF светодиод	Вкл.: сбой модуля, Выкл.: без ошибок Мигание: сигнал переполнения входного тока (только 4-20 мА)	
Характеристики			
Тип вывода		Напряжение или ток	
Количество выходных сигналов		4	8
Диапазоны выходных сигналов		±10В 0 ~ 20 мА, 4 мА ~ 20 мА	
Защита от короткого замыкания напряжения		Есть	
Сопротивление		5000Ω (мин). 500Ω (макс.).	
Разрешение		Однополярность: 12 бит Биполярность: 11 бит + знаковые биты	
Точность измерений		±0,5% от полной шкалы, в худшем случае: ±2% от полной шкалы ±0,6% от полной шкалы, в худшем случае: ±2% от полной шкалы	
Изоляция	Между входом и питанием 24 В постоянного тока	500 В переменного тока	
	Между входом и внутренней логикой	500 В переменного тока	

Аналоговый модуль ввода/вывода

Референс		SM3AM6
Габариты (Ш×В×Г)		34×115×101.6 мм
Потребление		
24В DC		110 мА
5В внутренняя шина		50 мА
Номинальное напряжение		24В DC
Диапазон входного напряжения		20.4~28.8В DC
LED-индикация устройства		
Характеристики светодиодного индикатора	Светодиод питания 24 В	Вкл.: источник питания 24 В DC подключен, Выкл.: нет источника питания 24 В DC
	SF светодиод	Вкл.: сбой модуля, Выкл.: без ошибок Мигание: сигнал переполнения входного тока (только 4-20 мА)
Характеристики входов		
Тип ввода		Напряжение или ток
Количество входных сигналов		4
Диапазоны входных сигналов		0 ~ 5 В, 0 ~ 10 В, ±2,5 В, ±5 В; 0 ~ 20 мА, 4 ~ 20 мА
Допустимая перегрузка		30 В DC; 40мА
Сопротивление		≥2 МОм 250Ω
Время отклика		4 канала 5 мс
Частота обновления модуля (все каналы)		4-канальный поддерживает конфигурации 200 Гц, 100 Гц, 50 Гц, 20 Гц, 10 Гц По умолчанию: 50 Гц для всех каналов
Подавление в общем режиме		>40дБ
Перекрестные помехи канала		>60дБ
Разрешение аналогового входа		Однополярность: 12 бит Биполярность: 11 бит + знаковые биты
Погрешность измерения		0,5% (макс)
Обнаружение разрыва провода (только для 4 ~ 20 мА).		Неправильная калибровка линии: -32768, 32767. Два значения опционально
Изоляция	Между входом и питанием 24 В постоянного тока	500 В переменного тока
	Между входом и внутренней логикой	500 В переменного тока
Характеристики выходов		
Тип вывода		Напряжение или ток
Количество выходных сигналов		2
Диапазоны выходных сигналов		±10В 0 ~ 20 мА, 4 мА ~ 20 мА
Защита от короткого замыкания напряжения		Есть
Сопротивление		5000Ω (мин). 500Ω (макс).
Разрешение		Однополярность: 12 бит Биполярность: 11 бит + знаковые биты
Точность измерений		±0,5% от полной шкалы, в худшем случае: ±2% от полной шкалы ±0,6% от полной шкалы, в худшем случае: ±2% от полной шкалы
Изоляция	Между входом и питанием 24 В постоянного тока	500 В переменного тока
	Между входом и внутренней логикой	500 В переменного тока

Температурные модули

Референс	SM3TI4TC	SM3TI8TC	SM3TI4RTD	SM3TI8RTD
Тип ввода	Термопара		Термометр сопротивления	
Количество входных сигналов	4	8	4	8
Тип соединения	—		Поддержка 2-проводной системы, 3-проводной системы, 4-проводной системы. По умолчанию: 3-проводная система	
Диапазоны входных сигналов и их тип	Тип термопары (выберите одну): S, T, R, E, N, K, J Диапазон напряжения: ±80 мВ По умолчанию: K		Тип термометра сопротивления (выберите один): Pt-100Ω, 200Ω, 500Ω, 1000Ω (α=3850ppm, 3920ppm, 3850.55ppm, 3916ppm, 3902ppm) Pt-10000Ω (α = 3850ppm); Cu-9.035Ω(α =4720ppm) Ni-100 Ω,120Ω,1000Ω(α=6720ppm,6178ppm) R-150Ω,300Ω,600ΩFS По умолчанию: Pt-100Ω (α=3850ppm)	
Изоляция Между входом и питанием 24 В постоянного тока	500 В AC			
Изоляция Между входом и внутренней логикой	500 В AC			
Подавление в общем режиме	>100dB; 120VAC			
Разрешение температурного входа	0.1°C/0.1°F 15 бит + знаковые биты		0.1°C/0.1°F 15 бит + знаковые биты	
Частота обновления модуля (все каналы)	4 канала поддерживают конфигурацию 8 Гц, 4 Гц, 2 Гц, 1 Гц , по умолчанию: 2 Гц все каналы			
	8 каналов поддерживают конфигурацию 4 Гц, 2 Гц, 1 Гц, 0,5 Гц, по умолчанию: 1 Гц все каналы			
Длина кабеля к датчику	100 м (макс.)			
Сопротивление петли	100Ω		20Ω, Cu2.7Ω	
Входная фильтрация	85dB 50Hz/60Гц/400Гц			
Сопротивление	>10 МОм		>10 МОм	
Допустимая перегрузка	30 В DC			
Разрешение	15 бит + знаковые биты			
Затухание входного фильтра	-3dB; 21 кГц		-3dB; 3,6 кГц	
Основная ошибка	0,1% Fs (напряжение)		0,1% Fs (сопротивление)	
повторяемость	0.05%Fs			
Компенсация холодного соединения	Настраиваемый, с компенсацией холодного соединения по умолчанию		—	
Ошибка холодного перехода	±1.5°C		—	
Единицы измерения температуры	Настраиваемая по Цельсию/Фаренгейту, по умолчанию по Цельсию			
Обнаружение обрыва кабеля	Термопара: конфигурируемая, по умолчанию обнаружение разрыва кабеля;		Термометр сопротивления: всегда есть обнаружение обрыва кабеля и не настраивается	
	Поддержка калибровки с положительным и отрицательным направлением, прямая калибровка по умолчанию			
Интегрирована ли функция управления PID	нет		—	

Счетный модуль

Референс		SM3HSIC2
Габариты (Ш×В×Г)		34×115×101.6 мм
Потребление		
24В DC		—
5В внутренняя шина		100 мА
Номинальное напряжение		24В DC
Диапазон входного напряжения		20.4~28.8В DC
LED-индикация устройства		
Сигнальный индикатор		ВКЛ: Есть входной сигнал, ВЫКЛ: Нет входного сигнала
Характеристики		
Количество входов		2
Тип сигнала	Дифференциальный вход	Напряжение сигнала: 5 В постоянного тока Максимальная входная частота: 2 МГц
	Несимметричный вход	Напряжение сигнала: 24 В постоянного тока Максимальная входная частота: 500 кГц Допустимый диапазон рабочего цикла: 40%-60%.
Допустимая перегрузка		30 В DC
Входная фильтрация		Конфигурируемая, 125 кГц/250 кГц/500 кГц/1 МГц/2 МГц
Формат счетчика		32-разрядная версия
Функция очистки счетчика		Да, сигнал Z
Функция захвата счетчика		Да, сигнал Z
Функция синхронного подсчета с несколькими счетчиками		Да, сигнал INT
Напряжение сигнала INT		24 В постоянного тока
Самая высокая входная частота сигнала INT		500кГц
Фильтрация входных сигналов INT		Конфигурируемый, 125 кГц/250 кГц/500 кГц
Фотоэлектрическая изоляция		500 В переменного тока, 1 мин

Импульсный высокочастотный модуль

Референс	SM3PHSO4	
Габариты (Ш×В×Г)	34×115×101.6 мм	
Потребление		
24В DC	100 мА	
5В внутренняя шина	100 мА	
Номинальное напряжение	24В DC	
Диапазон входного напряжения	20.4~28.8В DC	
LED-индикация устройства		
Сигнальный индикатор	ВКЛ: Есть входной сигнал, ВЫКЛ: Нет входного сигнала	
Харктеристики		
Количество выходных сигналов	4	
Тип вывода	Дифференциальные сигналы	Несимметричный сигнал (NPN)
Максимальная выходная частота	4МГц	500кГц
Рабочий цикл выходного сигнала	-	50%
Номинальное выходное напряжение	5 В постоянного тока	5 ~ 24 В постоянного тока
Диапазон выходного напряжения	0 ~ 5,5 В постоянного тока	5 ~ 28,8 В постоянного тока
Логический “0”	3,8 В (мин.).	0,5 В (макс).
Логическая “1”	0,3 В (макс.).	Vcc до 0,5 В (мин).
Противоток	8А, длится 100 мс	
Ток на точку (макс.)	20мА	20мА
Максимальный ток на общий терминал	не	160мА
Ток утечки (макс.)	10мкА	
Изоляция	500 В переменного тока	

Коммуникационные модули

EtherCat Slave модуль

Референс	SM3BCEC
Габариты (Ш×В×Г)	34×115×101.6 мм
Потребление	
24В DC	800mA
Номинальное напряжение	24В DC
Диапазон входного напряжения	20.4~28.8В DC
LED-индикация устройства	
Зеленый индикатор питания	Горит: питание 24 В DC в норме, Не горит: питание 24 В DC отсутствует
SF индикатор (красный)	Горит = сбой расширенния шины ввода-вывода или сбой модуля EtherCat Не горит: ошибок нет
BF индикатор (красный)	Горит: сбой связи по шине EtherCat (нет связи с коммутатором, сеть не обнаружена) Мигает = несовместимая конфигурация оборудования Не горит: ошибок нет
Run индикатор (зеленый)	Горит: система работает, не горит: система останавливается
Индикатор LINK (желтый) (индикатор обслуживания)	Горит: рабочее состояние Мигание = подготовка к работе, безопасная работа Не горит: нет соединения, инициализация
Световой индикатор (зеленый)	Горит: Есть подключение к другому порту Ethercat Мигает: Устанавливается соединение Не горит: Нет соединения к другому порту Ethercat
Характеристики	
Максимальное количество модулей, поддерживаемых на один ведомый	8 шт (может быть добавлен цифровой, аналоговый и температурный модуль, счетный и импульсный модули, коммуникационные модули не включены)
Тип протокола	Пользовательский протокол шины S250 55 МГц
Коммуникационный порт	1 двойной порт RJ45
Скорость	100 Мбит/с
Поддерживаемые функции	CANopen через EtherCAT (CoE), PDO, SDO
Сторонняя мастер-станция EtherCat	Поддерживается
Расстояние между станциями	100 м (100BASE-TX)
Топология	Звезда, дерево, кольцо, линия
Изоляция	Изоляция коммуникационных портов

CanOpen Master модуль

Референс	SM3BCCO
Габариты (Ш×В×Г)	34×115×101.6 мм
Потребление	
24В DC	800mA
Номинальное напряжение	**24В DC**
Диапазон входного напряжения	20.4~28.8В DC
LED-индикация устройства	
Зеленый индикатор питания	Горит: питание 24 В DC в норме, Не горит: питание 24 В DC отсутствует
SF индикатор(красный)	Горит: сбой расширения шины ввода-вывода или сбой модуля CanOpen Не горит: ошибок нет
BF индикатор(красный)	Горит: конфигурация ведомого устройства не завершена, Не горит: ошибок нет
DX	Горит: диагностика подчиненного устройства, Не горит: нет диагностики

Profinet Slave модуль

Референс	SM3BCPN
Габариты (Ш×В×Г)	34×115×101.6 мм
Потребление	
24В DC	800mA
Номинальное напряжение	24В DC
Диапазон входного напряжения	20.4~28.8В DC
LED-индикация устройства	
Зеленый индикатор питания	Горит: питание 24 В DC в норме, Не горит: питание 24 В DC отсутствует
SF индикатор (красный)	Горит = сбой расширения шины ввода-вывода или сбой модуля PROFINET Не горит: ошибок нет
BF индикатор (красный)	Горит: сбой связи по шине PROFINET (нет связи с коммутатором, сеть не обнаружена) Мигает = несовместимая конфигурация оборудования Не горит: ошибок нет
Run индикатор (зеленый)	Горит: система работает, не горит: система останавливается
Световой индикатор MT (желтый) (световой индикатор технического обслуживания)	Резервный
Световой индикатор (зеленый)	Горит: есть соединение с коммутатором / мастером PN Не горит: Нет соединения с переключателем / PN master
Световой индикатор (желтый)	Горит: прием данных и прием на мастер-станцию переключателя /PN Не горит: нет приемопередатчика данных для переключения /PN мастер-станции
Характеристики	
Максимальное количество модулей, поддержи-ваемых на один ведомый	8 шт. (может быть добавлен цифровой, аналоговый и температурный модуль, счетный и импульсный модули, коммуникационные модули не включены)
Тип протокола	Пользовательский протокол шины S250 55 МГц
Коммуникационный порт	1 двойной порт RJ45
Скорость передачи данных	Ethernet со скоростью передачи 10 Мбит/с
	Скорость передачи данных PROFINET составляет 100 Мбит / с, полный дуплекс
Поддерживаемые функции Ethernet	Ping, ARP, диагностика сети (SNMP)/MIB-2, LLDP
Цикл отправки	250us ~ 4 мс
Сторонняя мастер-станция PROFINET	Поддерживает
Расстояние между станциями	100 м (100BASE-TX)
Топология	Звезда, дерево, кольцо, линия
Изоляция	Изоляция коммуникационных портов

Поддерживаются мастер-станции Siemens PROFINET, включая Siemens S7-300, Siemens S7-400, Siemens S7-1200, Siemens S7-1500. Возможна настройка в программном обеспечении TIA Portal V13 и выше.

Модуль приемника/передатчика

Референс	SM3XRT1
Габариты (Ш×В×Г)	34×115×101.6 мм
Потребление	
24В DC	800 mA
Номинальное напряжение	24В DC
Диапазон входного напряжения	20.4~28.8В DC
LED-индикация устройства	
Зеленый индикатор питания	Горит: питание 24 В DC в норме, Не горит: питание 24 В DC отсутствует

Модуль питания

Референс	SM3PWR2
Габариты (Ш×В×Г)	34×115×101.6 мм
Входное напряжение	85~264В AC
Выходное напряжение	24 В DC
Выходной ток	2 А
LED-индикация устройства	
Зеленый индикатор питания	Горит: питание 24 В DC в норме, Не горит: питание 24 В DC отсутствует
Характеристики входного напряжения	
Диапазон входного напряжения	85~264 В AC
Номинальная частота	50Hz/60Hz
Диапазон входной частоты	47Hz~63Hz
КПД	75%
Пусковой ток (25°C макс).	≤20А/110 В, ≤35А/220 В
Ток утечки	≤5mA/220 В AC
Характеристики выходного напряжения	
Выходное напряжение	24В DC
Выходной ток	2А
Номинальная мощность	48 Вт
Диапазон выходного напряжения	±5%
Время старта/rise/hold time	≤2.5s/≤50ms/≥20ms
Изоляция	Есть изоляция между 110В/220В AC и 24В DC
Функции защиты	
Функции защиты	Защита от перегрузки, автоматическое восстановление после прерывания питания, защита от перегрузки по току

Расширение системы

Система может быть расширена от 8 модулей локально и до 32 при расширении по шине с помощью модуля приемника/передатчика SM3XRT1.

Модуль приемника/передатчика SM3XRT1 могут использоваться для:

- увеличения числа модулей расширения ввода-вывода SM3 (с 8 до 32)
- удаленного размещения модулей расширения SystemePLC SM3 на расстоянии до 3 метров

Модули приемника/передатчика физически соединяются экранированным кабелем категории 5E, F/UT. Скорость передачи данных между модулями приемника/передатчика между островами такая же, как и в локальном острове — 55 Mbps.

В локальном острове модуль SM3XRT1 должен быть подключен к ЦП через шину объединительной платы, а остальные модули SM3XRT1 подключаются через сетевой порт. При подключении модулей SM3XRT1 через сетевой порт обратите внимание на порядок использования портов IN/OUT: порт OUT предыдущего модуля SM3XRT1 подключается к порту IN следующего модуля SM3XRT1.

Также система может быть расширена с помощью EtherCAT модулей. Дополнительно, можно подключить до 128 островов по 8 модулей расширения на каждый.

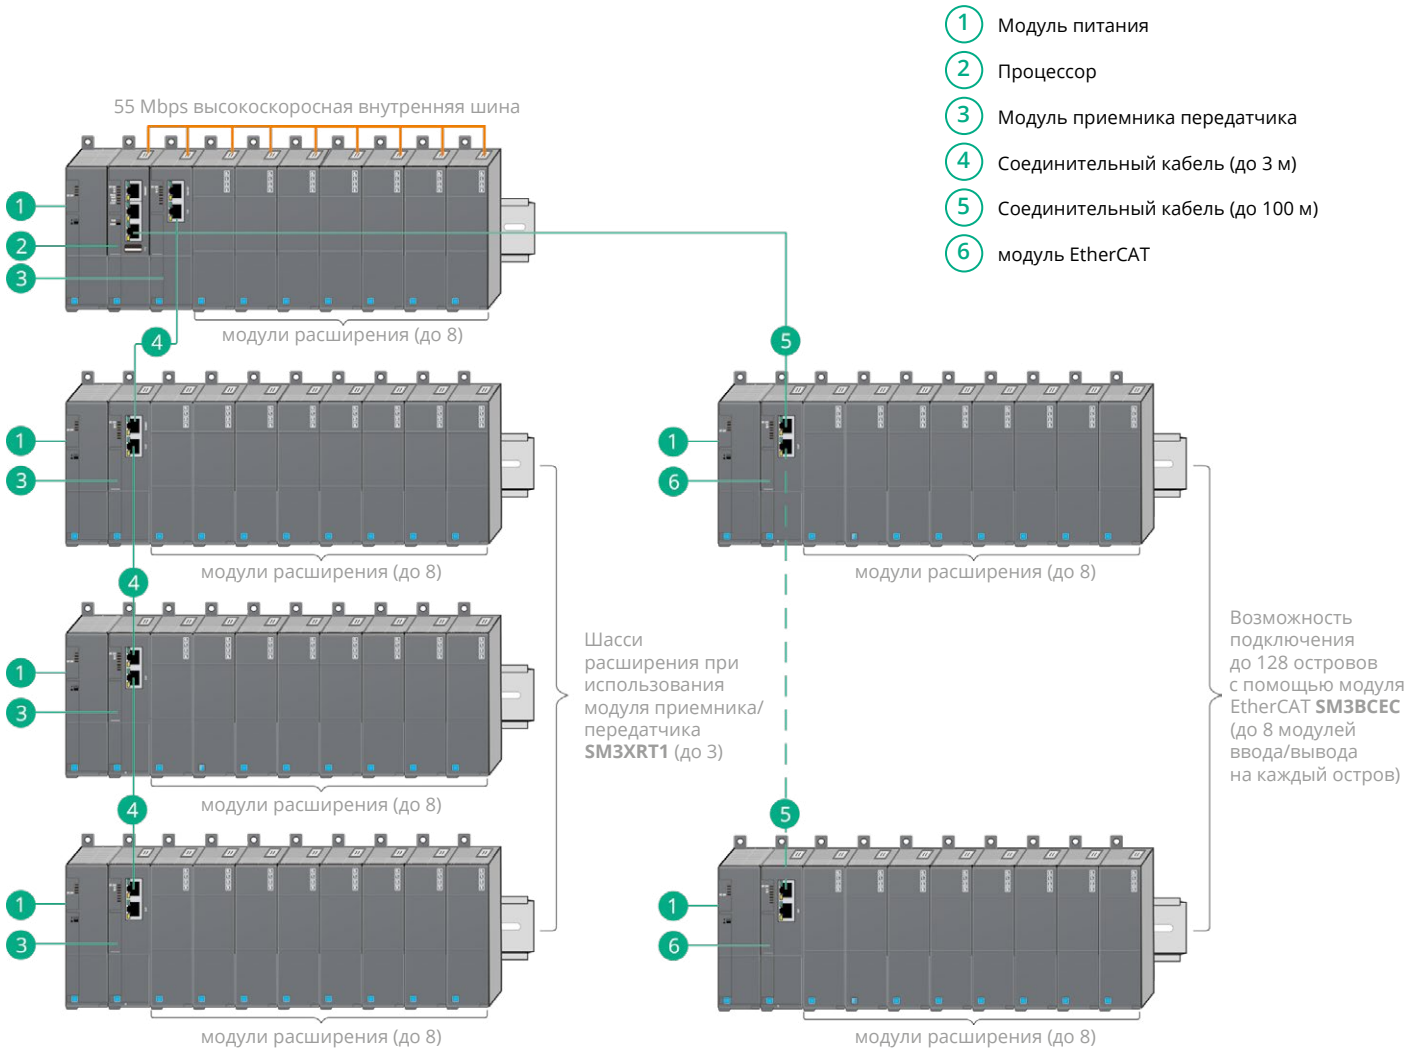

Решение для промышленной автоматизации

Поддерживаемые протоколы и сети

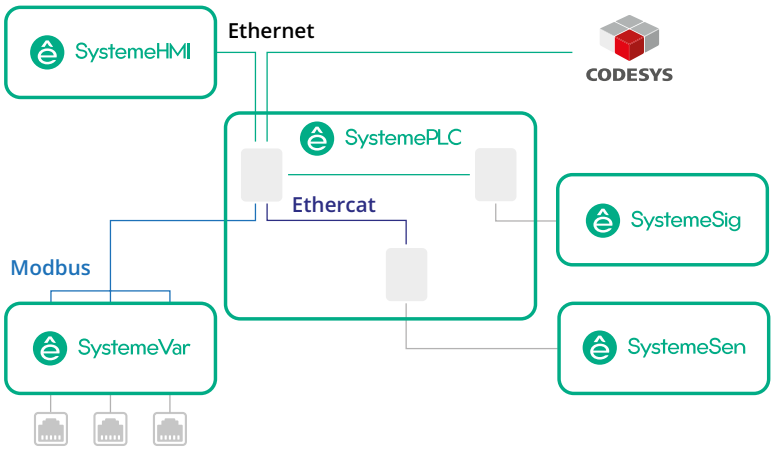

Данное решение подойдет для различных промышленных применений:

- Насосное оборудование
- Промышленная вентиляция
- Машиностроение:
  - конвейеры
  - пищевое оборудование
  - упаковочные машины
  - материалообработка и пр.
- Системы отопления, вентиляции и кондиционирования
- Подъемно-транспортное оборудование

Установка и подключени

Контроллеры серии S250 просты в установке. Они могут быть установлены с помощью монтажных отверстий на панель шкафа или на стандартную DIN-рейку 35 мм.

Меры предосторожности при установке:

1. **Отключите питание устройства**
   Убедитесь, что при установке контроллера серии S250 питание отключено.

Предупреждение
Установка контроллера S250 и связанного с ним оборудования с подключенным питанием может привести к поражению электрическим током или неисправности оборудования, что в дальнейшем может привести к повреждению системы, серьезным травмам или даже смерти.

2. **Изолируйте ПЛК от нагревательных устройств, высокого напряжения и электронных помех.**
   Согласно общепринятой практике, при установке устройств оборудование, генерирующее высокое напряжение и высокие электронные помехи, всегда устанавливается отдельно от низковольтных электронных устройств, таких как контроллеры S250.

3. **Размещайте контроллеры серии S250 в более прохладной части шкафа управления,** так как длительная работа электроники в высокотемпературных средах сокращает срок их безотказной работы.

4. **Оставьте достаточно места для отвода тепла**
   Контроллер серии S250 разработан с учетом естественной конвекции. Оставьте не менее 60 мм пространства над и под модулем для обеспечения нормального отвода тепла.

Примечание: максимально допустимая температура окружающей среды при вертикальной установке на 10°C ниже, чем при горизонтальной установке.

При установке контроллера S250 необходимо оставить достаточно места для проводки и подключения коммуникационных кабелей.

На рисунке ниже показан процессор, установленный на нескольких стойках, с указанием расстояния между каждой стойкой и соседними компонентами, кабельными лотками, шкафами.

При подключении модуля через кабельный лоток минимальное расстояние между нижней частью экранированного соединительного элемента и кабельным лотком составляет 60 мм.

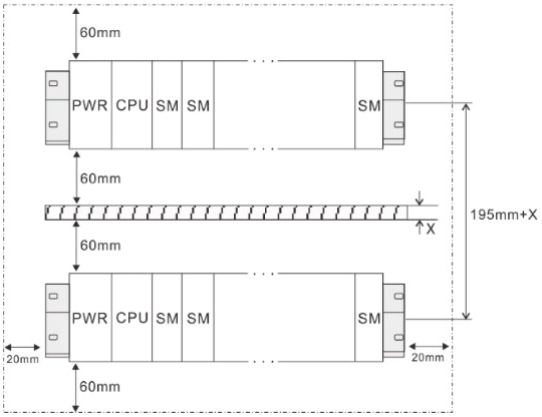

5. **Учитывайте потребляемую мощность**
   После выбора процессора, модуля питания, модуля приемника/передатчика и модулей расширения для каждой стойки необходимо убедиться, что потребление тока и потребляемая мощность системной шины соответствуют следующим условиям:

Условие 1: Потребление тока шиной
Напряжение на внутренней шине составляет 5 В DC, а ток обеспечивается процессором (если не используется модуль приемника/передатчика) или модулем приемника/передатчика. Сумма потребляемого тока шины модуля расширения на стойку не может превышать максимальный ток шины, выдаваемый процессором или модулем приемника/передатчика.

Условие 2: Потребляемая мощность от внешнего источника питания
При использовании внешнего модуля питания сумма энергопотребления в каждой стойке не может превышать максимальное энергопотребление, обеспечиваемое модулем питания. Потребляемая мощность контроллера серии S250 и модулей расширения представлена в таблице ниже. Внешний источник питания необходимо выбирать в соответствии с суммой подключенной мощности.

Потребление по внутренней шине 5В DC

Референс	Выходной ток	Потребляемый ток
SM252MESC	1600мА	—
SM253CE10	1600мА	—
SM3XRT1	1600мА	—
SM3DI8	—	60мА
SM3DI16	—	80мА
SM3DI32	—	130мА
SM3DQ8T	—	70мА
SM3DQ16T	—	120мА
SM3DQ32T	—	210мА
SM3DQ8R	—	45мА
SM3DQ16R	—	60мА
SM3AI4	—	50мА
SM3AI8C	—	30мА
SM3AI8V	—	30мА
SM3AQ4	—	40мА
SM3AQ8	—	40мА
SM3AM6	—	50мА
SM3TI4TC	—	50мА
SM3TI8TC	—	50мА
SM3TI4RTD	—	50мА
SM3TI8RTD	—	50мА
SM3HSIC2	—	100мА
SM3PHSO4	—	100мА

Потребление шины при внешнем питании 24В DC

Референс	Выходной ток	Потребляемый ток
SM3PWR2	2000мА	—
SM252MESC	—	800мА
SM253CE10	—	800мА
SM3XRT1	—	800мА
SM3DI8	—	—
SM3DI16	—	—
SM3DI32	—	—
SM3DQ8T	—	50мА
SM3DQ16T	—	95мА
SM3DQ32T	—	180мА
SM3DQ8R	—	64мА
SM3DQ16R	—	130мА
SM3AI4	—	65мА
SM3AI8C	—	50мА
SM3AI8V	—	50мА
SM3AQ4	—	110мА
SM3AQ8	—	200мА
SM3AM6	—	110мА
SM3TI4TC	—	50мА
SM3TI8TC	—	50мА
SM3TI4RTD	—	60мА
SM3TI8RTD	—	80мА
SM3HSIC2	—	—
SM3PHSO4	—	100мА

Габариты устройств

Тип устройства	Габариты	
SM253CE10 SM252MESC	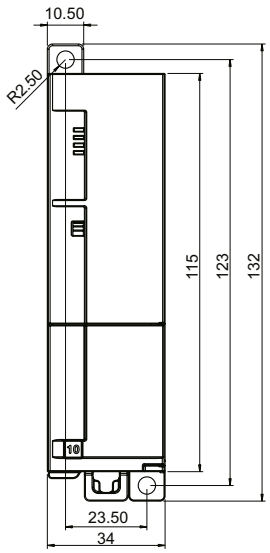 Фронтальная часть	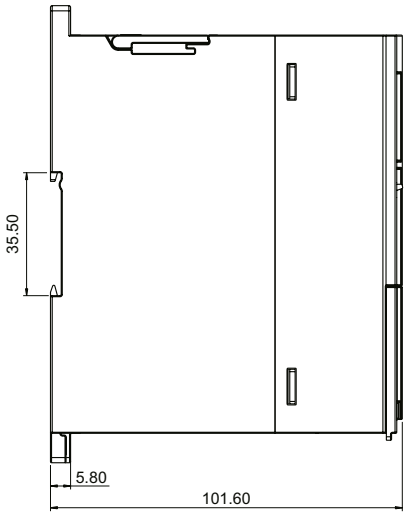 Боковая часть

Тип устройства	Габариты	
SM3HSIC2 SM3PHSO4 SM3DI8 SM3DI16 SM3DI32 SM3DQ8R SM3DQ16R SM3DQ8T SM3DQ16T SM3DQ32T SM3BCCO SM3BCEC SM3XRT1 SM3BCPN SM3AI8C SM3TI4RTD SM3TI8RTD SM3AI4 SM3TI4TC SM3TI8TC SM3AI8V SM3AM6 SM3AQ4 SM3AQ8 SM3PWR2	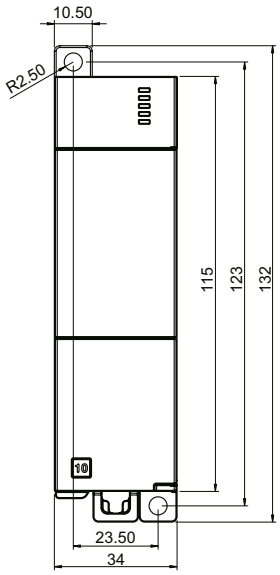 Фронтальная часть	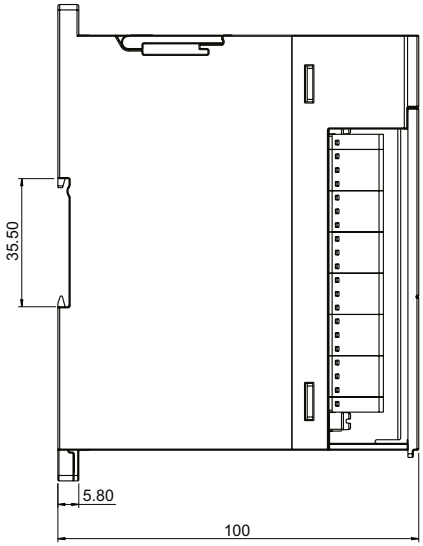 Боковая часть

Каталожные номера

Контроллеры SystemePLC S250

Референс для заказа	Описание
SM252MESC	Контроллер SM252 1 порт EtherCAT, 1 порт Modbus, 1 порт CANopen
SM253CE10	Контроллер SM253 10DI, 6HSI, 1 Ethercat, 1 Modbus, 1 CANopen, управ движением
SM3HSIC2	Высокочастотный модуль 2 входа 500Khz SM3HSIC2
SM3PHSO4	Импульсный высокочастотный модуль 4 выхода SM3PHSO4
SM3DI8	Дискретный модуль расширения 8 входов SM3DI8
SM3DI16	Дискретный модуль расширения 16 входов SM3DI16
SM3DI32	Дискретный модуль расширения 32 входов SM3DI32
SM3DQ8R	Дискретный модуль расширения 8 выходов SM3DQ8R
SM3DQ16R	Дискретный модуль расширения 16 выходов SM3DQ16R
SM3DQ8T	Дискретный модуль расширения 8 выход PNP SM3DQ8T
SM3DQ16T	Дискретный модуль расширения 16выход PNP SM3DQ16T
SM3DQ32T	Дискретный модуль расширения 32выход PNP SM3DQ32T
SM3BCCO	Модуль расширения CANopen Master SM3BCCO
SM3BCEC	Модуль для подключения по шине EtherCAT SM3BCEC
SM3XRT1	Модуль расширения-шина, 8 модулей SM3XRT1
SM3BCPN	Модуль для подключения по шине Profinet SM3BCPN
SM3AI8C	Аналоговый модуль расширения, 8 входов, ток SM3AI8C
SM3TI4RTD	Аналоговый модуль расширения 4 температурных входов RTD SM3TI4RTD
SM3TI8RTD	Аналоговый модуль расширения 8 температурных входов RTD SM3TI4RTD
SM3AI4	Аналоговый модуль расширения 4 входа SM3AI4
SM3TI4TC	Аналоговый модуль расширения 4 температурных входов TC SM3TI4TC
SM3TI8TC	Аналоговый модуль расширения 8 температурных входов TC SM3TI4TC
SM3AI8V	Аналоговый модуль расширения, 8 входов, напряжение SM3AI8V
SM3AM6	Аналоговый модуль расширения - 4вх + 2вых комбинированный напряжение/ток SM3AM6
SM3AQ4	Аналоговый модуль расширения - 4 выхода напряжение/ток SM3AQ4
SM3AQ8	Аналоговый модуль расширения - 8 выхода напряжение/ток SM3AQ8
SM3PWR2	Блок питания 220VAC в 24VDC 2A SM3PWR2

SystemeHMI

Общие сведения

Линейка сенсорных панелей оператора SystemeHMI SGU является современным средством человеко-машинного интерфейса. Она разработана для обеспечения высокого уровня производительности при взаимодействии человека с различными машинами, технологическим оборудованием и системами автоматизации.

Панели оператора SystemeHMI SGU имеют дисплеи с размерами от 4.3” до 15.6” с высоким разрешением и красочную графику с более чем 16 миллионами цветов, тем самым удовлетворяя потребности практически любой задачи. Возможность удаленного доступа позволяет осуществлять удаленный мониторинг и анализ состояния системы, а наличие встроенных коммуникационных портов Ethernet и Modbus RTU помогает взаимодействовать с широким кругом устройств. SystemeHMI SGU — простые в использовании панели оператора с высоким уровнем качества.

Основные особенности

Линейка сенсорных панелей оператора SystemeHMI SGU включает в себя модели с дисплеем следующих размеров:

- 4,3“
- 7,0“
- 10,1“
- 15,6“

Общие функции

Панели оператора SystemeHMI SGU поддерживают основные функции, такие как:

- Часы реального времени (RTC)
- Поддержка скриптов
- Удаленный доступ
- Журнал событий и аварий

Возможности

Сенсорные панели оператора SystemeHMI SGU имеют следующие основные характеристики и включают в себя:

- Расширенные коммутационные возможности: различные порты последовательной передачи данных (COM), поддержка сети Ethernet (в зависимости от модели)
- Возможность записи данных для хранения на внешнем носителе (SD-карта или USB-накопитель) информации или приложений
- Управление периферийными устройствами: принтерами, считывателями штрих-кодов.
- Модели на расширенный рабочий температурный диапазон от -10 до +60 °C.
- Усовершенствованные модели с дополнительными функциями программного обеспечения.

Панели SystemeHMI SGU обладают высокими техническими характеристиками и специально разработаны для промышленных машин и установок.

Программное обеспечение SystemeHMI Studio

Программное обеспечение SystemeHMI Studio представляет собой среду программирования для всех панелей оператора SystemeHMI серии SGU и используется для конфигурирования и разработки приложений. Программное обеспечение SystemeHMI Studio поставляется бесплатно.

Основные функции SystemeHMI Studio

- Отображение данных системы автоматизации в виде мнемосхем (которые могут включать в себя графическое отображение как всей системы, так и ее отдельных частей)
- Графические примитивы технологических узлов и отображение параметров (сигналы датчиков)
- Создание интерактивных элементов управления (кнопки управления, параметры управляющих воздействий и др.)
- Запись и хранения данных за определенный период (графики / тренды)

Дополнительные функции SystemeHMI Studio*

Назначение прав доступа для обеспечения высокого уровня безопасности эксплуатации систем выполняется с помощью:

- Добавления пользователей на просмотр, удаленный доступ (web) и редактирование приложения
- Назначения временных прав доступа пользователям
- Создания/редактирования групп пользователей без дополнительной доработки приложения

Доступ с помощью RFID карты для автоматического применения прав пользователя обеспечивает простоту эксплуатации в виду:

- Отсутствия ручного ввода пары логин/пароль
- Легкого управления правами доступа для эксплуатационного персонала
- Детализированная запись совершенных оператором операций осуществляется путем:
- Записи значений изменяемых параметров (начальное/конечное)

Это помогает выявлять возникшие в ходе эксплуатации ошибки в технологическом процессе или ошибки, вызванные человеческим фактором.

* Дополнительные функции не применимы к модели HMISGU43P.

Усовершенствованные модели серии SGU

Часть панелей оператора серии SystemeHMI серии SGU являются усовершенствованными по сравнению со своими стандартными аналогами и позволяют использовать дополнительные функции программного обеспечения. Это позволяет упростить создание и увеличить скорость разработки приложений.

В частности, функция Label Based Access Control (LBAC) позволяет использовать следующие возможности:

- Прямой импорт тегов ПЛК
- Анализ структуры тегов ПЛК

На основе функции Label Based Access Control (LBAC) доступна расширенная функциональность при создании приложений, такая как:

- Возможность использование массивов текстовых значений тэгов для рецептов
- Настройка отчетов в соответствии с выбранным форматом с помощью макрокоманды
- Передача по протоколу FTP сигналов тревоги, записей операций, пользовательских отчетов
- Перенос (импорт/экспорт) рецептов между проектами
- Быстрое копирование/замена/редактирование рецептов

К усовершенствованным моделям относятся HMISGU70PEA, HMISGU101MEA, HMISGU156ME.

Описание

HMISGU43P



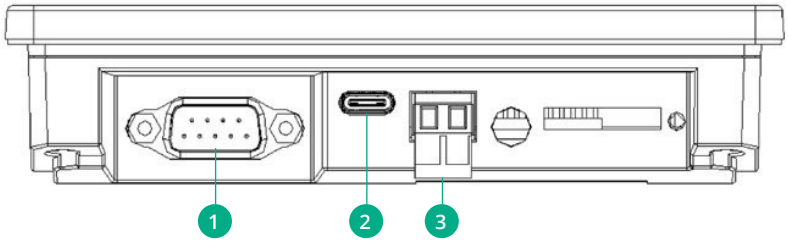

Расположения разъёмов на панели оператора

1. Последовательный порт DB9
2. USB тип C (Master или Slave)
3. Клеммы питания

HMISGU70P, HMISGU70PE, HMISGU70PEA

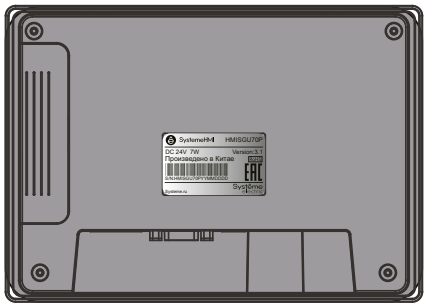

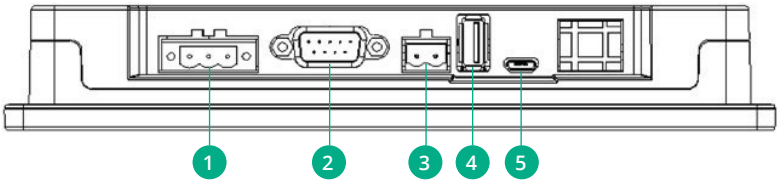

HMISGU70P

Расположения разъёмов на панели оператора

1. Клемма питания
2. Последовательный порт DB9
3. Интерфейсный разъем RS485
4. USB тип A (Хост)
5. Мини USB (Slave)

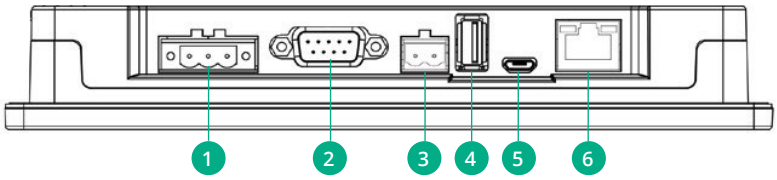

HMISGU70PE, HMISGU70PEA

Расположения разъёмов на панели оператора

1. Клемма питания
2. Последовательный порт DB9
3. Интерфейсный разъем RS485
4. USB тип A (Хост)
5. Мини USB (Slave)
6. Порт Ethernet RJ45

HMISGU101P, HMISGU101PE

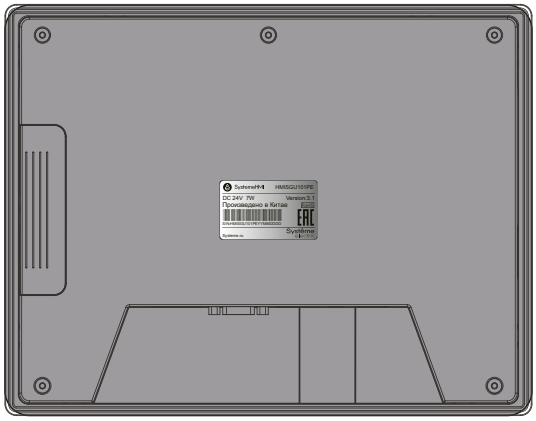

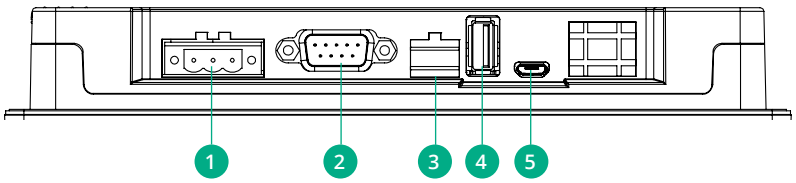

HMISGU101P

Расположения разъёмов на панели оператора

1. Клемма питания
2. Последовательный порт DB9
3. Не используется
4. USB тип A (Хост)
5. Микро USB (Slave)

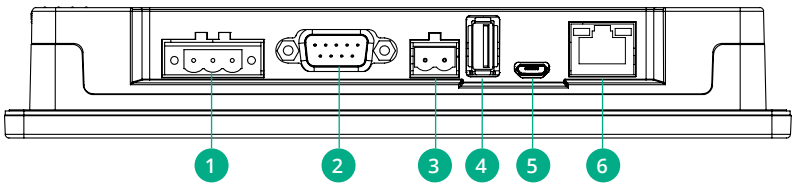

HMISGU101PE

Расположения разъёмов на панели оператора

1. Клемма питания
2. Последовательный порт DB9
3. Интерфейсный разъем RS485
4. USB тип A (Хост)
5. Мини USB (Slave)
6. Порт Ethernet RJ45

HMISGU101ME, HMISGU101MEA

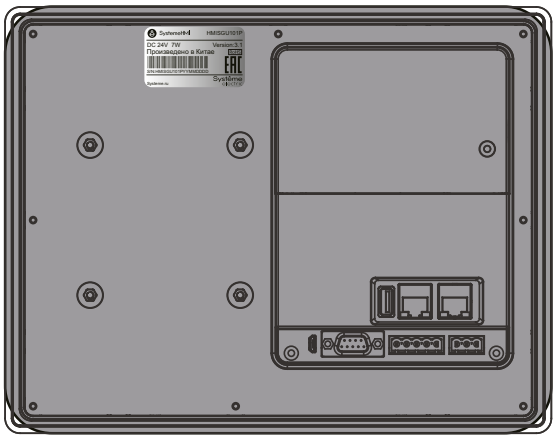

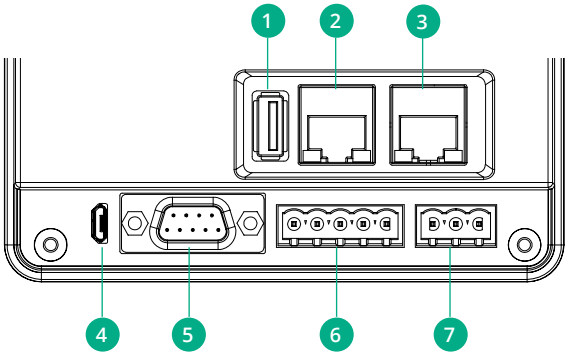

Расположения разъёмов на панели оператора

1. USB тип A (Хост)
2. Порт Ethernet RJ45
3. Не используется
4. Мини USB (Slave)
5. Последовательный порт DB9 (COM1/COM3)
6. Последовательный порт (COM2)
7. Клемма питания

HMISGU156ME

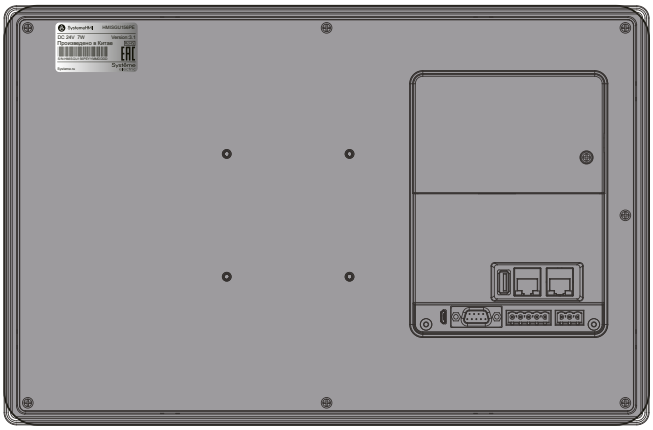

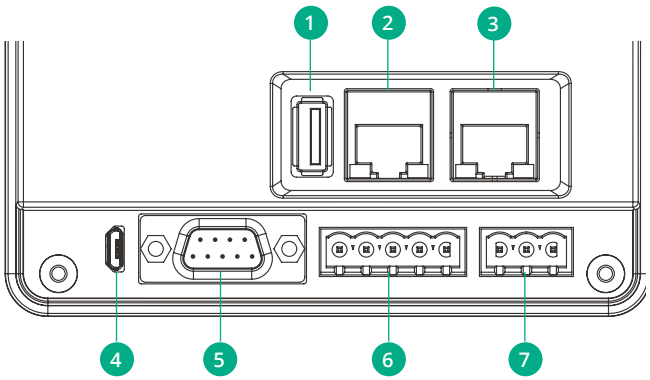

Расположения разъёмов на панели оператора

1. USB тип A (Хост)
2. Порт Ethernet RJ45
3. Не используется
4. Мини USB (Slave)
5. Последовательный порт DB9 (COM1/COM3)
6. Последовательный порт (COM2)
7. Клемма питания

Номера для заказа

Размер дисплея (дюйм)	Разрешение дисплея (ДхВ)	Порты последовательной передачи данных (COM)	Сеть Ethernet	Поддержка SD карты памяти	Размеры (мм)	Размер выреза для панели (мм)	Материал корпуса	Рабочая температура (°C)	Усовершенствованная серия	Номер для заказа
4.3" 16:9	800×480	COM1: RS232 / RS485 / RS422 COM3: RS232	Нет	Нет	138 × 86 × 32 мм	132 × 80 мм	ABS пластик	От 0 до +50 °C	Нет	**HMISGU43P**
7" 16:9	1024×600	COM1: RS232 / RS485 / RS422 COM2: RS485 COM3: RS232	Нет	Да	204 × 145 × 33.8 мм	192 × 138 мм	ABS пластик	От 0 до +50 °C	Нет	**HMISGU70P**
			1 × 10M/100M							**HMISGU70PE**
										HMISGU70PEA
10.1" 16:9	1024×600	COM1: RS232 / RS485 / RS422 COM3: RS232	Нет	Да	273 × 213 × 36 мм	260 × 202 мм	ABS пластик	От 0 до +50 °C	Нет	**HMISGU101P**
		COM1: RS232 / RS485 / RS422 COM2: RS485 COM3: RS232	1 × 10M/100M							**HMISGU101PE**
					274 × 214 × 39 мм	260 × 202 мм	Алюминиевый сплав	От -10 до +60 °C		**HMISGU101ME**
									Да	**HMISGU101MEA**
15.6" 16:9	1920×1080	COM1 / COM3: RS232 / RS485 / RS422 COM2: RS485 / RS422	1 × 10M/100M	Да	394 × 256 × 36 мм	380 × 245 мм	Алюминиевый сплав	От 0 до +50 °C	Да	**HMISGU156ME**

Размеры

HMISGU43P

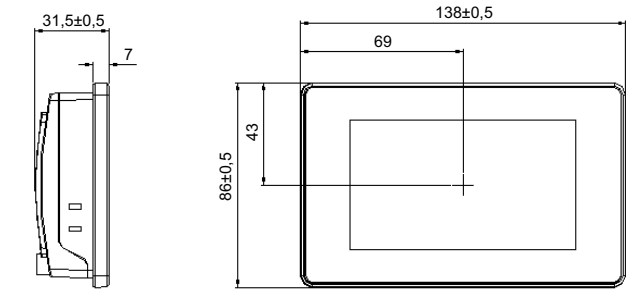

HMISGU70P, HMISGU70PE, HMISGU70PEA

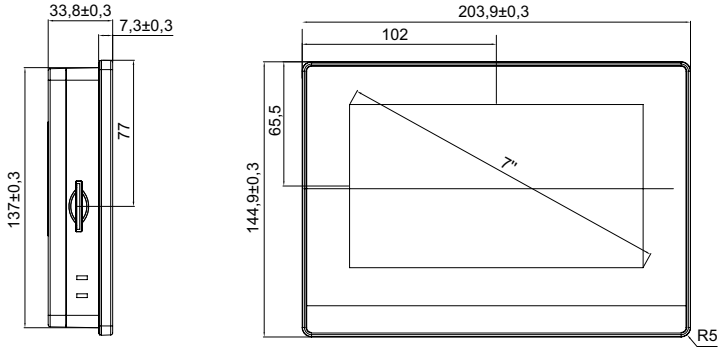

HMISGU101P, HMISGU101PE

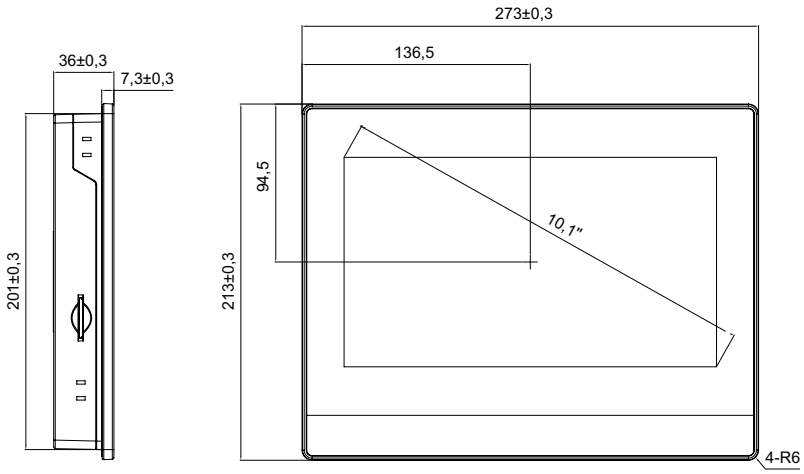

HMISGU101ME, HMISGU101MEA

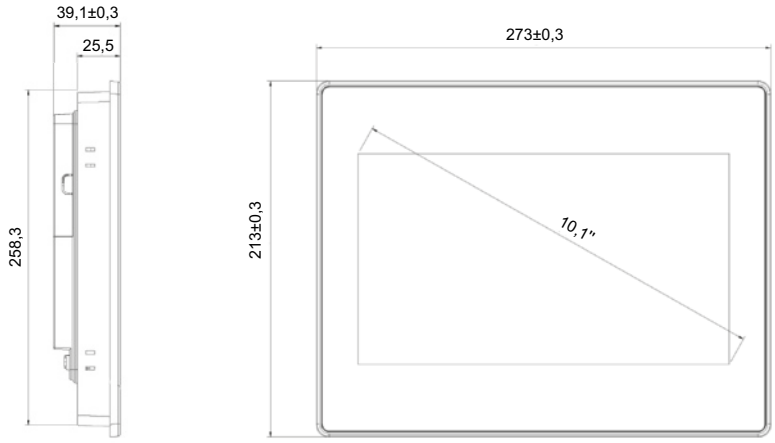

HMISGU156ME

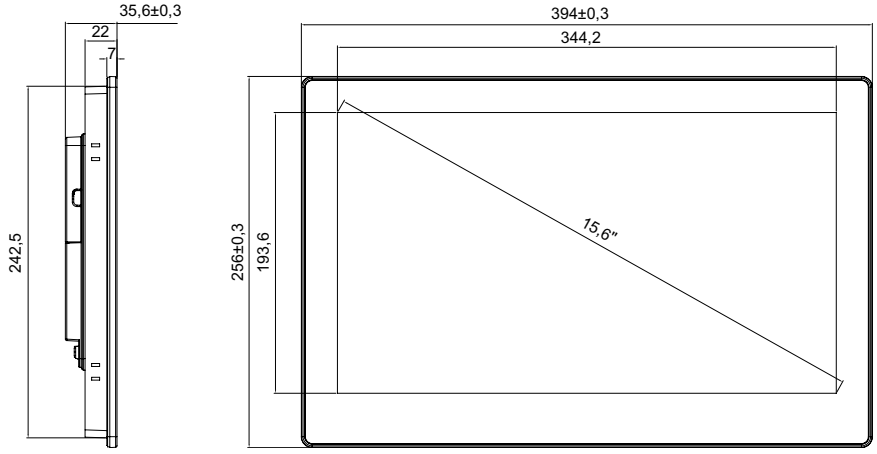

SystemeSig

Устройства управления и сигнализации

Линейки устройств сигнализации и управления SystemeSig разработаны для использования в промышленности, на объектах инфраструктуры и гражданского строительства. Их отличают простота использования и легкость установки.

Линейки объединяют в себе устройства как модульной, так и моноблочной конструкции, а также ряд аксессуаров. Они включают в себя: кнопки, кнопки с подсветкой, переключатели, переключатели с подсветкой, а также сигнальные лампы и кнопки аварийного останова.

	SystemeSig SB4	SystemeSig SB5	SystemSig SB7
Описание серии	Кнопки		
	Кнопки с подсветкой		Сигнальные лампы
	Двойные кнопки		Зуммеры
	Зуммеры с подсветкой		
	Кнопки аварийного останова		
	Переключатели и переключатели с ключом		
	Переключатели с подсветкой		
Характеристики			
Устройство	Устройство в сборе и аксессуары (корус, контактные, световые блоки)		Монолитный корпус
Корпус	Металлический хромированный	Пластиковый	Пластиковый
Форма головки	Круглая		
Размеры установочных отверстий	22 мм		
Степень защиты	IP65		
Подключение	Винтовые зажимы		
Толщина монтажной панели	1-6 мм		

	Референс	Описание	Тип	Конструкция	Цвет головки	Материал	Напря-жение	Кон-тактный блок 1НО	Кон-тактный блок 1НЗ	Комментарий
	SB4BA11	Кнопка SB4 в сборе модульная 22мм белая с возвратом металл 1НО	Кнопка с возвратом	Модульная	Белый	Металл	-	1	0	-
	SB4BA21	Кнопка SB4 в сборе модульная 22мм черная с возвратом металл 1НО	Кнопка с возвратом	Модульная	Черный	Металл	-	1	0	-
	SB4BA31	Кнопка SB4 в сборе модульная 22мм зеленая с возвратом металл 1НО	Кнопка с возвратом	Модульная	Зеленый	Металл	-	1	0	-
	SB4BA51	Кнопка SB4 в сборе модульная 22мм желтая с возвратом металл 1НО	Кнопка с возвратом	Модульная	Желтый	Металл	-	1	0	-
	SB4BA61	Кнопка SB4 в сборе модульная 22мм синяя с возвратом металл 1НО	Кнопка с возвратом	Модульная	Синий	Металл	-	1	0	-
	SB4BA42	Кнопка SB4 в сборе модульная 22мм красная с возвратом металл 1НЗ	Кнопка с возвратом	Модульная	Красный	Металл	-	0	1	-
	SB4BA35	Кнопка SB4 в сборе модульная 22мм зеленая с возвратом металл 1НО+1НЗ	Кнопка с возвратом	Модульная	Зеленый	Металл	-	1	1	-
	SB4BA45	Кнопка SB4 в сборе модульная 22мм красная с возвратом металл 1НО+1НЗ	Кнопка с возвратом	Модульная	Красный	Металл	-	1	1	-
	SB4BP21	Кнопка SB4 в сборе модульная 22мм выступающая черная с возвратом металл 1НО	Кнопка с возвратом выступающая	Модульная	Черный	Металл	-	1	0	-
	SB4BP31	Кнопка SB4 в сборе модульная 22мм выступающая зеленая с возвратом металл 1НО	Кнопка с возвратом выступающая	Модульная	Зеленый	Металл	-	1	0	-
	SB4BP51	Кнопка SB4 в сборе модульная 22мм выступающая желтая с возвратом металл 1НО	Кнопка с возвратом выступающая	Модульная	Желтый	Металл	-	1	0	-
	SB4BP61	Кнопка SB4 в сборе модульная 22мм выступающая синяя с возвратом металл 1НО	Кнопка с возвратом выступающая	Модульная	Синий	Металл	-	1	0	-
	SB4BP42	Кнопка SB4 в сборе модульная 22мм выступающая красная с возвратом металл 1НЗ	Кнопка с возвратом выступающая	Модульная	Красный	Металл	-	0	1	-
	SB4BW31M1	Кнопка SB4 с под-свет в сборе модуль 22мм белая металл 230-240ВАС 1НО	Кнопка с подсветкой	Модульная	Белый	Металл	230В АС	1	0	-
	SB4BW33M1	Кнопка SB4 с под-свет в сборе модуль 22мм зеленая металл 230-240ВАС 1НО	Кнопка с подсветкой	Модульная	Зеленый	Металл	230В АС	1	0	-
	SB4BW34M2	Кнопка SB4 с под-свет в сборе модуль 22мм красная металл 230-240ВАС 1НЗ	Кнопка с подсветкой	Модульная	Красный	Металл	230В АС	0	1	-
	SB4BW35M1	Кнопка SB4 с под-свет в сборе модуль 22мм желтая металл 230-240ВАС 1НО	Кнопка с подсветкой	Модульная	Желтый	Металл	230В АС	1	0	-
	SB4BW36M1	Кнопка SB4 с под-свет в сборе модуль 22мм синяя металл 230-240ВАС 1НО	Кнопка с подсветкой	Модульная	Синий	Металл	230В АС	1	0	-

	Референс	Описание	Тип	Конструкция	Цвет головки	Материал	Напряжение	Контактный блок 1НО	Контактный блок 1НЗ	Комментарий
	SB4BW31B1	Кнопка SB4 с подсветкой в сборе модульная 22мм белая металл 24BDC 1НО	Кнопка с подсветкой	Модульная	Белый	Металл	24В DC	1	0	-
	SB4BW33B1	Кнопка SB4 с подсветкой в сборе модульная 22мм зеленая металл 24BDC 1НО	Кнопка с подсветкой	Модульная	Зеленый	Металл	24В DC	1	0	-
	SB4BW34B2	Кнопка SB4 с подсветкой в сборе модульная 22мм красная металл 24BDC 1НЗ	Кнопка с подсветкой	Модульная	Красный	Металл	24В DC	0	1	-
	SB4BW35B1	Кнопка SB4 с подсветкой в сборе модульная 22мм желтая металл 24BDC 1НО	Кнопка с подсветкой	Модульная	Желтый	Металл	24В DC	1	0	-
	SB4BW36B1	Кнопка SB4 с подсветкой в сборе модульная 22мм синяя металл 24BDC 1НО	Кнопка с подсветкой	Модульная	Синий	Металл	24В DC	1	0	-
	SB4BW31M5	Кнопка SB4 с подсвет в сборе модуль 22мм белая металл 230-240ВАС 1НО+1НЗ	Кнопка с подсветкой	Модульная	Белый	Металл	230В AC	1	1	-
	SB4BW33M5	Кнопка SB4 с подсвет в сборе модуль 22мм зеленая металл 230-240ВАС 1НО+1НЗ	Кнопка с подсветкой	Модульная	Зеленый	Металл	230В AC	1	1	-
	SB4BW34M5	Кнопка SB4 с подсвет в сборе модуль 22мм красная металл 230-240ВАС 1НО+1НЗ	Кнопка с подсветкой	Модульная	Красный	Металл	230В AC	1	1	-
	SB4BW35M5	Кнопка SB4 с подсвет в сборе модуль 22мм желтая металл 230-240ВАС 1НО+1НЗ	Кнопка с подсветкой	Модульная	Желтый	Металл	230В AC	1	1	-
	SB4BW36M5	Кнопка SB4 с подсвет в сборе модуль 22мм синяя металл 230-240ВАС 1НО+1НЗ	Кнопка с подсветкой	Модульная	Синий	Металл	230В AC	1	1	-
	SB4BW31B5	Кнопка SB4 с подсветкой в сборе модульная 22мм белая металл 24BDC 1НО+1НЗ	Кнопка с подсветкой	Модульная	Белый	Металл	24В DC	1	1	-
	SB4BW33B5	Кнопка SB4 с подсветкой в сборе модульная 22мм зеленая металл 24BDC 1НО+1НЗ	Кнопка с подсветкой	Модульная	Зеленый	Металл	24В DC	1	1	-
	SB4BW34B5	Кнопка SB4 с подсветкой в сборе модульная 22мм красная металл 24BDC 1НО+1НЗ	Кнопка с подсветкой	Модульная	Красный	Металл	24В DC	1	1	-
	SB4BW35B5	Кнопка SB4 с подсветкой в сборе модульная 22мм желтая металл 24BDC 1НО+1НЗ	Кнопка с подсветкой	Модульная	Желтый	Металл	24В DC	1	1	-
	SB4BW36B5	Кнопка SB4 с подсветкой в сборе модульная 22мм синяя металл 24BDC 1НО+1НЗ	Кнопка с подсветкой	Модульная	Синий	Металл	24В DC	1	1	-
	SB4BA3311	Кнопка SB4 в сборе модульная 22мм зеленая металл 1НО с маркировкой "I"	Кнопка с возвратом с маркировкой	Модульная	Зеленый	Металл	-	1	0	Маркировка "I"
	SB4BA3341	Кнопка SB4 в сборе модульная 22мм белая металл 1НО с марк "стрелка вверх"	Кнопка с возвратом с маркировкой	Модульная	Белый	Металл	-	1	0	Маркировка "Стрелка вверх"

	Референс	Описание	Тип	Конструкция	Цвет головки	Материал	Напряжение	Контактный блок 1НО	Контактный блок 1НЗ	Комментарий
	SB4BA3351	Кнопка SB4 в сборе модульная 22мм черная металл 1НО с марк "стрелка вниз"	Кнопка с возвратом с маркировкой	Модульная	Черный	Металл	-	1	0	Маркировка "Стрелка вниз"
	SB4BA4322	Кнопка SB4 в сборе модульная 22мм красная металл 1НЗ с маркировкой "О"	Кнопка с возвратом с маркировкой	Модульная	Красный	Металл	-	0	1	Маркировка "О"
	SB4BA4342	Кнопка SB4 в сборе модульная 22мм красная металл 1НЗ с маркировкой "STOP"	Кнопка с возвратом с маркировкой	Модульная	Красный	Металл	-	0	1	Маркировка "STOP"
	SB4BL73415	Кнопка SB4 двойн в сборе модуль 22мм зел "I"+красн выступ "О" металл 1НО+1НЗ	Двойная кнопка	Модульная	Красная+Зеленая	Металл	-	1	1	Маркировка "I" на красной выступающей части и "О" на зеленой
	SB4BA73415	Кнопка SB4 двойная в сборе модульная 22мм зелен "I"+красн "О" металл 1НО+1НЗ	Двойная кнопка	Модульная	Красная+Зеленая	Металл	-	1	1	Маркировка "I" на красной части и "О" на зеленой
	SB4BW7A3741B5	Кн SB4 двойн в сборе модуль 22мм з "I"+сигн лампа+кр "О" металл 24BDC 1НО+1НЗ	Двойная кнопка	Модульная	Красная+Зеленая+Белый светодиод	Металл	24В DC	1	1	Маркировка "I" на красной части и "О" на зеленой, белый светодиод
	SB4BW7A3741M5	Кн SB4 двойн в сборе модуль 22мм з "I"+сигн лампа+кр "О" металл 230ВАС 1НО+1НЗ	Двойная кнопка	Модульная	Красная+Зеленая+Белый светодиод	Металл	230-240В АС	1	1	Маркировка "I" на красной части и "О" на зеленой, белый светодиод
	SB4BW73731B5	Кн SB4 двойн в сборе модуль 22мм з"I"+сиг лампн+кр выст "О" металл 24BDC 1НО+1НЗ	Двойная кнопка	Модульная	Красная+Зеленая+Белый светодиод	Металл	24В DC	1	1	Маркировка "I" на красной выступающей части и "О" на зеленой, белый светодиод
	SB4BW73731M5	Кн SB4 двойн в сборе модуль 22мм з"I"+сиг лампн+кр выст "О" металл 230ВАС 1НО+1НЗ	Двойная кнопка	Модульная	Красная+Зеленая+Белый светодиод	Металл	230-240В АС	1	1	Маркировка "I" на красной выступающей части и "О" на зеленой, белый светодиод
	SB4BD21	Переключатель SB4 в сборе модульный 22мм 2 позиции с фиксацией 1НО	Переключатель 2-х позиционный	Модульная	Черный	Металл	-	1	0	С фиксацией
	SB4BD25	Переключатель SB4 в сборе модульный 22мм 2 позиции с фиксацией 1НО+1НЗ	Переключатель 2-х позиционный	Модульная	Черный	Металл	-	1	1	С фиксацией
	SB4BD41	Переключатель SB4 в сборе модульный 22мм 2 позиции с возвратом 1НО	Переключатель 2-х позиционный	Модульная	Черный	Металл	-	1	0	С возвратом
	SB4BD45	Переключатель SB4 в сборе модульный 22мм 2 позиции с возвратом 1НО+1НЗ	Переключатель 2-х позиционный	Модульная	Черный	Металл	-	1	1	С возвратом
	SB4BD33	Переключатель SB4 в сборе модульный 22мм 3 позиции с фиксацией 2НО	Переключатель 3-х позиционный	Модульная	Черный	Металл	-	2	0	С фиксацией
	SB4BD53	Переключатель SB4 в сборе модульный 22мм 3 позиции с возвратом 2НО	Переключатель 3-х позиционный	Модульная	Черный	Металл	-	2	0	С возвратом
	SB4BJ21	Переключатель SB4 в сборе модульный 22мм 2 позиции с фиксацией ручка 1НО	Переключатель 2-х позиционный	Модульная	Черный	Металл	-	1	0	С фиксацией и удлиненной ручкой

	Референс	Описание	Тип	Конструкция	Цвет головки	Материал	Напряжение	Контактный блок 1НО	Контактный блок 1НЗ	Комментарий
	SB4BJ33	Переключатель SB4 в сборе модульный 22мм 3 позиции с фиксацией ручка 2НО	Переключатель 3-х позиционный	Модульная	Черный	Металл	-	2	0	С фиксацией и удлиненной ручкой
	SB4BJ53	Переключатель SB4 в сборе модульный 22мм 3 позиции с возвратом ручка 2НО	Переключатель 3-х позиционный	Модульная	Черный	Металл	-	2	0	С возвратом и удлиненной ручкой
	SB4BG21	Переключатель SB4 в сборе модульный 22мм 2 позиции с фиксацией ключ 1пол 1НО	Переключатель 2-х позиционный	Модульная	Черный	Металл	-	1	0	С фиксацией и ключом
	SB4BG41	Переключатель SB4 в сборе модульный 22мм 2 позиции с фиксацией ключ 2пол 1НО	Переключатель 2-х позиционный	Модульная	Черный	Металл	-	1	0	С фиксацией и ключом
	SB4BG61	Переключатель SB4 в сборе модульный 22мм 2поз с возвратом ключ пр-лев 1НО	Переключатель 2-х позиционный	Модульная	Черный	Металл	-	1	0	С возвратом и ключом, вынимать можно в любом положении
	SB4BG33	Переключатель SB4 в сборе модульный 22мм 3позиции с фиксацией ключ центр 2НО	Переключатель 3-х позиционный	Модульная	Черный	Металл	-	2	0	С фиксацией и ключом, вынимать можно в центре
	SB4BG03	Переключатель SB4 в сборе модульный 22мм 3 позиции с фиксацией ключ 2НО	Переключатель 3-х позиционный	Модульная	Черный	Металл	-	2	0	С фиксацией и ключом, вынимать можно в любом положении
	SB4BVM1	Сигнальная лампа в сборе модульная 22 мм белая 230-240В AC	Сигнальная лампа	Модульная	Белый	Металл	230-240В AC	-	-	-
	SB4BVM3	Сигнальная лампа в сборе модульная 22 мм зеленая 230-240В AC	Сигнальная лампа	Модульная	Зеленый	Металл	230-240В AC	-	-	-
	SB4BVM4	Сигнальная лампа в сборе модульная 22 мм красная 230-240В AC	Сигнальная лампа	Модульная	Красный	Металл	230-240В AC	-	-	-
	SB4BVM5	Сигнальная лампа в сборе модульная 22 мм желтая 230-240В AC	Сигнальная лампа	Модульная	Желтый	Металл	230-240В AC	-	-	-
	SB4BVM6	Сигнальная лампа в сборе модульная 22 мм синяя 230-240В AC	Сигнальная лампа	Модульная	Синий	Металл	230-240В AC	-	-	-
	SB4BVB1	Сигнальная лампа в сборе модульная 22 мм белая 24В DC	Сигнальная лампа	Модульная	Белый	Металл	24В DC	-	-	-
	SB4BVB3	Сигнальная лампа в сборе модульная 22 мм зеленая 24В DC	Сигнальная лампа	Модульная	Зеленый	Металл	24В DC	-	-	-
	SB4BVB4	Сигнальная лампа в сборе модульная 22 мм красная 24В DC	Сигнальная лампа	Модульная	Красный	Металл	24В DC	-	-	-
	SB4BVB5	Сигнальная лампа в сборе модульная 22 мм желтая 24В DC	Сигнальная лампа	Модульная	Желтый	Металл	24В DC	-	-	-
	SB4BVB6	Сигнальная лампа в сборе модульная 22 мм синяя 24В DC	Сигнальная лампа	Модульная	Синий	Металл	24В DC	-	-	-

	Референс	Описание	Тип	Конструкция	Цвет головки	Материал	Напряжение	Контактный блок 1НО	Контактный блок 1НЗ	Комментарий
	SB4BK123B5	Пер-ль SB4 с подсвет в сборе 22мм 2поз зел с фикс металл 24В DC 1НО+1НЗ	Переключатель с подсветкой 2-х позиционный	Модульная	Зеленый	Металл	24В DC	1	1	С фиксацией
	SB4BK124B5	Пер-ль SB4 с подсвет в сборе 22мм 2поз красн с фикс металл 24В DC 1НО+1НЗ	Переключатель с подсветкой 2-х позиционный	Модульная	Красный	Металл	24В DC	1	1	С фиксацией
	SB4BK125B5	Пер-ль SB4 с подсвет в сборе 22мм 2поз желт с фикс металл 24В DC 1НО+1НЗ	Переключатель с подсветкой 2-х позиционный	Модульная	Желтый	Металл	24В DC	1	1	С фиксацией
	SB4BK133B5	Пер-ль SB4 с подсвет в сборе 22мм 3поз зел с фикс металл 24В DC 1НО+1НЗ	Переключатель с подсветкой 3-х позиционный	Модульная	Зеленый	Металл	24В DC	1	1	С фиксацией
	SB4BK134B5	Пер-ль SB4 с подсвет в сборе 22мм 3поз красн с фикс металл 24В DC 1НО+1НЗ	Переключатель с подсветкой 3-х позиционный	Модульная	Красный	Металл	24В DC	1	1	С фиксацией
	SB4BK135B5	Пер-ль SB4 с подсвет в сборе 22мм 3поз желт с фикс металл 24В DC 1НО+1НЗ	Переключатель с подсветкой 3-х позиционный	Модульная	Желтый	Металл	24В DC	1	1	С фиксацией
	SB4BK123M5	Пер-ль SB4 с подсвет в сборе 22мм 2поз зел с фикс металл 230ВАС 1НО+1НЗ	Переключатель с подсветкой 2-х позиционный	Модульная	Зеленый	Металл	230-240В АС	1	1	С фиксацией
	SB4BK124M5	Пер-ль SB4 с подсвет в сборе 22мм 2поз красн с фикс металл 230ВАС 1НО+1НЗ	Переключатель с подсветкой 2-х позиционный	Модульная	Красный	Металл	230-240В АС	1	1	С фиксацией
	SB4BK125M5	Пер-ль SB4 с подсвет в сборе 22мм 2поз желт с фикс металл 230ВАС 1НО+1НЗ	Переключатель с подсветкой 2-х позиционный	Модульная	Желтый	Металл	230-240В АС	1	1	С фиксацией
	SB4BK133M5	Пер-ль SB4 с подсвет в сборе 22мм 3поз зел с фикс металл 230ВАС 1НО+1НЗ	Переключатель с подсветкой 3-х позиционный	Модульная	Зеленый	Металл	230-240В АС	1	1	С фиксацией
	SB4BK134M5	Пер-ль SB4 с подсвет в сборе 22мм 3поз красн с фикс металл 230ВАС 1НО+1НЗ	Переключатель с подсветкой 3-х позиционный	Модульная	Красный	Металл	230-240В АС	1	1	С фиксацией
	SB4BK135M5	Пер-ль SB4 с подсвет в сборе 22мм 3поз желт с фикс металл 230ВАС 1НО+1НЗ	Переключатель с подсветкой 3-х позиционный	Модульная	Желтый	Металл	230-240В АС	1	1	С фиксацией
	SB4BC31	Кнопка с гриб головкой SB4 в сборе 22мм 40мм зеленая с возвратом металл 1НО	Кнопка с грибовидной головкой	Модульная	Зеленый	Металл	-	1	0	-
	SB4BC42	Кнопка с гриб головкой SB4 в сборе 22мм 40мм красная с возвратом металл 1НЗ	Кнопка с грибовидной головкой	Модульная	Красный	Металл	-	0	1	-
	SB4BT842	Кнопка аварийного останова SB4 в сборе 22мм 40мм тяни-толкай металл 1НЗ	Кнопка аварийного останова	Модульная	Красный	Металл	-	0	1	Потянуть для возврата
	SB4BT845	Кнопка аварийного останова SB4 в сборе 22мм 40мм тяни-толкай металл 1НО+1НЗ	Кнопка аварийного останова	Модульная	Красный	Металл	-	1	1	Потянуть для возврата
	SB4BS8442	Кнопка аварийн ост SB4 в сборе 22мм 40мм повернуть для возврат металл 1Н	Кнопка аварийного останова	Модульная	Красный	Металл	-	0	1	Повернуть для возврата

	Референс	Описание	Тип	Конструкция	Цвет головки	Материал	Напряжение	Контактный блок 1НО	Контактный блок 1НЗ	Комментарий
	SB4BS142	Кнопка аварийного останова SB4 в сборе 22мм 40мм ключ металл 1НЗ	Кнопка аварийного останова	Модульная	Красный	Металл	-	0	1	С ключом
	SB4BS9445	Кнопка аварийного останова SB4 в сборе 22мм 40мм ключ металл 1НО+1Н	Кнопка аварийного останова	Модульная	Красный	Металл	-	1	1	С ключом
	SB5AA11	Кнопка SB5 в сборе модульная 22мм белая с возвратом пластик 1НО	Кнопка с возвратом	Модульная	Белый	Пластик	-	1	0	-
	SB5AA21	Кнопка SB5 в сборе модульная 22мм черная с возвратом пластик 1НО	Кнопка с возвратом	Модульная	Черный	Пластик	-	1	0	-
	SB5AA31	Кнопка SB5 в сборе модульная 22мм зеленая с возвратом пластик 1НО	Кнопка с возвратом	Модульная	Зеленый	Пластик	-	1	0	-
	SB5AA51	Кнопка SB5 в сборе модульная 22мм желтая с возвратом пластик 1НО	Кнопка с возвратом	Модульная	Желтый	Пластик	-	1	0	-
	SB5AA61	Кнопка SB5 в сборе модульная 22мм синяя с возвратом пластик 1НО	Кнопка с возвратом	Модульная	Синий	Пластик	-	1	0	-
	SB5AA42	Кнопка SB5 в сборе модульная 22мм красная с возвратом пластик 1НЗ	Кнопка с возвратом	Модульная	Красный	Пластик	-	0	1	-
	SB5AL11	Кнопка SB5 в сборе модульная 22мм выступающая белая с возвратом пластик 1НО	Кнопка с возвратом выступающая	Модульная	Белый	Пластик	-	1	0	-
	SB5AL21	Кнопка SB5 в сборе модульная 22мм выступающая черная с возвратом пластик 1НО	Кнопка с возвратом выступающая	Модульная	Черный	Пластик	-	1	0	-
	SB5AL31	Кнопка SB5 в сборе модульная 22мм выступающая зеленая с возвратом пластик 1НО	Кнопка с возвратом выступающая	Модульная	Зеленый	Пластик	-	1	0	-
	SB5AL51	Кнопка SB5 в сборе модульная 22мм выступающая желтая с возвратом пластик 1НО	Кнопка с возвратом выступающая	Модульная	Желтый	Пластик	-	1	0	-
	SB5AL61	Кнопка SB5 в сборе модульная 22мм выступающая синяя с возвратом пластик 1НО	Кнопка с возвратом выступающая	Модульная	Синий	Пластик	-	1	0	-
	SB5AL42	Кнопка SB5 в сборе модульная 22мм выступающая красная с возвратом пластик 1НО	Кнопка с возвратом выступающая	Модульная	Красный	Пластик	-	0	1	-
	SB5AD21	Переключатель SB5 в сборе модульный 22мм 2 позиции с фиксацией 1НО	Переключатель 2-х позиционный	Модульная	Черный	Пластик	-	1	0	С фиксацией
	SB5AD25	Переключатель SB5 в сборе модульный 22мм 2 позиции с фиксацией 1НО+1НЗ	Переключатель 2-х позиционный	Модульная	Черный	Пластик	-	1	1	С фиксацией
	SB5AD41	Переключатель SB5 в сборе модульный 22мм 2 позиции с возвратом 1НО	Переключатель 2-х позиционный	Модульная	Черный	Пластик	-	1	0	С возвратом

	Референс	Описание	Тип	Конструкция	Цвет головки	Материал	Напряжение	Контактный блок 1НО	Контактный блок 1НЗ	Комментарий
	SB5AD33	Переключатель SB5 в сборе модульный 22мм 3 позиции с фиксацией 2НО	Переключатель 3-х позиционный	Модульная	Черный	Пластик	-	2	0	С фиксацией
	SB5AD35	Переключатель SB5 в сборе модульный 22мм 3 позиции с фиксацией 1НО+1НЗ	Переключатель 3-х позиционный	Модульная	Черный	Пластик	-	1	1	-
	SB5AD53	Переключатель SB5 в сборе модульный 22мм 3 позиции с возвратом 2НО	Переключатель 3-х позиционный	Модульная	Черный	Пластик	-	2	0	С возвратом
	SB5AG21	Переключатель SB5 в сборе модульный 22мм 2 позиции с фиксацией ключ 1пол 1НО	Переключатель 2-х позиционный	Модульная	Черный	Пластик	-	1	0	С фиксацией, с ключом, извлечь в левом положении
	SB5AG41	Переключатель SB5 в сборе модульный 22мм 2 позиции с фиксацией ключ 2пол 1НО	Переключатель 2-х позиционный	Модульная	Черный	Пластик	-	1	0	С фиксацией, с ключом, извлечь в обоих положениях
	SB5AG61	Переключатель SB5 в сборе модульный 22мм 2поз с возвратом ключ пр-лев 1НО	Переключатель 2-х позиционный	Модульная	Черный	Пластик	-	1	0	С возвратом, с ключом, извлечь в обоих положениях
	SB5AG33	Переключатель SB5 в сборе модульный 22мм 3позиции с фиксацией ключ центр 2НО	Переключатель 3-х позиционный	Модульная	Черный	Пластик	-	2	0	С фиксацией, с ключом, извлечь в центре
	SB5AG53	Переключатель SB5 в сборе модульный 22мм 3 позиции с возвратом ключ ц 2НО	Переключатель 3-х позиционный	Модульная	Черный	Пластик	-	2	0	С возвратом, с ключом, извлечь в центре
	SB5AG03	Переключатель SB5 в сборе модульный 22мм 3 позиции с фиксацией ключ 2НО	Переключатель 3-х позиционный	Модульная	Черный	Пластик	-	2	0	С фиксацией, с ключом, извлечь в любом положении
	SB5AC31	Кнопка с гриб головкой SB5 в сборе 22мм 40мм зеленая с возвратом пластик 1НО	Кнопка с грибовидной головкой	Модульная	Зеленый	Пластик	-	1	0	-
	SB5AC42	Кнопка с гриб головкой SB5 в сборе 22мм 40мм красная с возвратом пластик 1НЗ	Кнопка с грибовидной головкой	Модульная	Красный	Пластик	-	0	1	-
	SB5AT842	Кнопка аварийного останова SB5 в сборе 22мм 40мм тяни-толкай пластик 1НЗ	Кнопка аварийного останова	Модульная	Красный	Пластик	-	0	1	Повернуть для возврата
	SB5AT845	Кнопка аварийного останова SB5 в сборе 22мм 40мм тяни-толкай пластик 1НО+1НЗ	Кнопка аварийного останова	Модульная	Красный	Пластик	-	1	1	Повернуть для возврата
	SB5AS8442	Кнопка аварийн ост SB5 в сборе 22мм 40мм повернуть для возврат пластик 1НЗ	Кнопка аварийного останова	Модульная	Красный	Пластик	-	0	1	Повернуть для возврата
	SB5AS9442	Кнопка аварийного останова SB5 в сборе 22мм 40мм ключ пластик 1НО+1НЗ	Кнопка аварийного останова	Модульная	Красный	Пластик	-	1	1	С ключом
	SB5AS9445	Кнопка аварийного останова SB5 в сборе 22мм 40мм ключ пластик 1НЗ	Кнопка аварийного останова	Модульная	Красный	Пластик	-	0	1	С ключом
	SB5AS8445	Кнопка аварийн ост SB5 в сборе 22мм 40мм повернуть для возврат пластик 1НО+1НЗ	Кнопка аварийного останова	Модульная	Красный	Пластик	-	1	1	Повернуть для возврата

	Референс	Описание	Тип	Конструкция	Цвет головки	Материал	Напряжение	Контактный блок 1НО	Контактный блок 1НЗ	Комментарий
	SB5AW31B1	Кнопка SB5 с подсветкой в сборе модульная 22мм белая пластик 24BDC 1HO	Кнопка с подсветкой	Модульная	Белый	Пластик	24В DC	1	0	-
	SB5AW33B1	Кнопка SB5 с подсветкой в сборе модульная 22мм зеленая пластик 24BDC 1HO	Кнопка с подсветкой	Модульная	Зеленый	Пластик	24В DC	1	0	-
	SB5AW34B2	Кнопка SB5 с подсветкой в сборе модульная 22мм красная пластик 24BDC 1НЗ	Кнопка с подсветкой	Модульная	Красный	Пластик	24В DC	0	1	-
	SB5AW35B1	Кнопка SB5 с подсветкой в сборе модульная 22мм желтая пластик 24BDC 1HO	Кнопка с подсветкой	Модульная	Желтый	Пластик	24В DC	1	0	-
	SB5AW36B1	Кнопка SB5 с подсветкой в сборе модульная 22мм синяя пластик 24BDC 1HO	Кнопка с подсветкой	Модульная	Синий	Пластик	24В DC	1	0	-
	SB5AW31B5	Кнопка SB5 с подсветкой в сборе модульная 22мм белая пластик 24BDC 1HO+1НЗ	Кнопка с подсветкой	Модульная	Белый	Пластик	24В DC	1	1	-
	SB5AW33B5	Кнопка SB5 с подсветкой в сборе модульная 22мм зеленая пластик 24BDC 1HO+1НЗ	Кнопка с подсветкой	Модульная	Зеленый	Пластик	24В DC	1	1	-
	SB5AW34B5	Кнопка SB5 с подсветкой в сборе модульная 22мм красная пластик 24BDC 1HO+1НЗ	Кнопка с подсветкой	Модульная	Красный	Пластик	24В DC	1	1	-
	SB5AW35B5	Кнопка SB5 с подсветкой в сборе модульная 22мм желтая пластик 24BDC 1HO+1НЗ	Кнопка с подсветкой	Модульная	Желтый	Пластик	24В DC	1	1	-
	SB5AW36B5	Кнопка SB5 с подсветкой в сборе модульная 22мм синяя пластик 24BDC 1HO+1НЗ	Кнопка с подсветкой	Модульная	Синий	Пластик	24В DC	1	1	-
	SB5AW31M1	Кнопка SB5 с подсвет в сборе модуль 22мм белая пластик 230-240ВАС 1HO	Кнопка с подсветкой	Модульная	Белый	Пластик	230-240В АС	1	0	-
	SB5AW33M1	Кнопка SB5 с подсвет в сборе модуль 22мм зеленая пластик 230-240ВАС 1HO	Кнопка с подсветкой	Модульная	Зеленый	Пластик	230-240В АС	1	0	-
	SB5AW34M2	Кнопка SB5 с подсвет в сборе модуль 22мм красная пластик 230-240ВАС 1НЗ	Кнопка с подсветкой	Модульная	Красный	Пластик	230-240В АС	0	1	-
	SB5AW35M1	Кнопка SB5 с подсвет в сборе модуль 22мм желтая пластик 230-240ВАС 1HO	Кнопка с подсветкой	Модульная	Желтый	Пластик	230-240В АС	1	0	-
	SB5AW36M1	Кнопка SB5 с подсвет в сборе модуль 22мм синяя пластик 230-240ВАС 1HO	Кнопка с подсветкой	Модульная	Синий	Пластик	230-240В АС	1	0	-
	SB5AW31M5	Кнопка SB5 с подсвет в сборе модуль 22мм белая пластик 230-240ВАС 1HO+1НЗ	Кнопка с подсветкой	Модульная	Белый	Пластик	230-240В АС	1	1	-
	SB5AW33M5	Кнопка SB5 с подсвет в сборе модуль 22мм зеленая пластик 230-240ВАС 1HO+1НЗ	Кнопка с подсветкой	Модульная	Зеленый	Пластик	230-240В АС	1	1	-

	Референс	Описание	Тип	Конструкция	Цвет головки	Материал	Напряжение	Контактный блок 1НО	Контактный блок 1НЗ	Комментарий
	SB5AW34M5	Кнопка SB5 с подсвет в сборе модуль 22мм красная пластик 230-240BAC 1НО+1НЗ	Кнопка с подсветкой	Модульная	Красный	Пластик	230-240В AC	1	1	-
	SB5AW35M5	Кнопка SB5 с подсвет в сборе модуль 22мм желтая пластик 230-240BAC 1НО+1НЗ	Кнопка с подсветкой	Модульная	Желтый	Пластик	230-240В AC	1	1	-
	SB5AW36M5	Кнопка SB5 с подсвет в сборе модуль 22мм синяя пластик 230-240BAC 1НО+1НЗ	Кнопка с подсветкой	Модульная	Синий	Пластик	230-240В AC	1	1	-
	SB5AVM1	Сигнальная лампа SB5 в сборе модульная 22 мм белая 230-240В AC	Сигнальная лампа	Модульная	Белый	Пластик	230-240В AC	-	-	-
	SB5AVM3	Сигнальная лампа SB5 в сборе модульная 22 мм зеленая 230-240В AC	Сигнальная лампа	Модульная	Зеленый	Пластик	230-240В AC	-	-	-
	SB5AVM4	Сигнальная лампа SB5 в сборе модульная 22 мм красная 230-240В AC	Сигнальная лампа	Модульная	Крансый	Пластик	230-240В AC	-	-	-
	SB5AVM5	Сигнальная лампа SB5 в сборе модульная 22 мм желтая 230-240В AC	Сигнальная лампа	Модульная	Желтый	Пластик	230-240В AC	-	-	-
	SB5AVM6	Сигнальная лампа SB5 в сборе модульная 22 мм синяя 230-240В AC	Сигнальная лампа	Модульная	Синий	Пластик	230-240В AC	-	-	-
	SB5AVB1	Сигнальная лампа SB5 в сборе модульная 22 мм белая 24В DC	Сигнальная лампа	Модульная	Белый	Пластик	24В DC	-	-	-
	SB5AVB3	Сигнальная лампа SB5 в сборе модульная 22 мм зеленая 24В DC	Сигнальная лампа	Модульная	Зеленый	Пластик	24В DC	-	-	-
	SB5AVB4	Сигнальная лампа SB5 в сборе модульная 22 мм красная 24В DC	Сигнальная лампа	Модульная	Крансый	Пластик	24В DC	-	-	-
	SB5AVB5	Сигнальная лампа SB5 в сборе модульная 22 мм желтая 24В DC	Сигнальная лампа	Модульная	Желтый	Пластик	24В DC	-	-	-
	SB5AVB6	Сигнальная лампа SB5 в сборе модульная 22 мм синяя 24В DC	Сигнальная лампа	Модульная	Синий	Пластик	24В DC	-	-	-
	SB5AA73415	Кнопка двойн SB5 в сборе модуль 22мм зел "I"+красн "O" пластик 1НО+1НЗ	Двойная кнопка	Модульная	Красная+Зеленая	Пластик	-	1	1	Маркировка "I" на красной части и "O" на зеленой
	SB5AL73415	Кнопка двойн SB5 в сборе модуль 22мм зел "I"+красн выступ "O" пластик 1НО+1НЗ	Двойная кнопка	Модульная	Красная+Зеленая	Пластик	-	1	1	Маркировка "I" на красной выступающей части и "O" на зеленой
	SB5AW7A3741B5	Кн двойн SB5 в сборе модуль 22мм з "I"+сигн лампа+кр "O" пластик 24BDC 1НО+1НЗ	Двойная кнопка	Модульная	Красная+Зеленая+Белый светодиод	Пластик	24В DC	1	1	Маркировка "I" на красной части и "O" на зеленой, белый светодиод
	SB5AW7A3741M5	Кн двойн SB5 в сборе модуль 22мм з "I"+сигн лампа+кр "O" пластик 230BAC 1НО+1НЗ	Двойная кнопка	Модульная	Красная+Зеленая+Белый светодиод	Пластик	230-240В AC	1	1	Маркировка "I" на красной части и "O" на зеленой, белый светодиод

	Референс	Описание	Тип	Конструкция	Цвет головки	Материал	Напряжение	Контактный блок 1НО	Контактный блок 1НЗ	Комментарий
	SB5AW73731B5	Кн двойн SB5 в сборе модуль 22мм з"I"+сиг ламп+кр выст "О" пластик 24BDC 1НО+1НЗ	Двойная кнопка	Модульная	Красная+Зеленая+Белый светодиод	Пластик	24В DC	1	1	Маркировка "I" на красной выступающей части и "О" на зеленой, белый светодиод
	SB5AW73731M5	Кн двойн SB5 в сборе модуль 22мм з"I"+сиг ламп+кр выст"О" пластик 230BAC 1НО+1НЗ	Двойная кнопка	Модульная	Красная+Зеленая+Белый светодиод	Пластик	230-240В AC	1	1	Маркировка "I" на красной выступающей части и "О" на зеленой, белый светодиод
	SB5AZ009	Корпус для устройств SystemSig SB5	Корпус для устройств	-	-	Пластик	-	-	-	-
	SB4BZ009	Корпус для устройств SystemSig SB4	-	-	-	Металл	-	-	-	-
	SBVM1	Световой блок белый LED 230-240В AC	Световой блок	-	Белый	Пластик	230-240В AC	-	-	-
	SBVM3	Световой блок зеленый LED 230-240В AC	Световой блок	-	Зеленый	Пластик	230-240В AC	-	-	-
	SBVM4	Световой блок красный LED 230-240В AC	Световой блок	-	Красный	Пластик	230-240В AC	-	-	-
	SBVM5	Световой блок желтый LED 230-240В AC	Световой блок	-	Желтый	Пластик	230-240В AC	-	-	-
	SBVM6	Световой блок синий LED 230-240В AC	Световой блок	-	Синий	Пластик	230-240В AC	-	-	-
	SBVB1	Световой блок белый LED 24В DC	Световой блок	-	Белый	Пластик	24В DC	-	-	-
	SBVB3	Световой блок зеленый LED 24В DC	Световой блок	-	Зеленый	Пластик	24В DC	-	-	-
	SBVB4	Световой блок красный LED 24В DC	Световой блок	-	Красный	Пластик	24В DC	-	-	-
	SBVB5	Световой блок желтый LED 24В DC	Световой блок	-	Желтый	Пластик	24В DC	-	-	-
	SBVB6	Световой блок синий LED 24В DC	Световой блок	-	Синий	Пластик	24В DC	-	-	-
	SBE101	Контактный блок 1 НО	Контактный блок	-	-	Пластик	-	1	0	-
	SBE102	Контактный блок 1 НЗ	Контактный блок	-	-	Пластик	-	0	1	-

	Референс	Описание	Тип	Конструкция	Цвет головки	Материал	Напряжение	Контактный блок 1НО	Контактный блок 1НЗ	Комментарий
	SB7EV03BP	Сигнальная лампа SB7 моноблочная 22мм зеленая LED 24В DC	Сигнальная лампа	Моноблочная	Зеленый	Пластик	24В DC	-	-	-
	SB7EV04BP	Сигнальная лампа SB7 моноблочная 22мм красная LED 24В DC	Сигнальная лампа	Моноблочная	Красный	Пластик	24В DC	-	-	-
	SB7EV08BP	Сигнальная лампа SB7 моноблочная 22мм желтая LED 24В DC	Сигнальная лампа	Моноблочная	Желтый	Пластик	24В DC	-	-	-
	SB7EV06BP	Сигнальная лампа SB7 моноблочная 22мм синяя LED 24В DC	Сигнальная лампа	Моноблочная	Синий	Пластик	24В DC	-	-	-
	SB7EV07BP	Сигнальная лампа SB7 моноблочная 22мм белая LED 24В DC	Сигнальная лампа	Моноблочная	Белый	Пластик	230-240В AC	-	-	-
	SB7EV03MP	Сигнальная лампа SB7 моноблочная 22мм зеленая LED 230В AC	Сигнальная лампа	Моноблочная	Зеленый	Пластик	230-240В AC	-	-	-
	SB7EV04MP	Сигнальная лампа SB7 моноблочная 22мм красная LED 230В AC	Сигнальная лампа	Моноблочная	Красный	Пластик	230-240В AC	-	-	-
	SB7EV08MP	Сигнальная лампа SB7 моноблочная 22мм желтая LED 230В AC	Сигнальная лампа	Моноблочная	Желтый	Пластик	230-240В AC	-	-	-
	SB7EV06MP	Сигнальная лампа SB7 моноблочная 22мм синяя LED 230В AC	Сигнальная лампа	Моноблочная	Синий	Пластик	230-240В AC	-	-	-
	SB7EV07MP	Сигнальная лампа SB7 моноблочная 22мм белая LED 230В AC	Сигнальная лампа	Моноблочная	Белый	Пластик	230-240В AC	-	-	-
	SB7KSMC	Зуммер 230В AC непрерывный звук	Зуммер	Моноблочная	-	Пластик	230-240В AC	-	-	Непрерывный звук
	SB7KSMI	Зуммер 230В AC прерывистый звук	Зуммер	Моноблочная	-	Пластик	230-240В AC	-	-	Прерывистый звук
	SB7KS2B8C	Зуммер с подсветкой желтый 24В DC непрерывный звук	Зуммер с подсветкой	Моноблочная	Желтый	Пластик	24В DC	-	-	Непрерывный звук
	SB7KS2B8I	Зуммер с подсветкой желтый 24В DC прерывистый звук	Зуммер с подсветкой	Моноблочная	Желтый	Пластик	24В DC	-	-	Прерывистый звук
	SB7KS2B4C	Зуммер с подсветкой красный 24В DC непрерывный звук	Зуммер с подсветкой	Моноблочная	Красный	Пластик	24В DC	-	-	Непрерывный звук
	SB7KS2B4I	Зуммер с подсветкой красный 24В DC прерывистый звук	Зуммер с подсветкой	Моноблочная	Красный	Пластик	24В DC	-	-	Прерывистый звук
	SB7KS2M8C	Зуммер с подсветкой желтый 220В AC непрерывный звук	Зуммер с подсветкой	Моноблочная	Желтый	Пластик	230-240В AC	-	-	Непрерывный звук
	SB7KS2M8I	Зуммер с подсветкой желтый 220В AC прерывистый звук	Зуммер с подсветкой	Моноблочная	Желтый	Пластик	230-240В AC	-	-	Прерывистый звук
	SB7KS2M4C	Зуммер с подсветкой красный 220В AC непрерывный звук	Зуммер с подсветкой	Моноблочная	Красный	Пластик	230-240В AC	-	-	Непрерывный звук
	SB7KS2M4I	Зуммер с подсветкой красный 220В AC прерывистый звук	Зуммер с подсветкой	Моноблочная	Красный	Пластик	230-240В AC	-	-	Прерывистый звук

SystemeVar

Приводная техника

Гамма преобразователей частоты SystemeVar предназначена для решения большинства задач, связанных с управлением асинхронными и синхронными двигателями, начиная от простых конвейеров, заканчивая применениями с высокими требованиями к перегрузочным способностям и встроенным функциям ПЧ.

Все преобразователи частоты оснащены встроенным протоколом Modbus RTU, в зависимости от серии он также может быть расширен до Profibus, CanOpen, Profinet, EtherCat, Ethernet IP, что позволит интегрировать SystemeVar в большинство существующих систем управления.

Мощностной ряд представлен от 0.4 до 630 кВт с номинальными напряжением 1 фаза 220В, 3 фазы 400В, 3 фазы 690В.

Отдельный фокус уделен соответствии преобразователей частоты требованиям ЭМС и именно поэтому в большинстве моделей имеется встроенный или опционально-встроенный фильтр электромагнитных помех категории C3 или C2.

Гамма преобразователей частоты SystemeVar представлена тремя сериями:

- SystemeVar 320 — общепромышленные преобразователи частоты до 110 кВт
- SystemeVar 600 — специализированные преобразователи частоты для насосных и вентиляторных применений с мощностным рядом до 500 кВт
- SystemeVar 900 — высокопроизводительная серия преобразовали частоты с возможность подключения датчика обратной связи и мощностным рядом до 630 кВт

	SystemeVar 320	SystemeVar 600	SystemeVar 900
Входное напряжение	1Ф 220~240В 3Ф 380~440В	3Ф 380~440В	3Ф 380~440В 3Ф 520~690В
Мощность	1Ф 220В 0.4 — 2.2 кВт 3Ф 400В 0.75 — 110 кВт	1.5 — 500 кВт	3Ф 400В 1.5 — 500 кВт
Выходная частота	До 400 Гц	До 400 Гц	До 400 Гц
Перегрузка	150% в течение 60с, 180% в течение 10с, 200% в течение 10с	110% в течение 60с	150% в течение 60с, 180% в течение 10с, 200% в течение 1с
Входы/выходы	2 AI, 2 AO, 4 DI, 2 DO	2 AI, 2 AO, 5 DI, 2 DO	2 AI, 1 AO, 6 DI, 2 DO
Комм. протоколы	Modbus RTU	Встроен: Modbus RTU, Опция: Profibus, CanOpen, ProfiNet	Встроен: Modbus RTU, Опция: Profibus, CanOpen, ProfiNet, EtherCat, Ethernet IP
Фильтр ЭМС	Встроен, C3 (>4 кВт)	Встроен C3 и C2 (отдельные заказные коды)	Встроен, C3
Тормозной модуль	Встроен до 37 кВт	Отсутствует	Встроен до 37 кВт
Применения	Промышленные насосы, вентиляция, миксеры, легкая промышленность, транспортировочное оборудование, упаковка	Насосы, вентиляторы, компрессоры, чиллеры и пр.	Качалки, тяжелая промышленность и пр.

SystemeVar STV320

Структура референса

1 **Название семейства продукта**

STV: Преобразователь частоты SystemeVar

2 **Номер серии**

320: Серия номер 320

3 **Номинальная мощность**

D11: Номинальная мощность 11 кВт
D15: 15 кВт
D18: 18,5 кВт
...
D55: 55 кВт
D75: 75 кВт
D90: 90 кВт
C11: 110 кВт

4 **Напряжение питания**

N4: 3Ф 380-440 В (-15% / +10%)
M2: 1Ф 220-240 В (-15% / +10%)

Информация для заказа

1Ф 220...240В (-15% / +10%)

Референс	Номинальная мощность (кВт)	Номинальный входной ток (А)	Номинальный выходной ток (А)	Размеры Ш × В × Г (мм)	Вес (кг)
STV320SU07M2	0,75	9,3	4,2	80×160×123,5	0,9
STV320SU15M2	1,5	15,7	7,5	80×185×140,5	1,2
STV320SU22M2	2,2	24	10	80×185×140,5	1,2

3Ф 380...440В (-15% / +10%)

Референс	Номинальная мощность (кВт)	Номинальный входной ток (А)	Номинальный выходной ток (А)	Размеры Ш × В × Г (мм)	Вес (кг)
STV320U07N4	0,75	3,4	2,5	80×185×140,5	1
STV320U15N4	1,5	5	4,2	80×185×140,5	1
STV320U22N4	2,2	5,8	5,5	80×185×140,5	1
STV320U40N4	4	13,5	9,5	146×256×167	3,1
STV320U55N4	5,5	19,5	14	146×256×167	3,1
STV320U75N4	7,5	25	18,5	170×320×196,3	5,58
STV320D11N4	11	32	25	170×320×196,3	5,58
STV320D15N4	15	40	32	170×320×196,3	5,58
STV320D18N4	18,5	47	38	200×340,6×184,3	9
STV320D22N4	22	51	45	200×340,6×184,3	9
STV320D30N4	30	70	60	250×400×202	15,5
STV320D37N4	37	80	75	250×400×202	15,5
STV320D45N4	45	98	92	282×560×238	25
STV320D55N4	55	128	115	282×560×238	25
STV320D75N4	75	139	150	282×560×238	25
STV320D90N4	90	168	180	338×554×329,2	45
STV320C11N4	110	201	215	338×554×329,2	45

SystemeVar STV600

Структура референса

1 Название семейства продукта

STV: Преобразователь частоты SystemeVar

2 Номер серии

600: Серия номер 600

3 Номинальная мощность

D11: Номинальная мощность 11 кВт
D15: 15 кВт
D18: 18,5 кВт
...
C35: 355 кВт
C40: 400 кВт
C45: 450 кВт
C50: 500 кВт

4 Напряжение питания

N4: 3Ф 380-440 В (-15% / +10%)

5 Исполнение (опционально)

L1: встроенный DC реактор (от 11 до 355 кВт)
L3: встроенный DC реактор + выходной реактор (от 220 до 500 кВт)
F2: встроенный ЭМС класса C2 (от 1,5 до 22 кВт)
F3: встроенный ЭМС класса C3 (от 30 до 132 кВт)

Информация для заказа

3Ф 380...440В (-15% / +10%)

Референс	Номинальная мощность (кВт)	Номинальный выходной ток (А)
STV600U15N4(F2)	1,5	3,7
STV600U22N4(F2)	2,2	5
STV600U40N4(F2)	4	9,5
STV600U55N4(F2)	5,5	13
STV600U75N4(F2)	7,5	17
STV600D11N4(L1/F2)	11	25
STV600D15N4(L1/F2)	15	32
STV600D18N4(L1/F2)	18,5	38
STV600D22N4(L1/F2)	22	45
STV600D30N4(L1/F3)	30	60
STV600D37N4(L1/F3)	37	75
STV600D45N4(L1/F3)	45	92
STV600D55N4(L1/F3)	55	115
STV600D75N4(L1/F3)	75	150
STV600D90N4(L1/F3)	90	180
STV600C11N4(L1/F3)	110	215
STV600C13N4(L1/F3)	132	250
STV600C16N4(L1)	160	305
STV600C18N4(L1)	185	330
STV600C20N4(L1)	200	380
STV600C22N4(L1/L3)	220	425
STV600C25N4(L1/L3)	250	460
STV600C28N4(L1/L3)	280	530
STV600C31N4(L1/L3)	315	600
STV600C35N4(L1/L3)	355	650
STV600C40N4(L1/L3)	400	720
STV600C45N4(L1/L3)	450	820
STV600C50N4(L1/L3)	500	860

SystemeVar STV900

Структура референса

1 Название семейства продукта

STV: Преобразователь частоты SystemeVar

2 Номер серии

900: Серия номер 900

3 Номинальная мощность

D11: Номинальная мощность 11 кВт
D15: 15 кВт
D18: 18,5 кВт
...
C45: 450 кВт
C50: 500 кВт
C60: 600 кВт
C63: 630 кВт

4 Напряжение питания

N4: 3Ф 380-440 В (-15% / +10%)
Y6: 3Ф 520-690 В (-15% / +10%)

5 Исполнение (опционально)

IP55: степень защиты IP55

Информация для заказа

3Ф 380...440В (-15% / +10%), IP20

Референс	Номинальная мощность (кВт)	Номинальный входной ток (А)	Номинальный выходной ток (А)	Размеры Ш × В × Г (мм)	Вес (кг)
STV900U15N4	1,5	5	3,7	126×186×185	2
STV900U22N4	2,2	5,8	5	126×186×185	2
STV900U40N4	4	13,5	9,5	126×186×201	2,5
STV900U55N4	5,5	19,5	14	126×186×201	2,5
STV900U75N4	7,5	25	18,5	146×256×192	3
STV900D11N4	11	32	25	170×320×220	6
STV900D15N4	15	40	32	170×320×220	6
STV900D18N4	18,5	47	38	200×340,6×208	8,5
STV900D22N4	22	51	45	200×340,6×208	8,5
STV900D30N4	30	70	60	250×400×223	16
STV900D37N4	37	80	75	250×400×223	16
STV900D45N4	45	98	92	282×560×258	25
STV900D55N4	55	128	115	282×560×258	25
STV900D75N4	75	139	150	282×560×258	25
STV900D90N4	90	168	180	338×554×330	41
STV900C11N4	110	201	215	338×554×330	41
STV900C13N4	132	265	260	500×870×360	85
STV900C16N4	160	310	305	500×870×360	85
STV900C18N4	185	345	340	500×870×360	85
STV900C20N4	200	385	380	500×870×360	85
STV900C22N4	220	430	425	680×960×380	135
STV900C25N4	250	460	480	680×960×380	135
STV900C28N4	280	500	530	680×960×380	135
STV900C31N4	315	580	600	680×960×380	135
STV900C35N4	355	625	650	620×1700×560	350
STV900C40N4	400	715	720	620×1700×560	350
STV900C45N4	450	840	820	620×1700×560	350
STV900C50N4	500	890	860	620×1700×560	350

3Ф 520...690В (-15% / +10%), IP20

Референс	Номинальная мощность (кВт)	Номинальный входной ток (А)	Номинальный выходной ток (А)	Размеры Ш × В × Г (мм)	Вес (кг)
STV900D22Y6	22	35	27	270×555×325	30
STV900D30Y6	30	40	34	270×555×325	30
STV900D37Y6	37	47	42	270×555×325	30
STV900D45Y6	45	52	54	270×555×325	30
STV900D55Y6	55	65	62	325×680×365	47
STV900D75Y6	75	85	86	325×680×365	47
STV900D90Y6	90	95	65	325×680×365	47
STV900C11Y6	110	118	131	325×680×365	47
STV900C13Y6	132	145	147	325×680×365	47
STV900C16Y6	160	165	163	500×870×360	85
STV900C18Y6	185	190	198	500×870×360	85
STV900C20Y6	200	210	216	500×870×360	85
STV900C22Y6	220	230	240	500×870×360	85
STV900C25Y6	250	255	274	680×960×380	135
STV900C28Y6	280	286	300	680×960×380	135
STV900C31Y6	315	334	328	680×960×380	135
STV900C35Y6	355	360	380	680×960×380	135
STV900C40Y6	400	411	426	620×1700×560	350
STV900C45Y6	450	445	465	620×1700×560	350
STV900C50Y6	500	518	540	620×1700×560	350
STV900C56Y6	560	578	600	620×1700×560	350
STV900C63Y6	630	655	688	620×1700×560	350

3Ф 380...440В (-15% / +10%), IP55

Референс	Номинальная мощность (кВт)	Номинальный входной ток (А)	Номинальный выходной ток (А)	Размеры Ш × В × Г (мм)	Вес (кг)
STV900U40N4-IP55	4	13,5	9,5	196×296×212	7
STV900U55N4-IP55	5,5	19,5	14	196×296×212	7
STV900U75N4-IP55	7,5	25	18,5	256×328×212	13
STV900D11N4-IP55	11	32	25	256×328×212	13
STV900D15N4-IP55	15	40	32	256×328×212	13
STV900D18N4-IP55	18,5	45	38	274×399×231	21
STV900D22N4-IP55	22	51	45	274×399×231	21
STV900D30N4-IP55	30	64	60	318×587×242,9	26,5
STV900D37N4-IP55	37	80	75	318×587×242,9	26,5
STV900D45N4-IP55	45	98	92	338×800×242,9	48
STV900D55N4-IP55	55	128	115	338×800×242,9	48
STV900D75N4-IP55	75	139	150	370×788×380	64
STV900D90N4-IP55	90	168	180	370×788×380	64
STV900C11N4-IP55	110	201	215	370×788×380	64

SystemeStart

Устройства плавного пуска

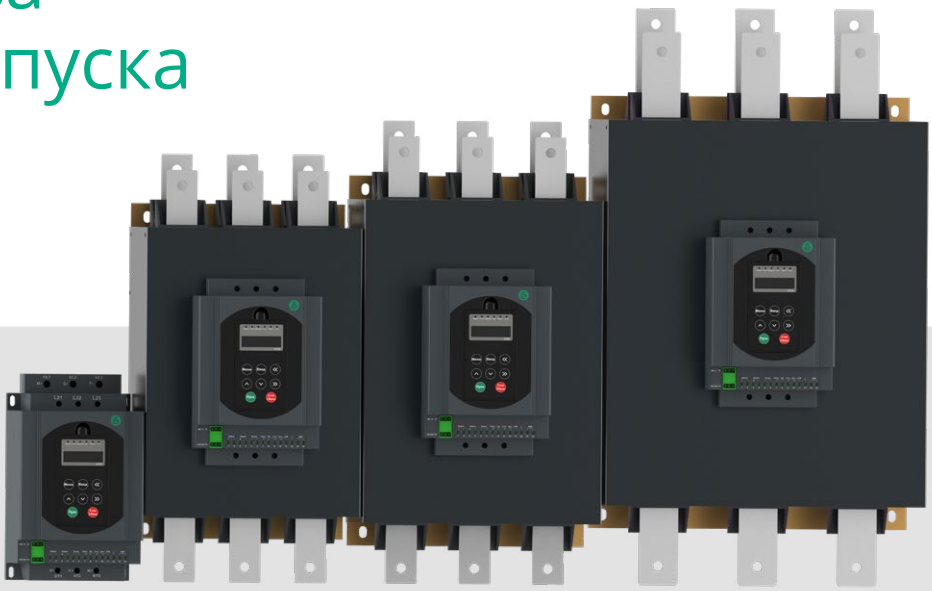

Устройства плавного пуска SystemeStart представлена двумя сериями — STS22 и STS22X отличия которых заключаются в наличии или отсутствии встроенного байпаса.

УПП имеют встроенный коммуникационный протокол Modbus RTU и оборудованы широким набором различных функций, в том числе защиты двигателя.

Они идеально подойдут для большинства типовых применений, связанных с плавным разгоном асинхронных двигателей.

		SystemeStart 22	SystemeStart 22X
Входное напряжение		3Ф 380~440В	
Мощность		11 — 600 кВт	
Байпас		Необходимо устанавливать внешний	Встроенный
Тип пуска		Нарастание напряжения, ограничение тока, комбинированный режим	
Комм. протоколы		Modbus RTU	
Отложенный пуск		Есть	
Функция ограничения тока		Есть	
Автоматический перезапуск		Есть	
Входы/выходы		4 DI, 2/3 RO, 1 AO (4-20 мА)	
Прочие встроенные функции		Настраиваемый темп разгона/торможения, контроль отсутствия нагрузки, мультифункциональный релейный выход, настройка пускового напряжения	
Защиты		Перегрузка по току, перегрев, контроль потери фазы и пр.	
Температура эксплуатации		От -10 до +40 °C (свыше с понижением ном. характеристик)	
Применения		Насосы, вентиляторы, конвейеры, компрессоры и пр.	
Степень защиты IP	**IP20**	От 11 до 55 кВт	-
	IP00	От 75 до 600 кВт	От 11 до 600 кВт

Структура референса

1 Название семейства продукта

STS: Устройство плавного пуска SystemeStart

2 Номер серии

22: Серии номер 22

3 Номинальная мощность

D11: Номинальная мощность 11 кВт
D15: 15 кВт
D18: 18,5 кВт
...
C40: 400 кВт
C45: 450 кВт
C50: 500 кВт
C60: 600 кВт

4 Напряжение питания

N4: 3Ф 380-440 В (-15% / +10%)

5 Тип

X: Со встроенным байпасным контактором

3Ф 380...440В (-15% / +10%)

Тип	Входное напряжение	Референс	Мощность двигателя (кВт)	Номинальный выходной ток (А)	Размеры (мм)			Монтажные размеры (мм)					Диаметр монтажного отверстия (мм)	Чертеж
					W	H	D	W1	H1	D1	D2	D3	Ø	
STS22	3Ф 380-400 В	STS22D11N4	11	25	160	265	164	145	220	67	10	111	8	(a)
		STS22D15N4	15	32	160	265	164	145	220	67	10	111	8	
		STS22D18N4	18,5	37	160	265	164	145	220	67	10	111	8	
		STS22D22N4	22	45	160	265	164	145	220	67	10	111	8	
		STS22D30N4	30	60	160	265	164	145	220	67	10	111	8	
		STS22D37N4	37	75	160	265	164	145	220	67	10	111	8	
		STS22D45N4	45	90	160	265	164	145	220	67	10	111	8	
		STS22D55N4	55	110	160	265	164	145	220	67	10	111	8	
		STS22D75N4	75	152	280	534	255	230	430	98	44	180	10	(b)
		STS22D90N4	93	176	280	534	255	230	430	98	44	180	10	
		STS22C11N4	110	210	280	534	255	230	430	98	44	180	10	
		STS22C13N4	132	253	280	534	255	230	430	98	44	180	10	
		STS22C16N4	160	300	280	534	255	230	430	98	44	180	10	
		STS22C20N4	200	380	310	594	255	265	475	98	44	180	10	
		STS22C25N4	250	480	310	594	255	265	475	98	44	180	10	
		STS22C32N4	320	600	310	594	255	265	475	98	44	180	10	
		STS22C40N4	400	750	416	740	275	375	555	106	44	200	10	
		STS22C45N4	450	892	416	740	275	375	555	106	44	200	10	
		STS22C50N4	500	930	416	740	275	375	555	106	44	200	10	
		STS22C60N4	600	1100	416	740	275	375	555	106	44	200	10	

* Двигатели большей мощности могут приводиться в действие с помощью внешних байпасных контакторов.

3Ф 380...440В (-15% / +10%)

Тип	Входное напряжение	Референс	Мощность двигателя (кВт)	Номинальный выходной ток (А)	Размеры (мм)			Монтажные размеры (мм)					Диаметр монтажного отверстия (мм)	Чертеж
					W	H	D	W1	H1	D1	D2	D3	Ø	
STS22	3Ф 380-400 В	STS22D11N4X	11	25	150	264	170	128	262	242	96	96	7	(c)
		STS22D15N4X	15	32	150	264	170	128	262	242	96	96	7	
		STS22D18N4X	18,5	37	150	264	170	128	262	242	96	96	7	
		STS22D22N4X	22	45	150	264	170	128	262	242	96	96	7	
		STS22D30N4X	30	60	150	264	170	128	262	242	96	96	7	
		STS22D37N4X	37	75	150	264	170	128	262	242	96	96	7	
		STS22D45N4X	45	90	150	264	170	128	262	242	96	96	7	
		STS22D55N4X	55	110	200	384	226	165	345	360	137.5	137.5	7	
		STS22D75N4X	75	152	200	384	226	165	345	360	137.5	137.5	7	(d)
		STS22D90N4X	93	176	255	579	230	180	520	545	160	151	9	
		STS22C11N4X	110	210	255	579	230	180	520	545	160	151	9	
		STS22C13N4X	132	253	255	579	230	180	520	545	160	151	9	
		STS22C16N4X	160	300	255	579	230	180	520	545	160	151	9	
		STS22C20N4X	200	380	300	684	235	235	620	650	159	154	9	
		STS22C25N4X	250	480	300	684	235	235	620	650	159	154	9	
		STS22C32N4X	320	600	300	684	235	235	620	650	159	154	9	
		STS22C40N4X	400	750	520	810	240	400	715	740	166	163	9	(e)
		STS22C45N4X	450	892	520	810	240	400	715	740	166	163	9	
		STS22C50N4X	500	930	520	810	240	400	715	740	166	163	9	
		STS22C60N4X	600	1100	520	810	240	400	715	740	166	163	9	

Чертежи

(a)



(b)



(c)



(d)



(e)



к содержанию

Решения по качеству электрической энергии

Качество электроэнергии

Внимание конечных потребителей к проблемам качества поставляемой электроэнергии возрастает с каждым днём. **Примерно 30-40% всех внеплановых простоев сегодня обусловлены некачественной электроэнергией.** В промышленном секторе финансовые потери могут достигать четырёх процентов от годового оборота компании и часто равны итоговому счету за электроэнергию.

Капиталовложения в систему мероприятий для повышения качества электроэнергии **приводят к оздоровлению сети и естественному возврату инвестиций.** Срок окупаемости зависит от тарифов на электроэнергию, критериев качества производства, связанных с гармониками, стоимости простоев производства и других параметров.

Сегодня при эксплуатации силовых электроустановок всё чаще возникают трудности, связанные с низким качеством электроэнергии. **В 80% случаев проблемы появляются из-за электрооборудования,** установленного на стороне потребителя, **и вызваны нелинейными нагрузками.** Например, на промышленных предприятиях помехи могут возникнуть из-за работы сварочных аппаратов, преобразователей частоты, переключения конденсаторов или запуска больших двигателей.

В административных и коммерческих зданиях источником помех может быть светодиодное или люминесцентное освещение и электронное оборудование, например, компьютеры, ИБП и серверы.

Основные источники нелинейных нагрузок

Промышленное оборудование
индукционные печи, сварочные линии, конвейерные линии, дуговые печи, тиристорные регуляторы, электролизные ванны

Компьютерная техника
компьютеры, серверы, принтеры

Системы обслуживания
система вентиляции, светодиодное освещение, система водоснабжения

Источники бесперебойного питания (ИБП)

К чему приводит?

Высшие гармонические токи портят качество электроэнергии всех электроприемников, подключенных к системе. Они могут привести к вздутию и взрыву конденсаторных батарей, перегреву предохранителей, кабелей и начинки распределительных шкафов. Высшие токи гармоник оказывают пагубное влияние на чувствительную технику (питание микропроцессоров, чувствительное медицинское оборудование и т.д.), таким образом поражается целиком вся электрическая сеть.

Всё это приводит к повышению риска возникновения пожара, снижению уровня безопасности электроустановок, уменьшению срока службы такого оборудования как асинхронные двигатели, трансформаторы тока, конденсаторы.

Таким образом, система энергоснабжения быстро вырабатывает свой ресурс и изнашивается, что приводит к необходимости её ремонта и ненужным финансовым потерям.

SystemeSine

Решения по улучшению качества электроэнергии

Плохое качество электроэнергии является одной из основных причин остановки производства и выхода из строя электрооборудования. Надёжность системы энергоснабжения имеет решающее значение для различных областей применения, начиная с промышленных предприятий, медицинских учреждений, центров обработки данных, заканчивая административными и коммерческими зданиями.

Если в сети периодически возникают аварийные режимы работы, бизнес может понести серьёзные убытки. Продукция SystemeSine предназначена для решения широкого спектра задач по повышению качества электроэнергии.

На выбор предоставляется два типа устройств:

- активные фильтры гармоник (АФГ) сериии SystemeSine AHF;
- статические генераторы реактивной мошности (СГРМ) серии SystemeSine SVG.

Активные фильтры гармоник

Активные фильтры гармоник SystemeSine AHF — это гибкие, высокопроизводительные, эффективные технические решения для стабилизации работы электрической сети посредством подавления гармоник, коррекции коэффициента мощности и симметрирования токов нагрузки.

Статические генераторы реактивной мощности

СГРМ SystemeSine SVG является простым и эффективным средством для коррекции коэффициента мощности, стабилизации напряжения, увеличения срока эксплуатации оборудования и повышения пропускной способности системы. СГРМ позволяет осуществлять компенсацию реактивной мощности без риска возникновения резонансов в сети.

Применение продукции SystemeSine позволяет:

- снизить риски ложных срабатываний аппаратов защиты;
- снизить затраты на ремонт оборудования;
- повысить срок службы дорогостоящего оборудования;
- повысить надёжность системы энергоснабжения.

SystemeSine AHF

Активные фильтры гармоник

Технические характеристики

Номинальные параметры	
Номинальный ток	400В: модули для установки на стену и в стойку IP20: 50, 100, 150 А; шкафы напольного монтажа IP31 и IP54: 50, 100, 150, 200, 300, 450, 600 А 690В: модули для установки на стену и в стойку IP20: 100 А; шкафы напольного монтажа IP31 и IP54: 100, 200, 300, 400 А
Номинальное напряжение	400В (-40%/+15%), 600В (-40%/+15%)
Номинальная частота	50 / 60Гц, ±3Гц автоопределение
Тип подключения	3L+PE, 3L+N+PE
Система заземления	TT, TN-C, TN-S, TN-C-S
Уровень загрязнения сети	THDU≤15% - фильтр в работе; THDU>15% - остановка фильтра

Основные характеристики	
Тип инвертора	3-уровневый БТИЗ (IGBT)
Схема управления	цифровое управление подавлением гармоник и компенсацией реактивной мощности
Эффективность и потери	при 100% нагрузке эффективность ≥98%
Трансформаторы тока (ТТ)	от 150/5 до 10000/5 класса точности больше 0,2 (неразъемные ТТ) и 0,5 (разъемные ТТ)
Количество ТТ	2 ТТ для 3-х проводных систем 3 ТТ для 4-х проводных систем
Положение ТТ	со стороны источника или со стороны нагрузки
Фильтрация гармоник	от 2 до 50 гармоники (можно ограничивать амплитуду гармоники или подавлять ее полностью)
Режимы работы	- фильтрация гармонических составляющих - коррекция коэффициента мощности - симметрирование фазных токов
Коррекция коэффициента мощности	генерация опережающего (емкостного) или запаздывающего (индуктивного) тока для получения заданного значения (cosφ)
Симметрирование фазных токов	компенсация токов обратной и нулевой последовательностей

Характеристики при параллельной работе	
Масштабируемость и возможности расширения	возможна параллельная работа до 8 АФГ различной мощности с одним комплектом трансформаторов тока
Конфигурации при параллельной работе	управление всей системой осуществляется с одного 7-дюймового ЧМИ

Управление и каналы обмена данными	
ЧМИ	Встроенный 4,3-дюймовый сенсорный ЖК дисплей для IP20 Выносной 7-дюймовый сенсорный ЖК дисплей для IP31 и IP54 (заказывается отдельно)
Внешние интерфейсы	RS485
Протоколы связи	Modbus RTU
Журнал событий	до 500 записей

Условия эксплуатации	
Рабочая температура	от -20 до 40°C (при превышении 40°C происходит автоматическое уменьшение мощности)
Относительная влажность	от 5 до 95% (без конденсации)
Рабочая высота	до 1500 м (выше до 4000 м с уменьшением мощности на 1% каждые 100 м)
Хранение (в оригинальной транспортной упаковке)	от -40 до 70°C

Активные фильтры гармоник серии SystemeSine AHF

Каталожные номера

Активный фильтр, 400В

Ном. ток (А)	Артикул	Степень защиты	Тип монтажа	Кабельный ввод	Типоразмер	Масса, кг
50	AHFM050W4D20	IP20	настенный	сверху	1.1	~28
	AHFM050R4L20		стоечный	сзади	1.2	~28
	AHFM050C4C31	IP31	напольный	снизу и сверху	4	~295
	AHFM050C4C54	IP54				
100	AHFM100W4D20	IP20	настенный	сверху	2.1	~41
	AHFM100R4L20		стоечный	сзади	2.2	~41
	AHFM100C4C31	IP31	напольный	снизу и сверху	4	~305
	AHFM100C4C54	IP54				
150	AHFM150W4D20	IP20	настенный	сверху	3.1	~55
	AHFM150R4L20		стоечный	сзади	3.2	~55
	AHFM150C4C31	IP31	напольный	снизу и сверху	5	~330
	AHFM150C4C54	IP54				
200	AHFM200C4C31	IP31	напольный	снизу и сверху	4	~350
	AHFM200C4C54	IP54				
300	AHFM300C4C31	IP31	напольный	снизу и сверху	5	~390
	AHFM300C4C54	IP54				
450	AHFM450C4C31	IP31	напольный	снизу	6	~725
	AHFM450C4C54	IP54				
600	AHFM600C4C31	IP31	напольный	снизу	6	~780
	AHFM600C4C54	IP54				

Активный фильтр, 690В

Ном. ток (А)	Ток (А) Артикул	Степень защиты	Тип монтажа	Кабельный ввод	Типоразмер	Масса, кг
100	AHFM100W6D20	IP20	настенный	сверху	3.1	~55
	AHFM100R6L20		стоечный	сзади	3.2	~55
	AHFM100C6C31	IP31	напольный	снизу и сверху	5	~330
	AHFM100C6C54	IP54				
200	AHFM200C6C31	IP31	напольный	снизу и сверху	5	~390
	AHFM200C6C54	IP54				
300	AHFM300C6C31	IP31	напольный	снизу	6	~725
	AHFM300C6C54	IP54				
400	AHFM400C6C31	IP31	напольный	снизу	6	~780
	AHFM400C6C54	IP54				

SystemeSine SVG

Статические генераторы реактивной мощности

Технические характеристики

Номинальные параметры	
Номинальная мощность	400В: модули для установки на стену и в стойку IP20: 50, 100 кВАр; шкафы напольного монтажа IP31 и IP54: 50, 100, 200, 300, 400 кВАр. 690В: модули для установки на стену и в стойку IP20: 120 кВАр; шкафы напольного монтажа IP31 и IP54: 120, 240, 360, 480 кВАр.
Номинальное напряжение	400В (-40%/+15%), 600В (-40%/+15%)
Номинальная частота	50 / 60Гц, ±3Гц автоопределение
Тип подключения	3L+PE, 3L+N+PE

Основные характеристики	
Тип инвертора	3-уровневый БТИЗ (IGBT)
Схема управления	цифровое управление компенсацией реактивной мощности
Эффективность и потери	при 100% нагрузке эффективность ≥97%
Трансформаторы тока (ТТ)	от 150/5 до 10000/5 класса точности больше 0,2 (неразъемные ТТ) и 0,5 (разъемные ТТ)
Количество ТТ	2 ТТ для 3-х проводных систем, 3 ТТ для 4-х проводных систем, при параллельной работе нескольких модулей может потребоваться два комплекта ТТ
Положение ТТ	со стороны источника или со стороны нагрузки
Фильтрация гармоник	от 2 до 50 гармоники (можно ограничивать амплитуду гармоники или подавлять ее полностью)
Режимы работы	коррекция коэффициента мощности
Коррекция коэффициента мощности	генерация опережающего (емкостного) или запаздывающего (индуктивного) тока для получения заданного значения (cosφ)

Характеристики при параллельной работе	
Масштабируемость и возможности расширения	возможна параллельная работа до 8 СГРМ различной мощности с одним комплектом трансформаторов тока
Конфигурации при параллельной работе	управление системой осуществляется с одного 7-дюймового ЧМИ

Управление и каналы обмена данными	
ЧМИ	Встроенный 4,3-дюймовый сенсорный ЖК дисплей для IP20 Выносной 7-дюймовый сенсорный ЖК дисплей для IP31 и IP54 (заказывается отдельно)
Внешние интерфейсы	RS485
Протоколы связи	Modbus RTU
Журнал событий	до 500 записей

Условия эксплуатации	
Рабочая температура	от -10 до 40°С
Относительная влажность	от 5 до 95% (без конденсации)
Рабочая высота	до 1500 м (выше до 4000 м с уменьшением мощности на 1% каждые 100 м)
Защита по превышению температуры окружающей среды	автоматическая защита по перегреву БТИЗ (IGBT)
Хранение (в оригинальной транспортной упаковке)	от -40 до 70°С относительная влажность: до 95%, без образования конденсата не допускается наличие проводящих частиц в воздухе

Статические генераторы реактивной мощности серии SystemeSine SVG

Каталожные номера

Статический генератор реактивной мощности, 400 В

Ном. мощность (кВАр)	Артикул	Степень защиты	Тип монтажа	Кабельный ввод	Типоразмер	Масса, кг
50	SVGM050W4D20	IP20	настенный	сверху	2.1	~41
	SVGM050R4L20		стоечный	сзади	2.2	~41
	SVGM050C4C31	IP31	напольный	снизу и сверху	4	~305
	SVGM050C4C54	IP54				
100	SVGM100W4D20	IP20	настенный	сверху	3.1	~55
	SVGM100R4L20		стоечный	сзади	3.2	~55
	SVGM100C4C31	IP31	напольный	снизу и сверху	5	~330
	SVGM100C4W31E (*)					
	SVGM100C4C54	IP54				
	SVGM100C4W54E (*)					
200	SVGM200C4C31	IP31	напольный	снизу и сверху	5	~390
	SVGM200C4W31E (*)					
	SVGM200C4C54	IP54				
	SVGM200C4W54E (*)					
300	SVGM300C4C31	IP31	напольный	снизу	6	~725
	SVGM300C4W31E (*)					
	SVGM300C4C54	IP54				
	SVGM300C4W54E (*)					
400	SVGM400C4C31	IP31	напольный	снизу	6	~780
	SVGM400C4W31E (*)					
	SVGM400C4C54	IP54				
	SVGM400C4W54E (*)					

(*) Шкафы напольного расширения применяются для создания конфигураций мощностью более 400 кВАр.Например: для создания IP31 конфигурации с номинальной мощностью 800 кВАр необходимо использовать основной напольный шкаф (SVGM400C4C31) и шкаф напольного расширения (SVGM400C4W31E).

Статический генератор реактивной мощности, 690 В

Ном. мощность (кВАр)	Артикул	Степень защиты	Тип монтажа	Кабельный ввод	Типоразмер	Масса, кг
120	SVGM120W6D20	IP20	настенный	сверху	3.1	~55
	SVGM120R6L20		стоечный	сзади	3.2	~55
	SVGM120C6C31	IP31	напольный	снизу или сверху	5	~330
	SVGM120C6W31E (*)					
	SVGM120C6C54	IP54				
	SVGM120C6W54E (*)					
240	SVGM240C6C31	IP31	напольный	снизу или сверху	5	~390
	SVGM240C6W31E (*)					
	SVGM240C6C54	IP54				
	SVGM240C6W54E (*)					
360	SVGM360C6C31	IP31	напольный	снизу	6	~725
	SVGM360C6W31E (*)					
	SVGM360C6C54	IP54				
	SVGM360C6W54E (*)					
480	SVGM480C6C31	IP31	напольный	снизу	6	~780
	SVGM480C6W31E (*)					
	SVGM480C6C54	IP54				
	SVGM480C6W54E (*)					

(*) Шкафы напольного расширения применяются для создания конфигураций мощностью более 480 кВАр.Например: для создания IP31 конфигурации с номинальной мощностью 960 кВАр необходимо использовать основной напольный шкаф (SVGM480C6C31) и шкаф напольного расширения (SVGM480C6W31E).

Габаритные размеры модулей IP20

Типоразмер 1.1



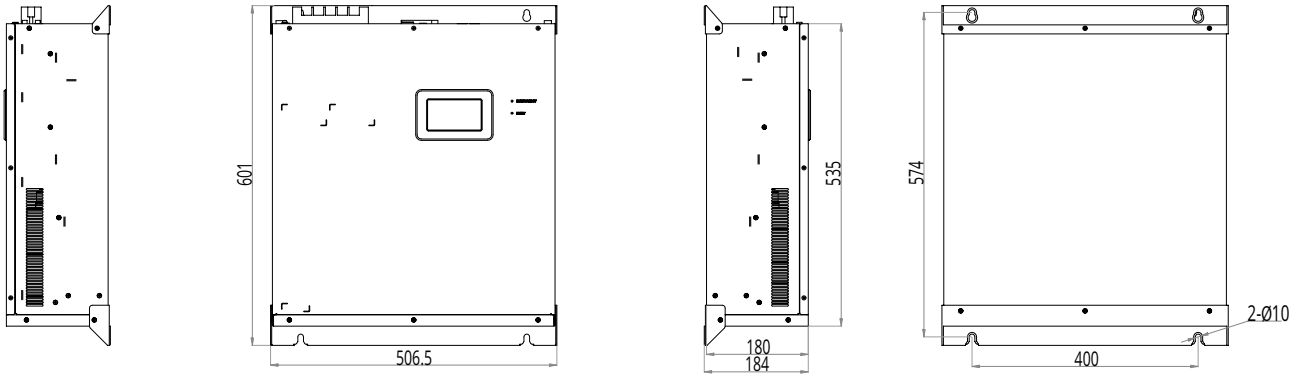



Типоразмер 1.2

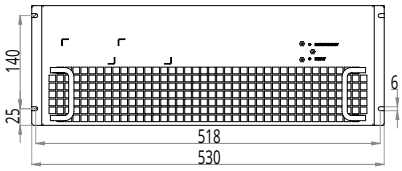

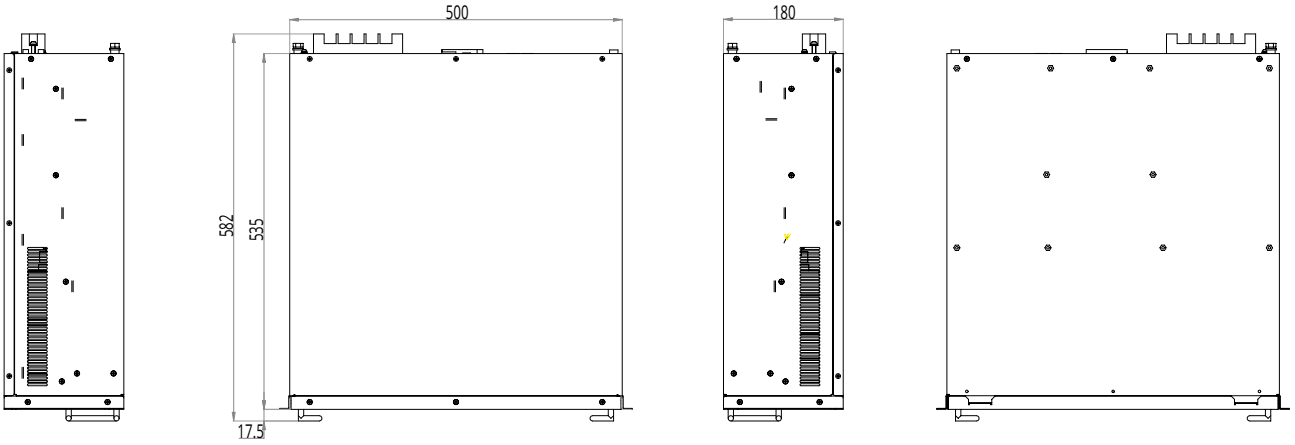

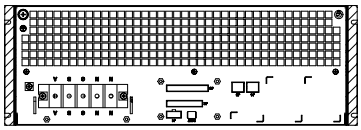

Типоразмер 2.1

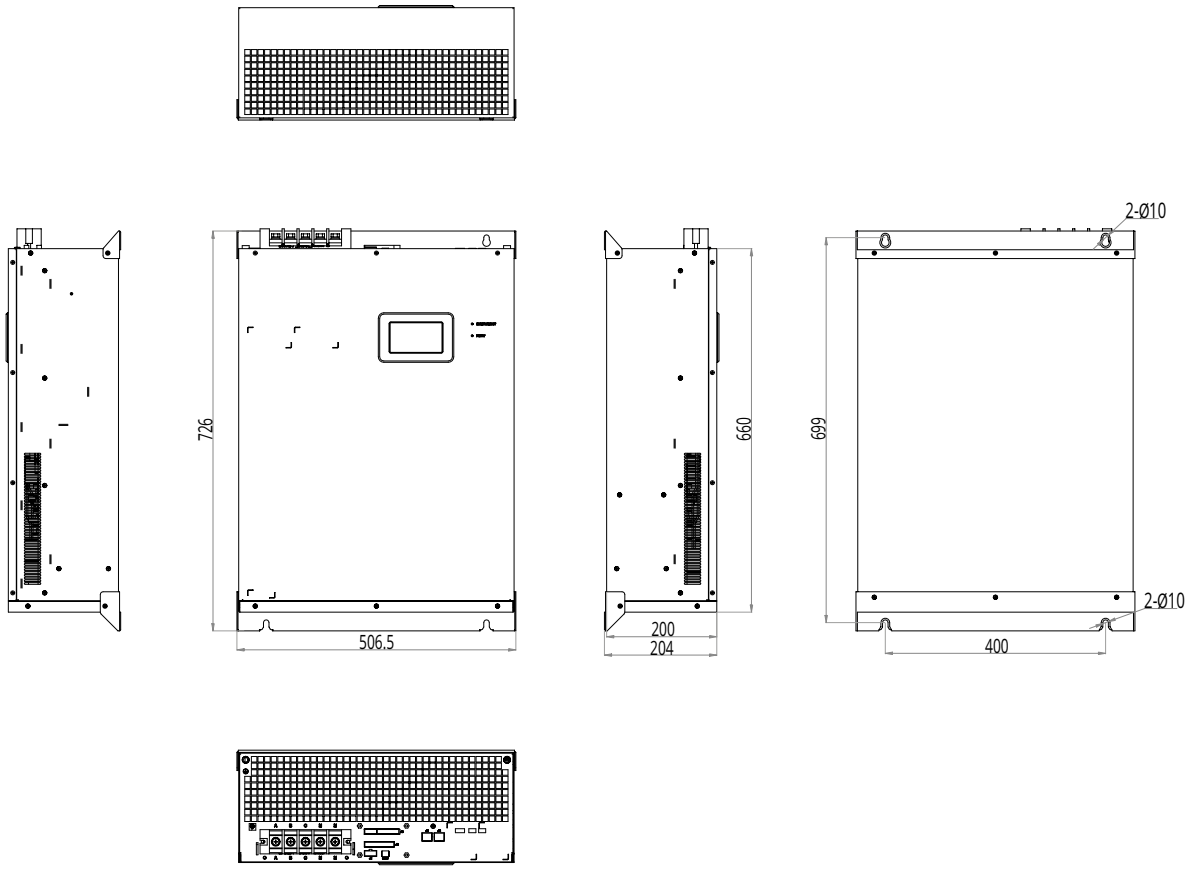

Типоразмер 2.2

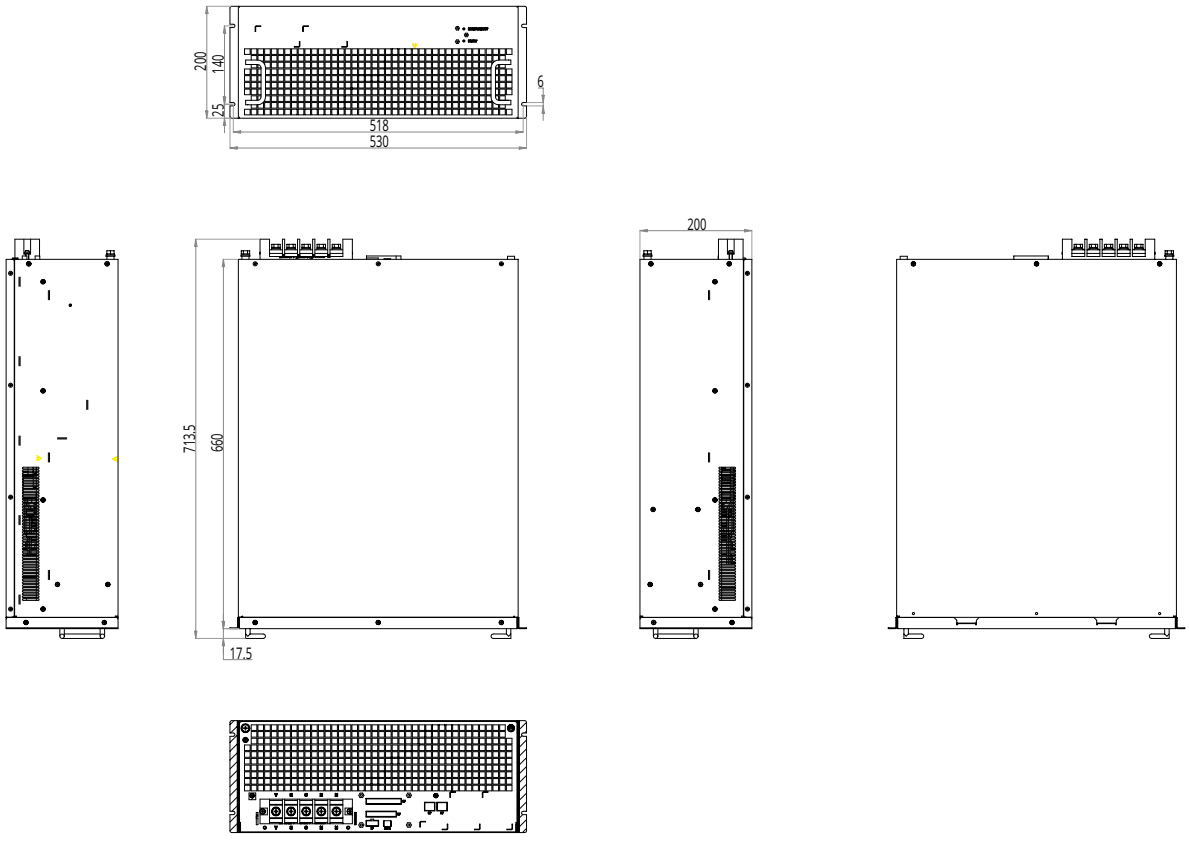

Типоразмер 3.1





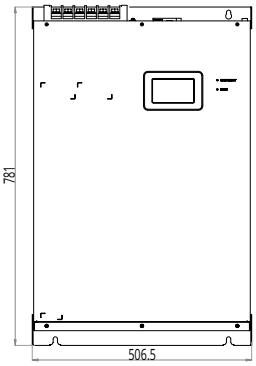

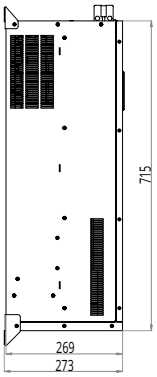

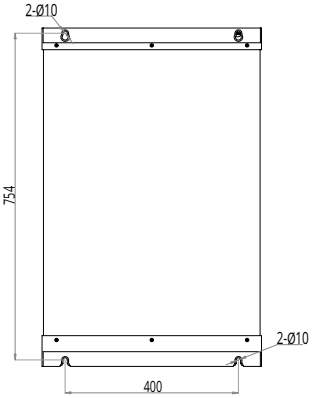



Типоразмер 3.2





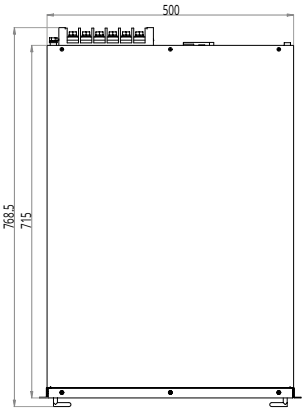



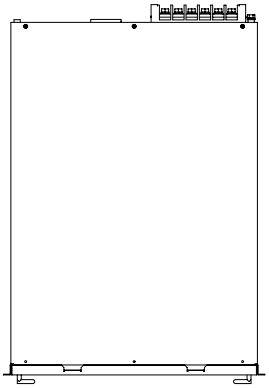



Габаритные размеры напольных шкафов IP31, IP54

Типоразмер	Степень защиты	Высота корпуса В, мм	Высота с учётом цоколя В1, мм	Ширина корпуса Ш, мм	Глубина корпуса Г, мм
4	IP31	2003	2259	816	614
	IP54	2003	2259	816	614
5	IP31	2003	2259	916	614
	IP54	2003	2259	916	614
6	IP31	2003	2259	~1416	614
	IP54	2003	2259	~1416	614

IP31

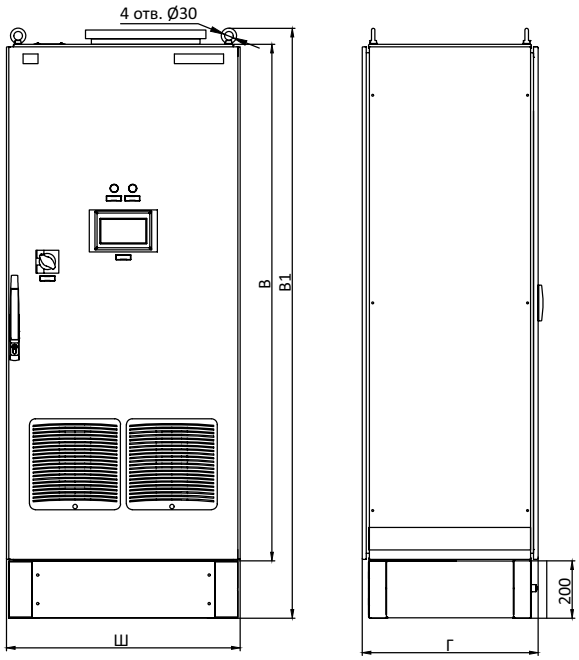

IP54

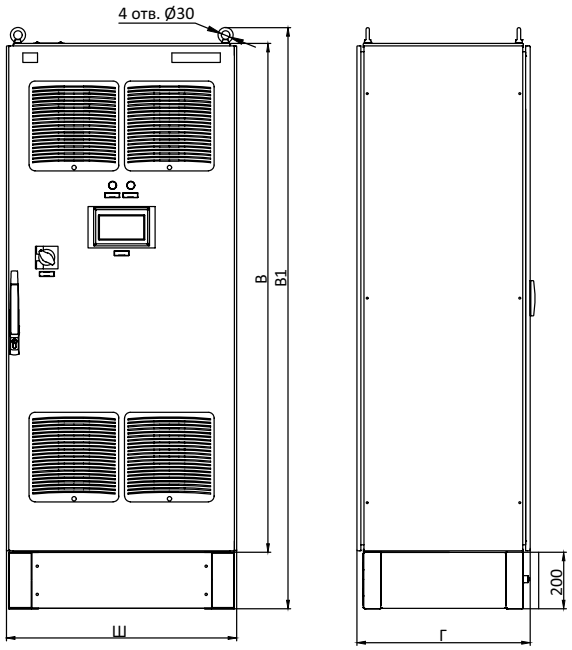

SystemeSine AVC

Динамический компенсатор искажения напряжения

Согласно стандарта ЕС 61000-2002, провал напряжения определяется как снижение среднеквадратичного напряжения от 90- до 10% от номинального напряжения.

Провалы напряжения характеризуются высокой частотой возникновения, непредсказуемостью возникновения, короткой продолжительностью и большой глубиной.

Провалы напряжения обычно вызвано отказом электросети, подстанций или внезапными большими изменениями нагрузки. В процессе передачи на большие расстояния возникает множество непредсказуемых ситуаций, таких как неисправность энергосистемы, удар молнии, запуск двигателя с большой мощностью, переключение конденсаторов и другие события в системе передачи и распределения.

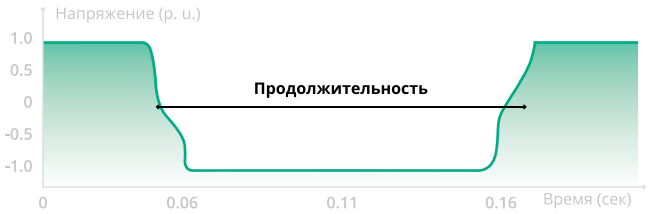

Динамический компенсатор искажения напряжения (ДКИН) представляет собой экономичное и эффективное решение для защиты чувствительных потребителей от падений напряжения в системах распределения и передачи электроэнергии. В первую очередь он призван компенсировать провалы напряжения в электросетях, снабжающих чувствительное коммерческое и промышленное оборудование. ДКИН устанавливается между нагрузкой и источником питания, в случае отключения, падения или увеличения напряжения ДКИН передаст нагрузку в резервную систему накопления энергии, питаемую от суперконденсаторов, чтобы обеспечить надежную защиту чувствительных нагрузок.

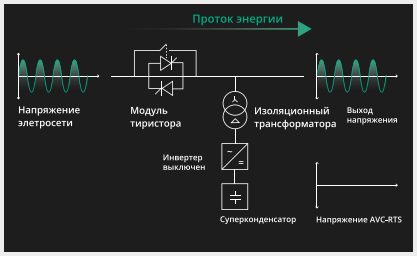

Когда напряжение сети находится в пределах нормального диапазона, ДКИН находится в режиме ожидания, управляющий тиристор включается, инвертор не работает, а суперконденсатор находится в состоянии полной мощности. Выходное напряжение — это напряжение сети.

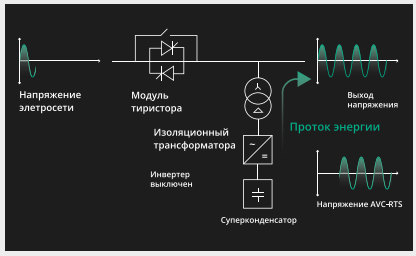

При падении напряжения ДКИН немедленно отключает тиристор, и сетевое напряжение полностью изолируется от нагрузки. В течение 5 мс, после разряда инвертором, заданное напряжение подается на нагрузку через инжекционный трансформатор. Поддержка напряжения в ДКИН полностью устраняет вред для нагрузки, вызванный падением напряжения.

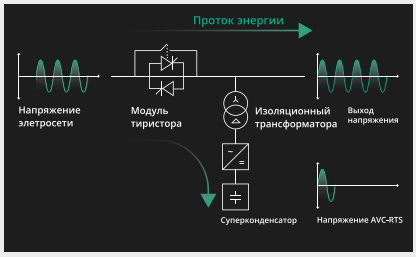

Когда сетевое напряжение возвращается к нормальному значению, ДКИН прекращает работу и управляет включением тиристора, выходное напряжение возвращается к сетевому напряжению, и суперконденсатор начинает заряжаться, готовясь к следующему падению напряжения.

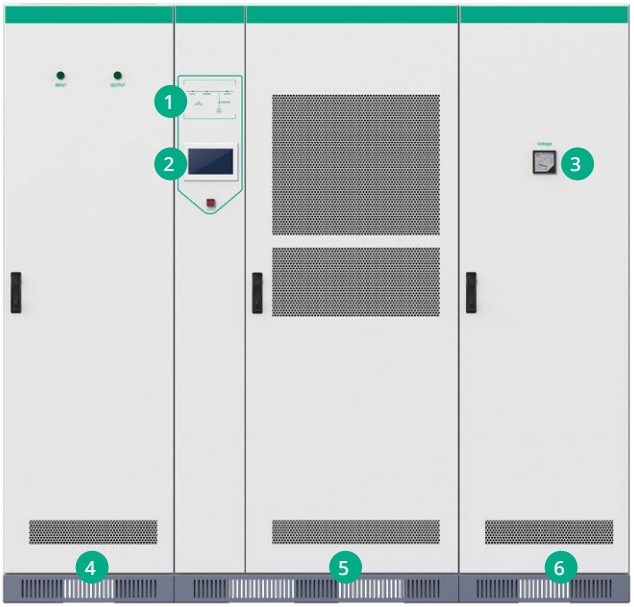

ДКИН — это автономное устройство, специально разработанное для коррекции провалов и перепада напряжения. Инверторы обычно находятся в режиме ожидания, только когда напряжение выходит из заданного диапазона, инвертор начнет работать, что значительно экономит потребление энергии.

1. Индикация состояния работы установки
2. Интерактивная сенсорная 7-ми дюймовая панель
3. Вольтметр для суперконденсаторов
4. Внешний байпас
5. Основной шкаф
6. Шкаф супер-конденсаторов

Технические характеристики динамического компенсатора искажения напряжения	
Диапазон номинального входного напряжения	380V/400V/600V/690V
Диапазон входного напряжения	20%~+20%
Частота	50/60Hz (45Hz ~ 65Hz)
Эффективность	>99%
Тип сети	3 – фазы с или без нейтрали
Производительность	
Емкость системы	50 – 2400 кВА
Функция	Компенсация провалов напряжения, компенсация перепада напряжения
Возможность компенсации	Компенсация напряжение от 0 ~ 130% до 3 сек
Значение выходного напряжения	Плавное регулирование 0,1 В
Время отклика	<5ms, стандартно 2ms
Внешний байпас	Опционально
Уровень шума	<65 дБ
Способ охлаждения	Воздушное охлаждение
Коммуникационные возможности	
Дисплей	7-дюймовый цветной сенсорный экран
Язык	Английский/Русский
Настройка параметров и отображение данных	Информация о состоянии, информация о работе, запись событий и т.д.
Журнал событий и записи данных	Да
Интерфейс	RS485/Ethernet
Протокол связи	Modbus, TCP/IP
Сухой контакт	Контакты состояния, аварийные события
Функция защиты	Защита от короткого замыкания / Защита от обратного напряжения инвертора, / Защита от перенапряжения/пониженного напряжения (шина постоянного тока) / Защита от перегрузки / Защита системы охлаждения / Защита от тока утечки / Защита от удара молнии / Защита от сбоев системы управления / Защита от перегрева / Защита от отказа тиристора / Защита от сбоев байпаса и т.Д,
Механические свойства	
Монтаж	Напольный шкаф
Способ ввода кабеля	Ввод снизу / может быть настроен по индивидуальному заказу
Высота надуровнем моря	<1500 м, снижение на 1%/100 м
Температура окружающей среды	-10 ~ +40°C
Относительная влажность	5%~95%, без конденсации
Класс защиты	IP20

Каталожные номера

Артикул	Мощность (кВА)	Напряжение (В)	Размеры (мм)
AVC0050400B	50	400	1200*800*1800
AVC0060400B	60		1200*800*1800
AVC0100400B	100		800*1000*2200
AVC0150400B	150		2200*1000*2100
AVC0200400B	200		2200*1000*2100
AVC0300400B	300		2200*1000*2100
AVC0450400B	450		3000*1000*2100
AVC0600400B	600		3300*1000*2100
AVC0900400B	900		3600*1000*2100
AVC1200400B	1200		5500*1000*2100
AVC1500400B	1500		7200*1000*2100
AVC1800400B	1800		7200*1000*2100
AVC2400400B	2400		8200*1000*2100
AVC0050690B	50	690	1200*800*1800
AVC0060690B	60		1200*800*1800
AVC0150690B	150		2200*1000*2100
AVC0200690B	200		2200*1000*2100
AVC0300690B	300		2200*1000*2100
AVC0450690B	450		3000*1000*2100
AVC0600690B	600		3300*1000*2100
AVC0900690B	900		3600*1000*2100
AVC1200690B	1200		5500*1000*2100

к содержанию

Автоматизация и безопасность зданий

SystemeHD

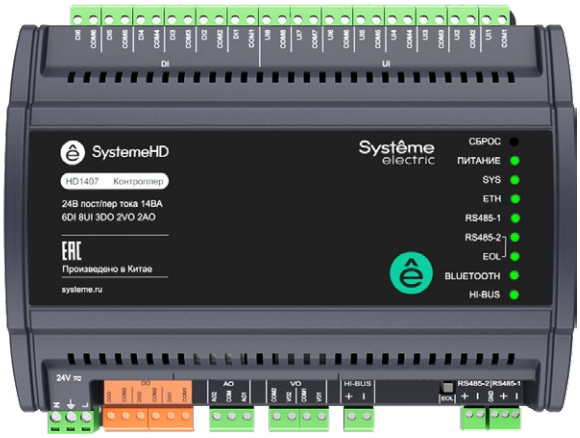

Программируемые модульные BACnet контроллеры автоматизации зданий

Назначение

Серия SystemeHD включает контроллеры и модули расширения для применения в зданиях гражданского строительства в качестве контроллеров автоматизации инженерных систем — тепловых пунктов, приточно-вытяжных установок, для зонального регулирования и других задач ОВКВ. Контроллеры имеют встроенные аналоговые и дискретные входы и выходы, а также поддерживают подключение модулей расширения для добавления входов и выходов.

Благодаря возможности свободного программирования, программа контроллера может быть адаптирована под любую задачу.

Встроенные порты Ethernet и RS-485 обеспечивают подключение контроллера к системе диспетчеризации, а также подключение периферийного оборудования и интеграционных решений.

Модель контроллера с двумя портами Ethernet применяется для построения выделенной частной сети автоматизации.

Контроллеры SystemeHD используются в интеграционных решениях по открытым протоколам BACnet и Modbus.

Технические характеристики	
Электропитание	
Напряжение питания	24 В пер/пост тока
Потребляемая мощность	Не более 14 Вт (контроллеры)Не более 5 Вт (модули расширения)
Подключения	
Передача данных	Ethernet 10/100 Мбит/с, RJ-45, протоколы BACnet/IP, Modbus TCP. RS-485 – 2-проводный, полудуплекс, 300-115200 бод, макс. 31 slave, протоколы BACnet/MSTP или Modbus RTU.
Входы и выходы для периферийных устройства	Универсальные входы UI: 0–10 В / 4–20 мА / терморезистор (NTC 10 кОм, NTC 20 кОм), термосопротивление (PT1000, LG Ni 1000) / сухой контакт. Дискретные входы DI. Дискретные выходы DO: нормально открытый релейный выход, 24 В пер/пост тока или 220 В пер. тока, макс. ток 2 А для резистивной нагрузки и 1 А для индуктивной нагрузки. Аналоговые выходы AO: 0-10 В макс. 10 мА или 4-20 мА. Выход напряжения VO: 0-10 В пост. тока макс. 10 мА или вкл/выкл 24 В пер/пост тока макс. 1 А.

Контроллеры SystemeHD

Модель		DI	UI	DO	AO	VO	Всего вх/вых	RS-485 Modbus RTU или BACnet/ MSTP	Ethernet Modbus TCP или BACnet/IP	Размеры, мм
	HD1407	6	8	3	2	2	21	2	1	180x149x58
	HD1407E	6	8	3	2	2	21	2	2	180x149x58
	HD1407S	6	8	3	2	2	21	3	1	180x149x58
	HD0904	3	6	2		2	13	2	1	120x149x58

Модули расширения SystemeHD

Модули расширения используются совместно с контроллерами SystemeHD для добавления аналоговых и дискретных входов и выходов.

Модули расширения подключаются к контроллеру по шине RS-485, протоколу BACnet MS/TP или Modbus RTU и могут быть установлены в тот же шкаф автоматизации или удаленно.

Модель		DI	UI	DO	VO	Всего вх/вых	Размеры, мм
	HM0004				4	4	120x149x58
	HM0008			8		8	120x149x58
	HM0704	3	4	2	2	11	120x149x58
	HM0800		8			8	120x149x58
	HM1405	14		5		19	180x149x58

Архитектура системы автоматизации здания

Решение по автоматизации инженерных систем здания включает кроссплатформенное масштабируемое программное обеспечение диспетчеризации SystemePlatforn, программируемые модульные BACnet контроллеры SystemeHD и полевые устройства: датчики, клапаны, приводы, комнатные термостаты.

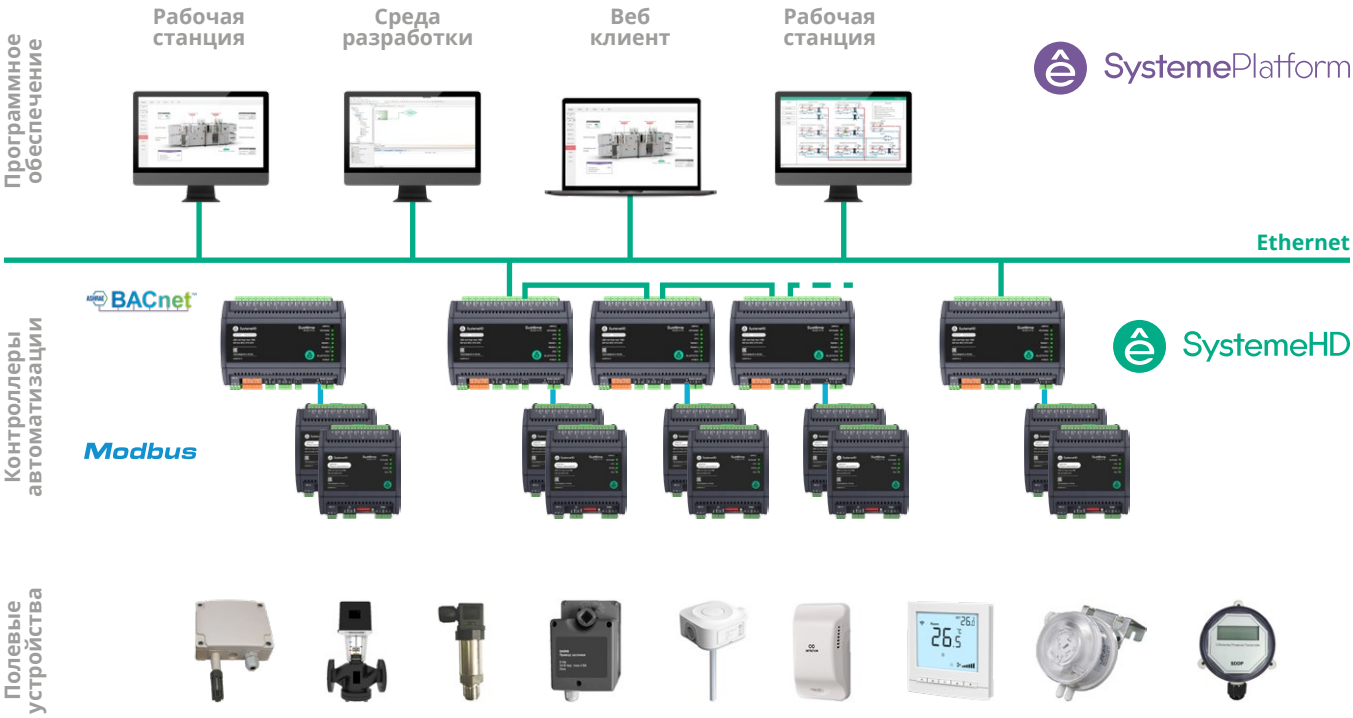

Архитектура подключений контроллера SystemeHD

Контроллеры SystemeHD предлагают широкие возможности подключения: встроенные аналоговые и дискретные входы и выходы для подключения датчиков и исполнительных устройств могут быть дополнены с помощью модулей расширения.

Порт RS-485 позволяет подключать датчики, исполнительные устройства, комнатные контроллеры и другие устройства по протоколу Modbus RTU, не задействуя входы и выходы.

По интерфейсу Ethernet с поддержкой протоколов BACnet IP и Modbus TCP контроллеры SystemeHD взаимодействуют с системой диспетчеризации SystemePlatforn, панелями интерфейса пользователя .SystemeHMI и другими устройствами

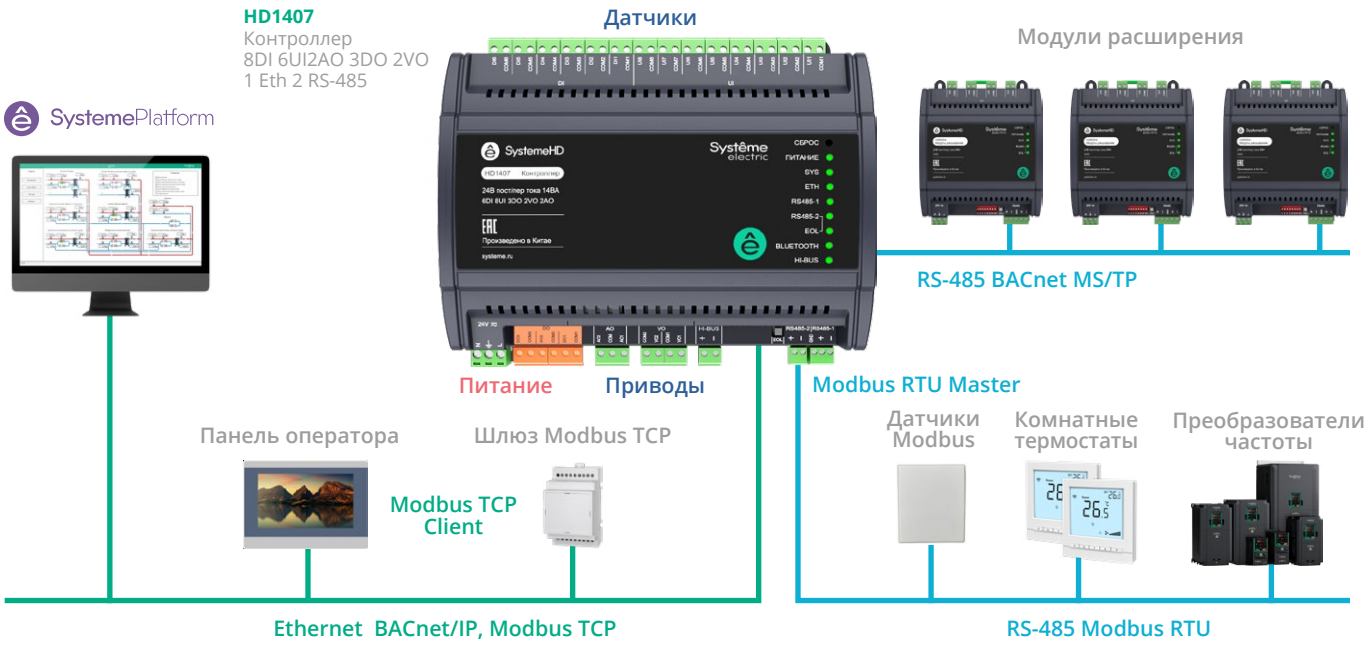

SystemeFS

Адресно-аналоговая система пожарной сигнализации

Решение для раннего обнаружения пожара — станции пожарной сигнализации SystemeFS-200/500/900 пришли на смену широко представленной ранее серии панелей ESMI Sense FDP и FX 3NET.

Система построена по модульному принципу. Эффективность и надёжность противопожарной защиты достигается за счёт интеллектуальных возможностей. Модульная структура системы и применение многопроцессорных технологий также упрощает и удешевляет возможность дальнейшего расширения системы. Пользователь может задействовать только те части системы, которые ему требуются, и затем расширять систему по мере того, как его потребности меняются. С другой стороны, многопроцессорные технологии в сочетании с объединённой в сеть структурой системы позволяют распределять функции, быстро принимать решение о пожаре и повысить надёжность системы. Не имеющая аналогов простота в использовании. Пользовательский интерфейс содержит понятные инструкции для любой ситуации. На панели управления взамен обычных кнопок установлен поворотно-нажимной джойстик управления, ускоряющий и упрощающий выбор функций.

Станции обеспечивают сбор и обработку информации получаемой от периферийного оборудования — адресно-аналоговых извещателей и модулей

Решение о пожаре в не извещатель, а премно-контрольный прибор (станция). Адресно-аналоговая система является телеметрической — в ней извещатель передает на приемно-контрольный прибор цифровом виде свое аналоговое значение контролируемого параметра (температуры для тепловых извещателей, задымленности для дымовых) и по полученному значению приемно-контрольный прибор (станция) «принимает решение» о формировании сигнала ПОЖАР.

Таким образом, приемно-контрольный прибор может определить изменение задымленности или температуры на самом начальном этапе и своевременно выдать соответствующий сигнал дежурному персоналу, что позволит свести к минимуму ущерб от возгорания. При этом система компенсирует запыленность извещателей и не выдает ложные тревоги.

Другим важным достоинством адресно-аналоговых системы является высокая «диагностируемость» — т.е. в принципе в системе не может существовать не выявленного неисправного извещателя. Так как в шлейфах сигнализации происходит постоянный контроль компонентов шлейфа, изъятие извещателя или отсутствие ответа от него вследствие выхода из строя будет немедленно обнаружено приемно-контрольным прибором. Так же, система выявит и частичный отказ извещателя. В нормальных условиях извещатель передает на приемно-контрольный прибор вполне определенное значение контролируемого параметра и отклонение от него, в меньшую сторону вследствие неисправности также будет выявлено прибором.

Характеристики

- Емкость станции — до 2`544 адресов
- 1`272 извещателей (512*) + 1`272 адресов модулей
- 2, 4, 6 или 8 адресных шлейфов
- 318 устройств в шлейфе — 159 извещателей + 159 адресов модулей
- Полная совместимость со всеми устройствами старого протокола 200+
- Linux ядро
- Встроенный Ethernet, 2 x USB
- Сетевая архитектура — RS-485, Оптика, кольцевой Ethernet*,
- Современный интерфейс, большой цветной дисплей 7”, сенсорные кнопки
- До 32 панелей в сетевой конфигурации

6 типов карт расширения:

- SLC — 2 шлейфа (до 4-х карт)
- CLC — 16 входов / неадресных шлейфов
- IOC — 4 вх. / 4 вых.
- OCA — 16 релейных вых.
- REPX — Репитер
- MCOX — Логика

* 214 при использовании InfoProtocol

Архитектура

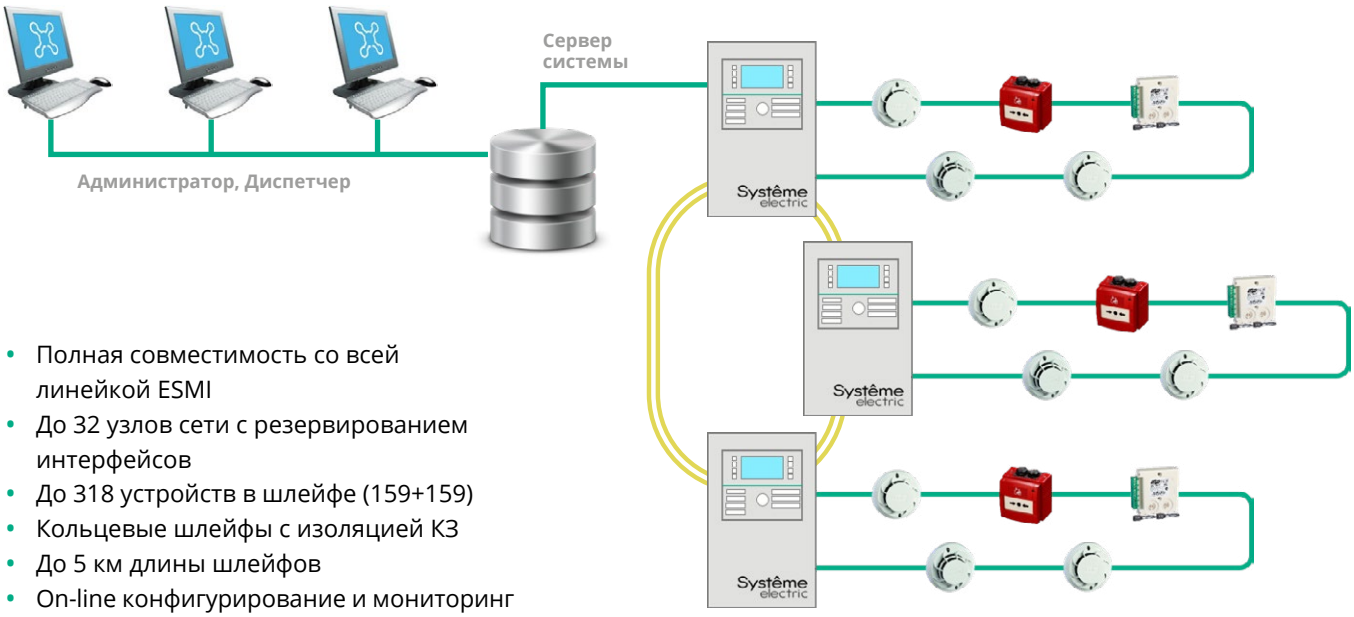

- Полная совместимость со всей линейкой ESMI
- До 32 узлов сети с резервированием интерфейсов
- До 318 устройств в шлейфе (159+159)
- Кольцевые шлейфы с изоляцией КЗ
- До 5 км длины шлейфов
- On-line конфигурирование и мониторинг

Периферия

- Все типы традиционных извещателей с компенсацией запыленности
- 4-х / 3-х критериальные извещатели для сложных условий эксплуатации
- Адресные линейные извещатели с 2-х проводным подключением
- Адресные модули управления и контроля
- Сертификация взрывозащиты 0ExiaIICT5/T5 X
- Адресное оповещение 2-го типа (звуковые, световые)

SystemeAC

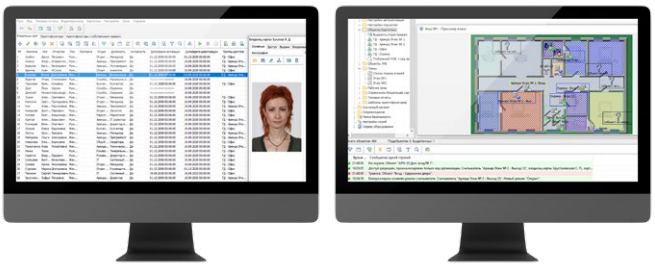

Система контроля и управления доступом

Назначение

Линейка SystemeAC включает оборудование и программное обеспечение для построения системы контроля и управления доступом, а также охранной сигнализации.

SystemeAC предлагает модульную масштабируемую архитектуру, в том числе для территориально распределенных систем.

Встроенные возможности интеграции позволяют объединять SystemeAC с другими системами безопасности и информационными системами.

Технические характеристики

Контроль доступа	
Подключение считывателей	Wiegand, OSDP
Поддерживаемые форматы карт	26-64 бит
Количество пользователей в системе	Нет ограничения
Количество карт на пользователя	Нет ограничения
Количество пользователей в контроллере	До 200 000
Функции доступа	Правило двух лиц
Охранная сигнализация	
Подключение извещателей	Извещатели с дискретным выходом
Постановка на охрану, снятие с охраны	Рабочее место оператора Пульт охранной сигнализации
Программное обеспечение	
Рабочие места	Рабочее место оператора Рабочее место администратор
Платформа	Windows 10+, Linux*
Интеграция	Системы телевизионного наблюдения Системы управления посещениями Системы пожарной безопасности

Контроллер SystemeAC

Производительный контроллер доступа и охранной сигнализации со встроенными портами, поддержкой модулей расширения и подключением Ethernet поставляется в бескорпусном варианте или в виде готового шкафа СКУД .

Модель		Описание	Установка	Размеры
	AC-C8	Контроллер СКУД, 8дв 8Wiegand OSDP 32UIO 16DO Eth RS-485, б/корп ~22В	В шкаф управления	200х150 мм
	AC-C8-PSU-BOX	Шкаф СКУД 8дв, вкл. С8, БП д/С8, ИБП = 12В 2,8А, замок, датчик открытия корпуса, замок, питание ~220В	Настенная	450х400х145 мм Масса – 11 кг (без АКБ)

Технические характеристики

Связь	
Ethernet	10/100 Мбит/с
RS-485	1 порт контроллер-контроллер, до 8 контроллеров
	1 порт OSDP
Контроль доступа	
Подключение считывателей	До 8 считывателей Wiegand
	До 16 считывателей OSDP
Количество дверей	До 8 дверей доступа
Поддерживаемые форматы карт	26-64 бит
Количество карт на пользователя	Нет ограничения
Количество пользователей в контроллере	До 200 000
Охранная сигнализация	
Подключение извещателей	Извещатели с дискретным выходом

Устройства расширения SystemeAC

Включают дополнительные устройства, подключаемые к контроллеру AC-C8 по интерфейсу RS-485 для расширения функций охранной сигнализации.

Модель		Описание	Установка	Размеры
	AC-IO162	Панель охранная, 16DI 2DO RS485 б/корп = 12В 100мА	В шкаф управления	
	AC-IO162-BOX	Шкаф ОС 16 шлейфов, вкл. IO162, ИБП = 12 В 2,8 А, без АКБ, нерж. ст, замок, датчик открытия, воз-можна уст. 1 АКБ 12 В 12 Ач.	Настенная	300х400х145 мм Масса без АКБ - 8 кг
	AC-4IO162-BOX	Шкаф ОС 64 шлейфов, вкл. 4xIO162, ИБП = 12 В 2,8 А, без АКБ, нерж.ст, замок, датчик открытия, возможна уст. 2 АКБ 12 В 12 Ач.	Настенная	700х465х145 мм Масса без АКБ - 20 кг
	AC-KLC-TOUCH	Пульт охранный, сенсорный ЖКД 5", Ethernet, RS-485, питание = 24В	Настенная	
	AC-KLCR-TOUCH	Пульт охранный, сенсорный ЖКД 5", встр. Считыватель, Ethernet, RS-485, питание = 24В	Настенная	

Считыватели карт доступа

Считыватели подключаются к контроллеру AC-C8 по интерфейсу Wiegand или RS-485 (OSDP) т обеспечивают идентификацию пользователя.

Модель		Описание	Установка	Размеры
	AC-RD-B-BT	Считыватель карт, EM 13,56МГц NFC BLE Wiegand RS-485 -35...+65°C = 12В 0,4А	Настенная накладная	48x145x27 мм
	AC-RD-BH-BT	Считыватель карт, EM 13,56МГц NFC BLE Wiegand RS-485 -35...+65°C = 12В 0,4А	Настенная врезная	80x130x25 мм
	AC-RD-BK-BT	Считыватель карт, EM 13,56МГц клавиатура NFC BLE Wiegand RS-485 -35...+65°C = 12В 0,4А	Настенная врезная	80x130x25 мм

Программное обеспечение SystemeAC

Для программирования системы и организации рабочих мест используется программное обеспечение SystemeAC. Программное обеспечение построено по архитектуре клиент-сервер.

Код для заказа	Описание
AC-SW-SRVR-ADV	Сервер SystemAC, включает 1 локальное рабочее место
AC-SW-CLNT1-ADV	Клиент подключения к AC-SW-SRV-ADV
AC-SW-CLNT5-ADV	5 клиентов подключения к AC-SW-SRV-ADV
AC-SW-32R	Подключение 32 считывателей к AC-SW-SRVR-ADV
AC-SW-64R	Подключение 64 считывателей к AC-SW-SRVR-ADV
AC-SW-128R	Подключение 128 считывателей к AC-SW-SRVR-ADV
AC-SW-256R	Подключение 256 считывателей к AC-SW-SRVR-ADV
AC-SW-512R	Подключение 512 считывателей к AC-SW-SRVR-ADV
AC-SW-BIORDR	Подключение 1 биометрического считывателя SystemeAC
AC-SW-EXT-BIORDR	Подключение 1 биометрического считывателя, кроме SystemeAC

Лицензии на интеграцию позволяют объединить SystemeAC с другими системами безопасности и информационными системами зданий.

Код для заказа	Описание
AC-SW-AD	Интеграция ActiveDirectory
AC-SW-SYSTEMEFS	Интеграция СПС SystemeFS
AC-SW-ITV	Интеграция СТН «Интеллект» ITV.
AC-SW-ISS	Интеграция СТН SecurOS, VideoInspector Pro ISS
AC-SW-PASS	Интеграция системы управления посещениями

Программное обеспечение SystemeAC Lite

Программное обеспечение SystemeAC Lite применяется в системах небольшого масштаба (до 64 считывателей) и позволяют снизить стоимость проекта.

Код для заказа	Описание
AC-SW-SRVR-LITE	Сервер SystemeAC, вкл. лок.р/м, подкл. 64 счит.
AC-SW-CLNT1-LITE	Клиент AC-SW-SRVR-LITE

Пример архитектуры SystemeAC

Архитектура системы, включая программное обеспечение, контроллеры, модули расширения и считыватели

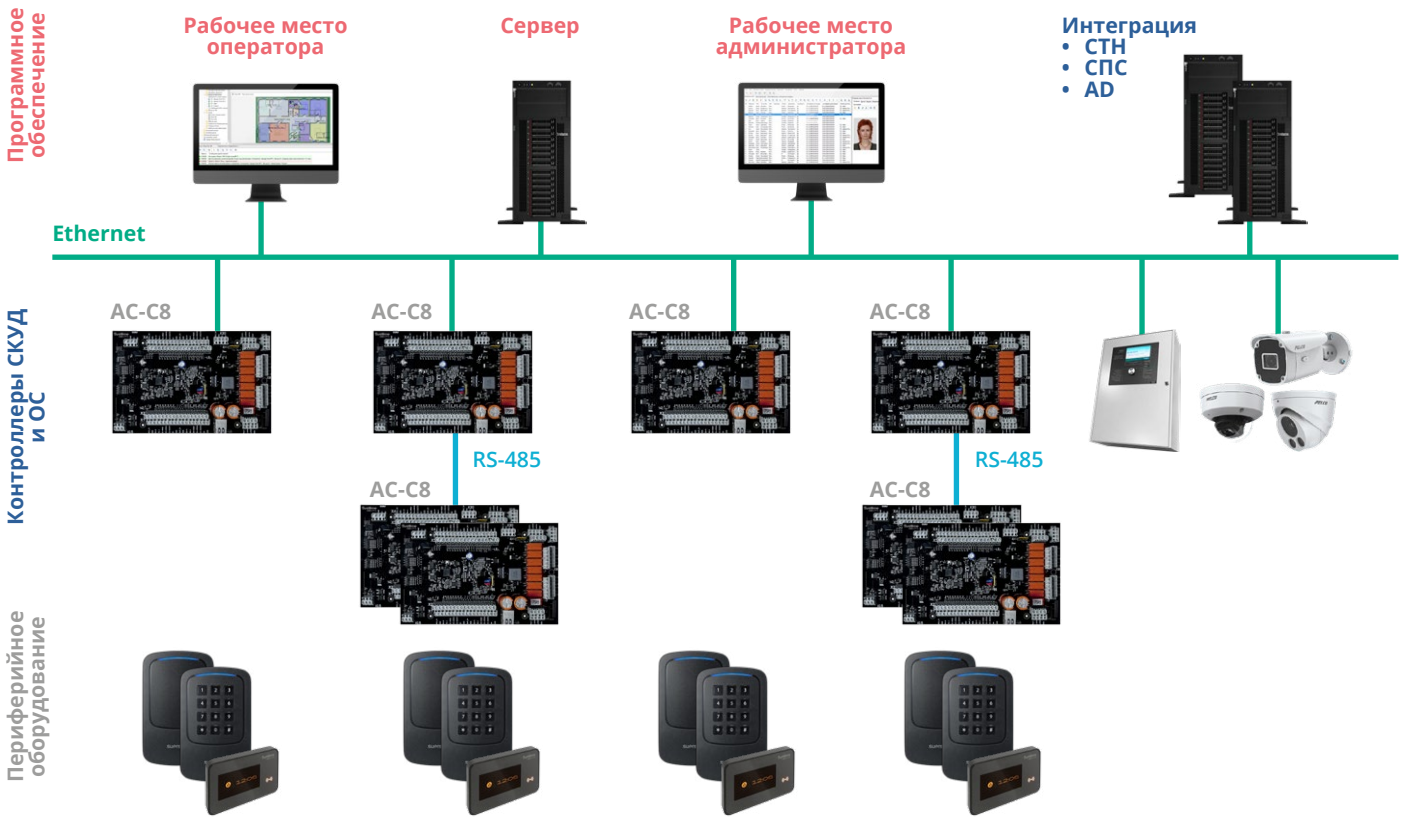

к содержанию

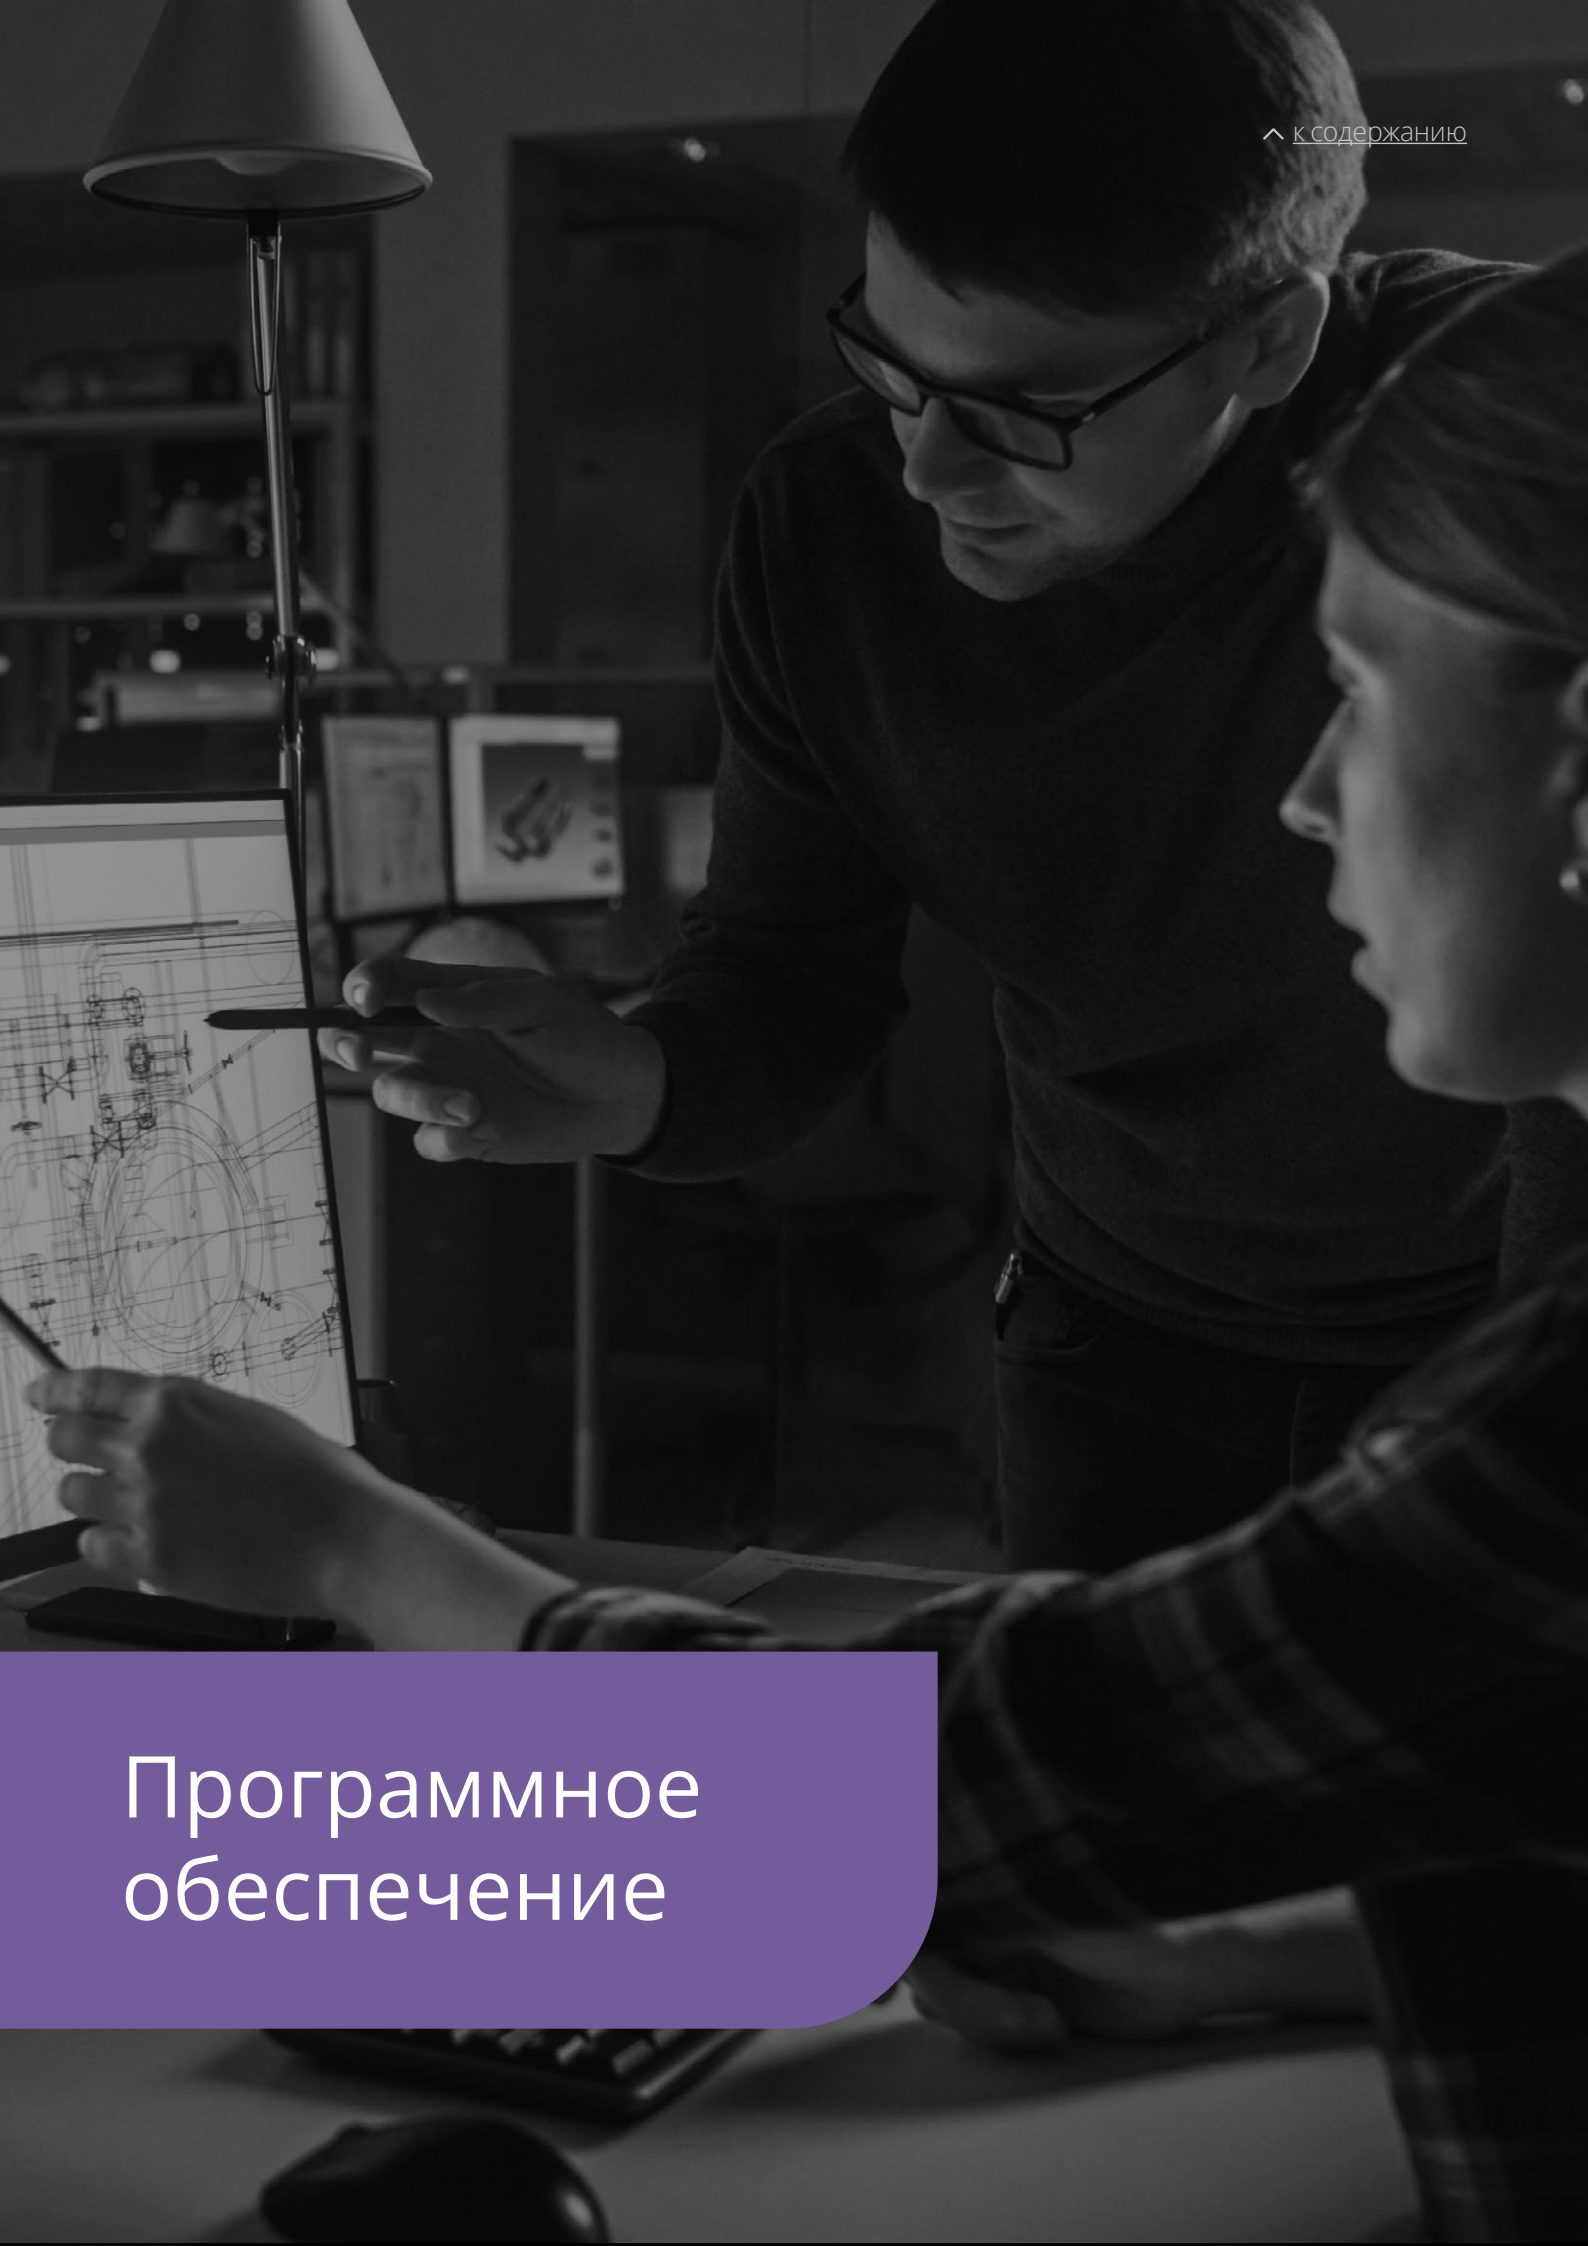

Программное обеспечение

SystemePlatform

Программное обеспечение для автоматизации объектов индустриального и гражданского назначения

Systeme Platform — это российское программное обеспечение для автоматизации объектов индустриального и гражданского назначения. Возможности решения полностью охватывают верхний уровень архитектуры АСУ. Платформа позволяет создавать системы визуализации и диспетчеризации любой сложности для объектов промышленности, энергетики, зданий, ЦОДов и других сегментов.

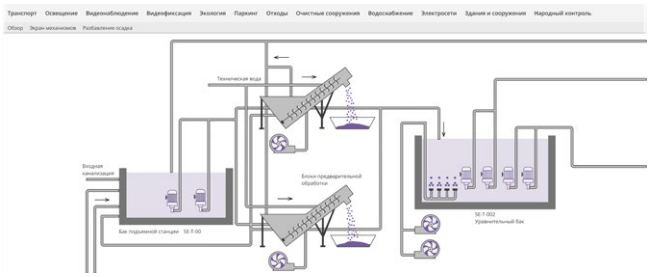

Сферы применения

- Автоматизация зданий
- Решения для промышленности
- Решения для энергетики
- Решения для центров обработки данных

Преимущества

Импортонезависимое решение
ПО разработано российскими экспертами и не зависит от санкций

Поддержка на всех этапах
построение архитектуры, подбор лицензий, техническая поддержка, обучение и сервис на всей территории России

Поддержка всех основных протоколов передачи данных
BACnet, Modbus, МЭК 60 870/61850, Modbus, OPC: DA, AE, HDA, UA и другие

Масштабируемость
от простых одиночных решений до огромных РСУ

Кибербезопасность
обеспечение концепции Cybersecurity by Design

Кроссплатформенность
ПО совместимо с Windows и Linux

Типы лицензий

Подберите решение Systeme Platform (SEP), соответствующее масштабу и архитектуре вашей системы.

SEP.Lite
Решение для систем небольшого масштаба, не предусматривающих передачу данных на верхний уровень. Подходит для локального мониторинга и управления оборудованием.

SEP.Standard
Решение для мониторинга и управления группой оборудования для одного рабочего места.

SEP.Advanced
Клиент-серверное решение с поддержкой отказоустойчивой архитектуры и возможностью авторизованного web-доступа.

SEP.Professional
Мультисерверное решение для сложных распределенных систем с повышенным уровнем надежности.

SEP.Historian
Компонент для динамичного сохранения большого объема исторических данных (трендлоги). Предназначено как для использования с продуктами SEP.Standard, SEP.Advanced, SEP.Professional, так и со сторонним программным обеспечением.

Услуги

Разработка и внедрение проектов SCADA-систем

Обучение проекти-ровщиков, системных интеграторов и служб эксплуатации

Обеспечение комплексной кибербезопасности

Техническая поддержка

Обучение

Название курса	Вводный обзорный вебинар по Systeme Platform		Разработка проекта и обслуживание систем автоматизации на базе Systeme Platform	
Код	SEP-01	SEP-01-el	SEP-11-EXTERN	SEP-11-el
Формат	Вебинар с тренером	Электронные уроки (самостоятельно)	Только экзамен без практики	Электронные уроки (самостоя-тельно) при поддержке тренера в чате Телеграм
Продолжительность	3 часа		8 часов	1 рабочий месяц (из расчёта 2 часа в день), 4 стыковочные встречи по 1 часу
Участие тренера	Да	Нет	Да	
Стоимость	Бесплатно		₽	
Проверка знаний	Тестирование		Практический экзамен и тестирование	
Электронный сертификат	Да, срок действия – 2 года			

Партнерская программа

Присоединяйтесь к Партнерской программе для системных интеграторов и получите уникальные преимущества:

- Поддержка по предписанию в проекты
- Помощь при защите проекта
- Прозрачная и гибкая политика скидок
- Продвижение Партнёра и его проектов

Центр Инноваций Систэм Софт

- Полностью Российская IT-компания
- Государственная аккредитация
- Зарегистрированное Российское ПО

Systême soft

Перейдите на сайт systemesoft.ru, чтобы получить больше информации о наших продуктах, услугах и обучениях

Мы в соцсетях

systemeelectric_official

youtube.com/c/SystemeElectric

vk.com/Systemeelectric

Systeme Electric

Подробнее о компании
www.systeme.ru

Наши бренды

Systême electric

DEKraft

Механотроника

Systême soft

Февраль 2023 г.