



Адаптер Xenta-AS-P

Размеры

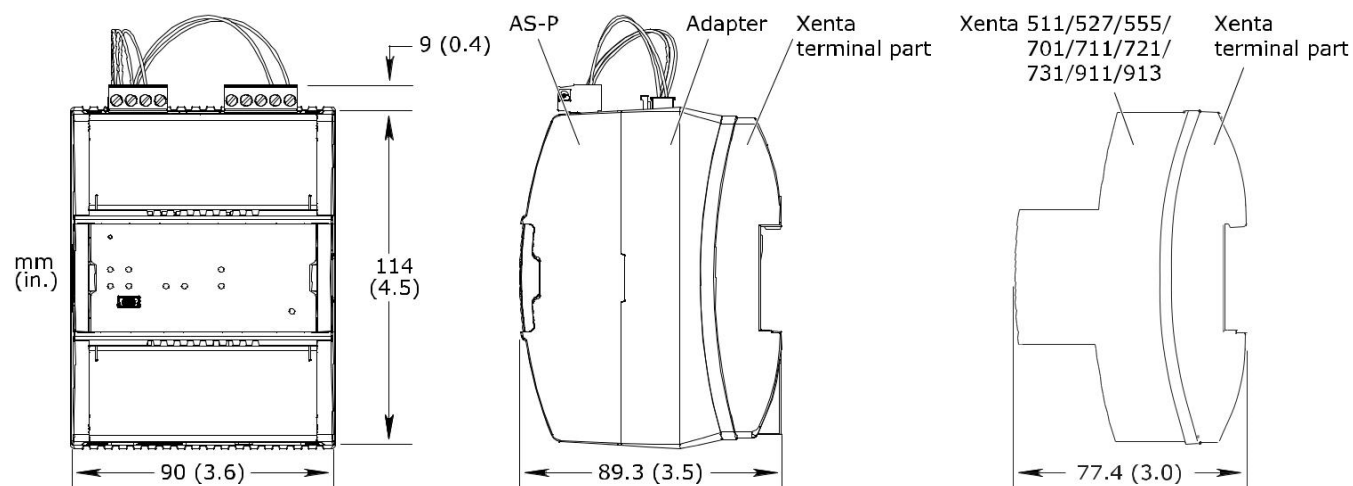



Установка адаптера

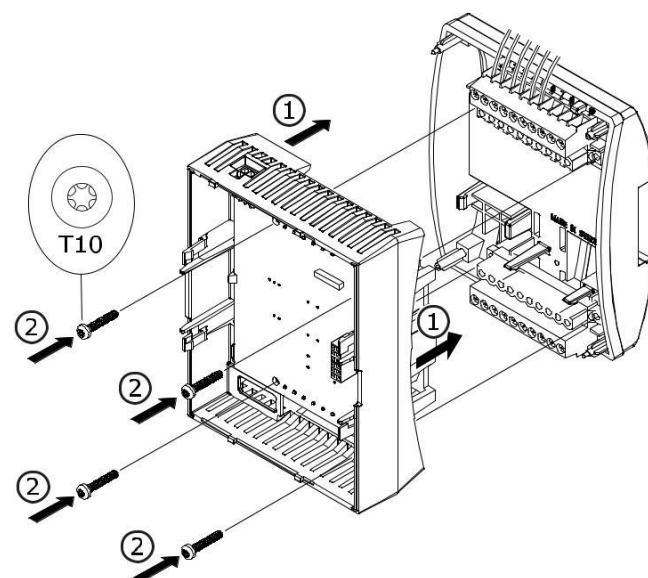

Важно: не применяйте чрезмерных усилий при закручивании винтов, чтобы не повредить резьбу.

Установка AS-P на адаптер

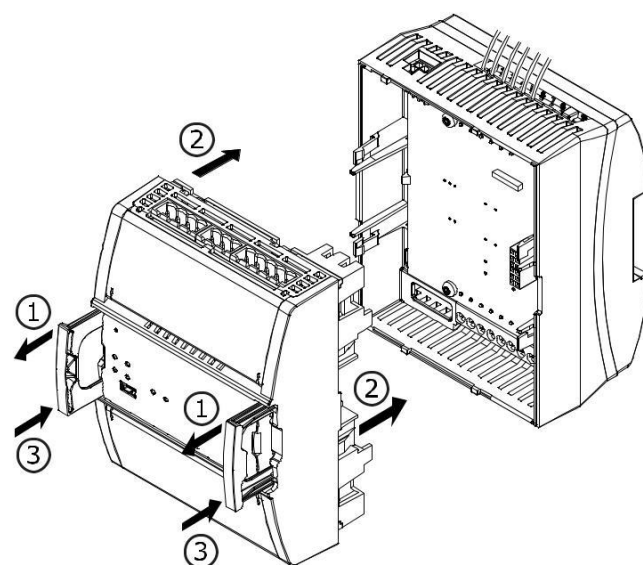

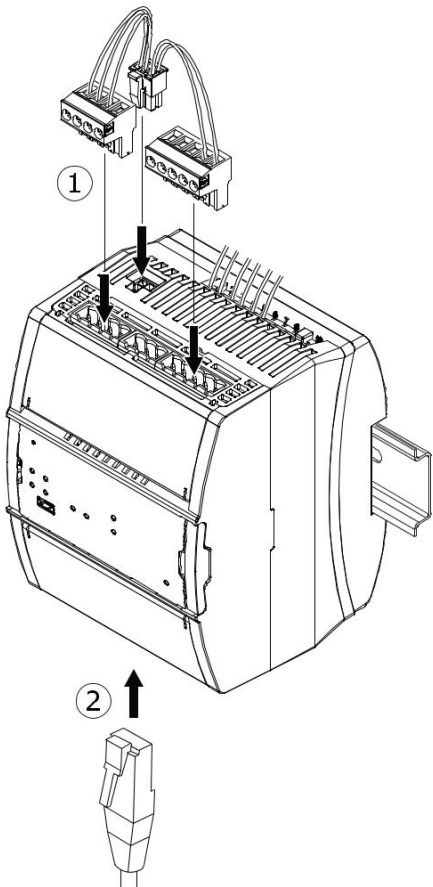

Устройство	Номера для заказа
Адаптер Xenta-AS-P	SXWASPXEN10001
Контроллер SmartX AS-P	SXWASPXXX10001
Терминальная часть TAC Xenta 400	007309020

Характеристики

Адаптер Xenta-AS-P

Э/питание перем. током

Рабочее напряжение
~24 В ± 20 %, 50/60 Гц
Мощность трансформатора
≥16 ВА

Э/питание пост. током

Рабочее напряжение
=19,2-40 В —
Потребляемая мощность
макс. 15 Вт

Выход пост. тока

Выходное напряжение
=24 В ± 1 В
Выходная мощность
10 Вт

Условия эксплуатации

Температура окружающей среды
От 0 до 50 °C
Влажность
Макс. 95 % отн.вл. без конденс.

Корпус

Защита корпуса
IP 20

Пластик
UL94-5VB

Соответствие стандартам

EMC, safety, and environment
FCC CFR 47 Part 15 Class B, ICES-003 Class B, RCM, CE - EMCD
2014/30/EU, WEEE 2012/19/EU, RoHS 2011/65/EU, China RoHS SJ/T 11364-2014, UL 916 Listed products for the United States and Canada, Open Class Energy Management Equipment (UL file E80146.)

部件名称 (Part Name)	有害物质 (Hazardous Substances)					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr (VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
塑料部件 (Plastic Parts)	○	○	○	○	○	○
电子件 (Electronics)	X	○	○	○	○	○

本表格依据 SJ/T11364 的规定编制。 (This table is made according to SJ/T 11364.)
○: 表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 GB/T 26572 规定的限量要求以下。
(Indicates that the concentration of hazardous substance in all of the homogeneous materials for this part is below the limit as stipulated in GB/T 26572.)
X: 表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 GB/T 26572 规定的限量要求。
(Indicates that the concentration of hazardous substance in at least one of the homogeneous materials used for this part is above the limit as stipulated in GB/T 26572.)

