


NLY-91200 Выносной индикатор

Выносной индикатор NLY-91200 предназначен для визуализации состояния невидимого извещателя, например расположенного за подвесным потолком или в монтажном комплекте установленном на воздуховоде. Подключается к базовому основанию. Может использоваться с адресными и не адресными извещателями.




Подключение параллельного индикатора NLY-91200

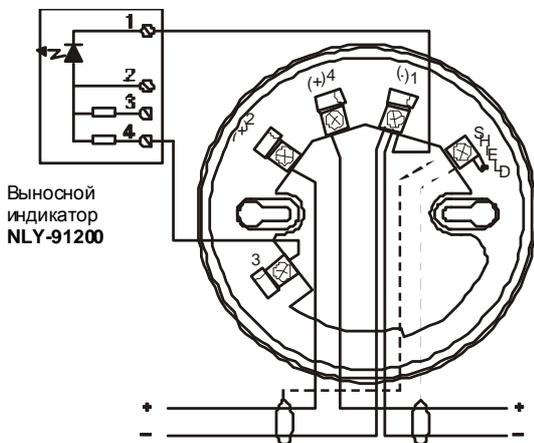

Подключение NLY-91200 к базовому основанию B501AP

Выносной индикатор NLY-91200

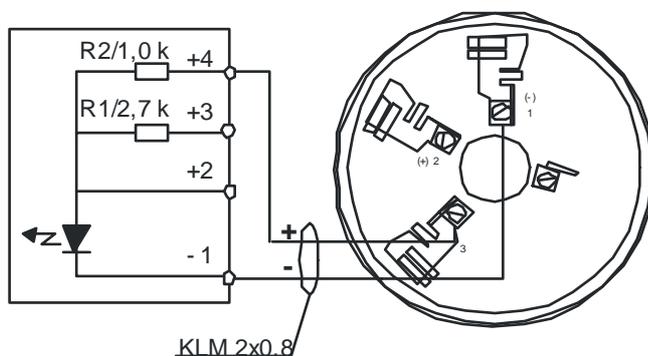


Подключение NLY-91200 к базовому основанию B501

Технические характеристики

Макс. рабочее напряжение	контакты (-1 - +4) 27В контакты (-1 - +3) 12В
Макс. ток	12 мА
Размеры	87 x 43 x 30
Вес	34
Цвет	белый
Цвет индикатора	красный
Материал	пластик
Класс защиты	IP20
Артикул Esmi	00431200

Характеристики могут быть изменены без уведомления.

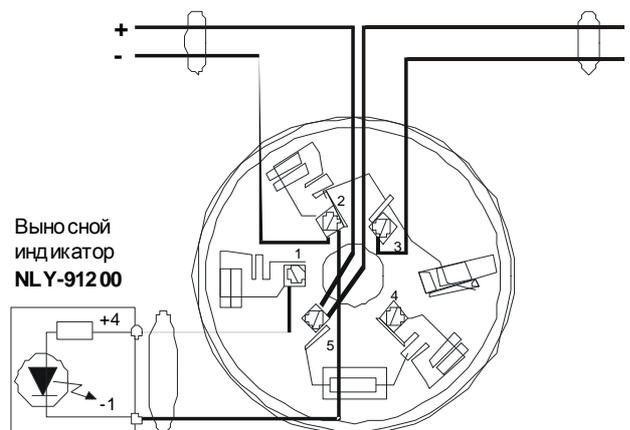

Подключение NLY-91200 к базовому основанию B401R