



Основные характеристики

Серия	Modicon X80
Тип продукта	Модуль дискретного ввода
Количество дискретных входов	8
Тип дискретного входа	Гальв. развязанный
Тип входа	Емкостной
Напряжение дискретного входа	200...240 В пер. ток
Ток дискретного входа	10,4 МА

Дополнительные характеристики

Совместимость входа	С 2-/3-проводными бесконтактными датчиками в соответствии с IEC 60947-5-2 С 2-/3-проводными бесконтактными датчиками в соответствии с М-ЭК61131-2 тип 2
Частота сети	50/60 Гц
Пределы частоты сети	47...63 Гц
Диапазон напряжения	170...264 V
Current state 1 guaranteed	≥ 6 mA
Current state 0 guaranteed	≤ 4 mA
Входной импеданс	21000 Ом
Сопrotивление изоляции	> 10 МОм 500 В пост. тока
Рассеиваемая мощность, Вт	4,73 Вт
Время фильтрации при включении пер. тока	10 Мс
Время фильтрации при отключении пер. тока	20 Мс
Типовой потребляемый ток	76 МА в 3,3 В пост. ток 93,6 МА в 24 В пост. ток
Потребляемый ток	≤ 126 mA в 3,3 В пост. ток ≤ 154.8 mA в 24 В пост. ток
Тип защиты	1 внешний предохранитель на группу каналов 0,5 А быстродействующий
Порог обнаружения напряжения	>2000 мм пер. ток датчик в норме <80 В пер. ток датчик аварийная сигнализация
Светодиодный индикатор состояния	Работа модуля (RUN): 1 светодиод (Зеленый) Диагностика канала: 1 светодиод на каждый канал (Зеленый) Ошибка модуля (ERR): 1 светодиод (Красный) Модуль вв/выв.: 1 светодиод (Красный)
Вес нетто	0,12 Кг

Условия эксплуатации

Степень защиты IP	IP20
Директивы	2014/35/EU - директива низкого напряжения 2014/30/EU - электромагнитная совместимость
Электрическая прочность изоляции	1500 В Переменный ток в 50/60 Гц 1 мин.
Виброустойчивость	3 gn
Ударопрочность	30 gn
Температура окружающей среды при хранении	-40...85 °C
Рабочая температура окружающей среды	0...60 °C
Относительная влажность	5...95 % в 55 °C без образования конденсата
Рабочая высота	0...2000 м 2000...5000 м с понижающим коэффициентом

Тип упаковки

Тип упаковки 1	PCE
Кол-во единиц в упаковке	1
Вес упаковки	160 Г
Высота упаковки 1	5,5 См
Ширина упаковки 1	11,8 См
Длина упаковки 1	11,8 См
Тип упаковки 2	S02
Количество штук в упаковке 2	15
Вес упаковки 2	2,7 Кг
Высота упаковки 2	15 См
Ширина упаковки 2	30 См
Длина упаковки 2	40 См

Экологичность предложения


Статус устойчивого продукта	Грин Премиум продукция
Регламент REACH	Декларация REACH
Не содержит особо опасных веществ согласно декларации REACH	Да
Директива EC RoHS	Соответствует по умолчанию (продукт вне сферы действия EC RoHS) Декларация EC RoHS
Не содержит ртути	Да
Информация об исключениях по регламенту RoHS	Да
Регламент RoHS Китая	Декларация RoHS Китая
Экологическая отчетность	Экологический Профиль Продукта
Профиль кругооборота	Информация О Конце Срока Службы
WEEE	На территории Европейского Союза продукт подлежит обязательной утилизации согласно правилам и не должен попадать в мусорные контейнеры.

Гарантия на оборудование

Гарантия	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
----------	---

Modules Mounted on Racks

Dimensions

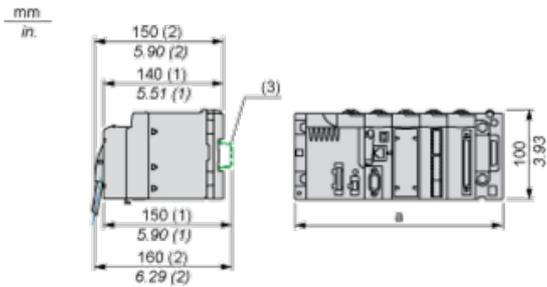

(1) With removable terminal block (cage, screw or spring).


(2) With FCN connector.

(3) On AM1 ED rail: 35 mm wide, 15 mm deep. Only possible with BMXXBP0400/0400H/0600/0600H/0800/0800H rack.


Rack references	a in mm	a in in.
BMXXBP0400 and BMXXBP0400H	242.4	09.54
BMXXBP0600 and BMXXBP0600H	307.6	12.11
BMXXBP0800 and BMXXBP0800H	372.8	14.68
BMXXBP1200 and BMXXBP1200H	503.2	19.81

Connecting the Module

Input Circuit Diagram

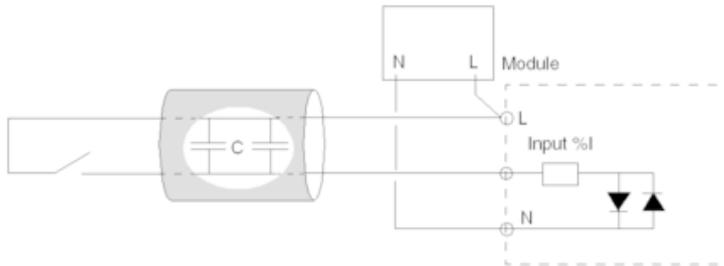

Module Connection

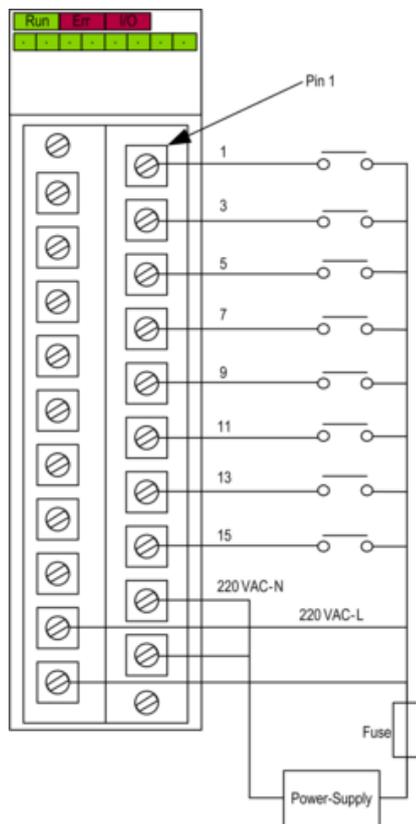

power supply 200...240 VAC
fuse fast blow fuse of 0.5 A

ru_Product Life Status : Commercialised