

STD550



НОМЕР ДЛЯ ЗАКАЗА

Номер для заказа	Номер модели	NL, м	Вес, г
5123084000	STD550	2	90

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Чувствительный элемент NTC, 10 кОм при +25 °C

Рабочая температура

Датчик -40 ... +100 °C

Кабель -10 ... +95 °C

Постоянная времени макс. 25 с при 3 м/с

Погрешность см. таблицу на след. стр.

Степень защиты IP 20

Отн. влажность окр. воздуха макс. 90 %

Длина

Датчик 100 мм

Кабель 2 м

Материал

Датчик нерж. сталь, SUS 304 (SS 2332)

Кабель ПВХ

Вес 90 г

Вес со стандартной упаковкой 140 г

Соответствие стандартам

ЭМС EN 50081-1, EN 50082-1

Датчик температуры воздуха NTC 10 кОм для системы Continuum

Датчик STD550 предназначен для измерения температуры воздуха в фанкойлах и вытяжных воздуховодах.

Чувствительный элемент датчика NTC 10 кОм для изделий Continuum.


Датчик с корпусом из нержавеющей стали поставляется с кабелем длиной 2 м с оболочкой из ПВХ по всей длине.

В комплект поставки входят все необходимые крепежные элементы (винт, зажим).

ПОГРЕШНОСТЬ

При температуре	Погрешность
-25 °C	±0,5 °C
0 °C	±0,2 °C
25 °C	±0,2 °C
50 °C	±0,2 °C
70 °C	±0,2 °C
100 °C	±0,5 °C

РАЗМЕРЫ, мм

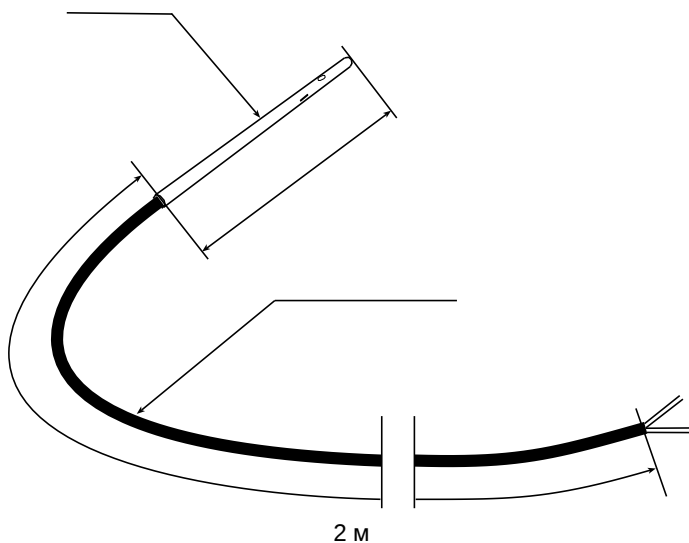

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Не требуется.

При необходимости протирайте датчик от пыли.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ

