



CBL072

Кабель для подключения контроллера

Коммуникационный кабель CBL072 предназначен для подключения контроллеров 7798В, 7798С к последовательному порту компьютера.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Подключение кабеля CBL072 должно производиться в соответствии с инструкцией по подключению контроллера. Компьютер должен иметь свободный последовательный порт с разъемом DB9.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

ИнтерфейсRS-232C

Электрические параметры.....напряжение не более 12 В, ток не более 20 мА


Разъем для подключения к контроллеруDB9F (розетка 9 контактов)

Разъем для подключения к компьютеруDB9F (розетка 9 контактов)

Длина1,8 м

Схема кабеля:

Вид разъема DB9 (одинаковый на обоих концах кабеля, корпус разъема не показан):

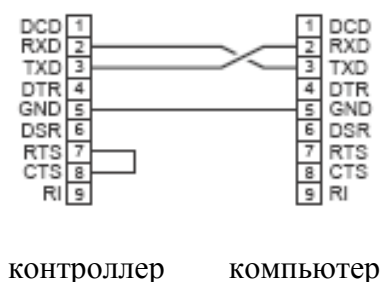

ТАС

www.tac.com

ул. Годовикова, д. 9, стр. 1, 129085 Москва, Россия

тел. +7 (495) 775 13 44